


# 投光照明器具特性

品名(品番)	YYY3 3 2 6 4 + YYY9 5 0 1 1	
光源	LED3000_70_3640 ×1	3640.0 lm
管理番号	K0177501(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	50.4%	94.6%	96.9%
最大光度	2294 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 34.8	62.9	67.4
			BB' 36.9	67.5	73.3

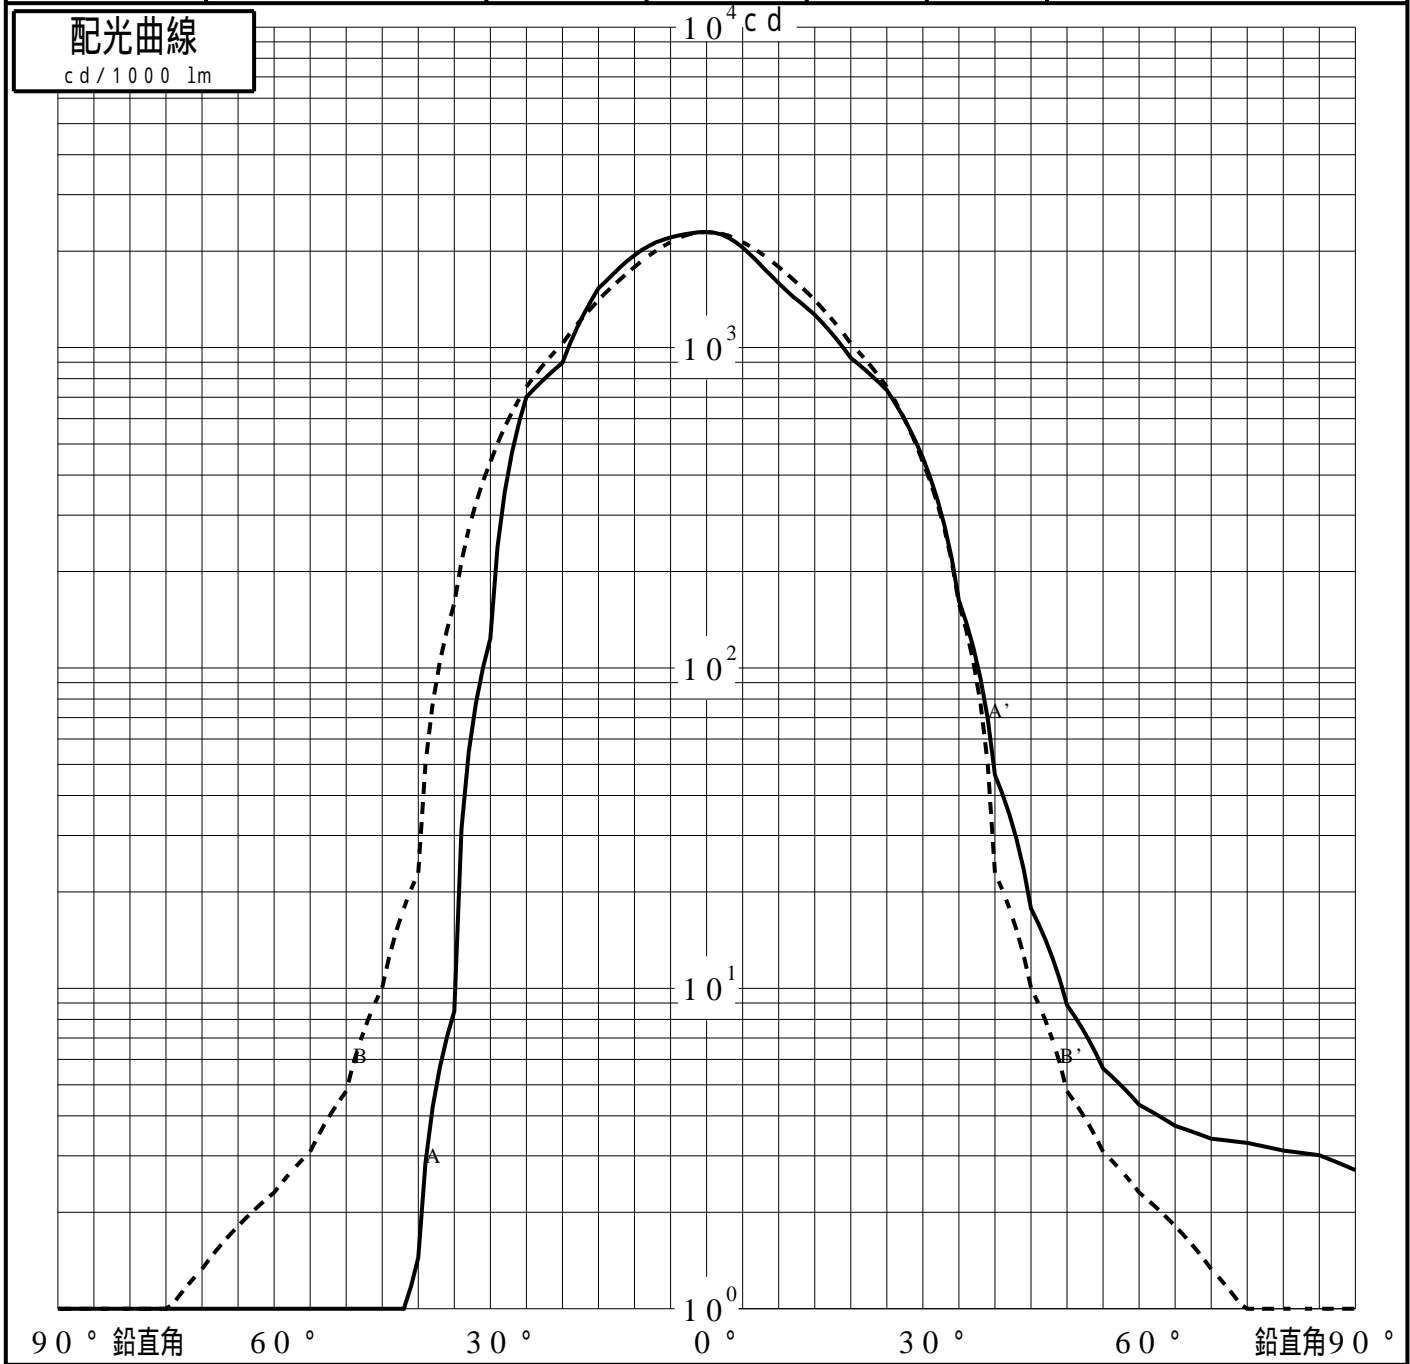

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY33264+YYY95011	光源	LED3000_70_3640 ×1
管理番号	K0177501(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

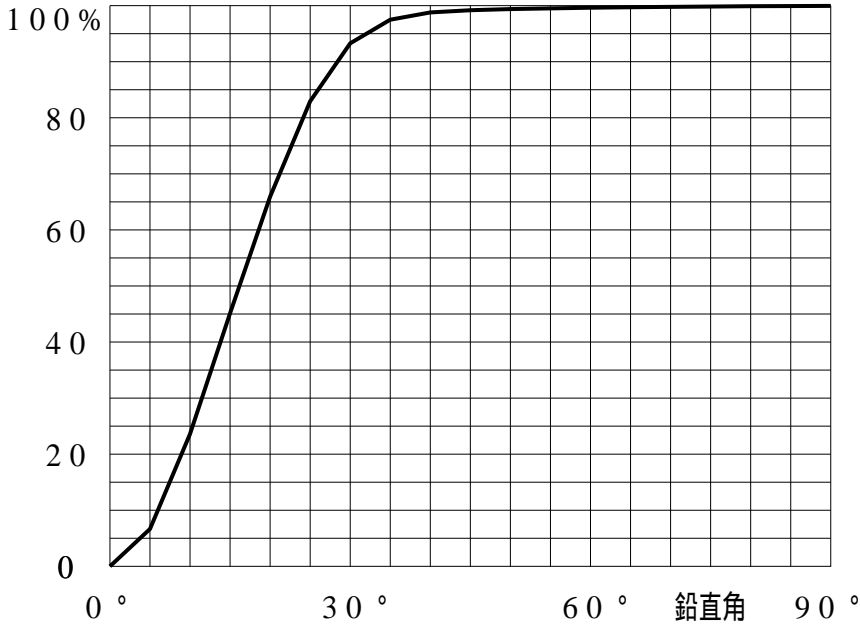

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

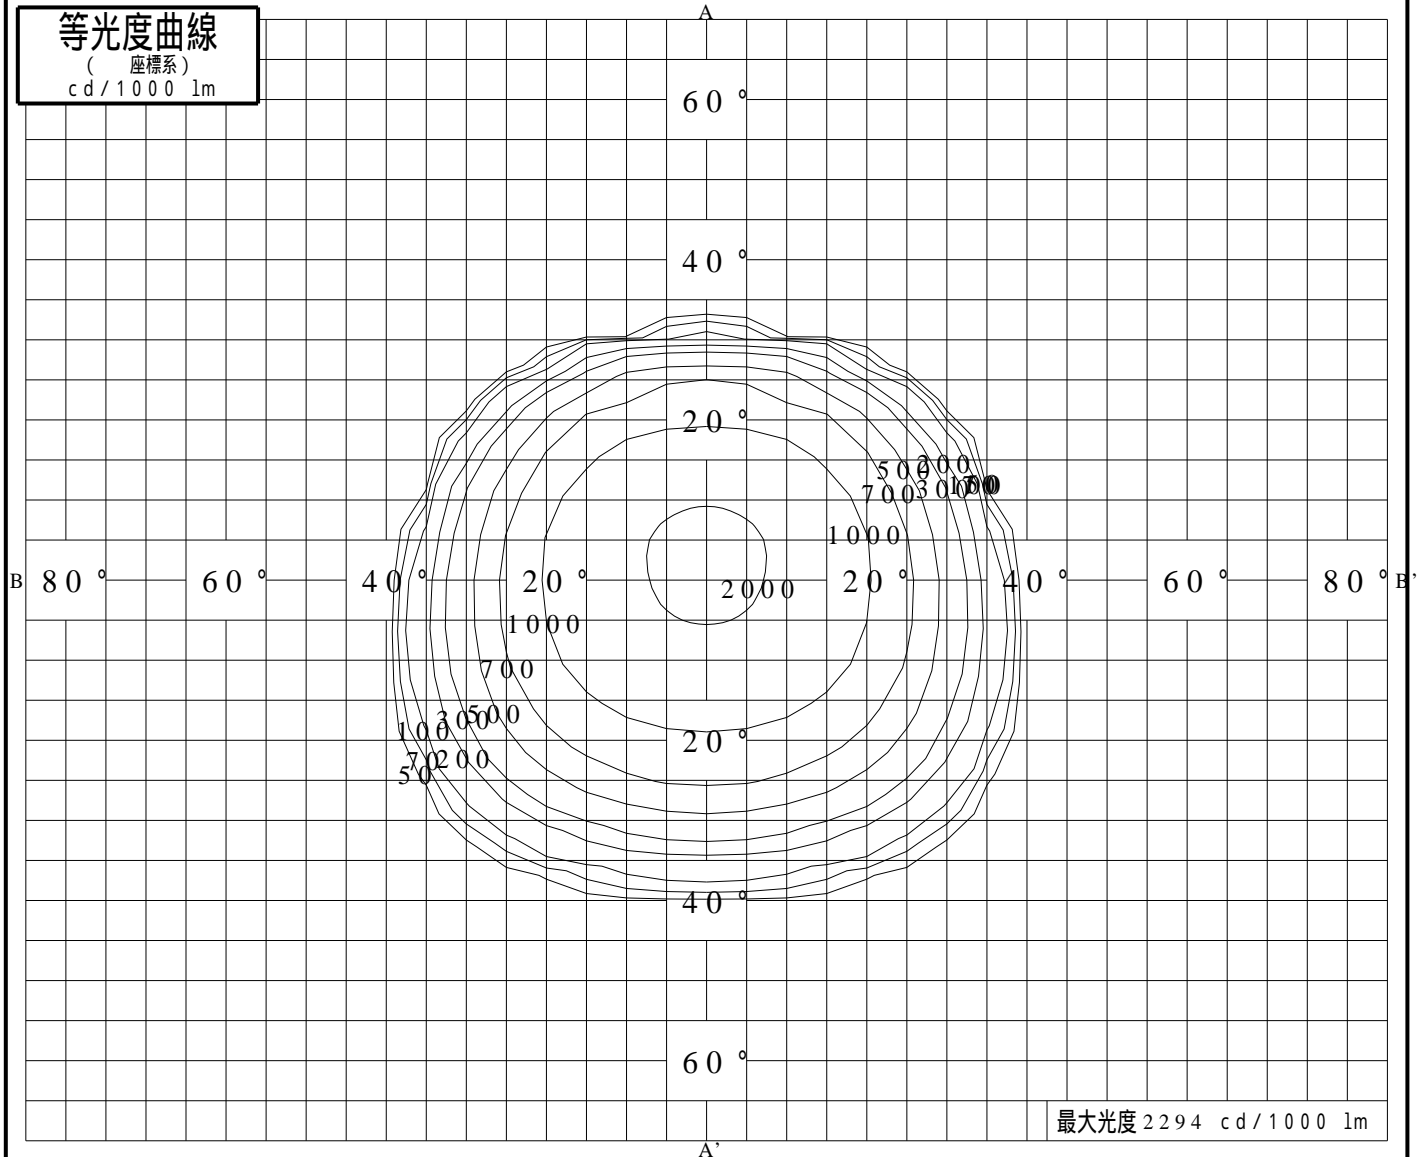

最大光度 2294 cd/1000 lm