


# 投光照明器具特性


品名(品番)	YYY3 6 6 2 1				
光源	LED3000_70_610 ×1                      610.0 l m				
管理番号	K0142324(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	78.5 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	20.9%	63.8%	79.9%
最大光度	5480 cd/1000 lm	ビ - ム角	14.8	44.6	60.9

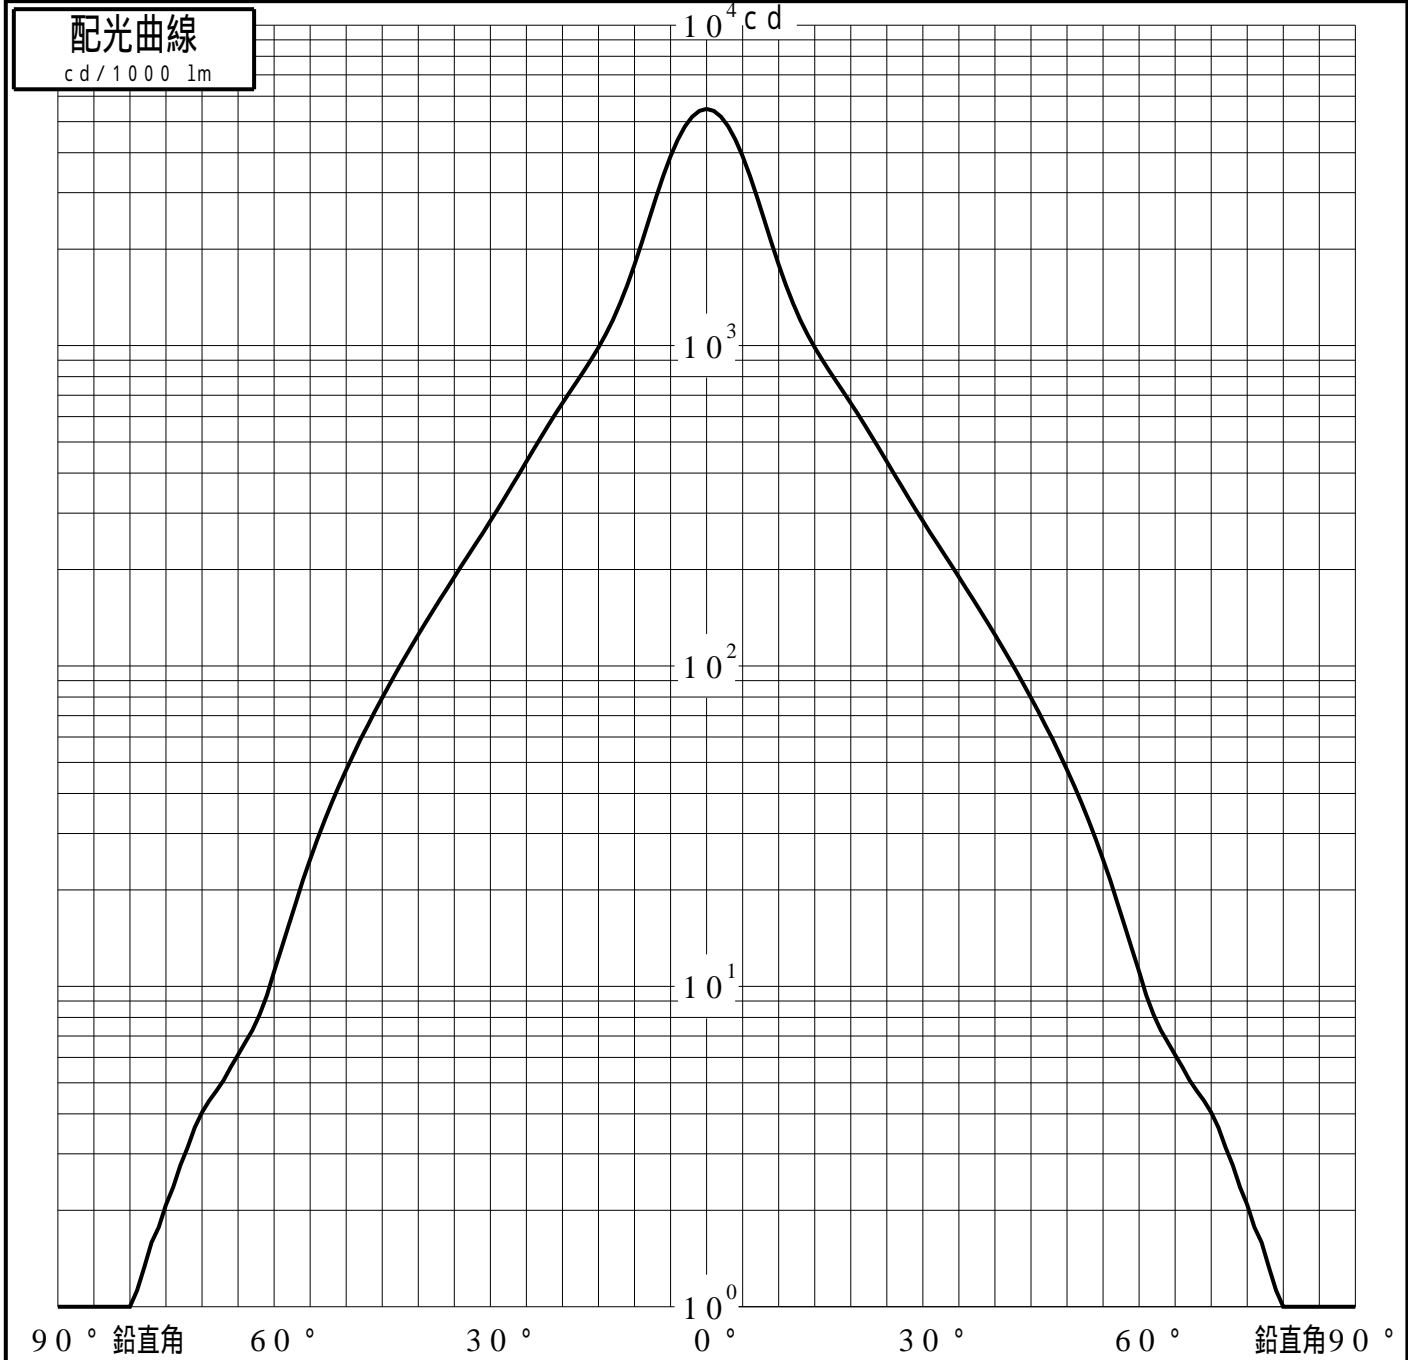

# 投光照明器具特性

品番(品名)	YYY3 6 6 2 1	光源	LED3000_70_610 ×1
管理番号	K0142324(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

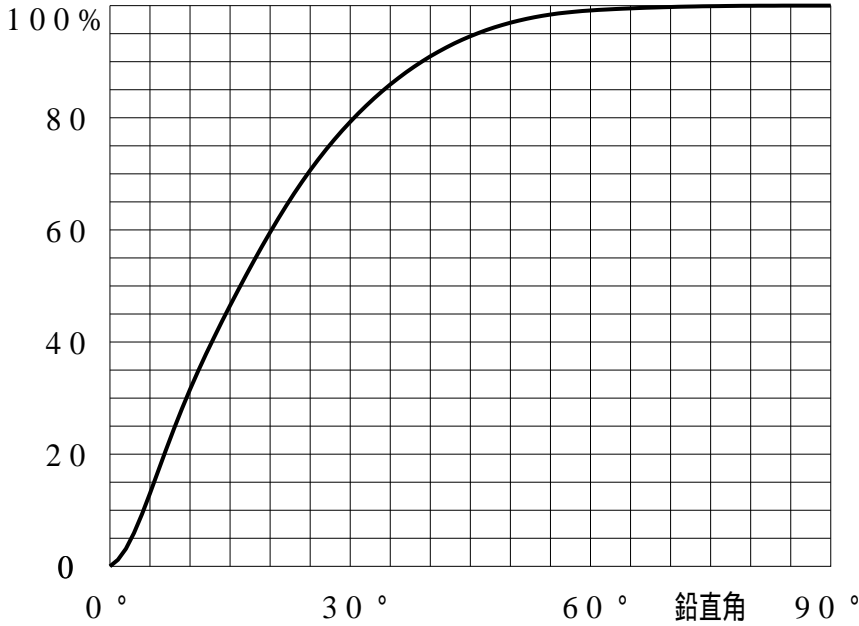

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm