


# 投光照明器具特性


品名(品番)	YYY66004 + YYY96220					
光源	LED4000_70_245.4 x1		245.4 lm			
管理番号	K0144220(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	32.0%	77.1%	87.9%	
最大光度	6573 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 16.9 BB' 17.3	39.1 41.1	49.3 51.5	

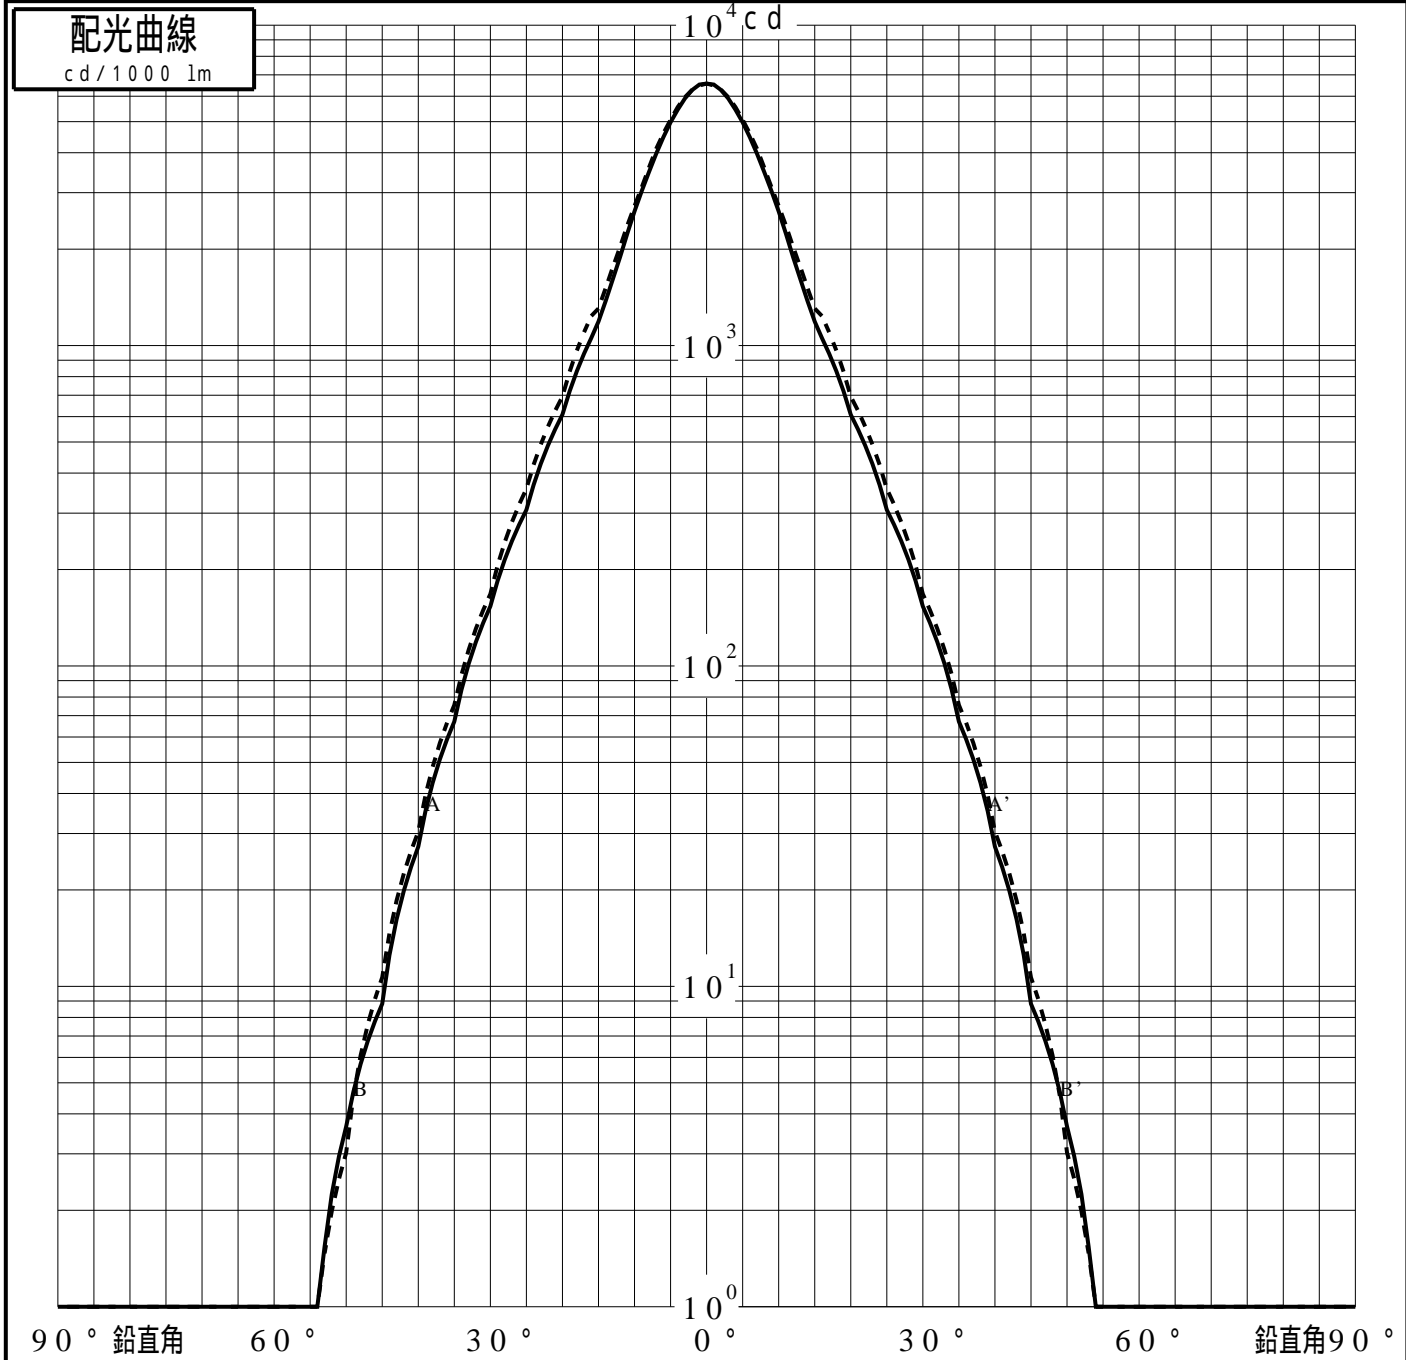

# 投光照明器具特性


品番(品名)	YYY66004+YYY96220	光源	LED4000_70_245.4 ×1
管理番号	K0144220(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

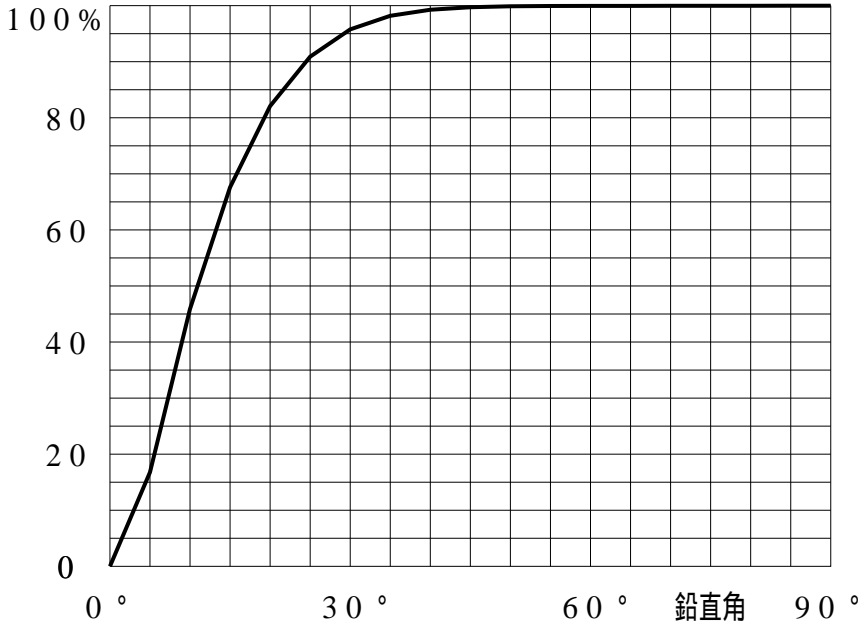

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

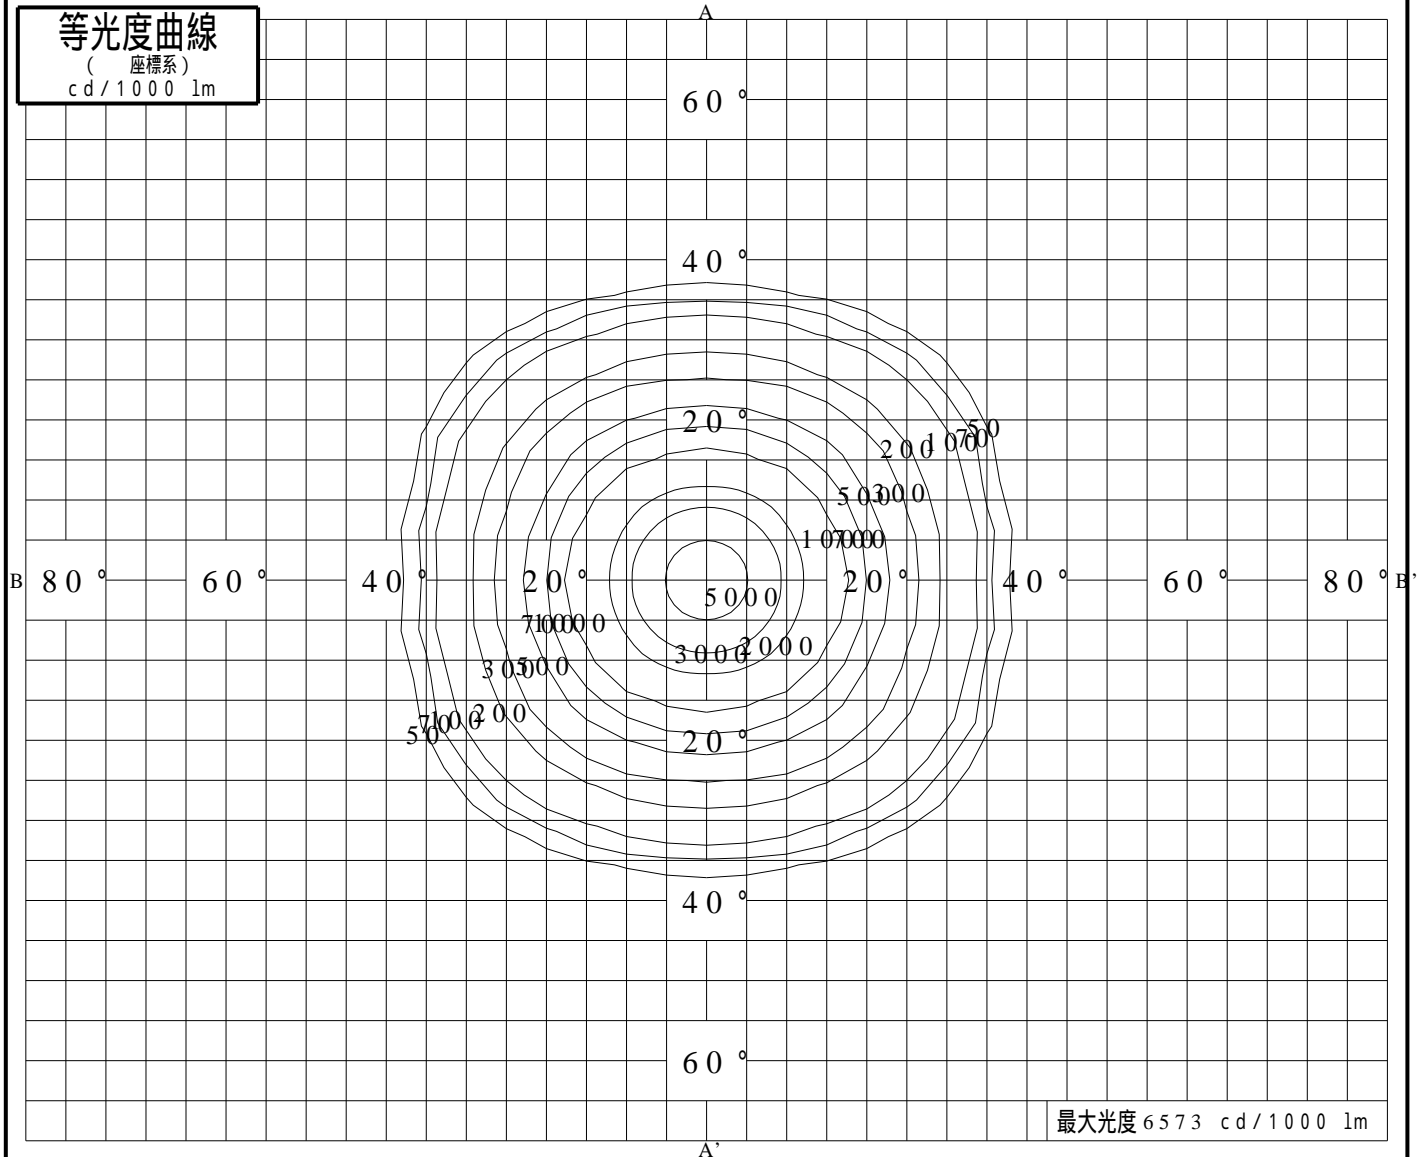

最大光度 6573 cd/1000 lm