



# 屋外照明器具特性

品番(品名)	XYG2521N+NYK20005																		
光源	LED5000_85_1135 ×1 1135.0 lm																		
管理番号	K0162177(1)DB1																		
JISC8131-1999 による配光形式																			
器具効率 上方光束 下方光束	99.8%			直下光度			717.6 cd/1000lm												
	0.8%			最大光度			717.6 cd/1000lm												
鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	717	672	541	414	417	482	520	525	494	446	383	315	249	188	138	94	59	28	10
90°	717	704	688	654	577	462	353	242	125	73	54	45	37	30	23	14	8	5	0
180°	717	709	660	502	315	255	265	239	122	19	4	0	0	0	0	0	0	0	0
270°	717	704	688	654	577	462	353	242	125	73	54	45	37	30	23	14	8	5	0
I <sub>max</sub> を含む鉛直面	717	672	541	414	417	482	520	525	494	446	383	315	249	188	138	94	59	28	10

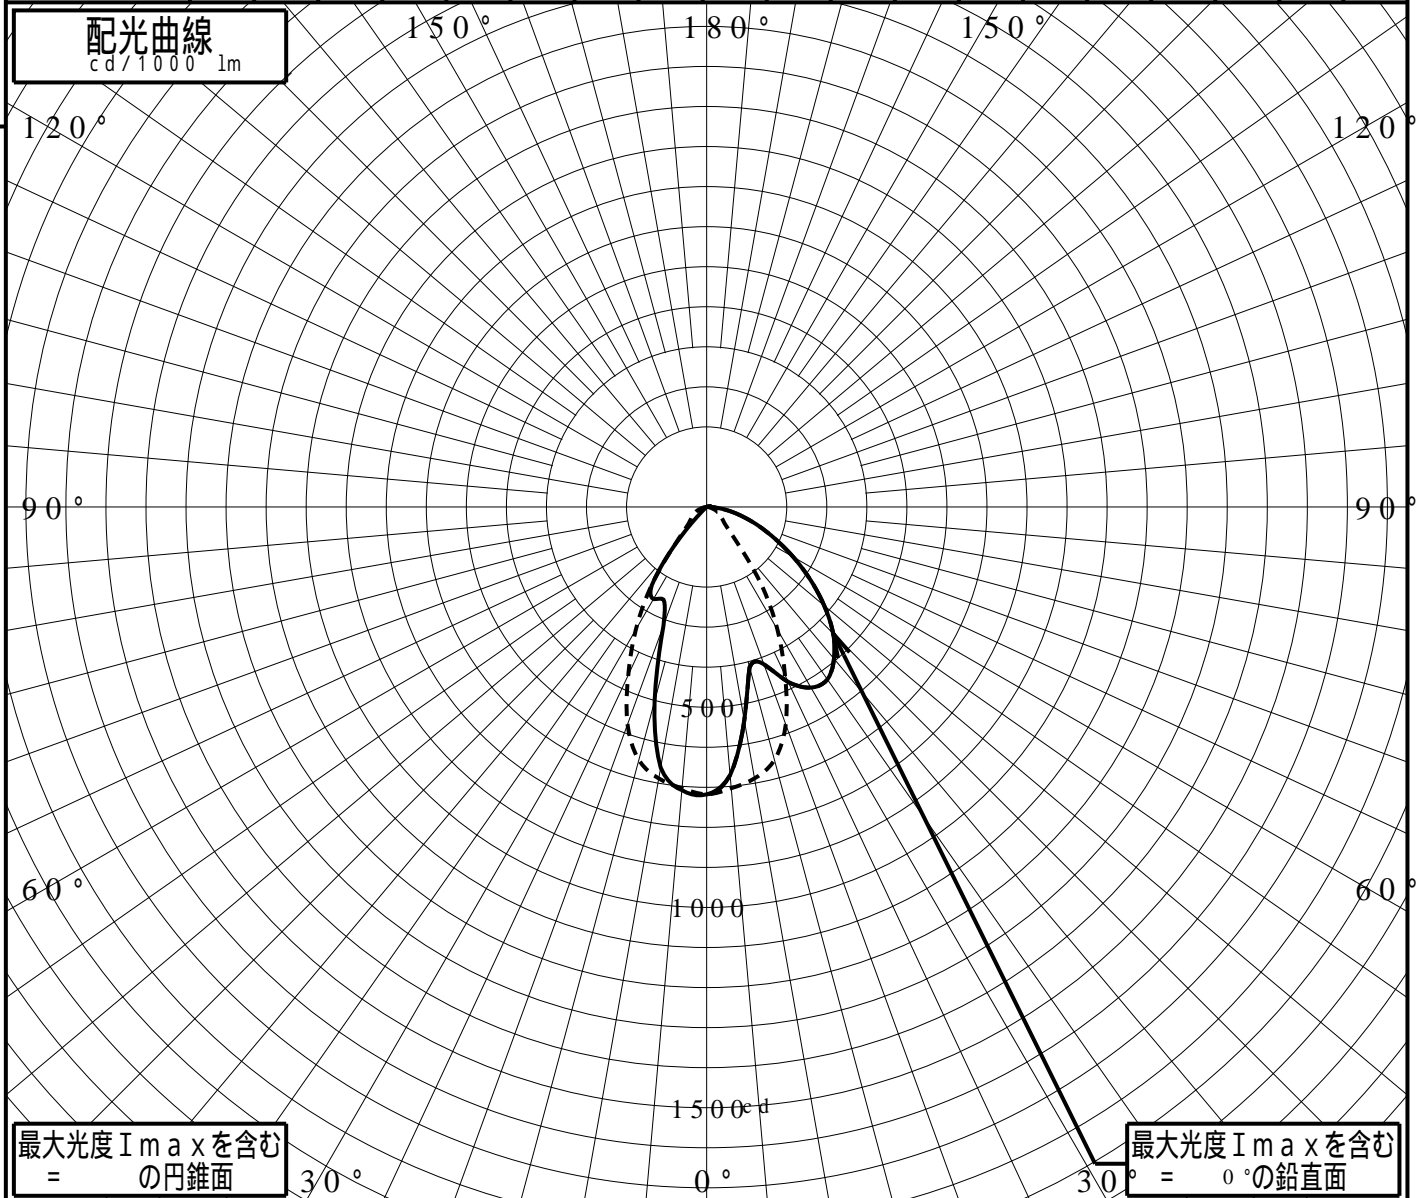


# 正弦等光度曲線

品番 (品名)	XYG2521N+NYK20005	光源	LED5000_85_1135 ×1
管理番号	K0162177 (1)DB 1		

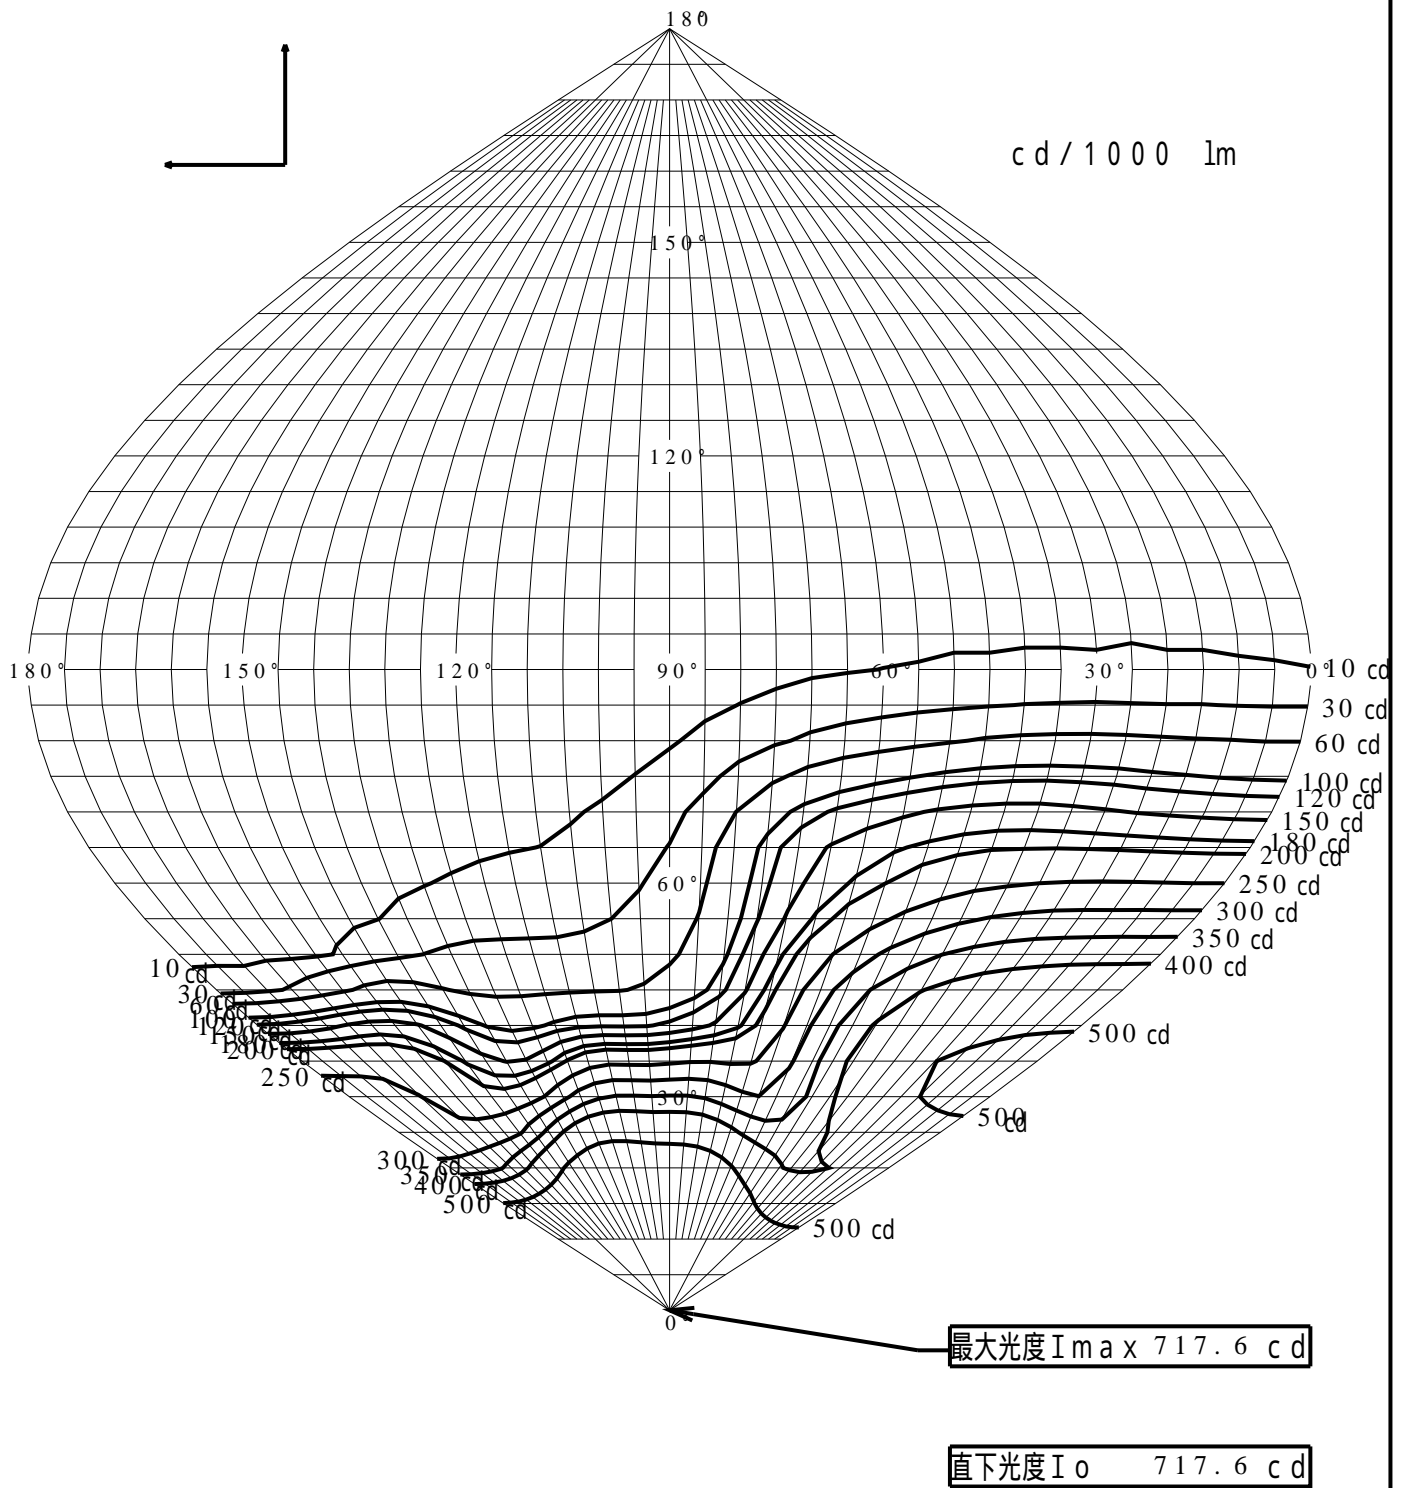

# 等照度曲線

品番(品名)	XYG2521N+NYK20005	全光束	1135 lm
		保守率	1.00
光源	LED5000_85_1135 ×1	取付高さ	3.5 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0162177(1)DB1	最大照度	66.5 lx

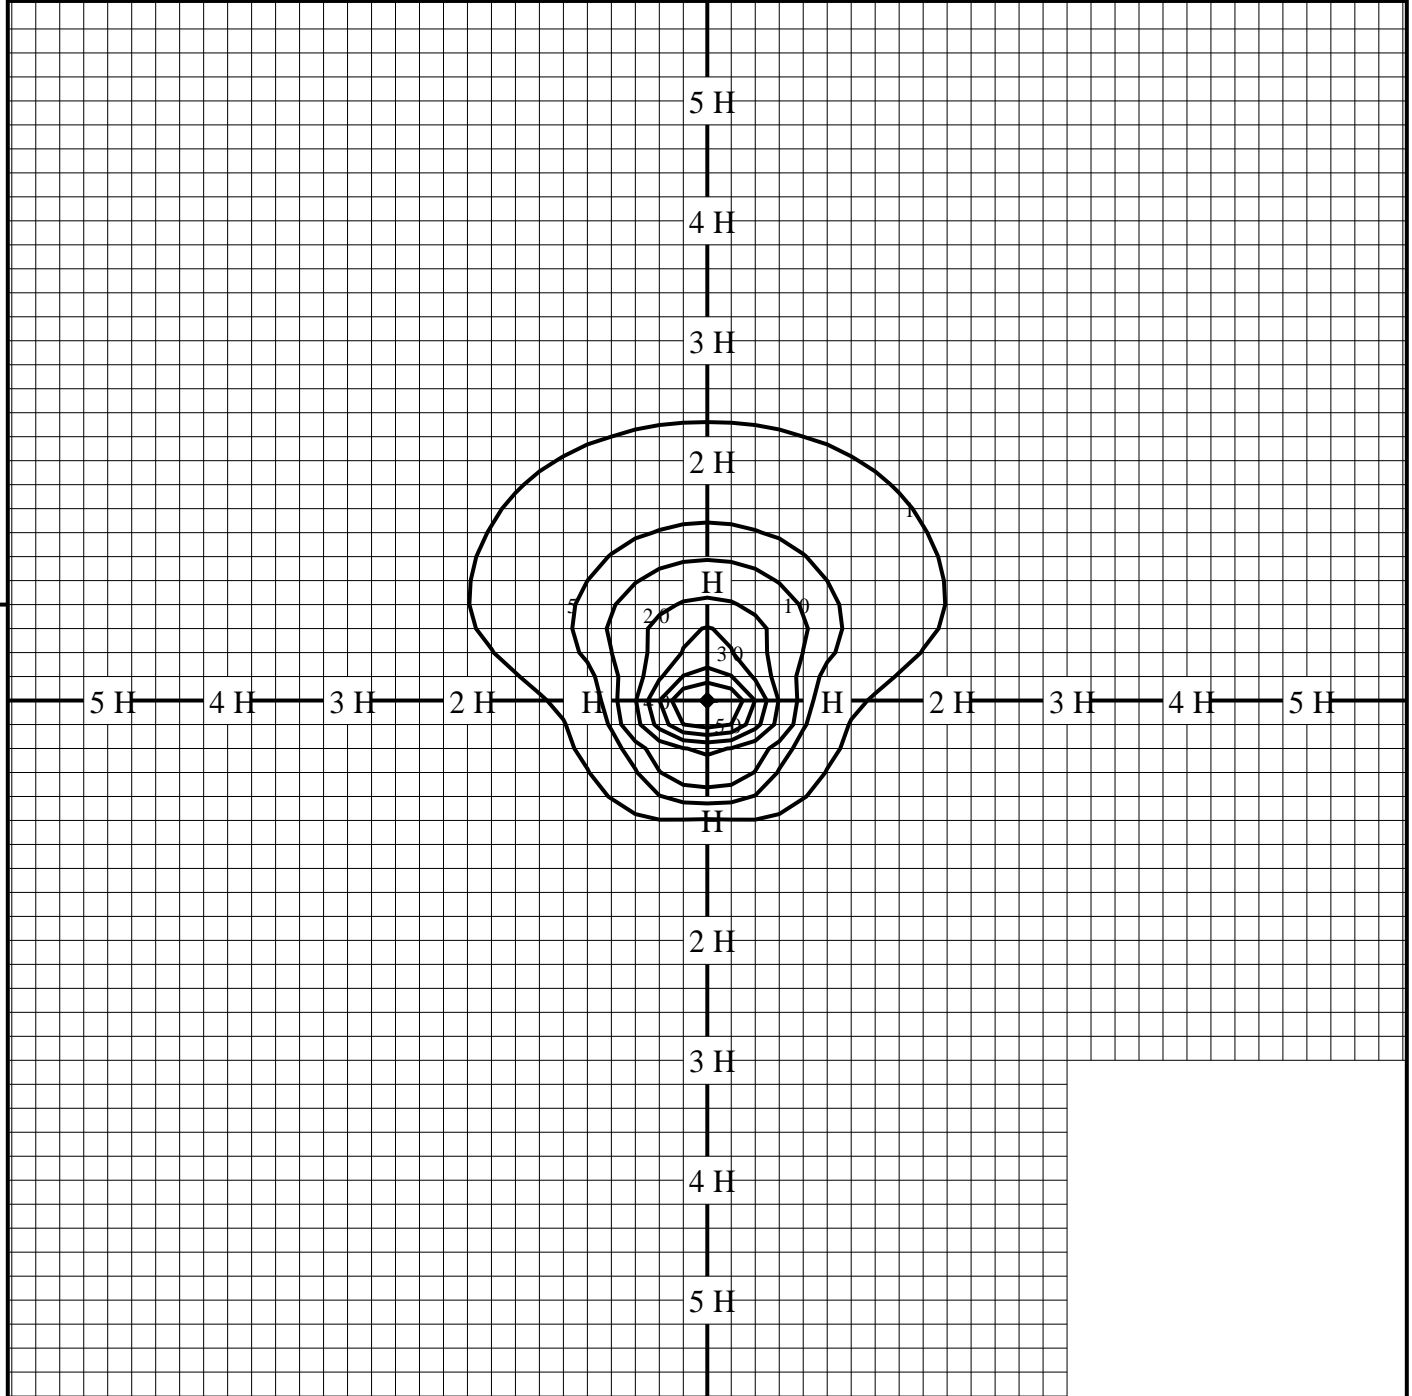

◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	12.250	3.062	1.361	0.765	0.490	0.340	0.250	0.191	0.151	0.122