


投光照明器具特性

品名(品番)	SLB80622		
光源	LED2700_70_380 ×1	380.0 lm	
管理番号	K0152902(5)DB1 TF		


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	50.9%	92.7%	96.0%
最大光度	1479 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 44.7	81.0	89.5
			BB' 45.6	81.3	90.1

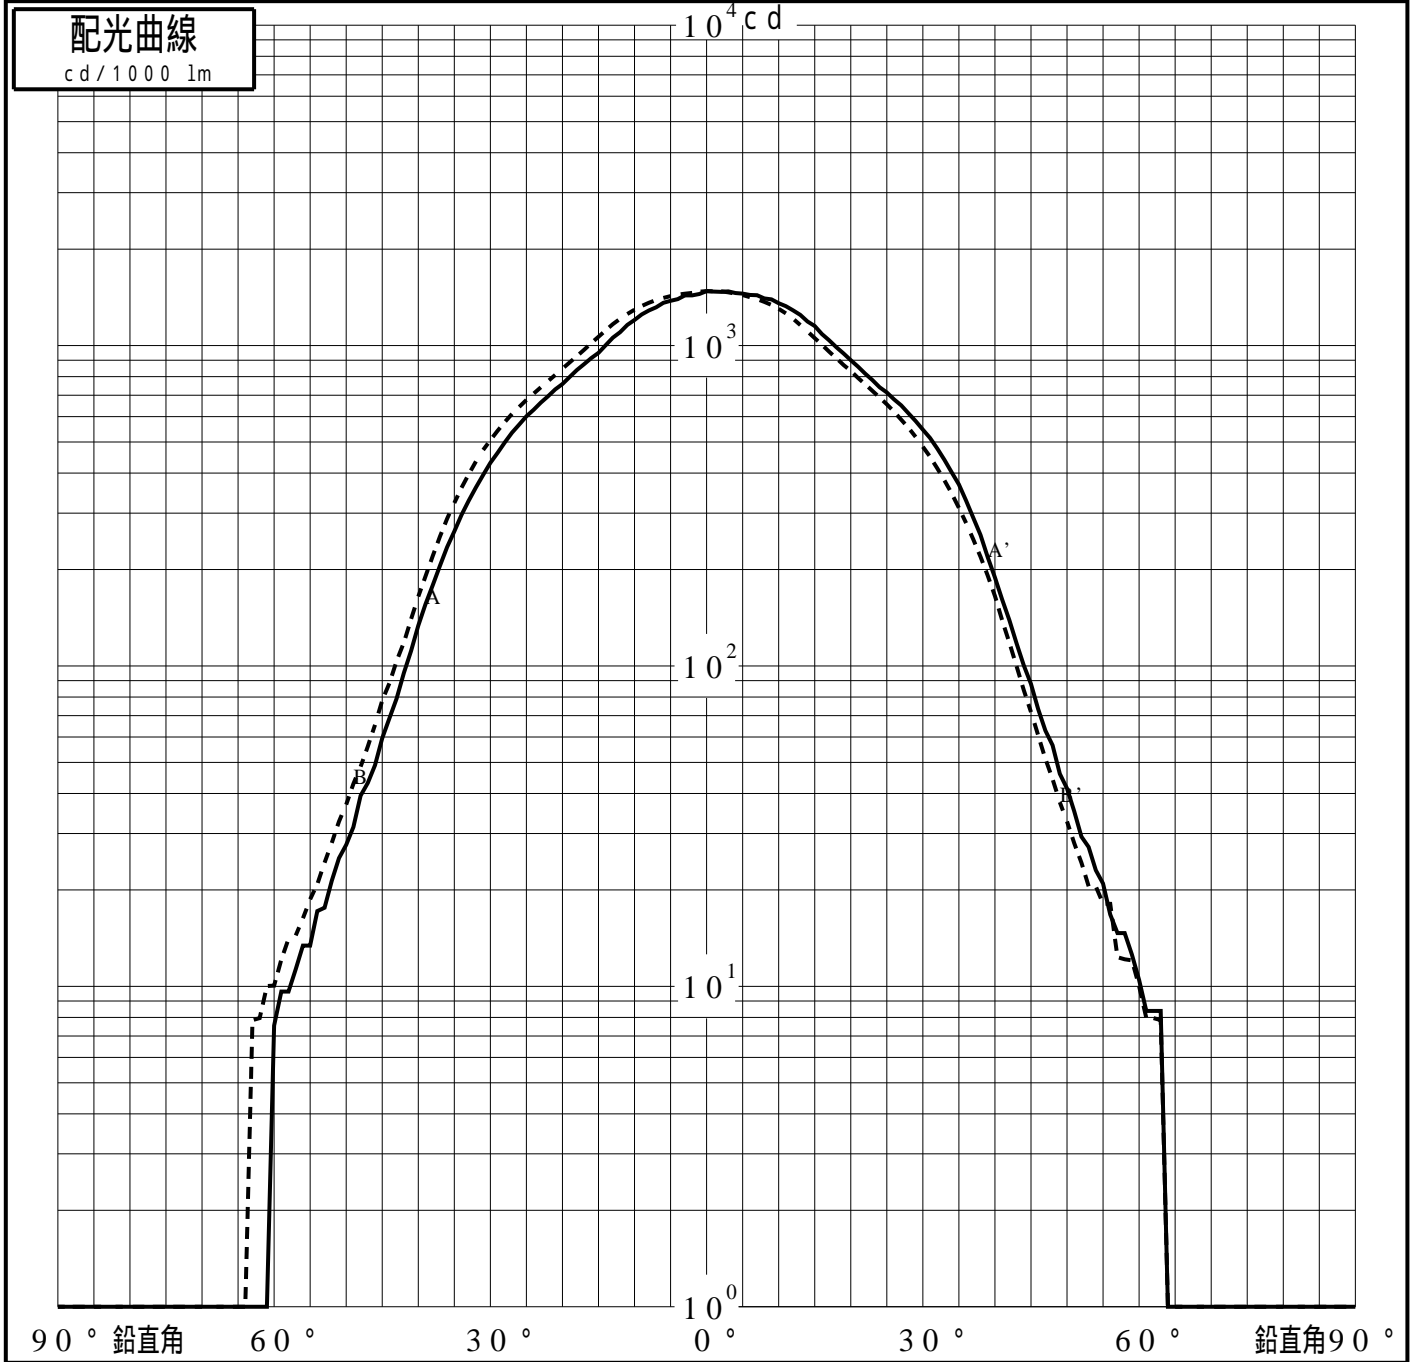

投光照明器具特性

品番 (品名)	SLB80622	光源	LED2700_70_380 ×1
管理番号	K0152902(5)DB1 TF		

累積光束曲線

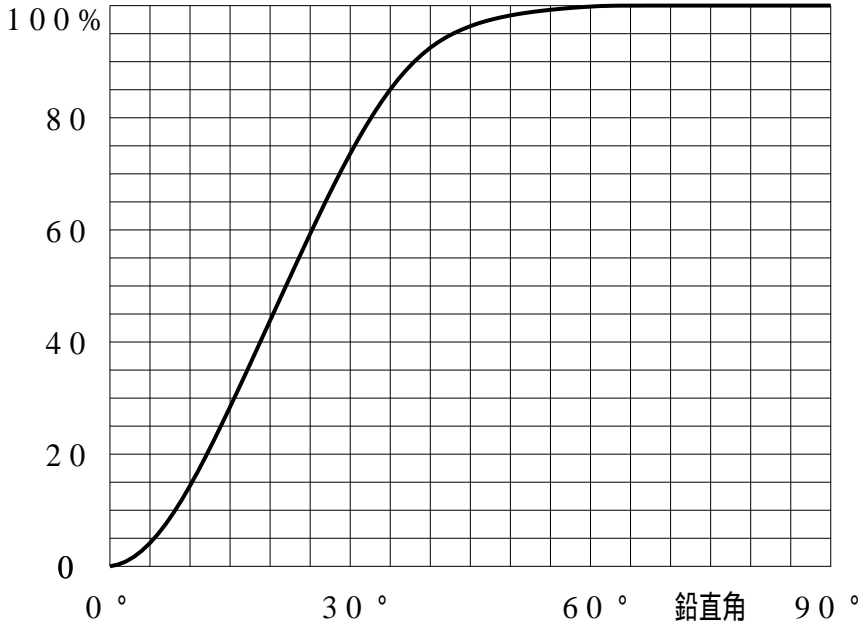

等光度曲線 (座標系) cd/1000 lm

