


# 投光照明器具特性

品名(品番)	YYY3 2 1 2 4 + YYY9 5 0 6 0	
光源	LED3000_70_1085 ×1	1085.0 lm
管理番号	K0172094(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	98.1 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	36. %	91.9%	95. %
最大光度	5045 cd/1000 lm	ビ-ム角	20.5	48.0	52.0

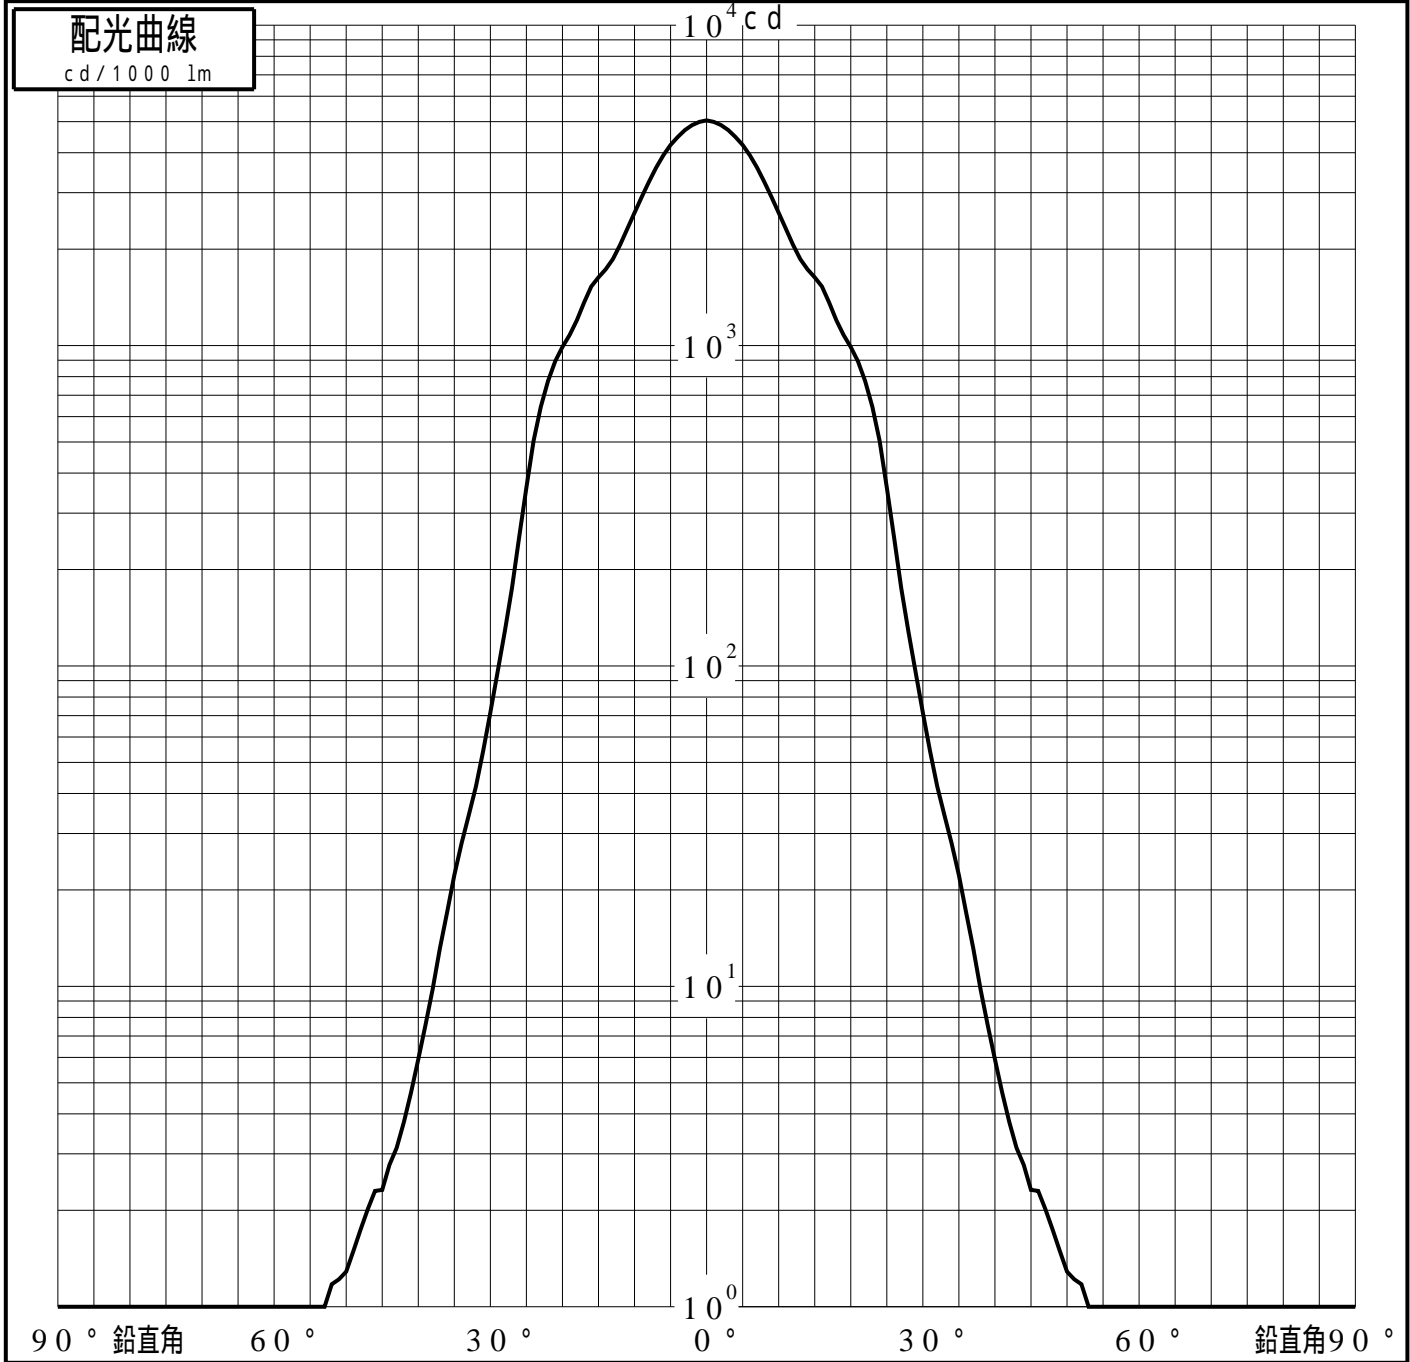

# 投光照明器具特性

品番(品名)	YYY32124+YYY95060	光源	LED3000_70_1085 ×1
管理番号	K0172094(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

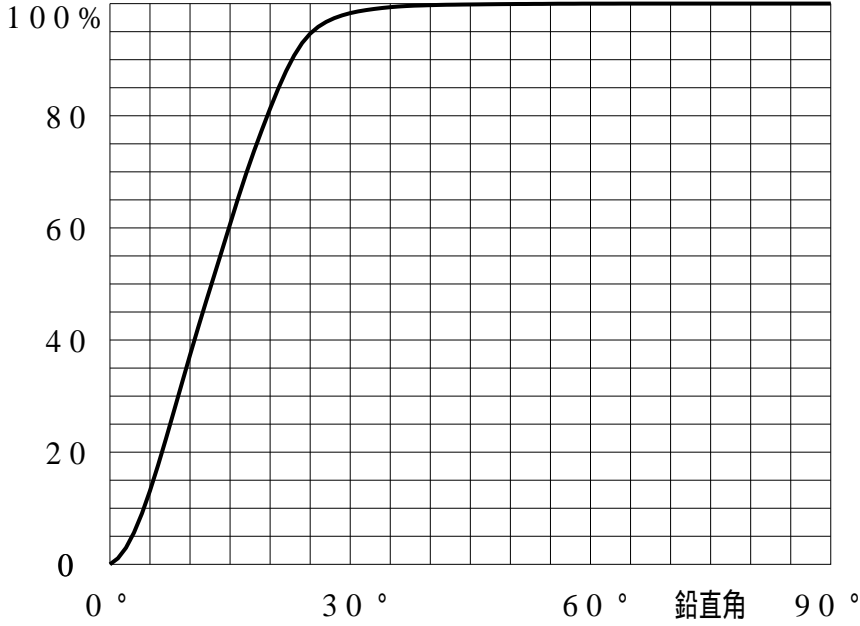

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

