
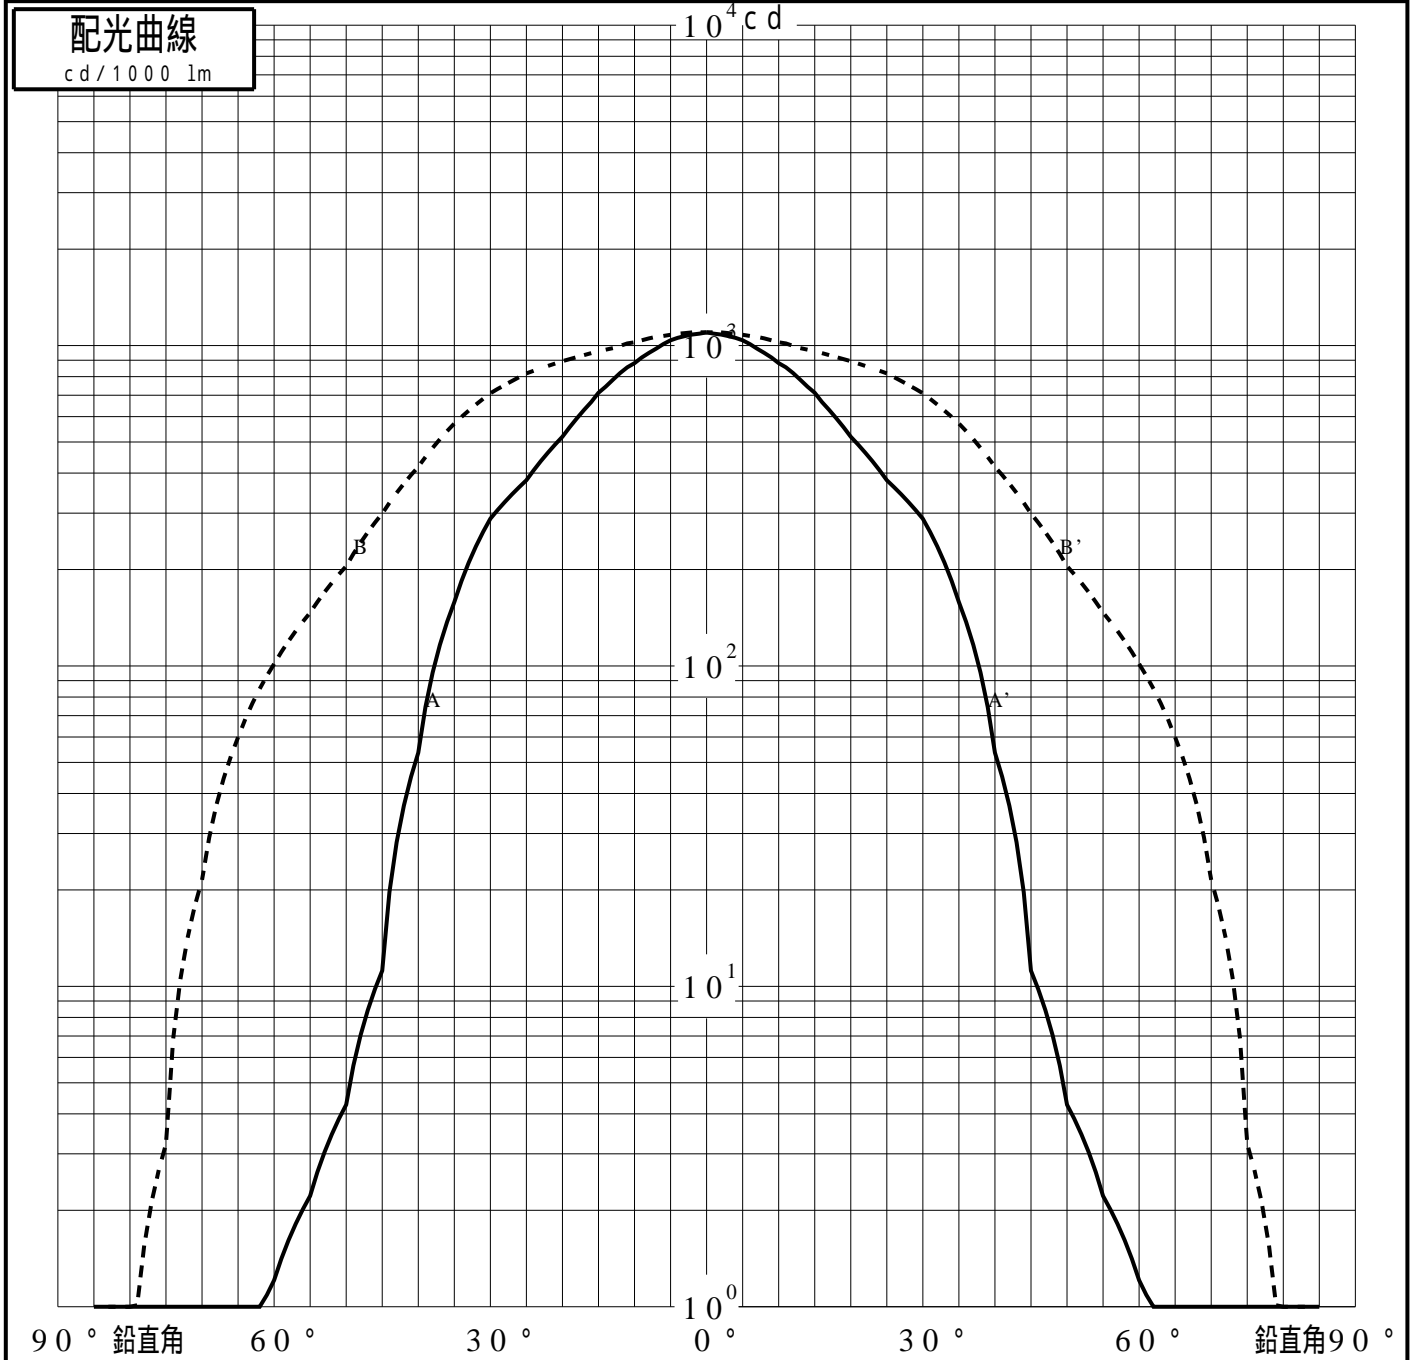


# 投光照明器具特性

品名(品番)	YYY3 2 1 3 7 + YYY9 5 0 6 5		
光源	LED3000_70_590 ×1	590.0 l m	
管理番号	K0172119(0)DJ1 XY		


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	52.0%	93.9%	97.0%
最大光度	1100 cd/1000 l m	ビ - ム角	AA' 38.3	74.6	79.9
			BB' 71.4	118.1	131.3

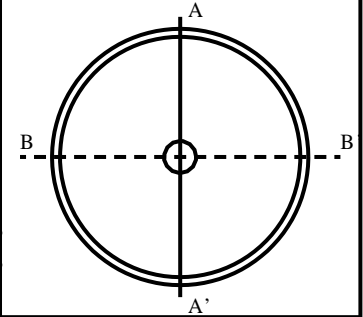

# 投光照明器具特性

品番(品名)	YYY32137+YYY95065	光源	LED3000_70_590 ×1
管理番号	K0172119(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

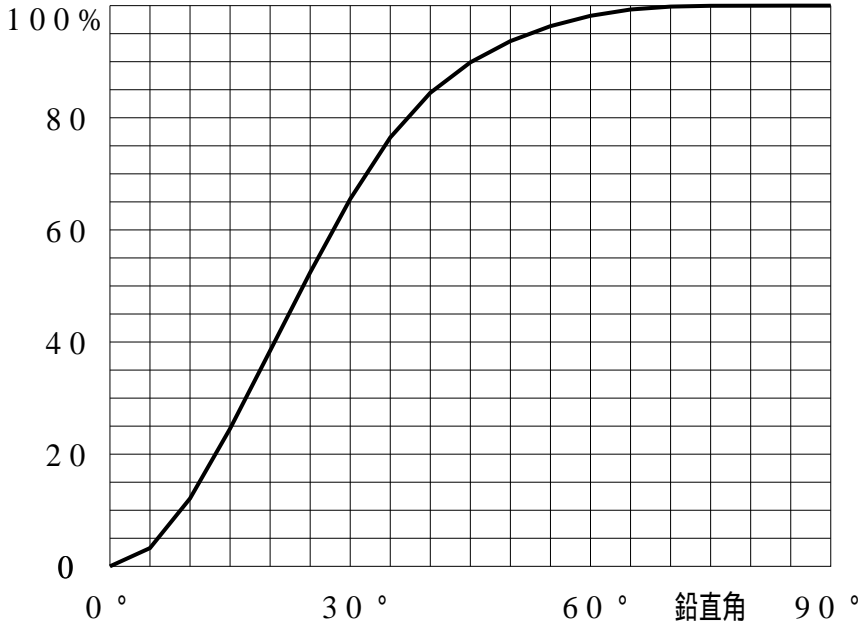

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

