
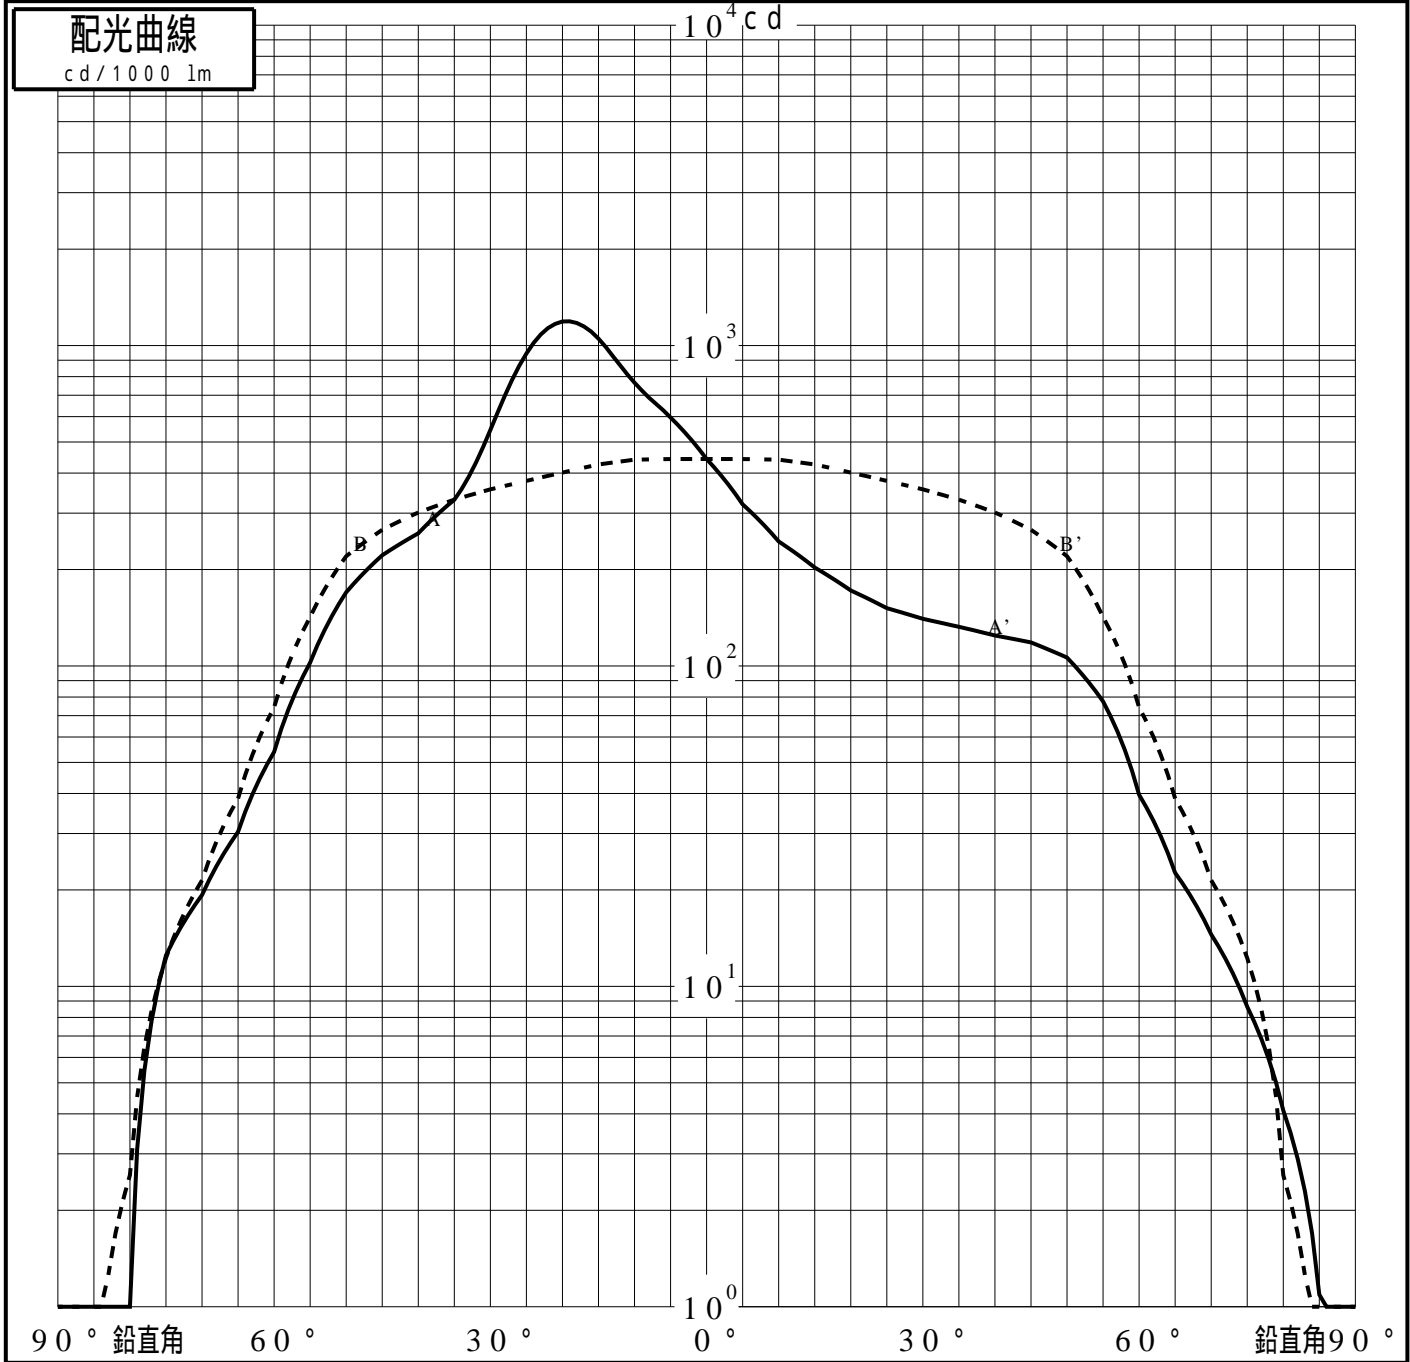


投光照明器具特性

| | | |
|--------|--------------------|-----------|
| 品名(品番) | XY6823K_0DEG | |
| 光源 | LED3000_70_5840 x1 | 5840.0 lm |
| 管理番号 | K0165195(0)DY1 XY | |



| | | | | | |
|----------|--------------------|--------|-----------|------------|------------|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光 | 主ビ-ム効率 | % | | |
| 器具点灯角度 | | ビ-ム範囲 | $I_0 / 2$ | $I_0 / 10$ | $I_0 / 20$ |
| 器具効率 | 100.0 % | ビ-ム効率 | 70.9% | 96.4% | 98.9% |
| 最大光度 | 1190 cd/1000 lm | ビ-ム角 | AA' 57.8 | 121.4 | 134.0 |
| | | | BB' 99.7 | 128.4 | 139.6 |

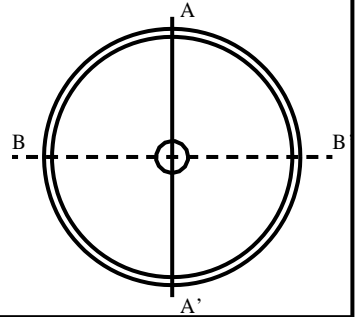

投光照明器具特性


| | | | |
|---------|-------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | XY6823K_0 DEG | 光源 | LED3000_70_5840 ×1 |
| 管理番号 | K0165195(0)DY1 XY | | |

累積光束曲線

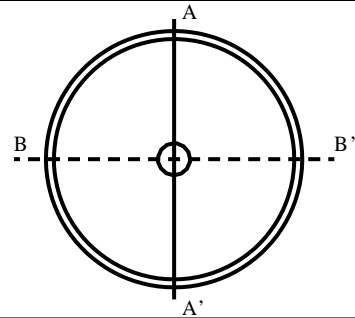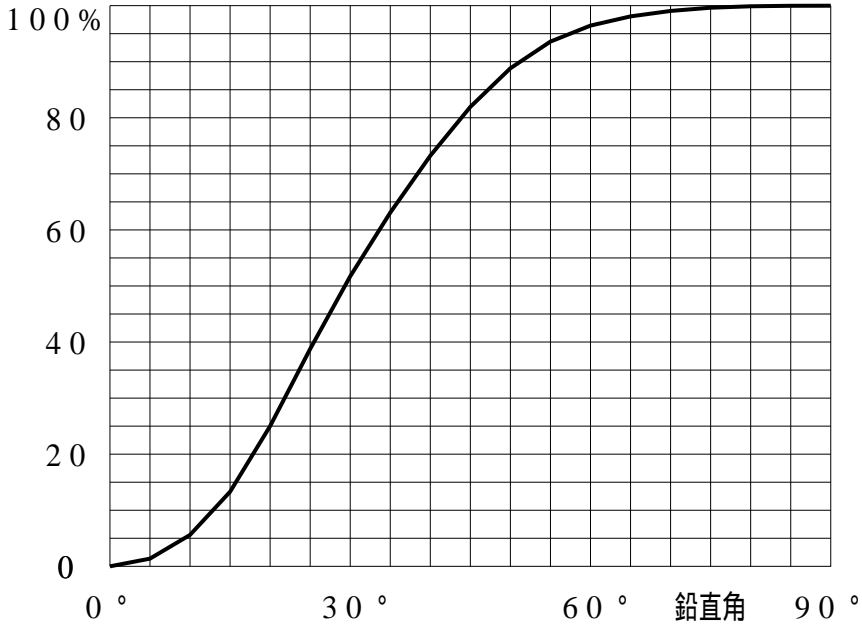

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

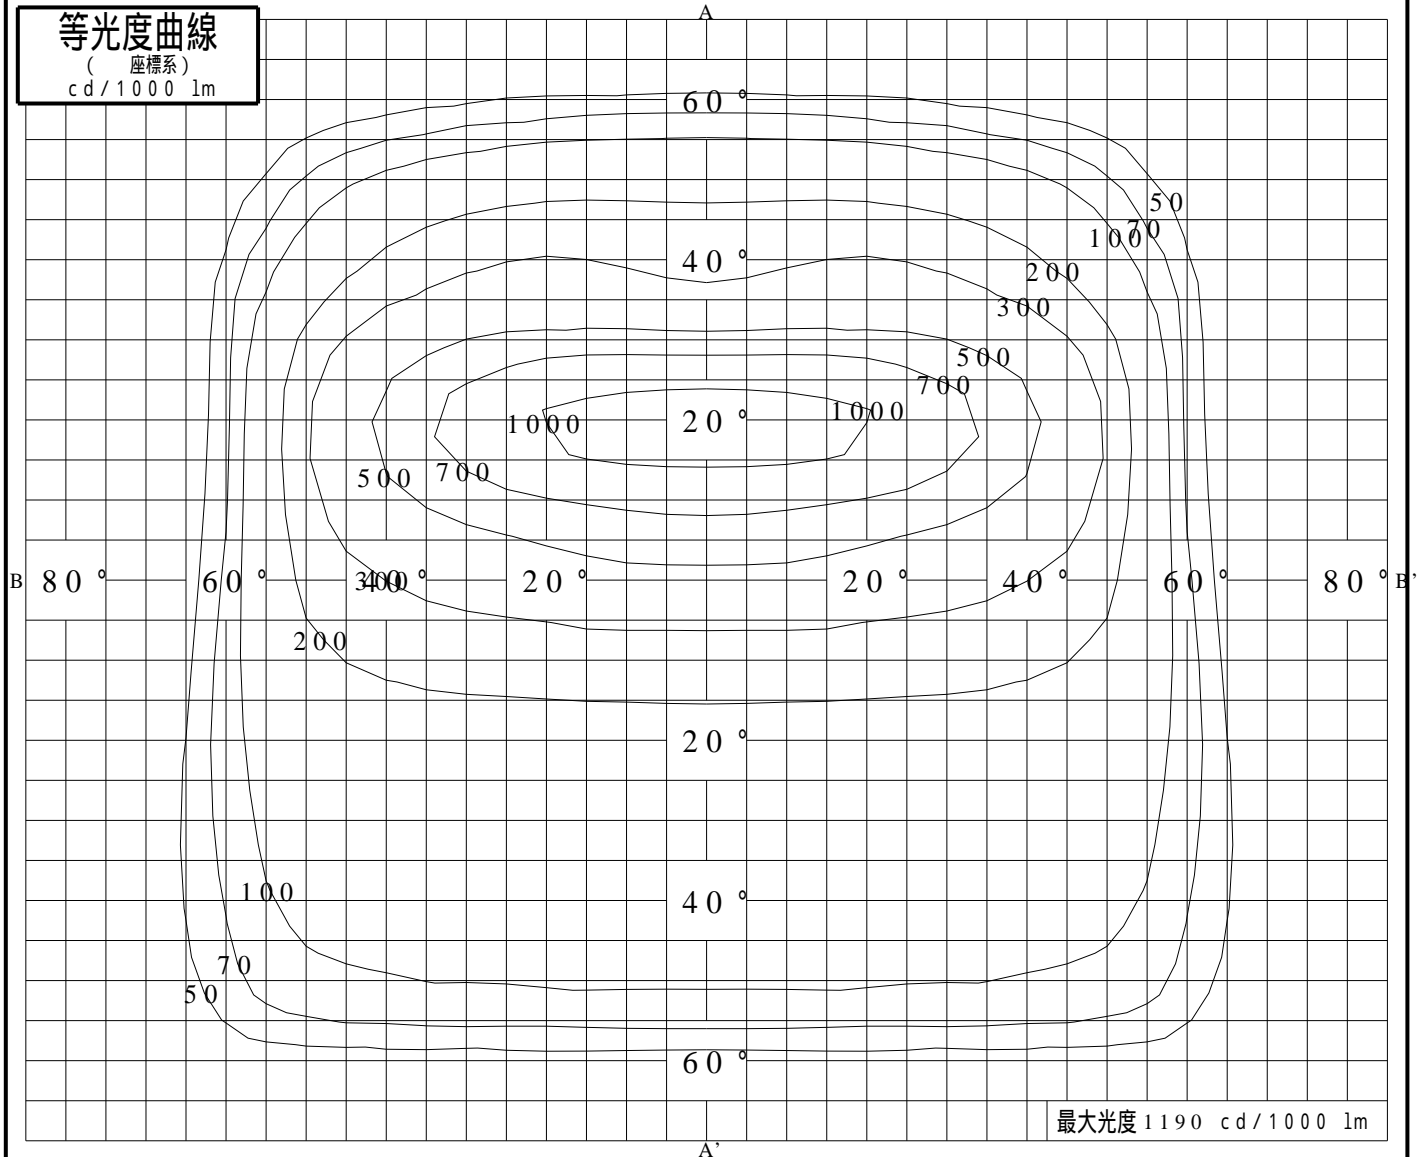

最大光度 1190 cd/1000 lm