


# 投光照明器具特性

品名(品番)	YYY30124K+YYY95065	
光源	LED3000_70_1015 x1	1015.0 lm
管理番号	K0181767(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	52.4%	91.2%	95.6%
最大光度	1481 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 29.7	55.6	62.3
			BB' 73.3	109.6	123.6

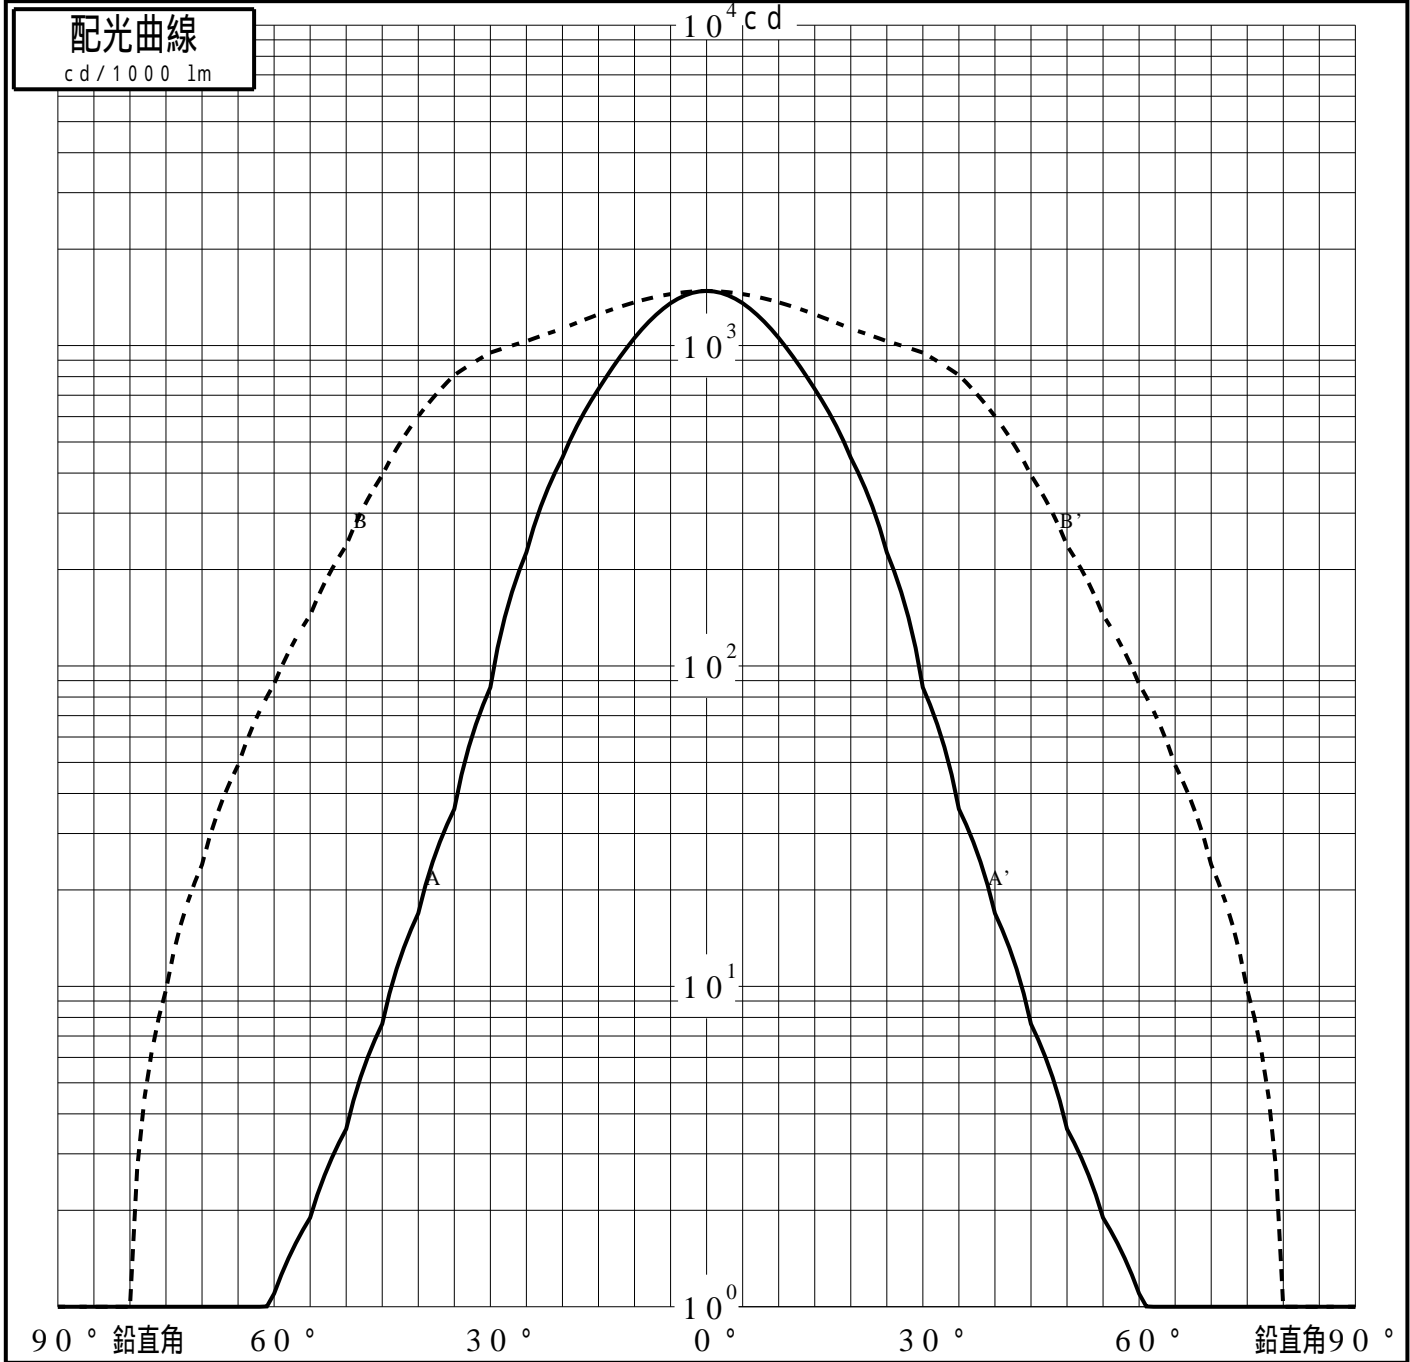

# 投光照明器具特性


品番(品名)	YYY30124K+YYY95065	光源	LED3000_70_1015 x1
管理番号	K0181767(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

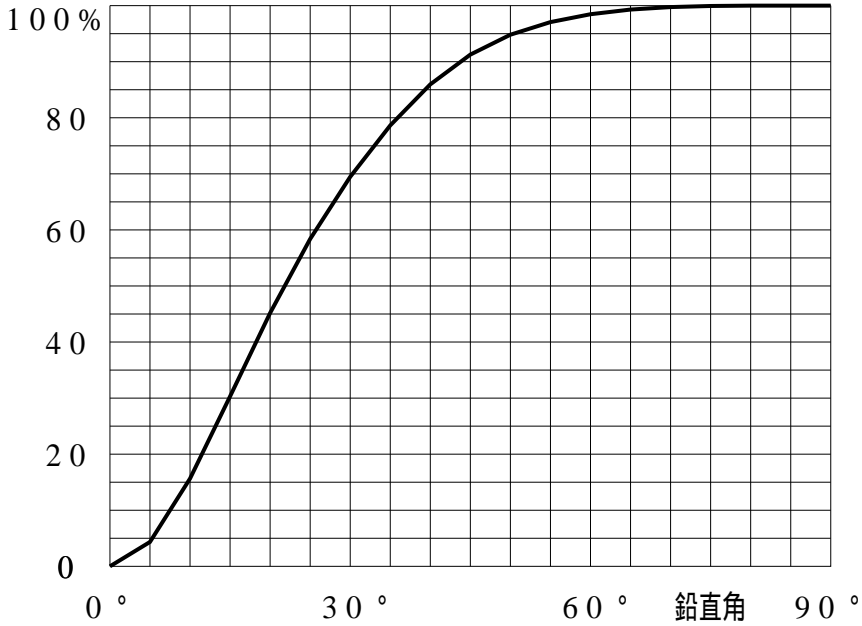

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

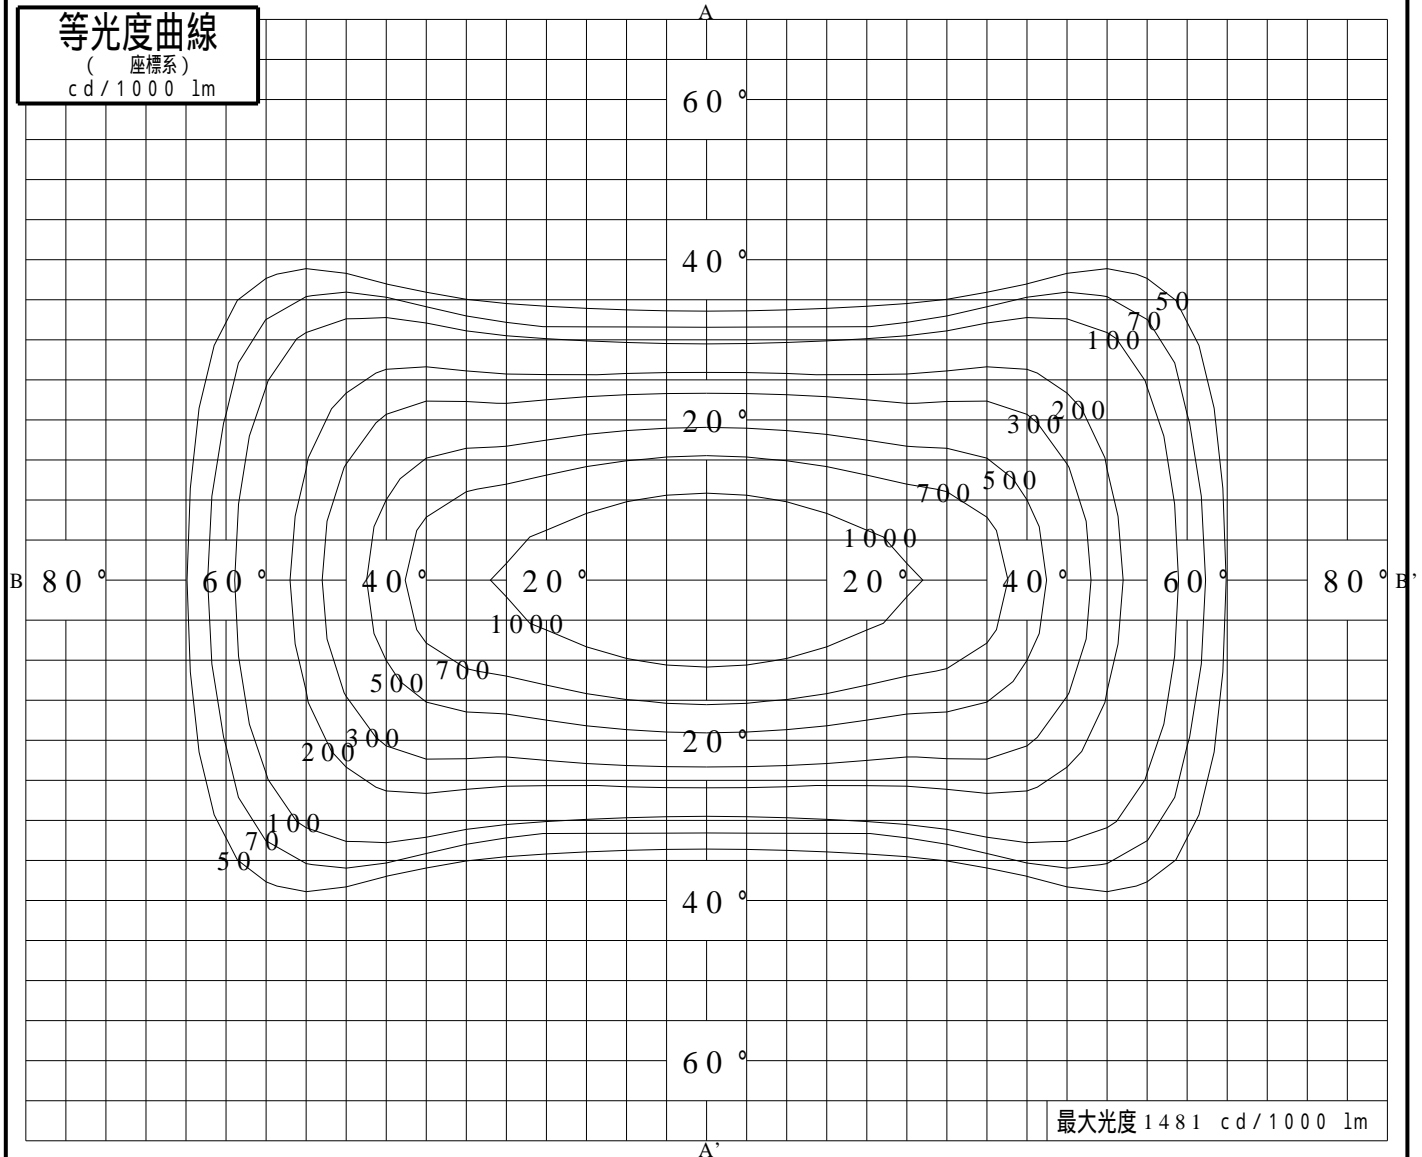

最大光度 1481 cd/1000 lm