


# 投光照明器具特性

品名(品番)	YYY30212 + YYY95010	
光源	LED4000_70_1905 x1	1905.0 lm
管理番号	K0172036(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	89.6%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0%	ビーム効率	47.9%	82.4%	92.7%
最大光度	14754 cd/1000 lm	ビーム角	13.2	25.4	32.4

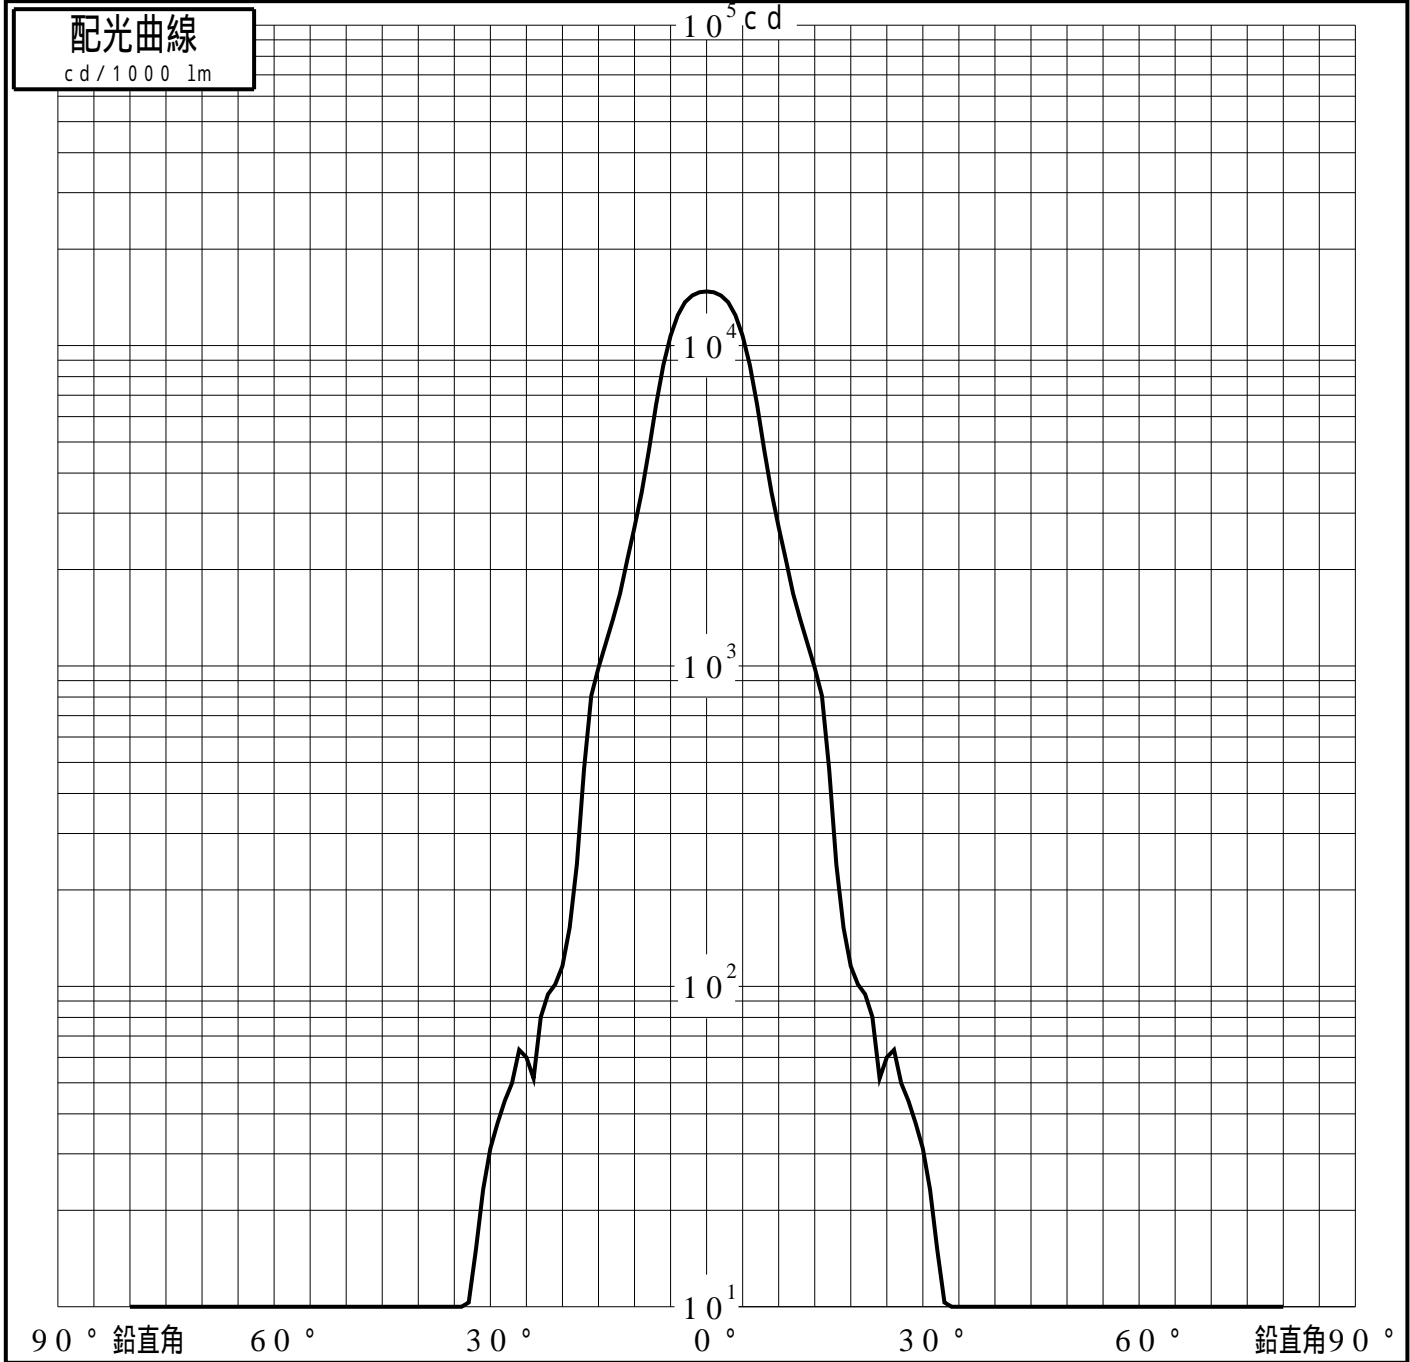

# 投光照明器具特性

品番(品名)	YYY30212+YYY95010	光源	LED4000_70_1905 ×1
管理番号	K0172036(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

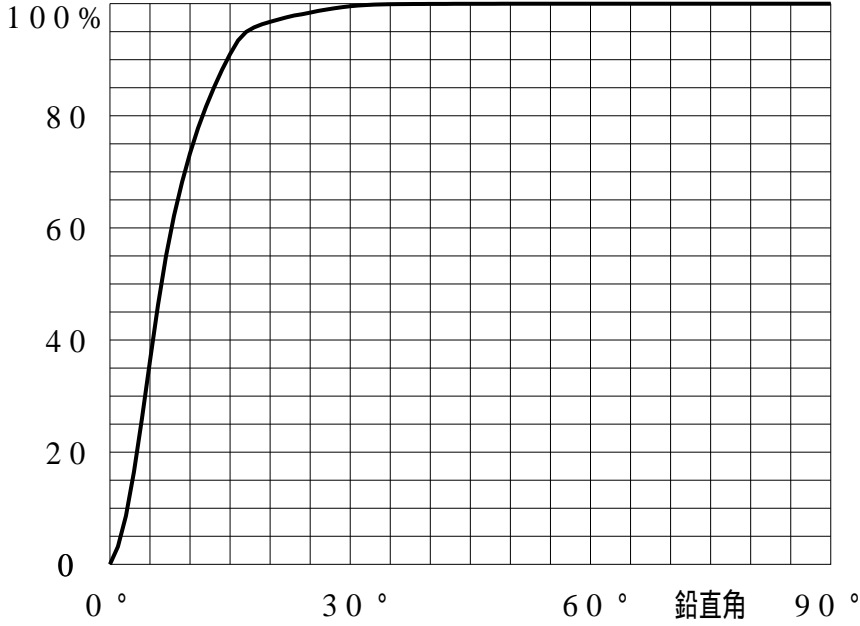

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

