


# 投光照明器具特性

品名(品番)	YYY30212 + YYY95015	
光源	LED4000_70_1820 ×1	1820.0 lm
管理番号	K0172074(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	38.0%	85.3%	92.9%
最大光度	4050 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 12.7	30.5	38.8
			BB' 50.0	81.0	88.3

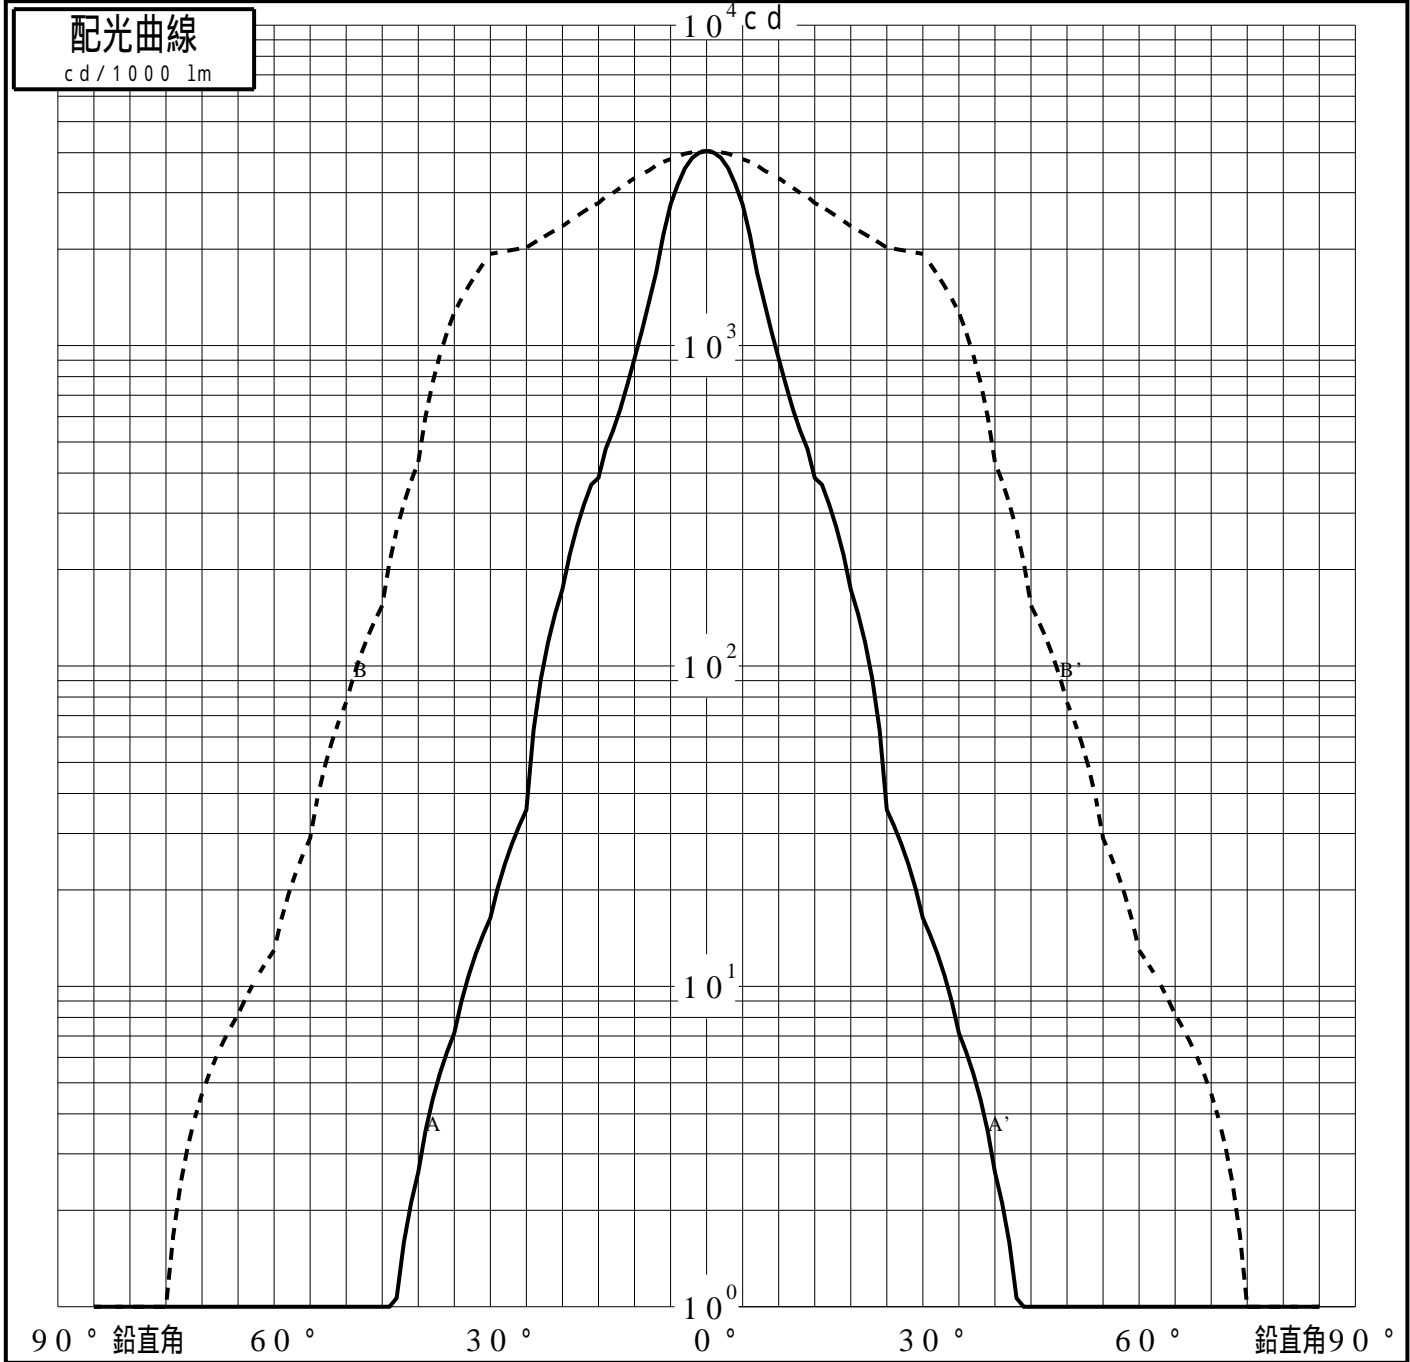

# 投光照明器具特性


品番(品名)	YYY30212+YYY95015	光源	LED4000_70_1820 ×1
管理番号	K0172074(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

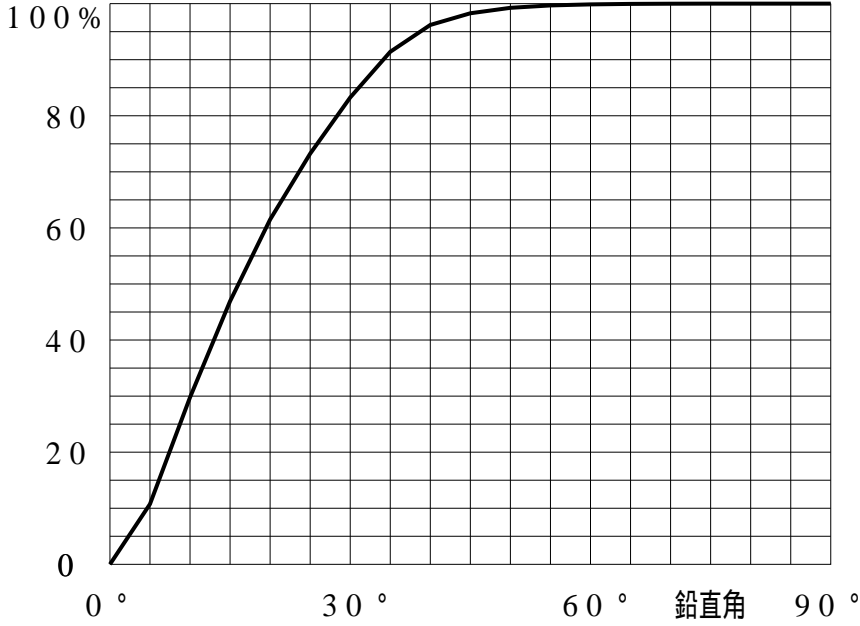

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

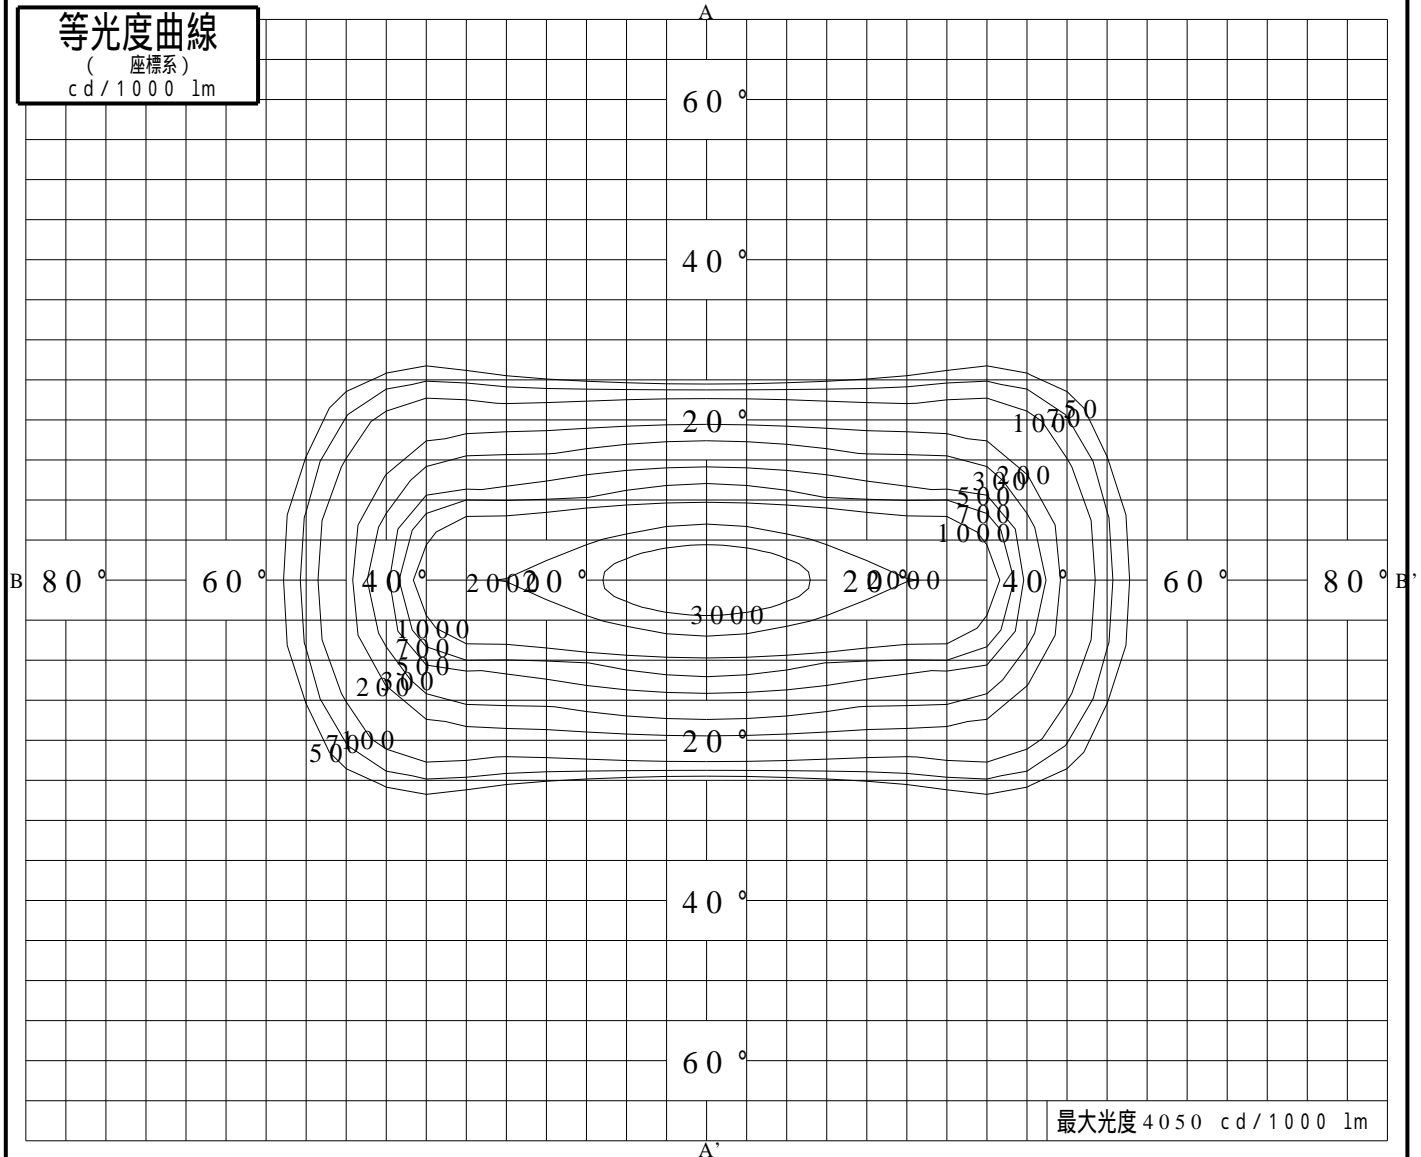

最大光度 4050 cd/1000 lm