


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY30222 + YYY95015	
光源	LED4000_70_1945 ×1	1945.0 lm
管理番号	K0172073(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	47.4%	92.7%	96.4%
最大光度	2090 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 23.3 BB' 62.4	46.5	49.4
			96.1	106.3	

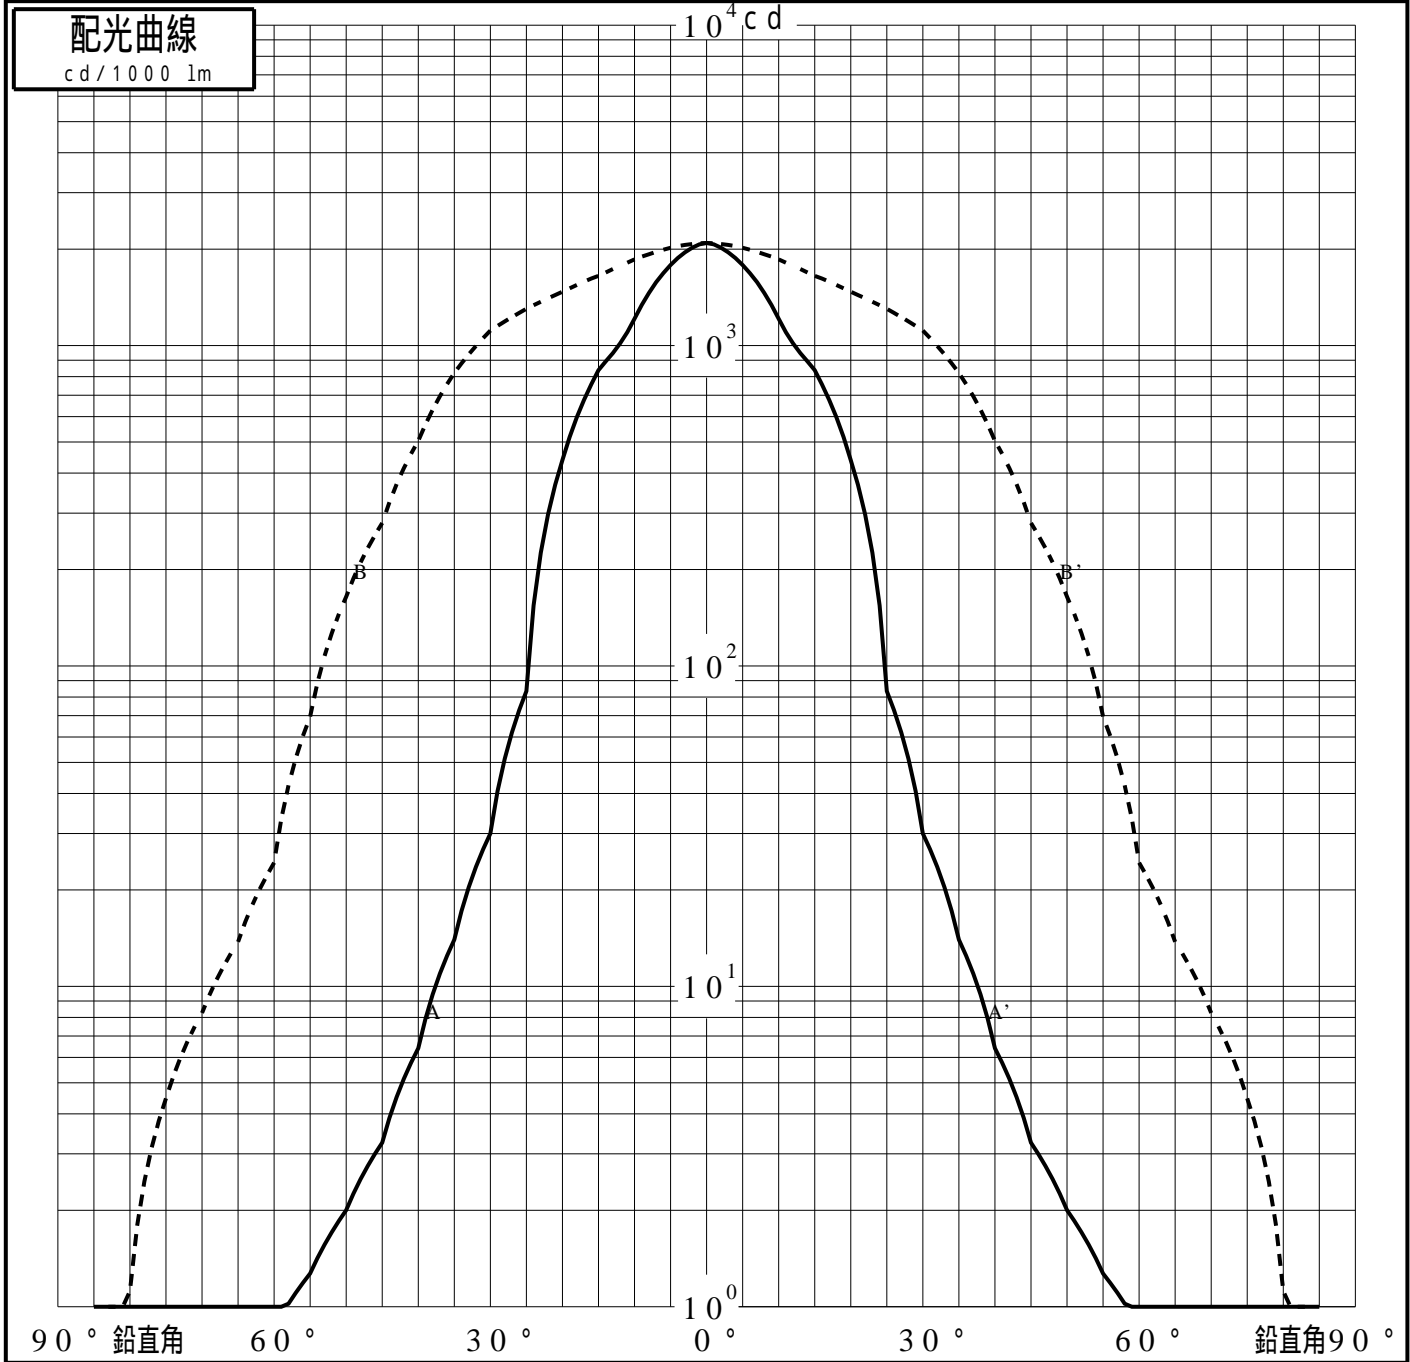

投光照明器具特性

品番(品名)	YYY30222+YYY95015	光源	LED4000_70_1945 x1
管理番号	K0172073(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

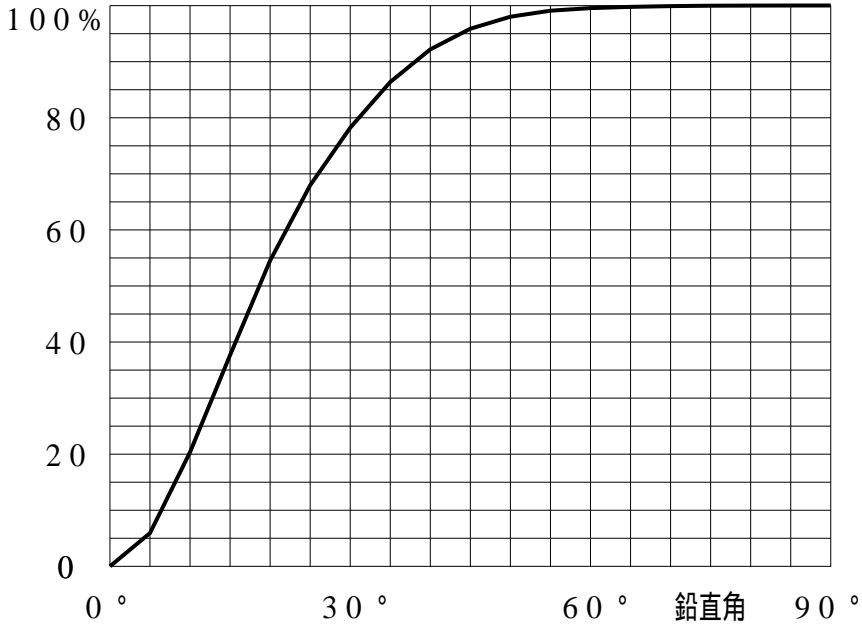

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

