


# 投光照明器具特性

品名(品番)	YYY33164K+YYY95065	
光源	LED3000_70_1860 x1	1860.0 lm
管理番号	K0181772(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	57.9%	92.7%	96.9%
最大光度	1306 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 34.1	58.0	65.7
			BB' 74.8	113.8	126.6

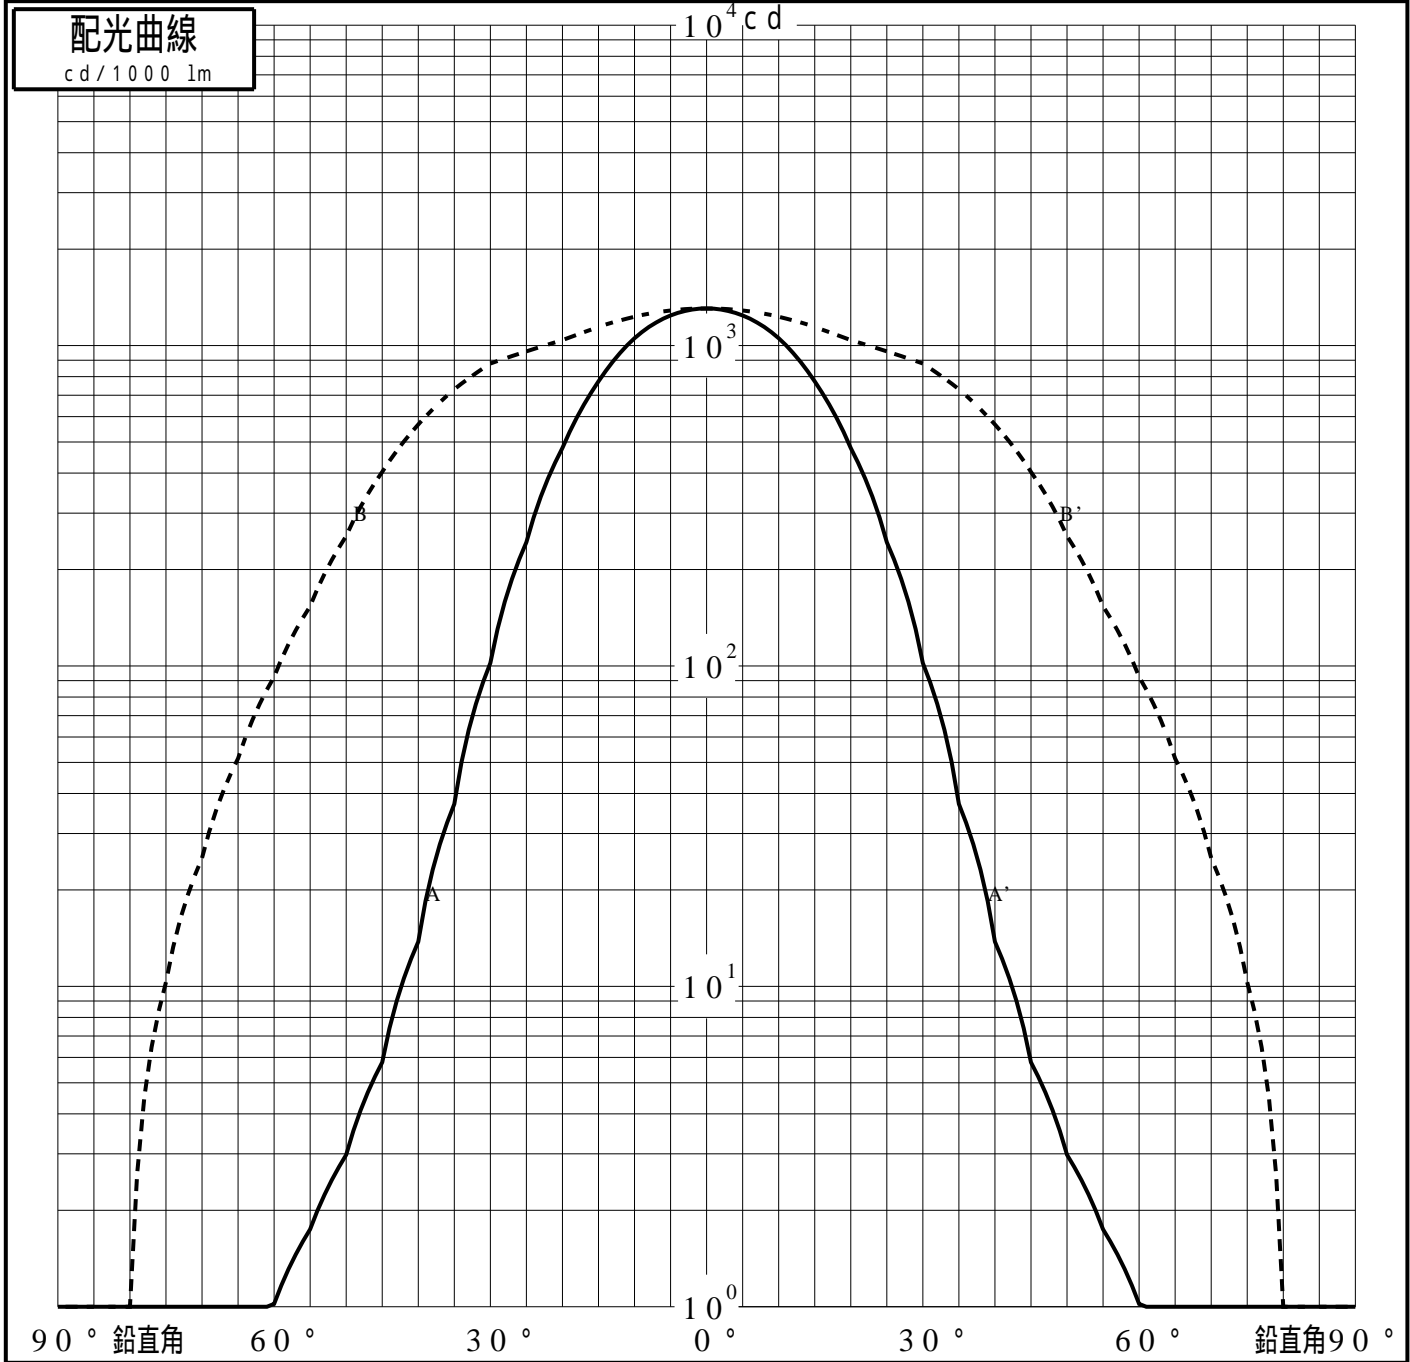

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY33164K+YYY95065	光源	LED3000_70_1860 ×1
管理番号	K0181772(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

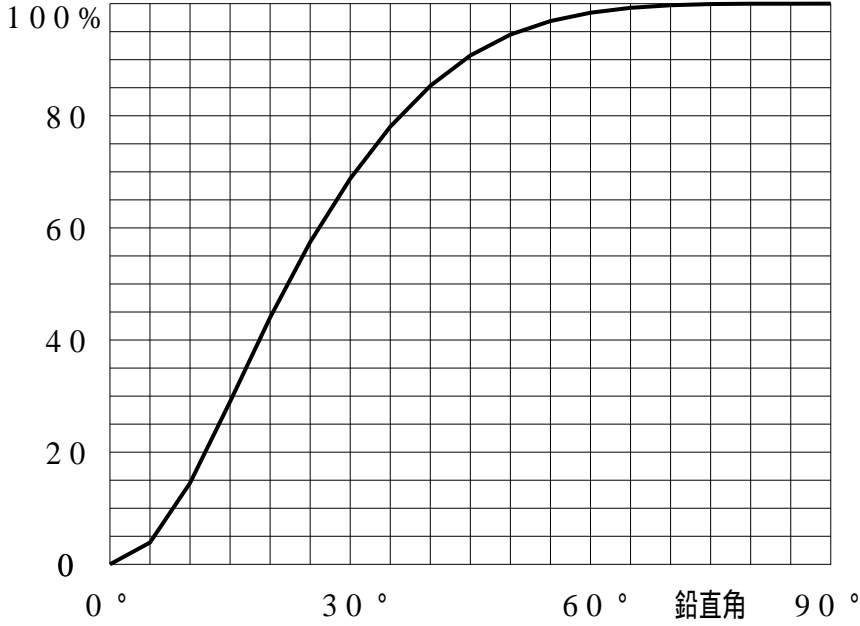

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

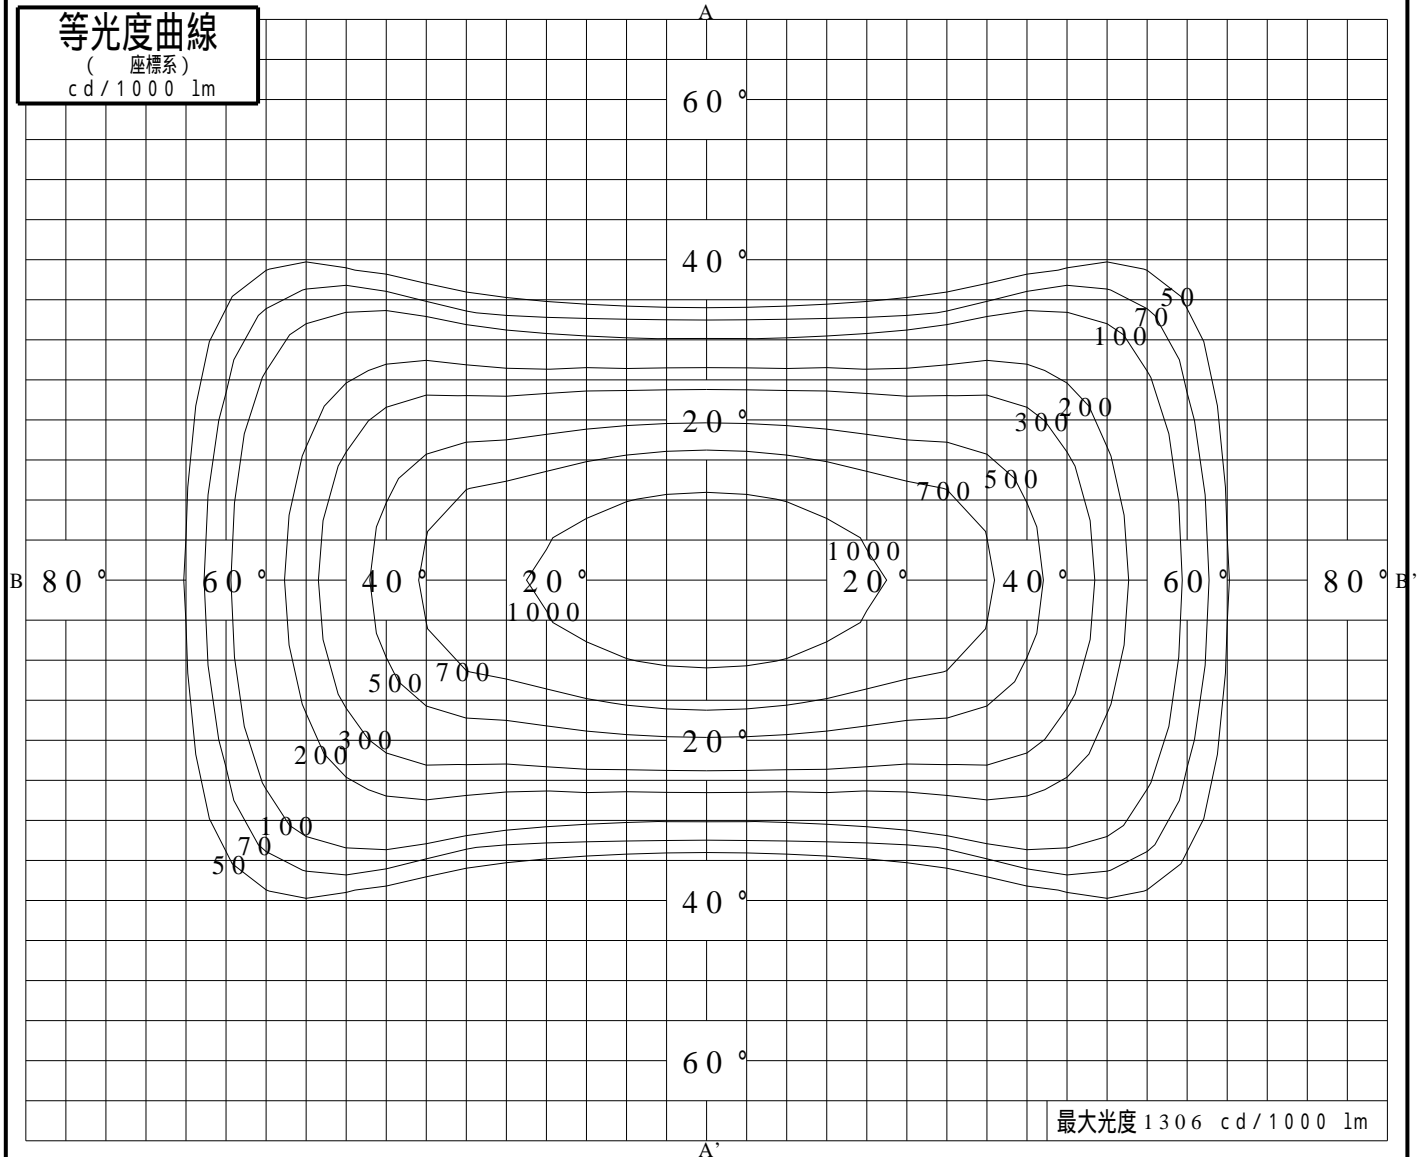

最大光度 1306 cd/1000 lm