屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB81307+SLK29001
光源	LLD2421LCB1 x1　　500.0 lm
管理番号	K0195407(0)DR1
BZ分類	BZ2/1.4/BZ3/2.8/BZ4/8.5/BZ5

器具効率	97 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	49 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	48 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63		0.6	55	46	40	36	52	44	38	35	45	39	35	32	39	35	31	29	24
	中 0.6		0.8	62	53	47	43	58	50	45	41	50	45	40	37	43	39	36	34	28
	否 0.56		1.0	67	59	53	48	63	55	50	46	54	49	45	41	46	42	39	37	30
下方投影面積	cm^2		1.25	72	64	58	54	67	60	55	51	57	52	49	46	49	45	42	40	32
			1.5	75	68	62	58	69	63	59	55	60	55	52	49	51	47	45	43	33
等価発光面積	cm^2		2.0	79	73	68	64	73	68	64	60	63	59	56	53	53	51	48	46	36
			2.5	81	76	72	68	76	71	68	64	65	62	59	56	55	53	51	49	37
			3.0	83	79	75	71	78	74	70	67	67	64	61	59	56	54	52	51	39
			4.0	86	82	79	76	80	77	74	71	68	66	64	62	58	56	55	53	40
			5.0	87	84	81	79	81	79	76	74	70	68	66	64	59	58	56	55	41
			7.0	89	87	84	82	83	81	79	77	71	70	68	67	60	59	58	57	43
			10.0	90	89	87	85	84	83	81	80	72	71	70	69	61	60	60	59	44

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.53H m	0.53H m

配光曲線
ランプ光束1000 lm

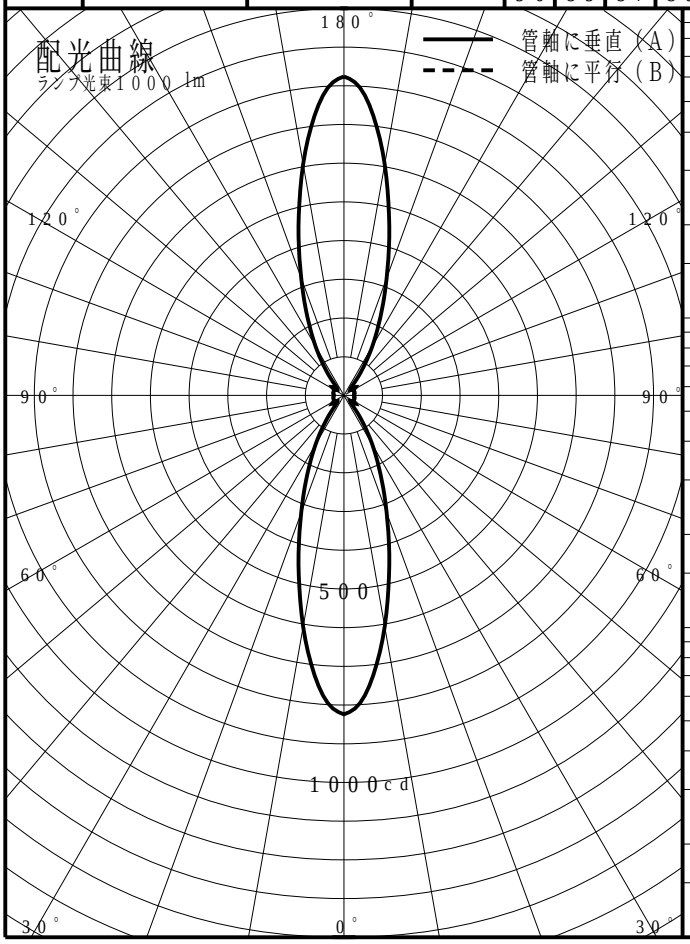

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

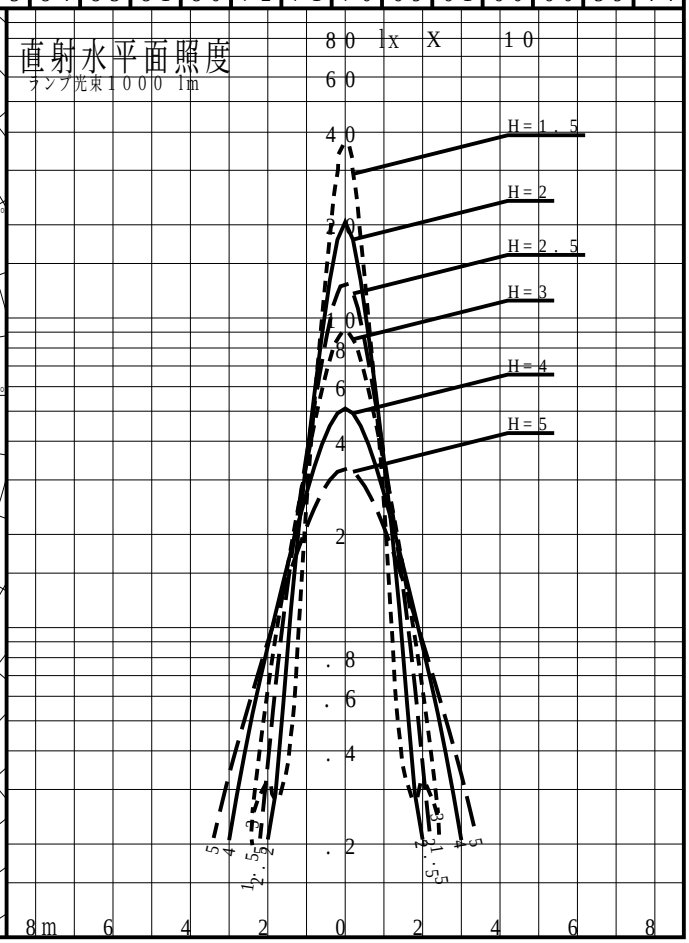

824.0
824.0

パナソニックエレクトリックワークス株式会社