


# 投光照明器具特性


品名(品番)	YYY66005 + YYY96220					
光源	LED3000_70_197.3 x1		197.3 lm			
管理番号	K0144266(2)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	44.7%	84.9%	91.8%	
最大光度	4608 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 24.2	47.1	56.1	
			BB' 24.4	47.6	56.6	

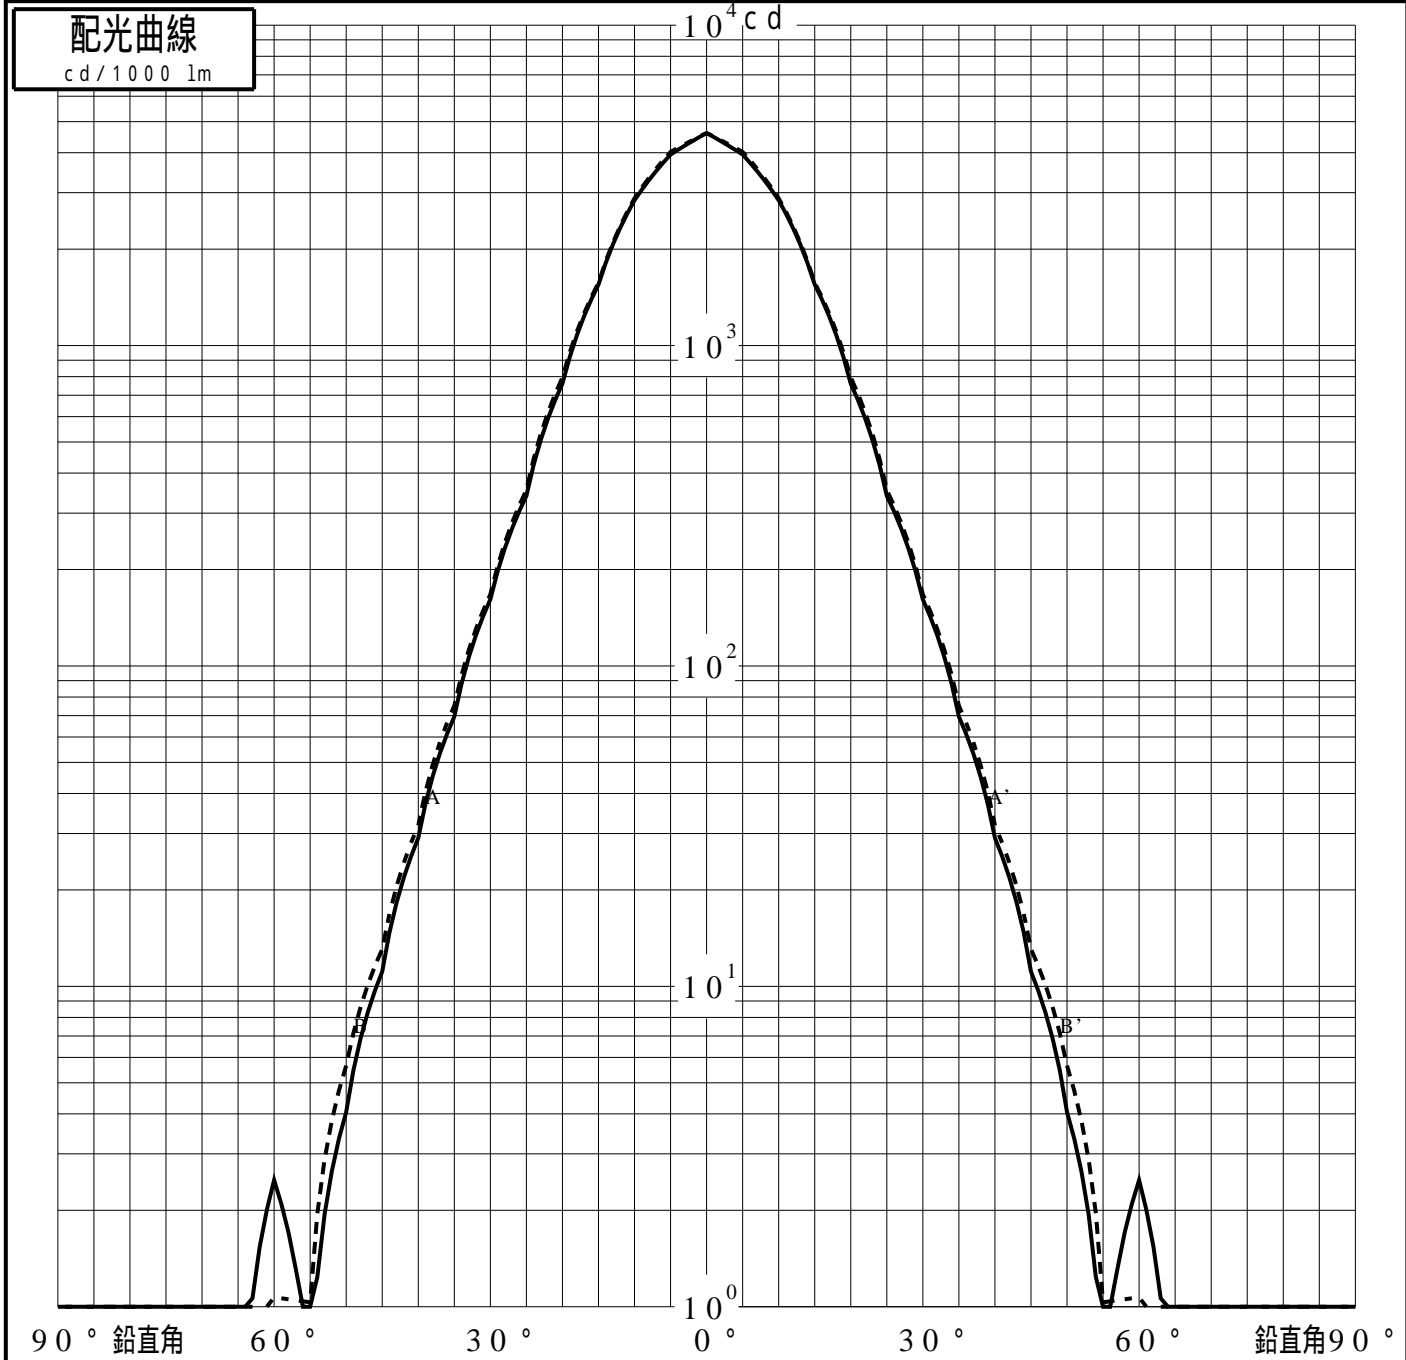

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY66005+YYY96220	光源	LED3000_70_197.3 ×1
管理番号	K0144266(2)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

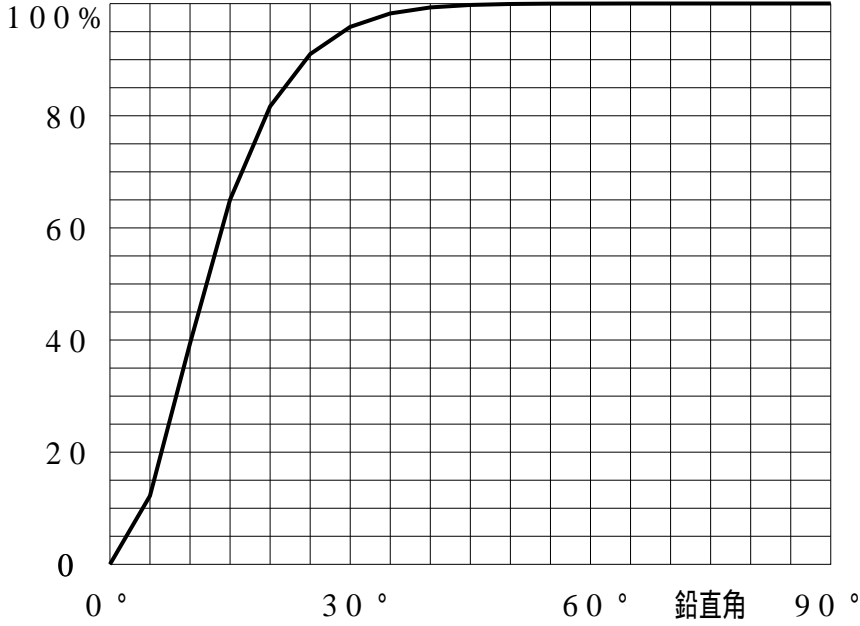

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

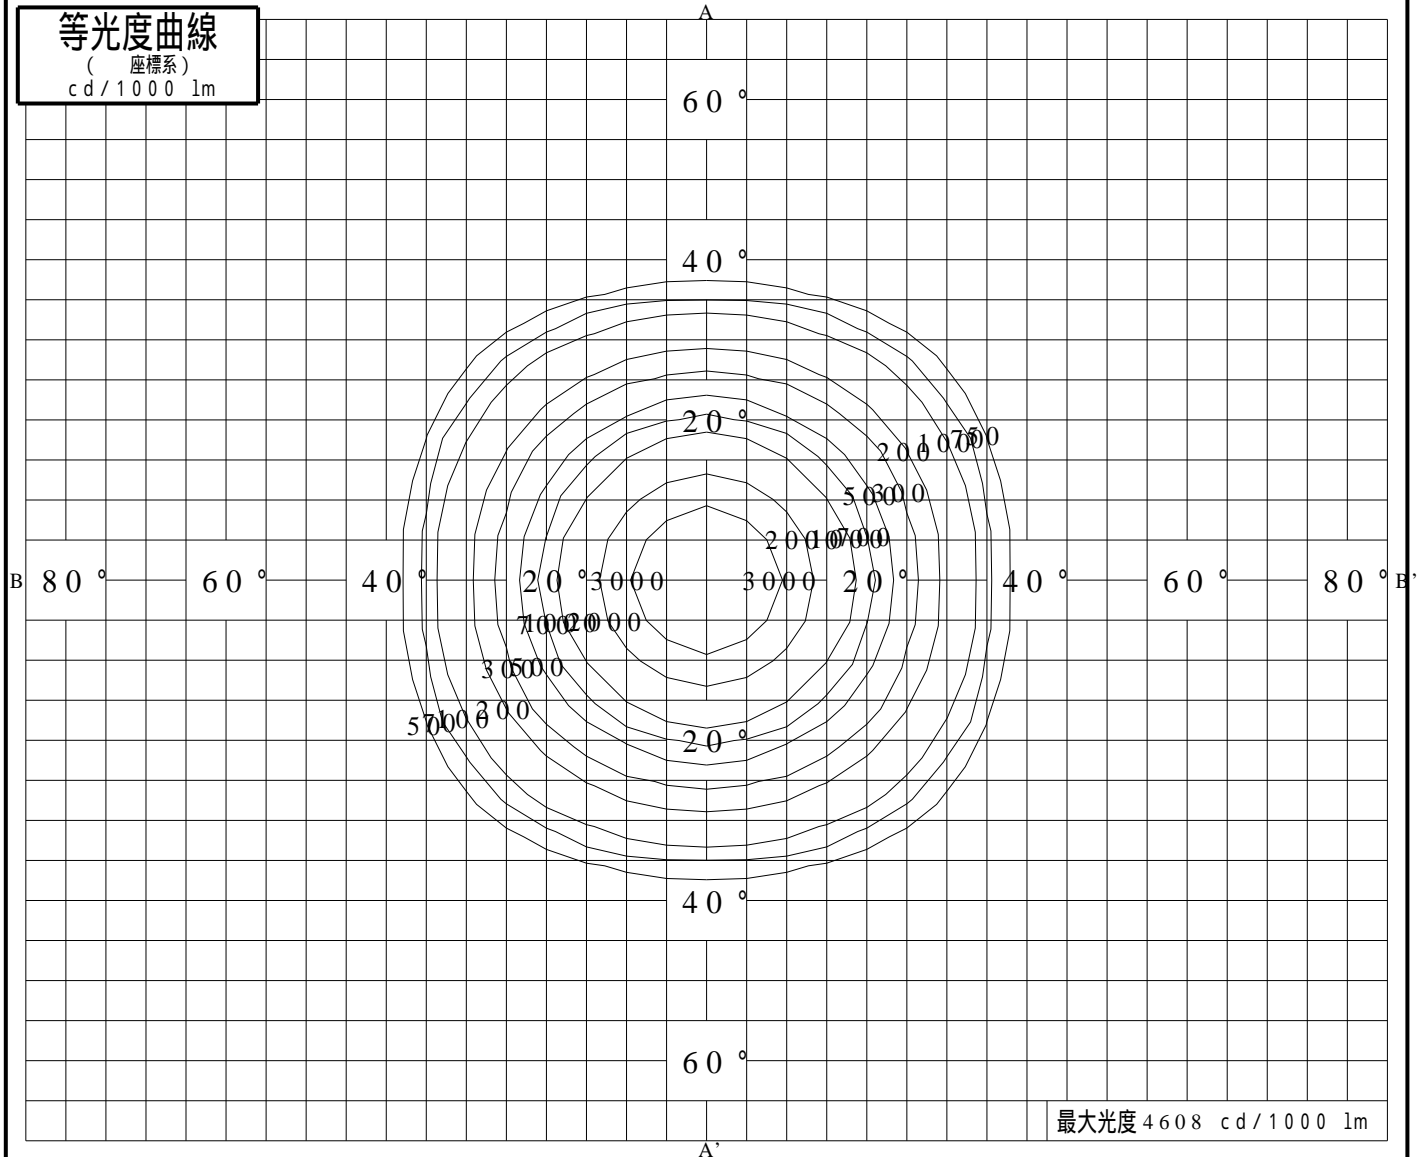

最大光度 4608 cd/1000 lm