
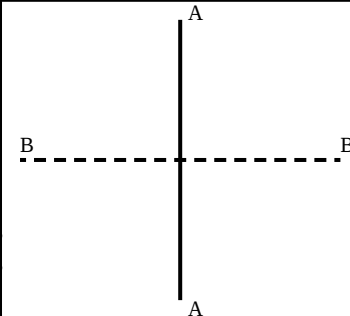


投光照明器具特性	
品名（品番）	NYS10137_0DEG
光源	LED5000_85_15700 ×1 15700.0 lm
管理番号	K0160122(0)DR1 TF



配光の区分・種類	二面对称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.3 %	ビーム効率	48.9%	80.1%	86.8%	
最大光度	2637 cd/1000 lm	ビーム角	AA 32.3 BB 32.7	56.6 57.8	68.9 71.9	

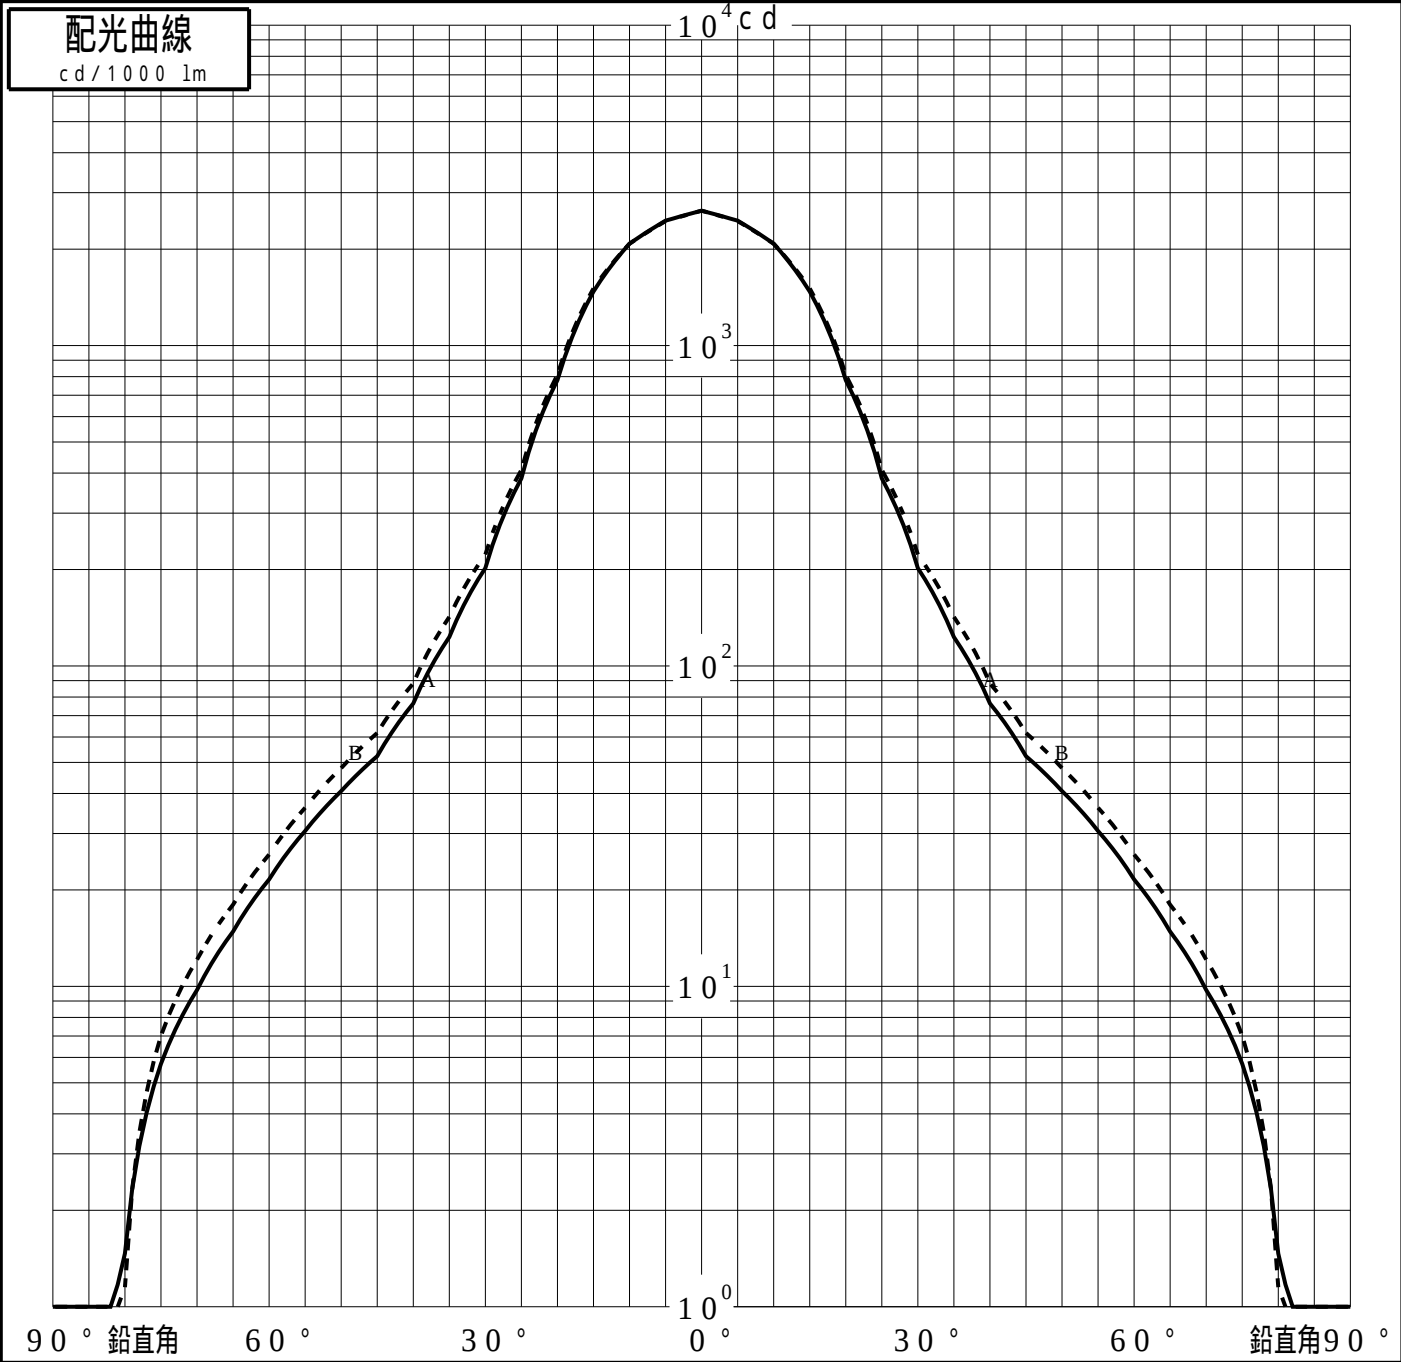

投光照明器具特性

品番 (品名)	NYS 1 0 1 3 7 _ 0 D E G	光源	LED5 0 0 0 _ 8 5 _ 1 5 7 0 0 ×1
管理番号	K0 1 6 0 1 2 2 (0) D R 1 T F		

累積光束曲線

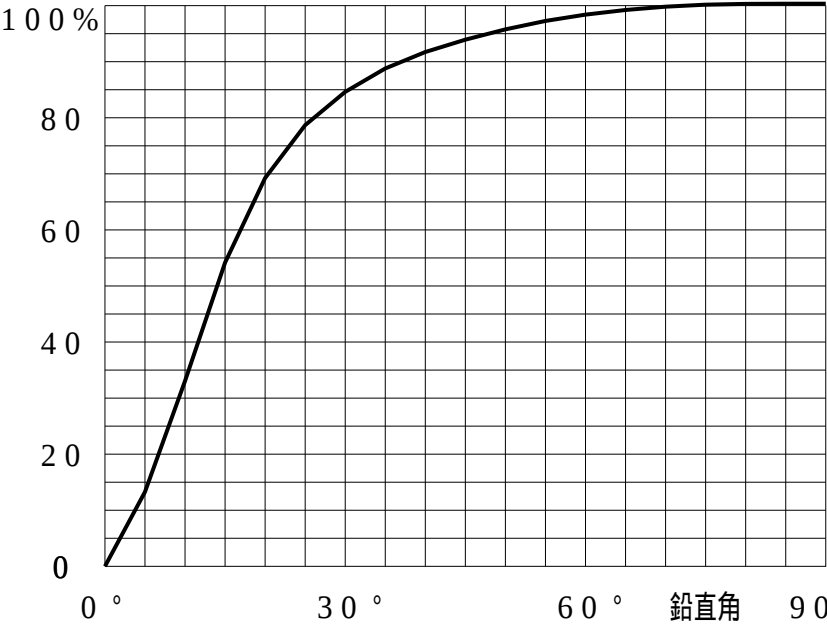

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

