



屋外照明器具特性

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 品番(品名) | XYG2124NK+NYK20006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 光源 | LED5000_85_6000 ×1 6000.0lm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管理番号 | K0161468(1)DB1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JISC8131-1999 による配光形式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具効率 上方光束 下方光束 | 99.9% | | | 直下光度 | | | 586.6 cd/1000lm | | | | | | | | | | | | |
| | 1.0% | | | 最大光度 | | | 586.6 cd/1000lm | | | | | | | | | | | | |
| 鉛直角 | 0° | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° | 80° | 85° | 90° |
| =0°鉛直面 | 586 | 560 | 526 | 475 | 426 | 397 | 371 | 334 | 285 | 236 | 201 | 169 | 138 | 113 | 98 | 79 | 51 | 26 | 11 |
| 90° | 586 | 566 | 553 | 535 | 507 | 478 | 444 | 405 | 358 | 303 | 241 | 182 | 134 | 101 | 78 | 56 | 29 | 13 | 5 |
| 180° | 586 | 556 | 509 | 449 | 403 | 375 | 330 | 252 | 162 | 83 | 38 | 20 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270° | 586 | 566 | 553 | 535 | 507 | 478 | 444 | 405 | 358 | 303 | 241 | 182 | 134 | 101 | 78 | 56 | 29 | 13 | 5 |
| I _{max} を含む鉛直面 | 586 | 560 | 526 | 475 | 426 | 397 | 371 | 334 | 285 | 236 | 201 | 169 | 138 | 113 | 98 | 79 | 51 | 26 | 11 |

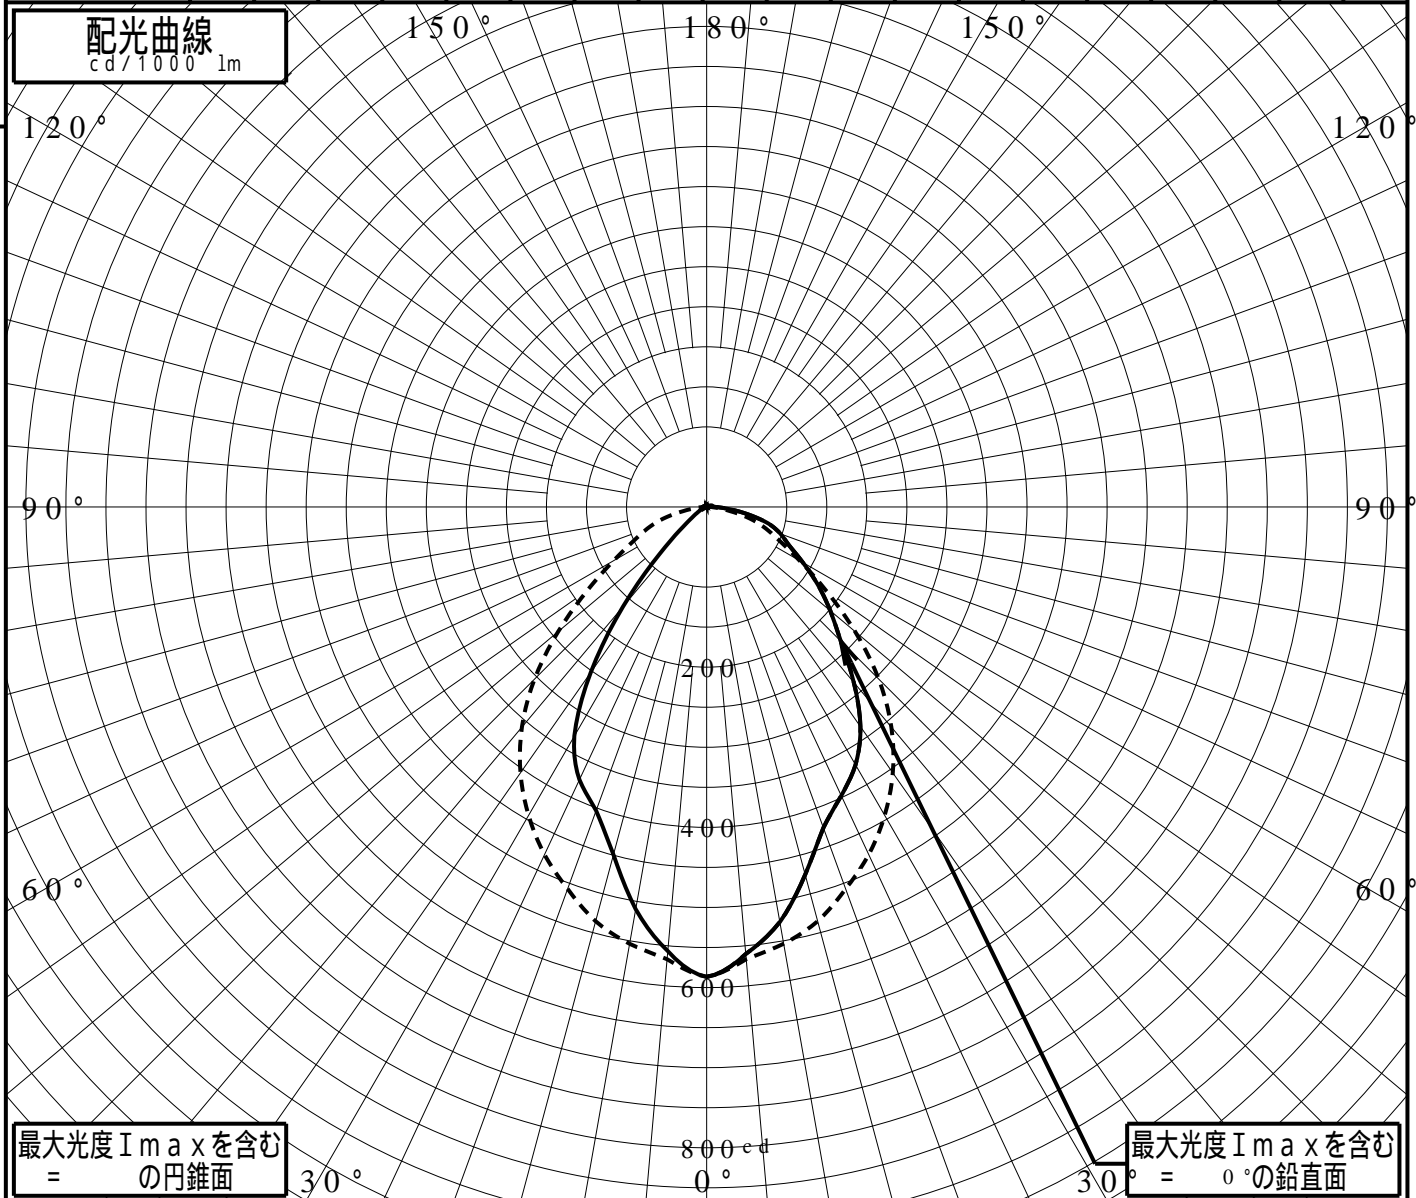

正弦等光度曲線

| | | | |
|---------|--------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | XYG2124NK+NYK20006 | 光源 | LED5000_85_6000 ×1 |
| 管理番号 | K0161468(1)DB 1 | | |

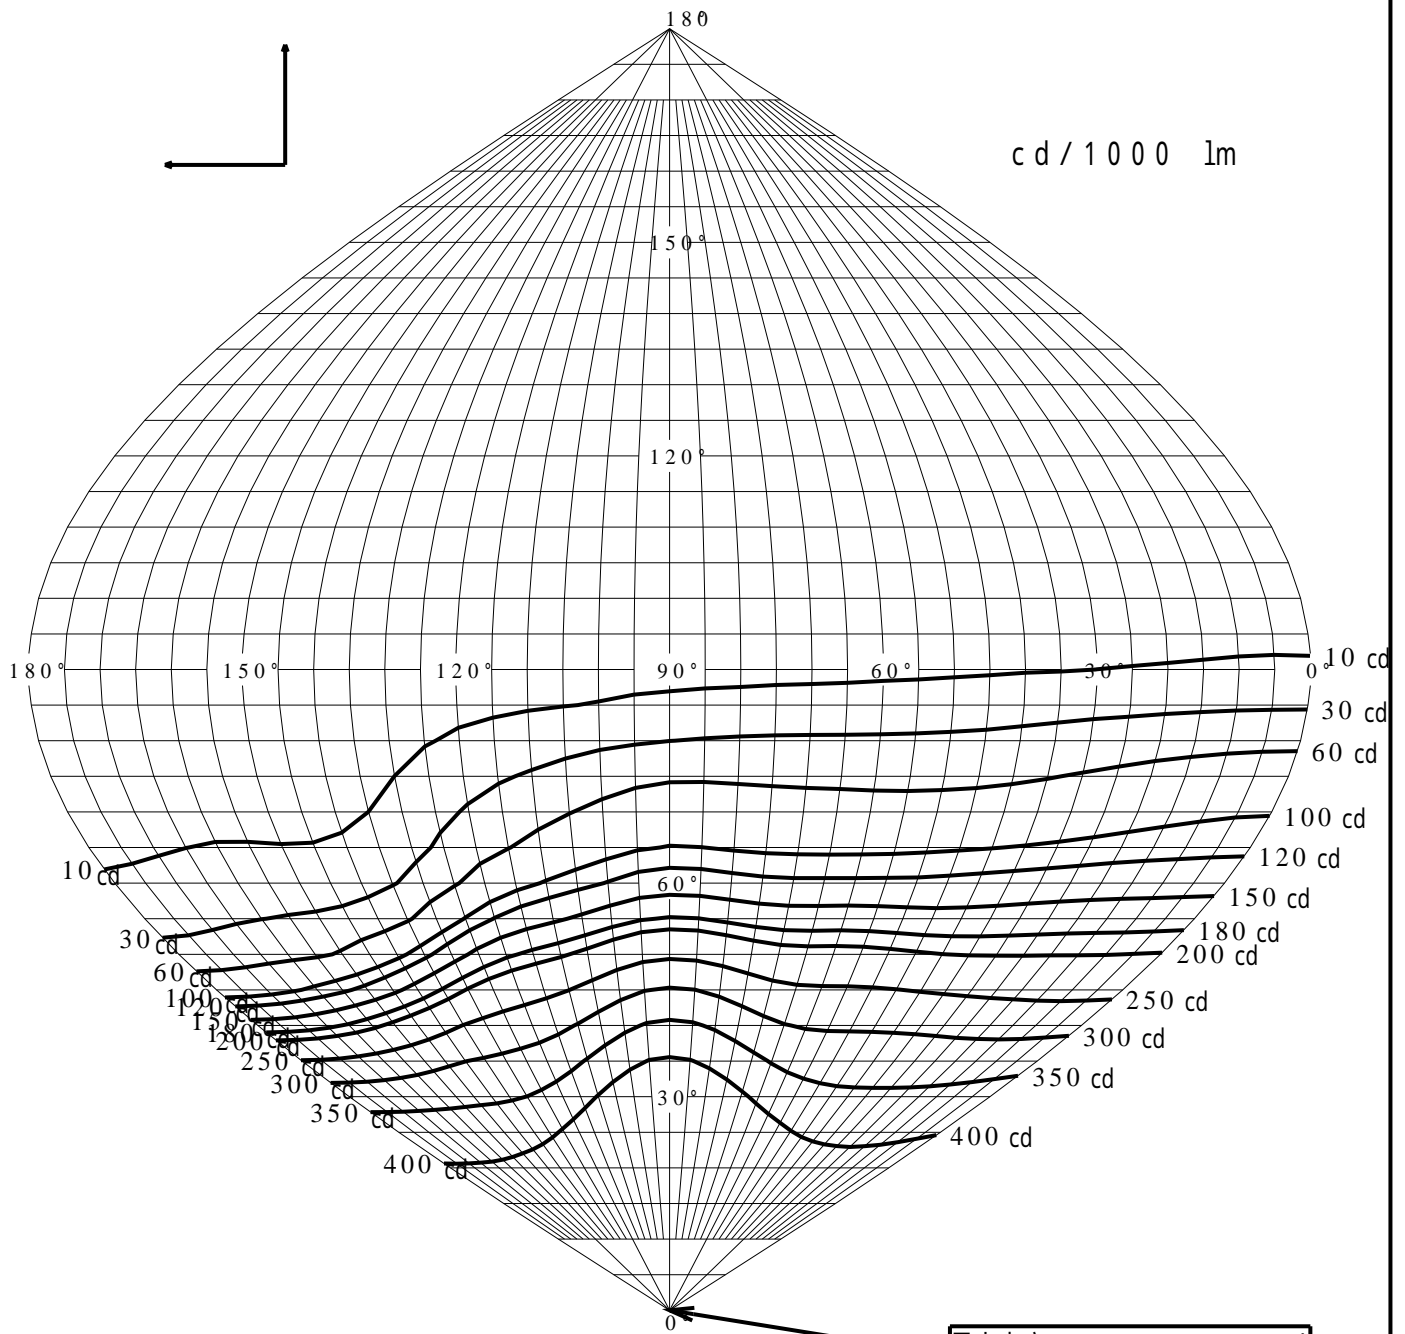


最大光度 I_{max} 586.6 cd

直下光度 I_0 586.6 cd

等照度曲線

| | | | |
|--------|--------------------|------|----------|
| 品番(品名) | XYG2124NK+NYK20006 | 全光束 | 6000 lm |
| | | 保守率 | 1.00 |
| 光源 | LED5000_85_6000 ×1 | 取付高さ | 4.5 m |
| | | 取付角度 | 0.0° |
| 管理番号 | K0161468(1)DB1 | 最大照度 | 173.8 lx |

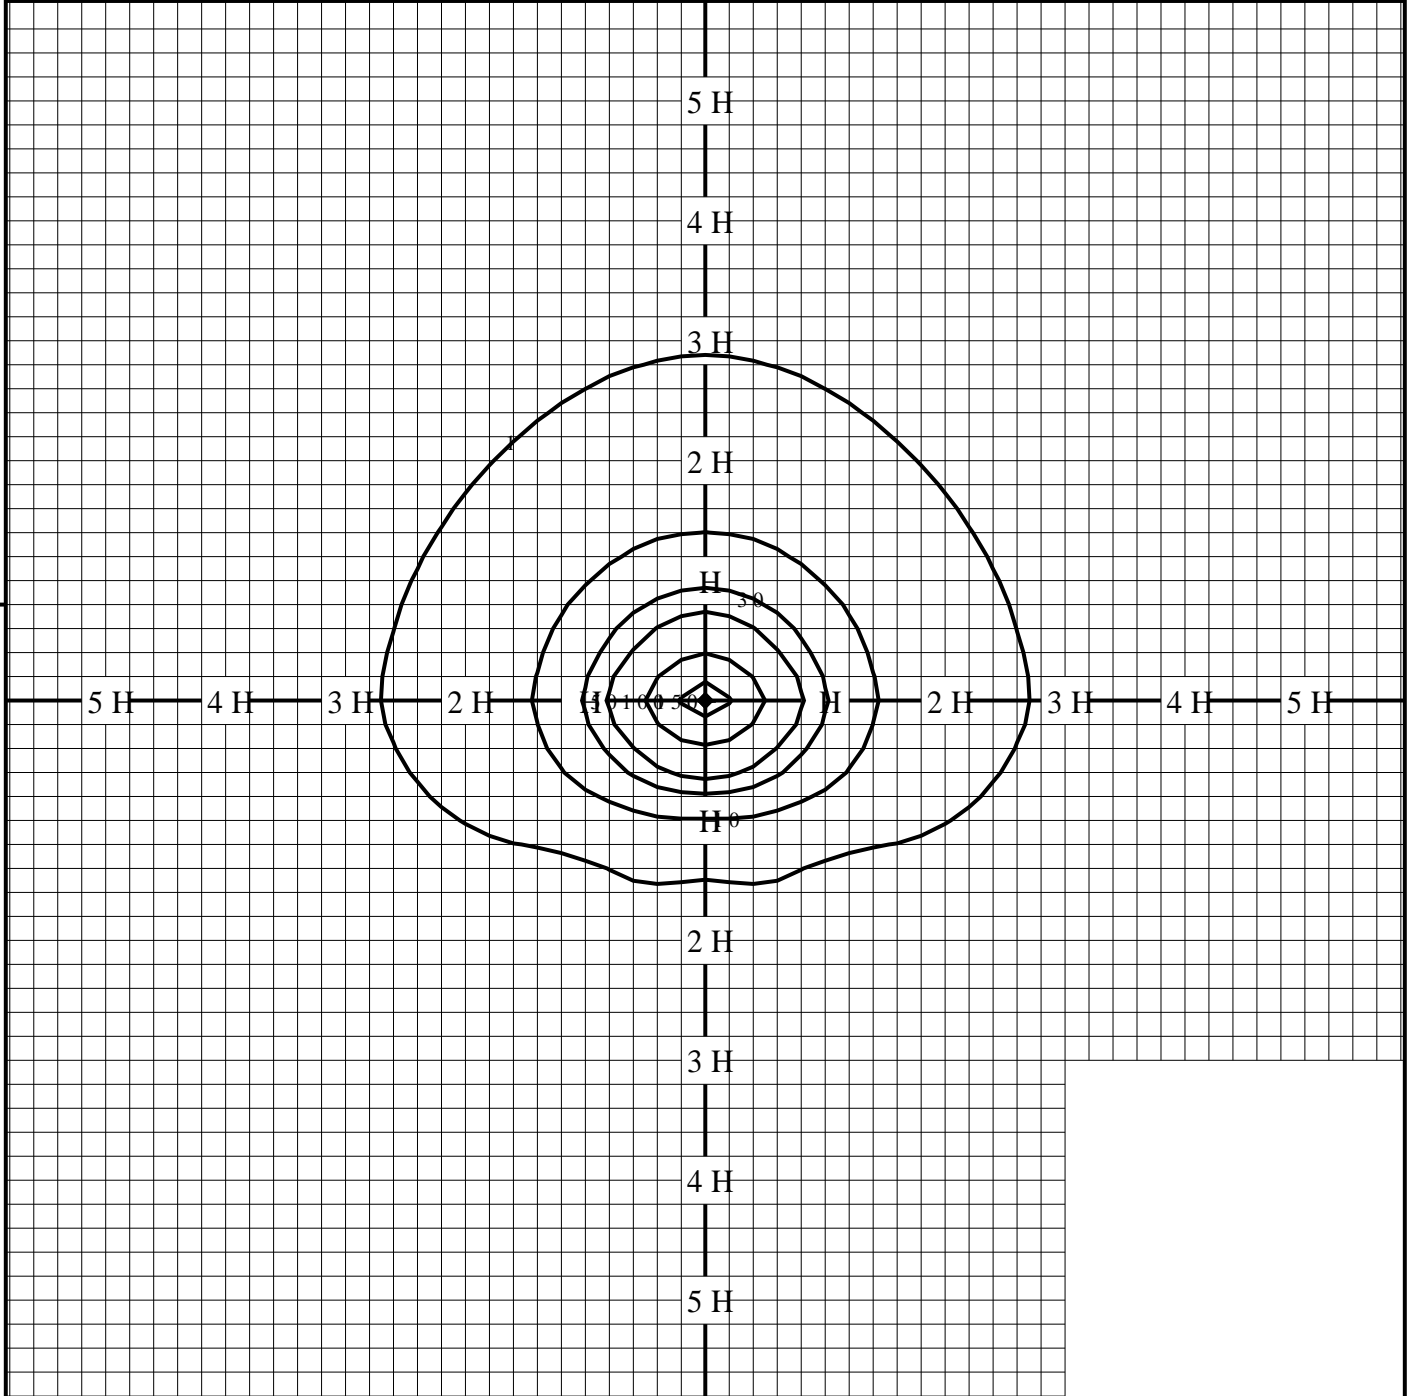

◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H：取付高さ

| | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 取付高さ | 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m |
| 補正係数 | 20.250 | 5.062 | 2.250 | 1.265 | 0.810 | 0.562 | 0.413 | 0.316 | 0.250 | 0.202 |