

# 投光照明器具特性

品名(品番)

NYT1021FZ+NYK50003

光源

LED3000\_70\_1035 x1 1035.0 1m

管理番号

K0168525(5) DR1 TF

配光の区分・種類

主ビーム効率

%

ビーム範囲

I<sub>0</sub> / 2

I<sub>0</sub> / 10

I<sub>0</sub> / 20

器具効率

33.0%

79.2%

88.4%

器具効率

100.7 %

ビーム効率

AA 53.0

84.1

94.1

最大光度


3359 cd / 1000 1m

ビーム角

BB 13.9

36.2


48.6






配光曲線

cd / 1000 1m

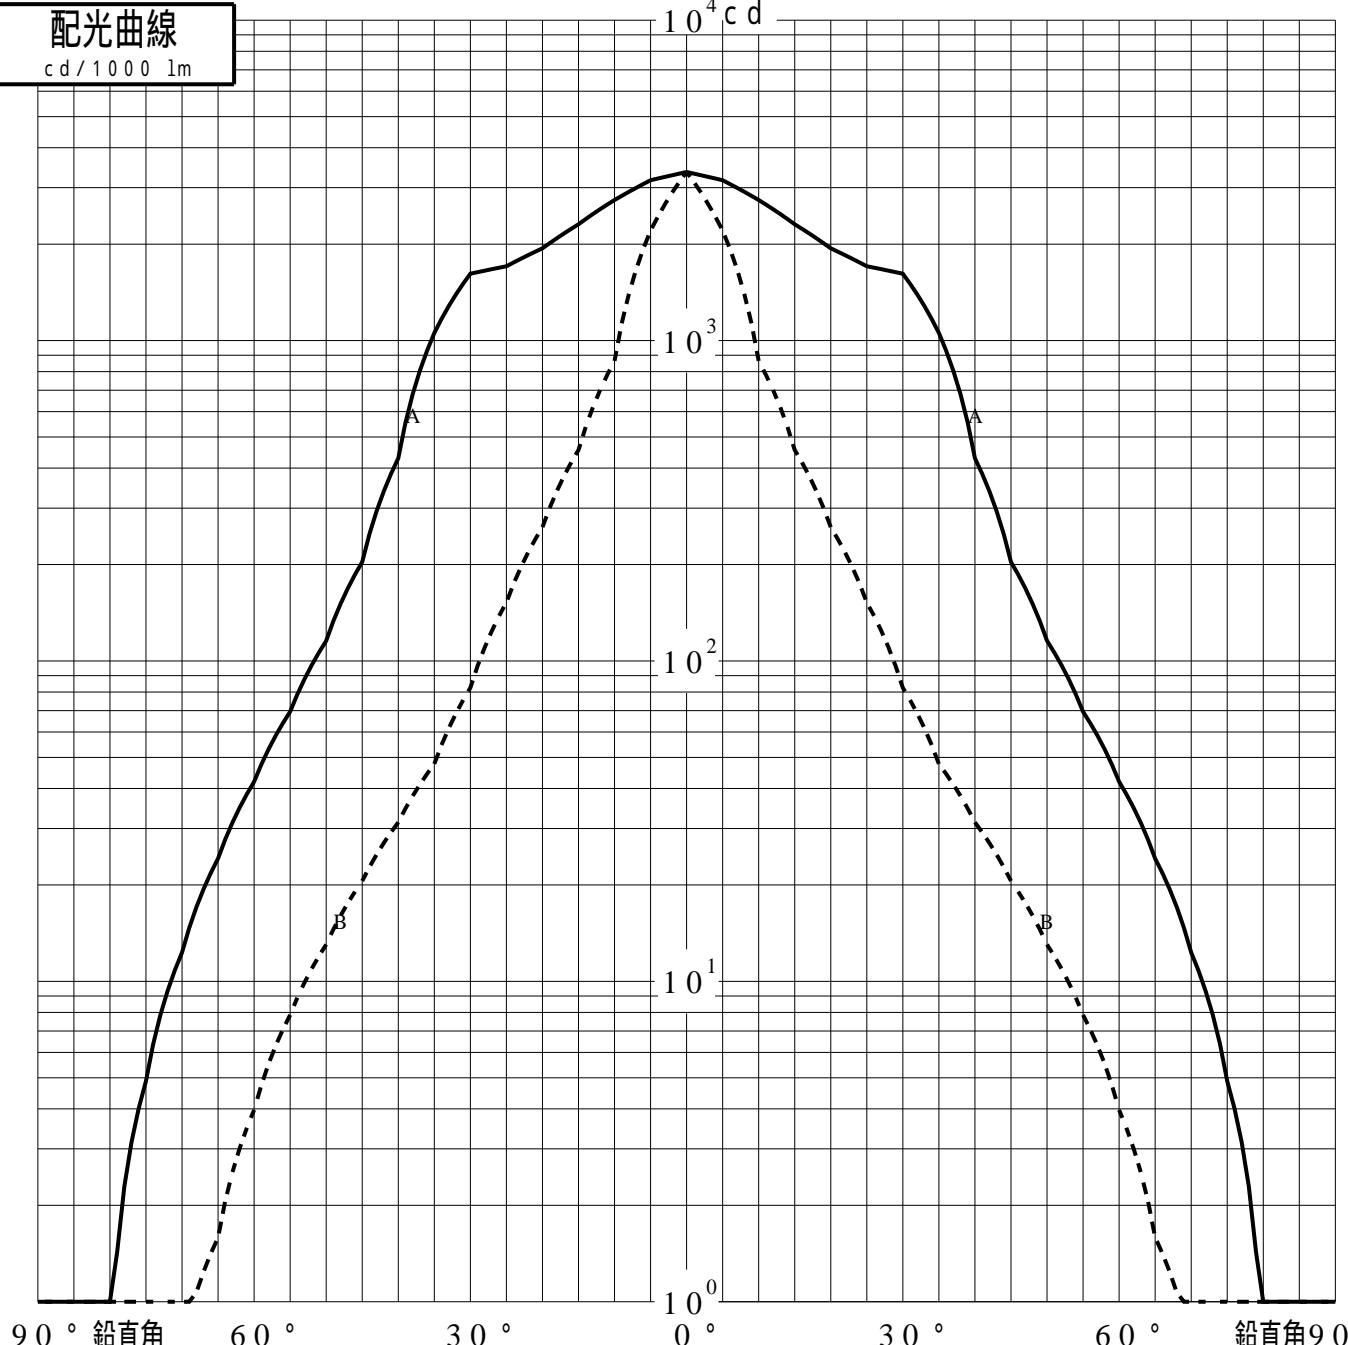10<sup>4</sup> cd



# 投光照明器具特性

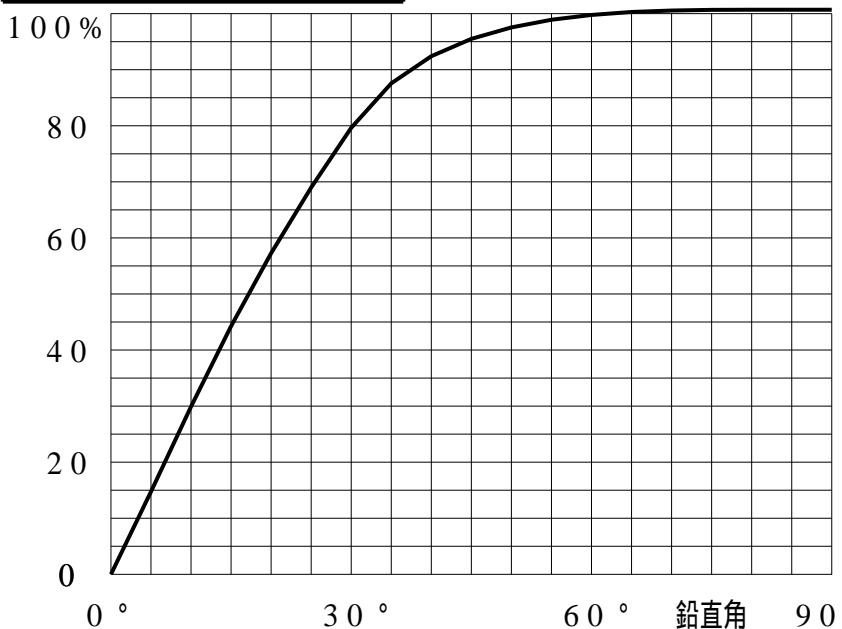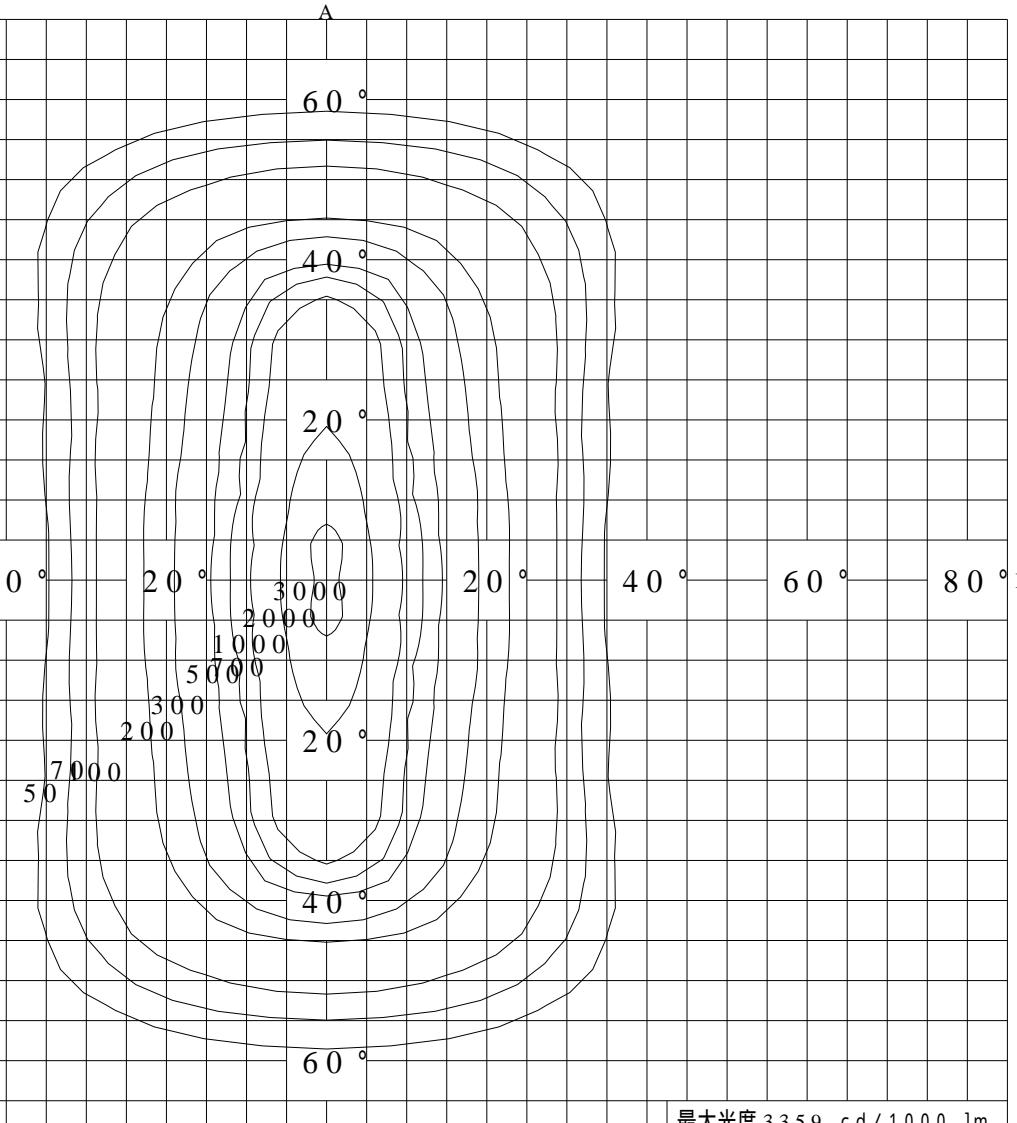品番(品名)	NYT1021FZ+NYK50003	光源	LED3000_70_1035 x1	
管理番号	K0168525(5) DR1 TF			
累積光束曲線				
				
				
等光度曲線 (座標系) cd / 1000 lm				
			最大光度 3359 cd / 1000 lm	