
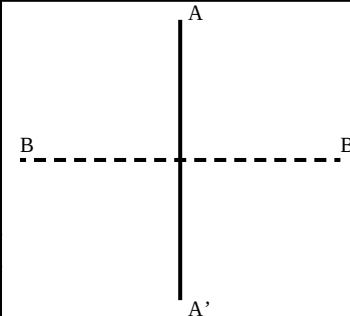


投光照明器具特性					
品名（品番）	NYS 1 2 3 4 7 K+ NYK4 1 2 1 4				
光源	LED5000_85_35600 x1 35600.0 lm				
管理番号	K0169883(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	43.0 %	80.0 %	89.9 %	
最大光度	2126 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 34.2 BB' 34.2	65.1 67.1	80.8 86.4		

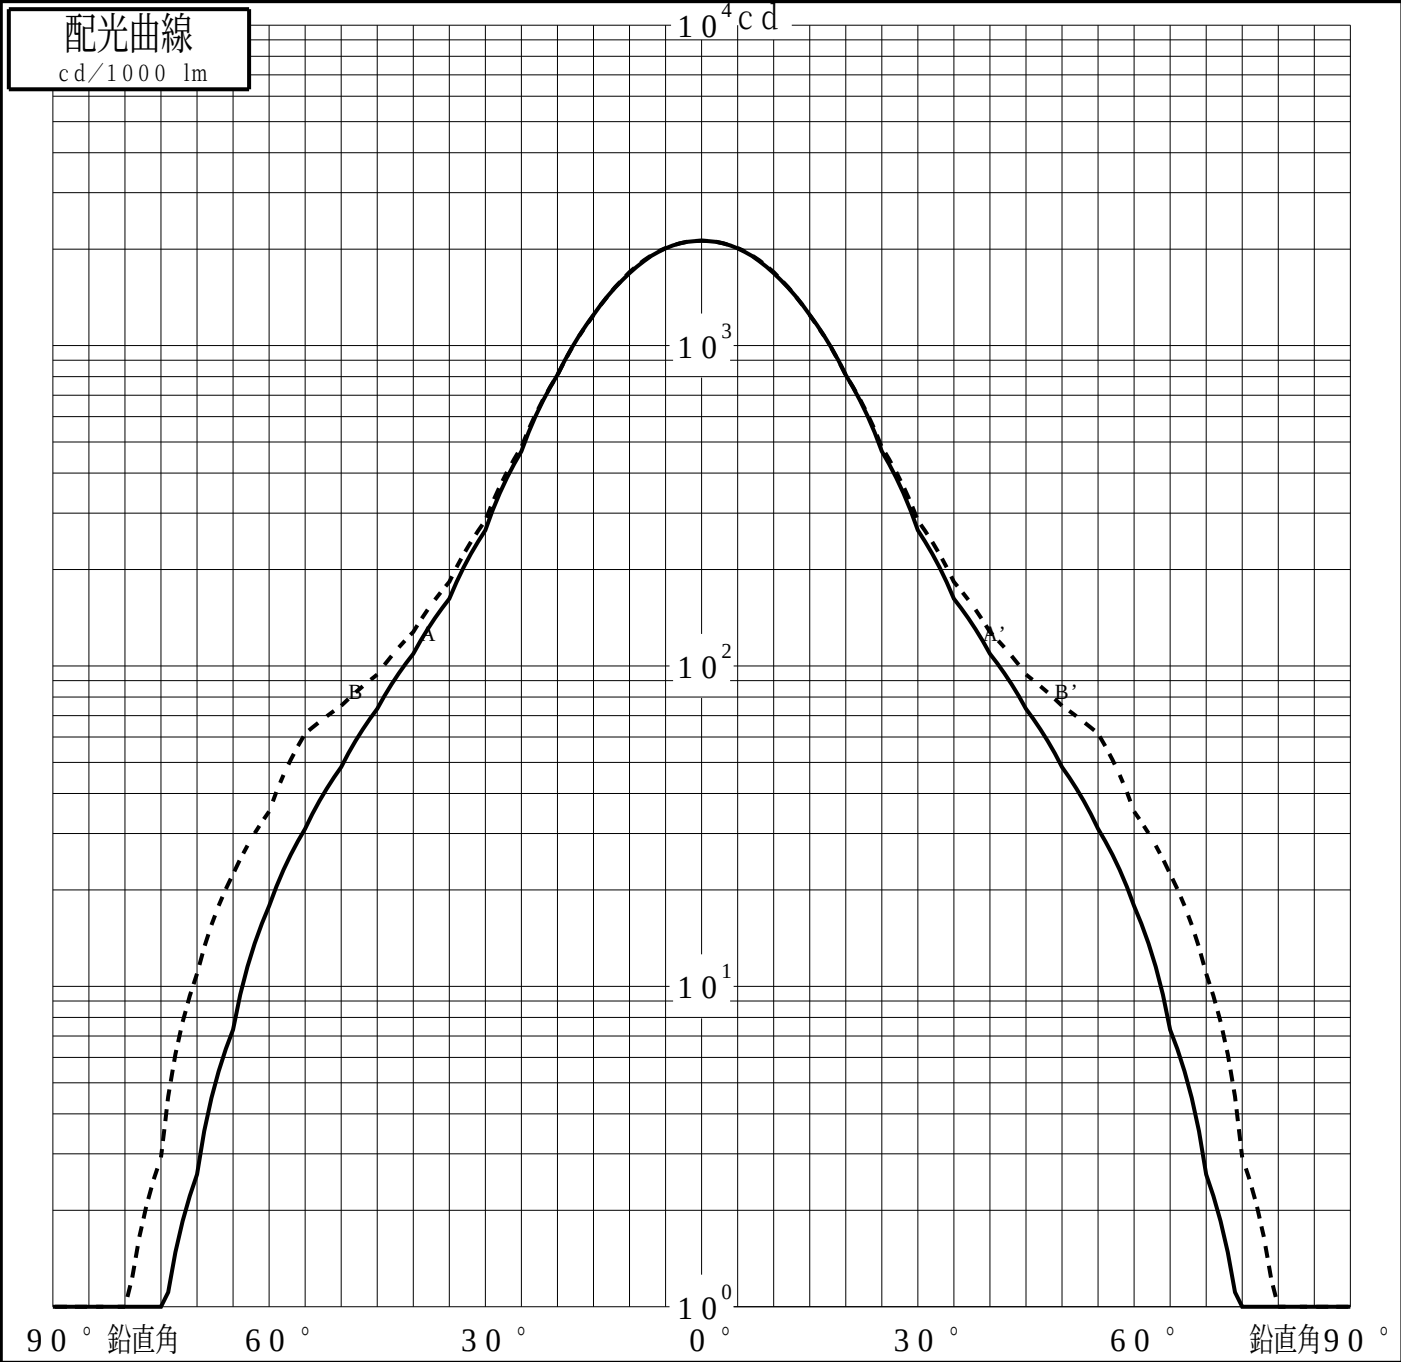

投光照明器具特性

品番 (品名)	NYS 1 2 3 4 7 K+ NYK4 1 2 1 4	光源	LED5 0 0 0 _ 8 5 _ 3 5 6 0 0 x1
管理番号	K0 1 6 9 8 8 3 (0) DJ 1 XY		


累積光束曲線

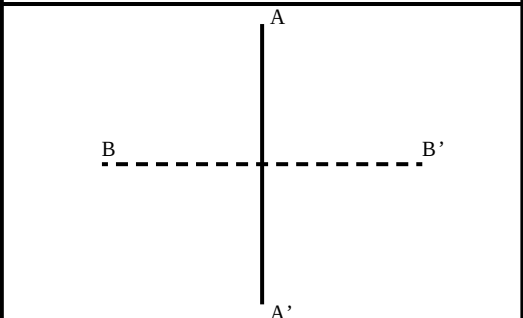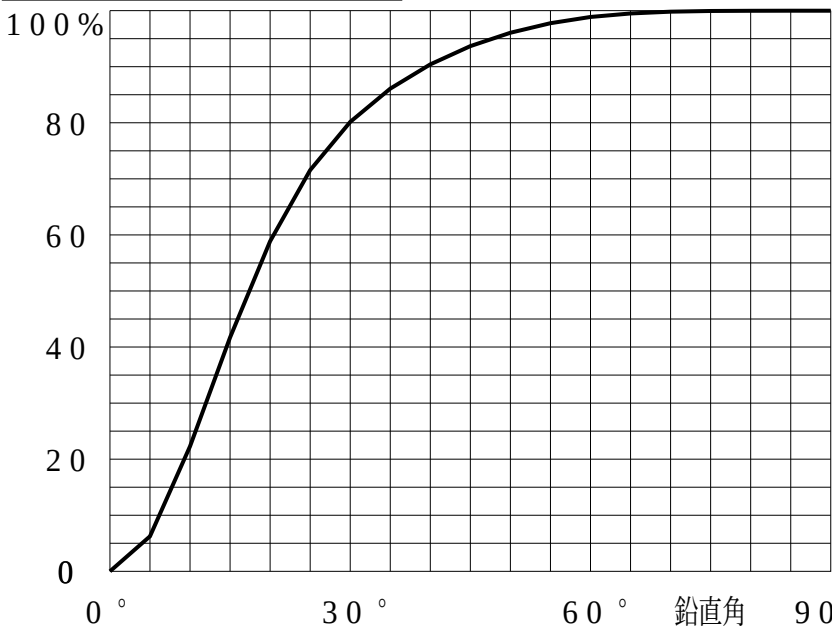

等光度曲線
(α β 座標系)
cd/1000 lm

cd/1000 lm

cd/1000 lm

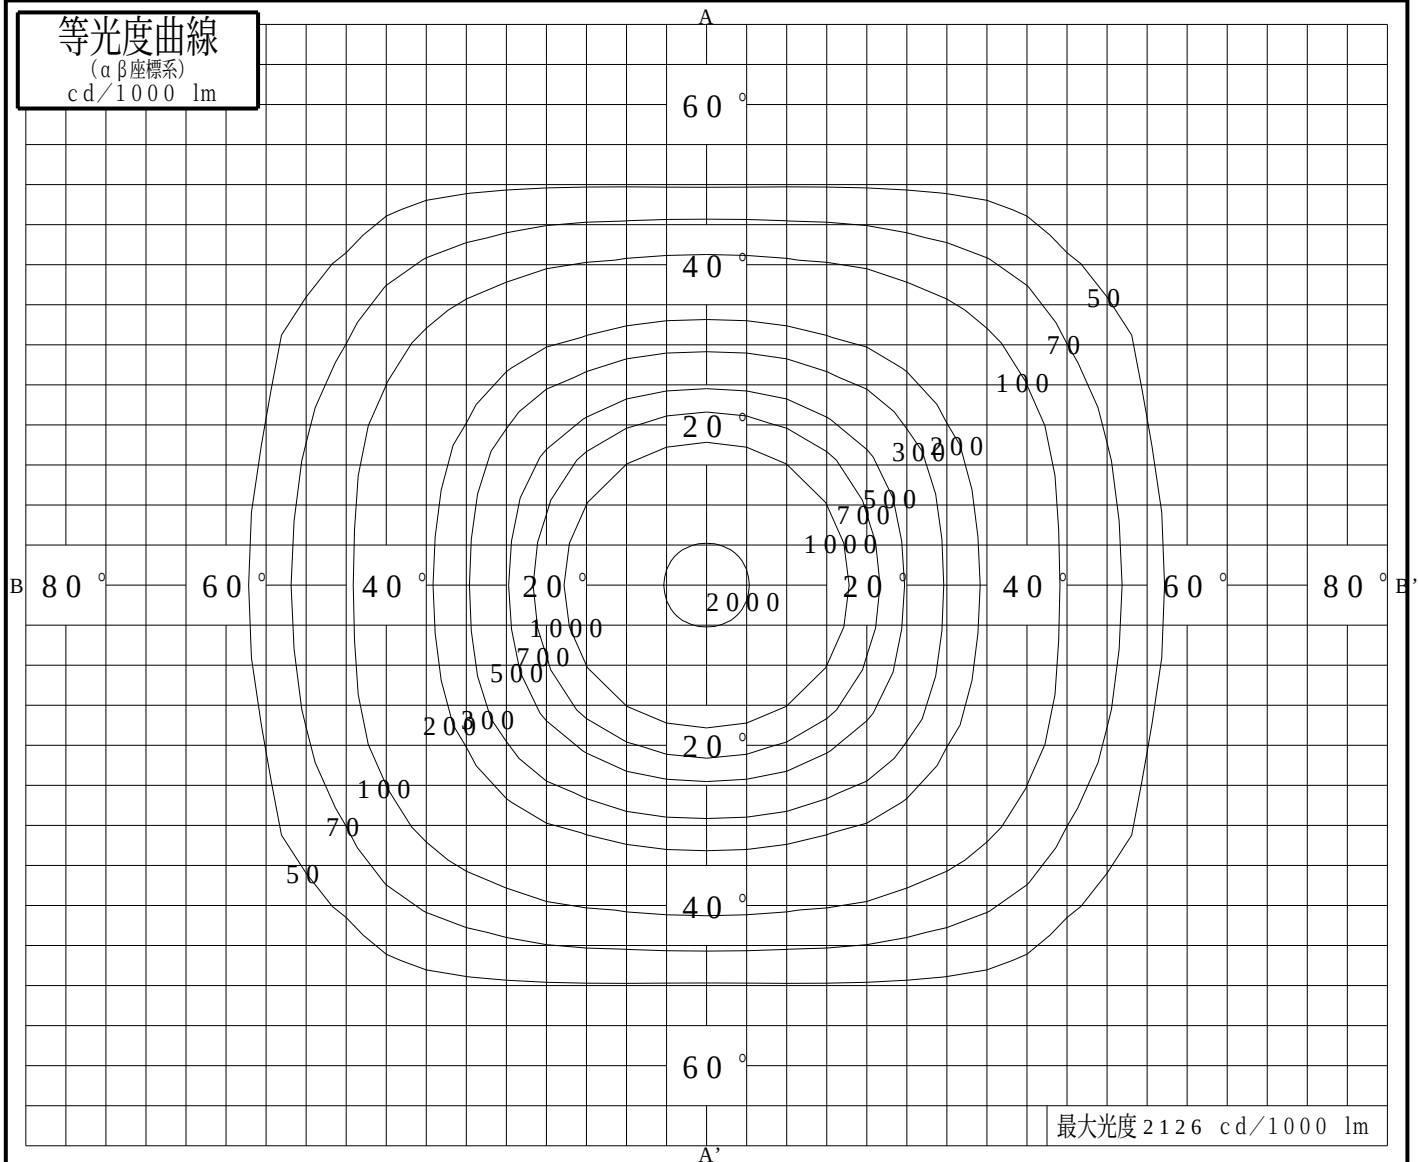

最大光度 2126 cd/1000 lm