


投光照明器具特性		
品名（品番）	NYT1023R+NYK50002	
光源	LED3000_70_1505 ×1 1505.0 l m	
管理番号	K0164842(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	95.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	48.9%	87.8%	93.9%
最大光度	1986 cd/1000 lm	ビーム角	37.6	70.2	81.3

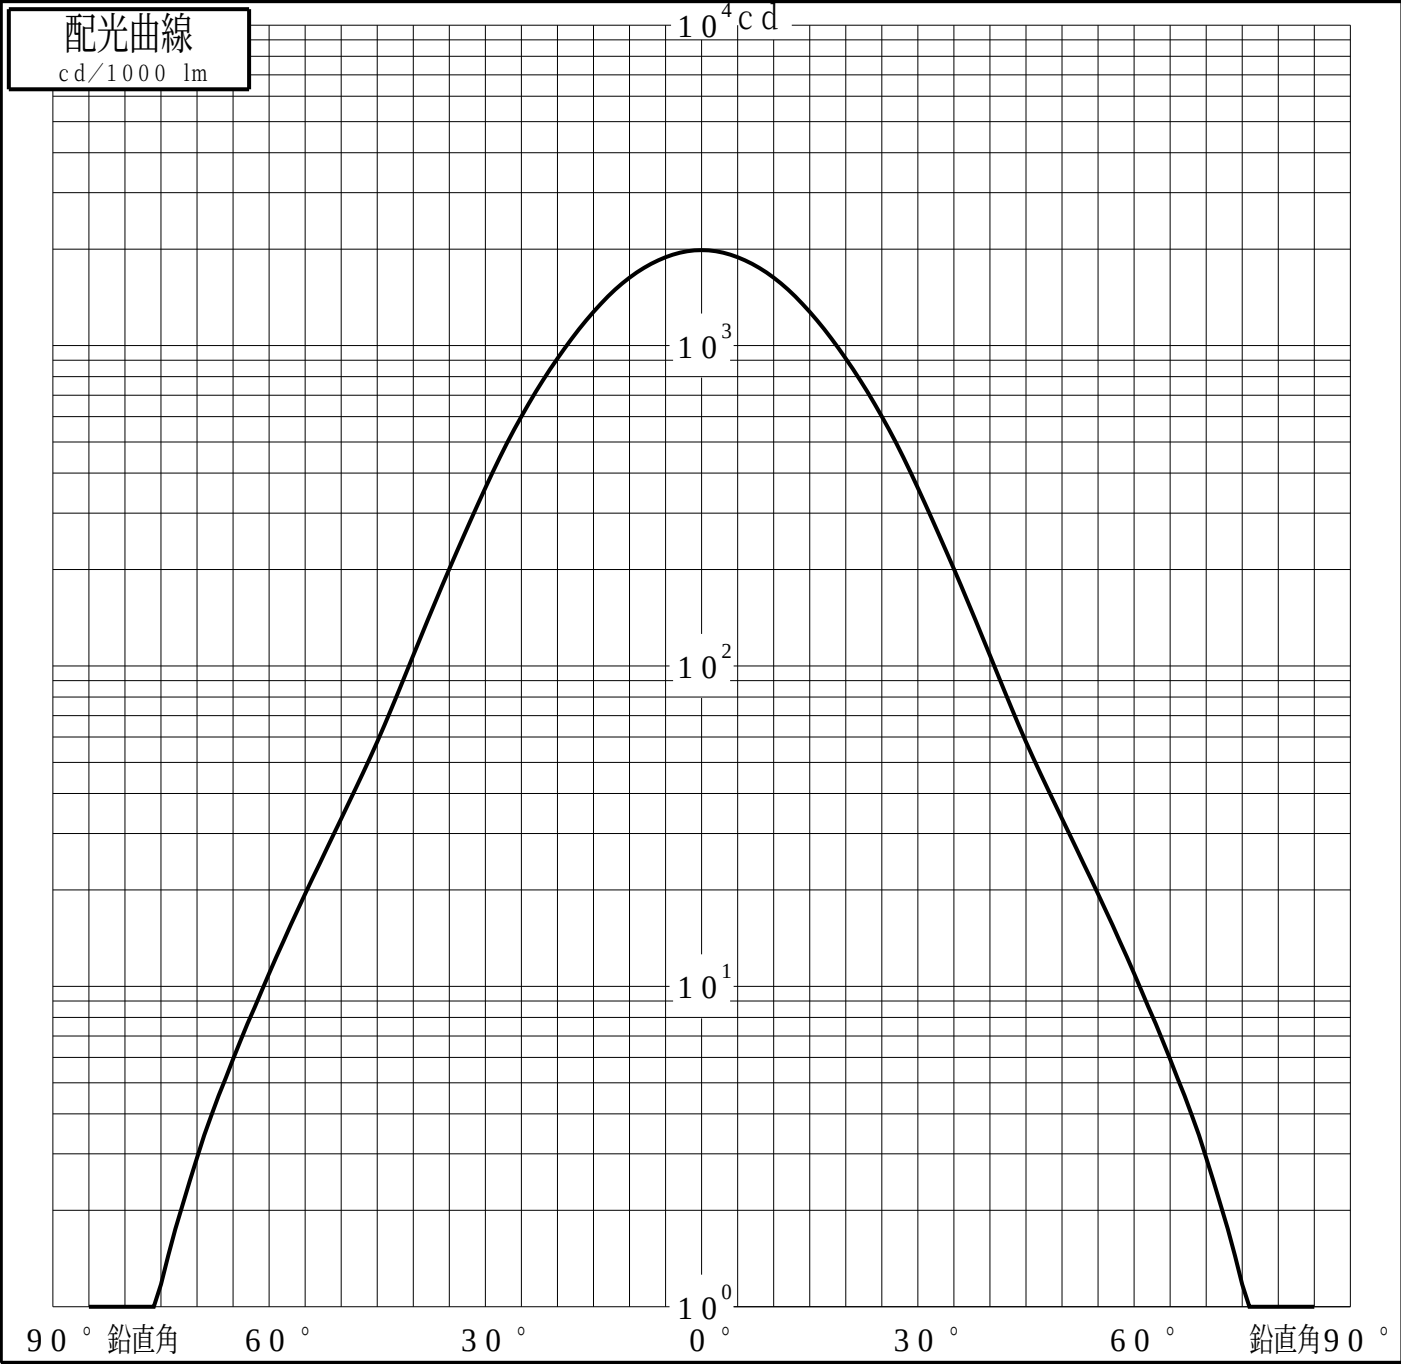

投光照明器具特性


品番 (品名)	NYT1023R+NYK50002	光源	LED3000_70_1505 ×1
管理番号	K0164842(0)DJ1TF		

累積光束曲線

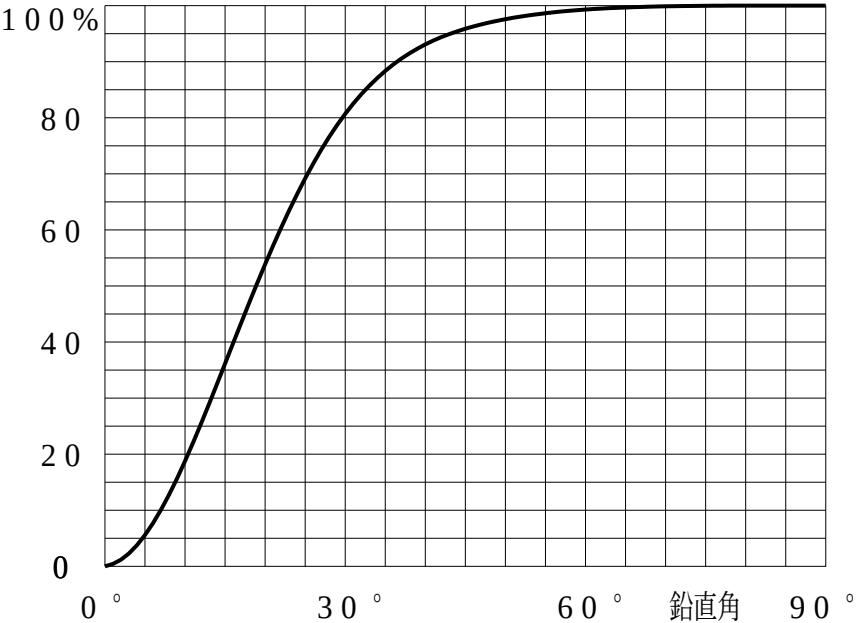

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

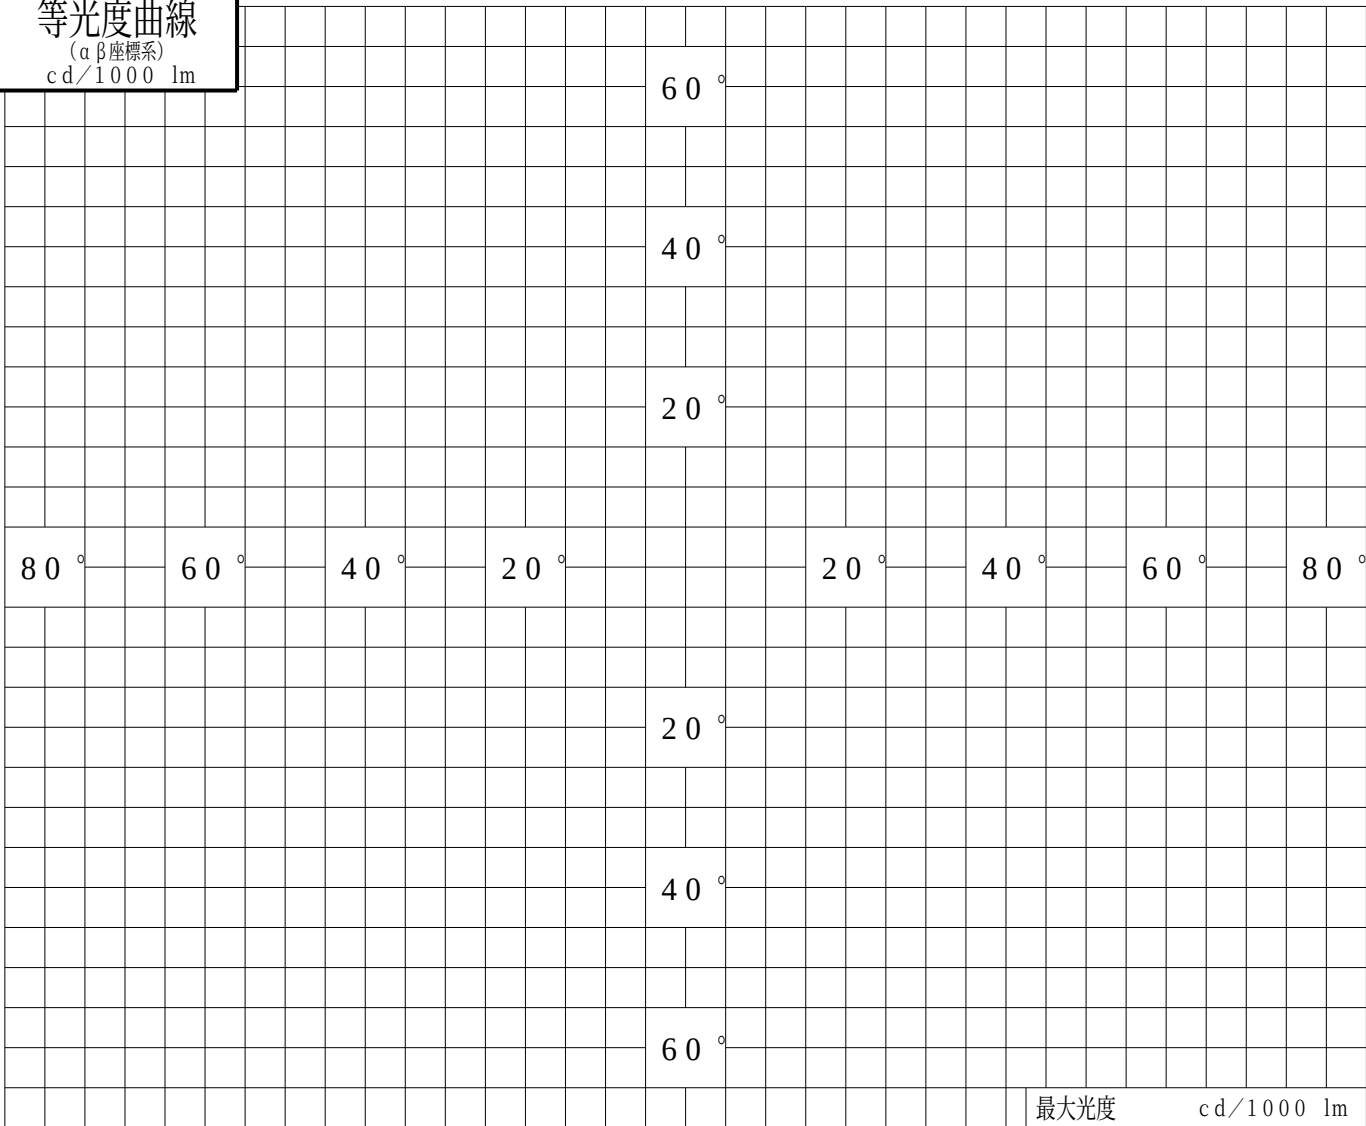

最大光度 cd/1000 lm