


投光照明器具特性	
品名（品番）	NYS12727+NYK41206
光源	LED5000_85_56200 ×1 56200.0 lm
管理番号	K0169844(0)DJ1 XY



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.1 %	ビーム効率	30.0%	71.5%	83.9%	
最大光度	4733 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 19.3° BB' 19.3°	59.2	44.3	70.6 55.9	

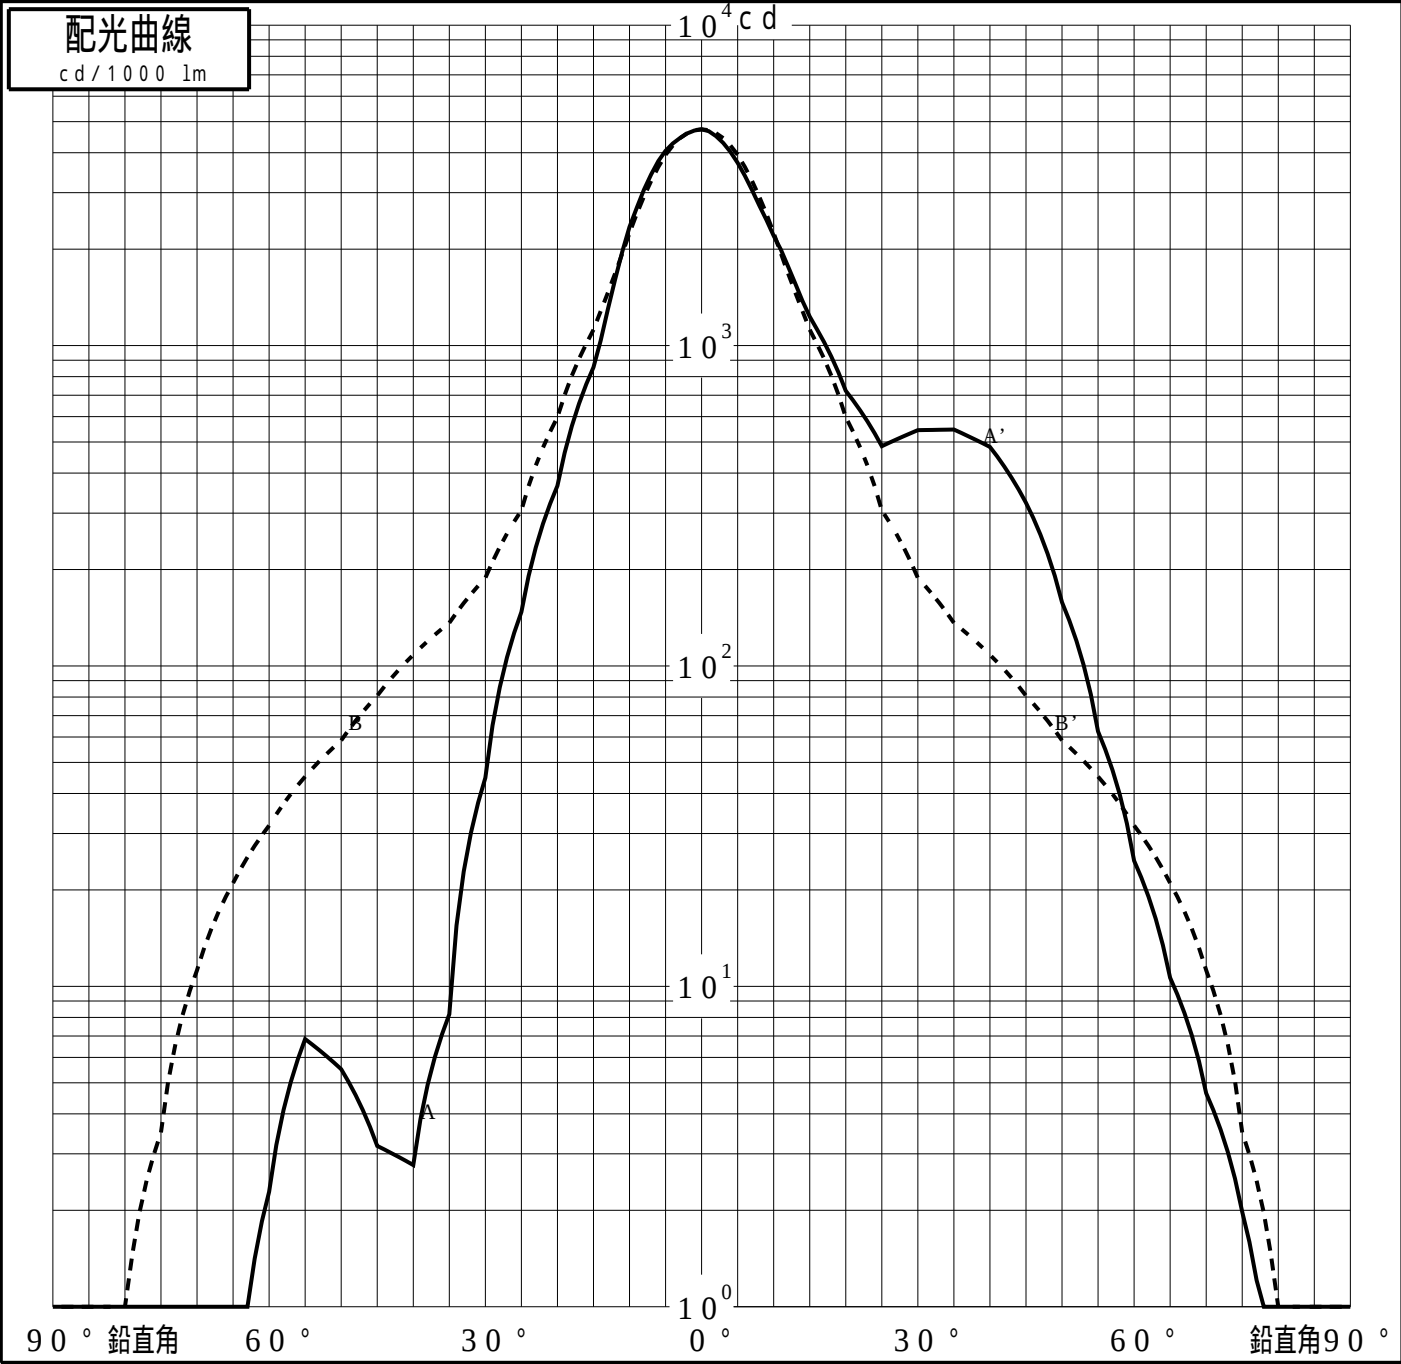

投光照明器具特性


品番 (品名)	NYS12727+NYK41206	光源	LED5000_85_56200 ×1
管理番号	K0169844(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

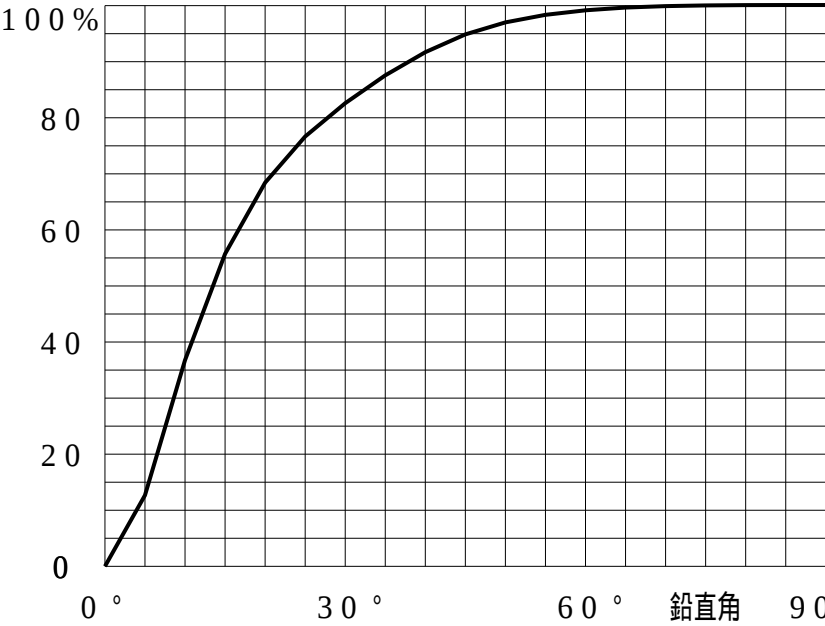

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

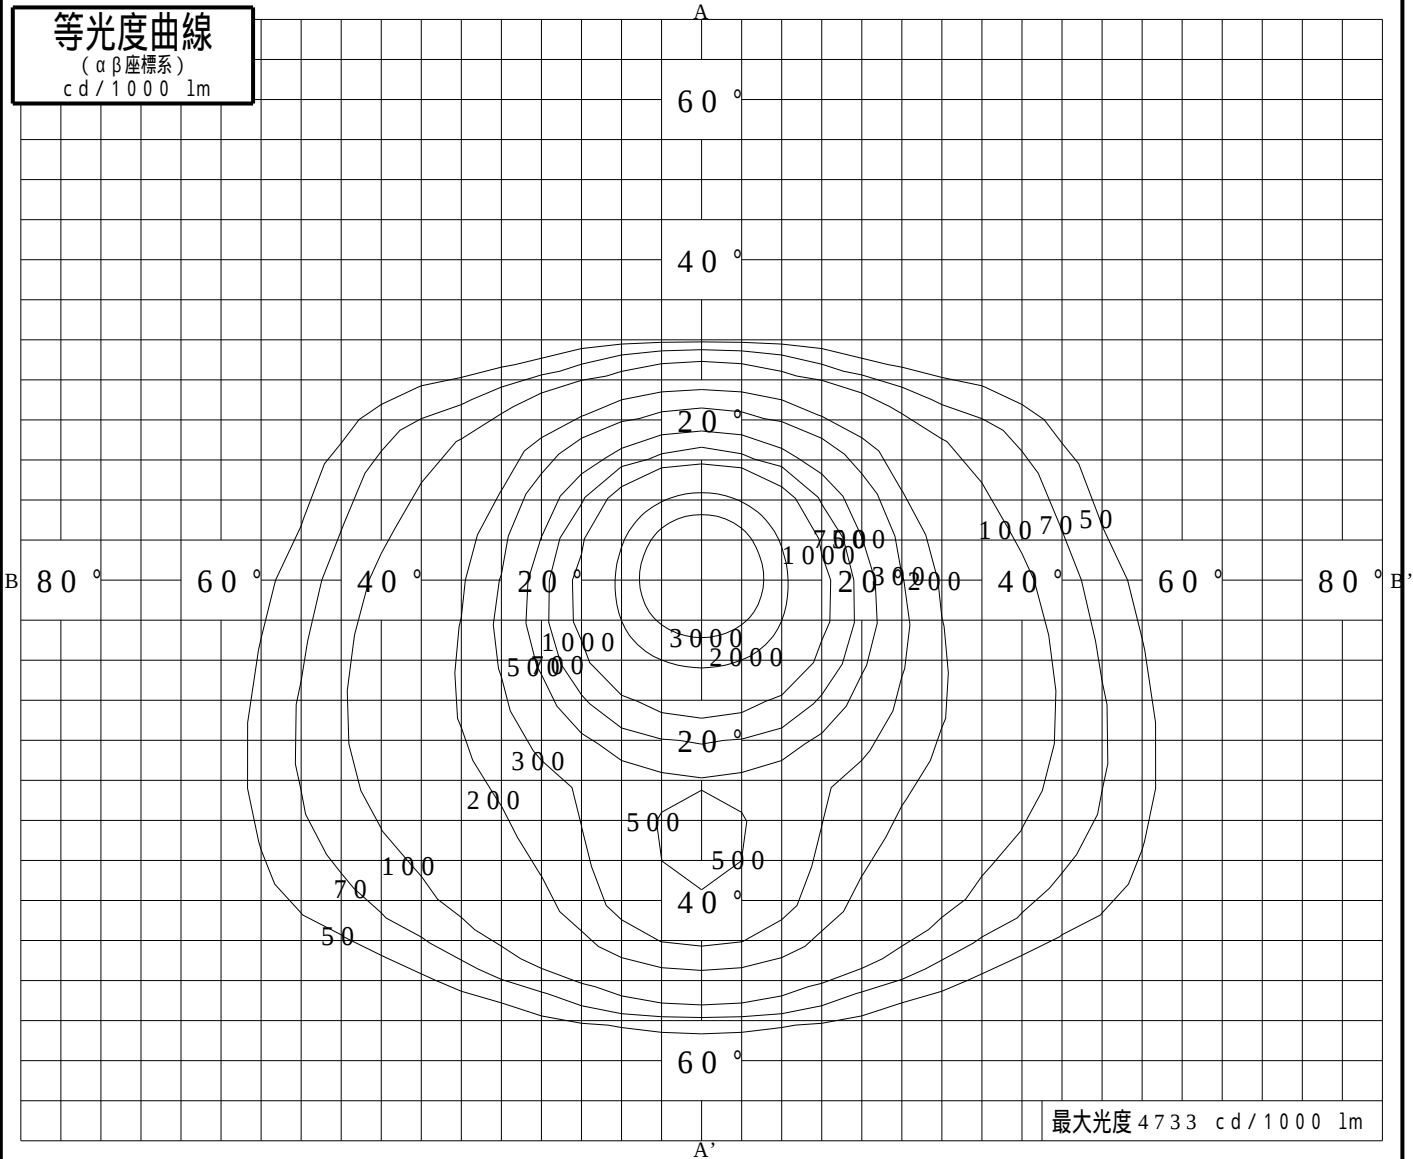

最大光度 4733 cd/1000 lm