


投光照明器具特性


品名(品番)	YYY66003 + YYY96224					
光源	LED3000_70_288 ×1 288.0 l m					
管理番号	K0144222(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	99.9 %	ビ - ム効率	36.9%	86.2%	93.9%	
最大光度	1953 cd/1000 l m	ビ - ム角	AA' 41.9 BB' 27.1	82.0 73.7	94.9 89.6	

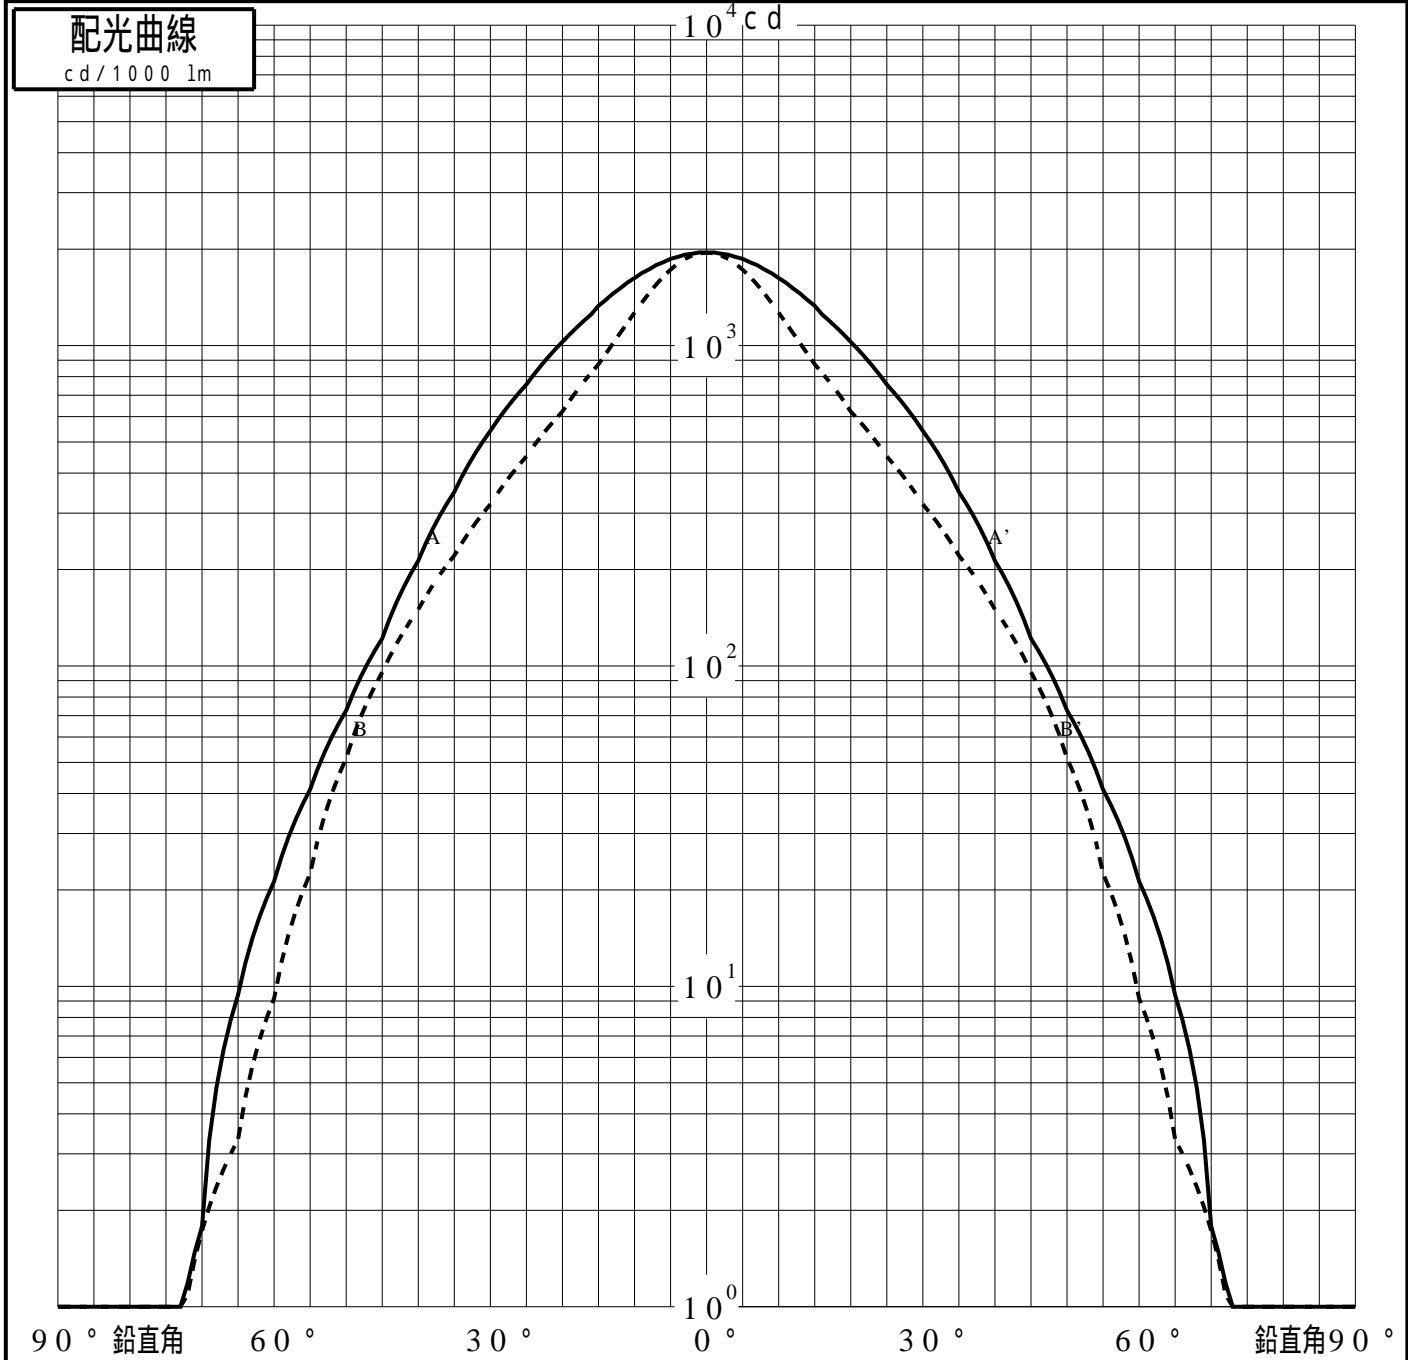

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY66003+YYY96224	光源	LED3000_70_288 ×1
管理番号	K0144222(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

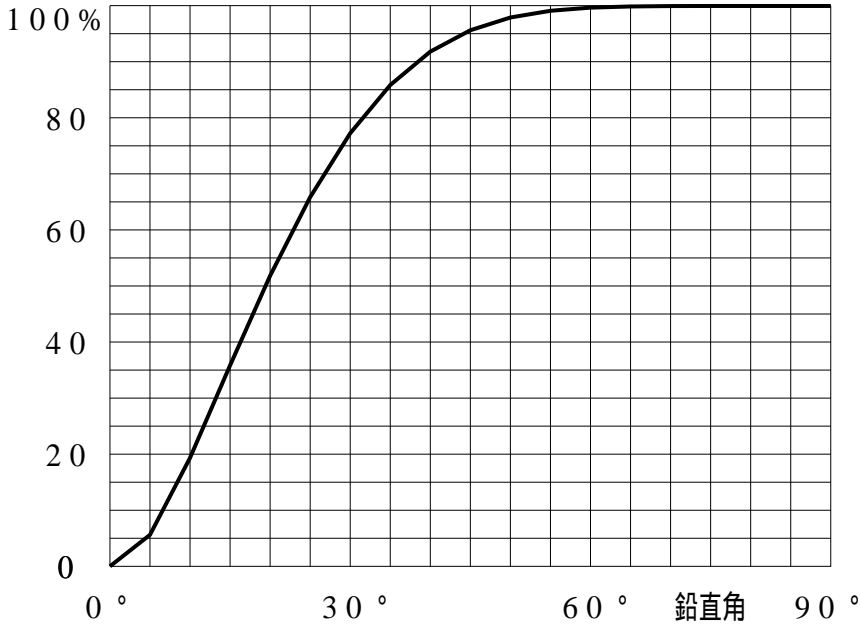

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

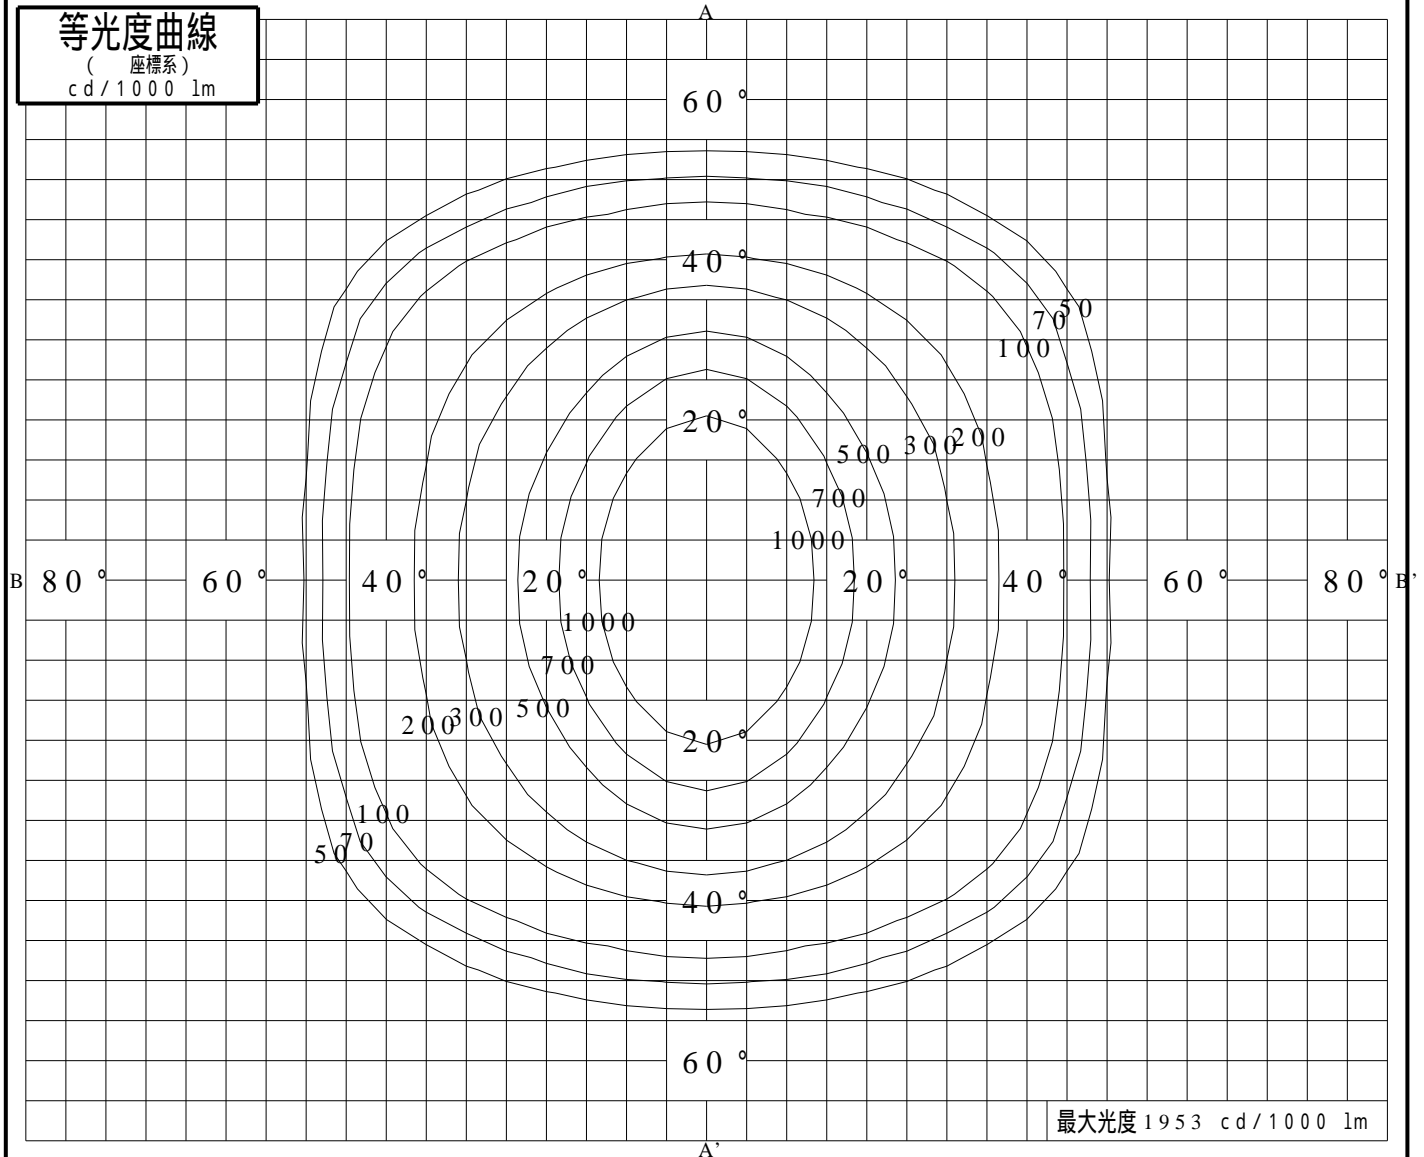

最大光度 1953 cd/1000 lm