


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY33132K+YYY95060	
光源	LED4000_70_830 ×1	830.0 lm
管理番号	K0181761(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	96.2%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	60.4%	94.7%	97.9%
最大光度	2718 cd/1000 lm	ビーム角	34.7	57.6	62.8

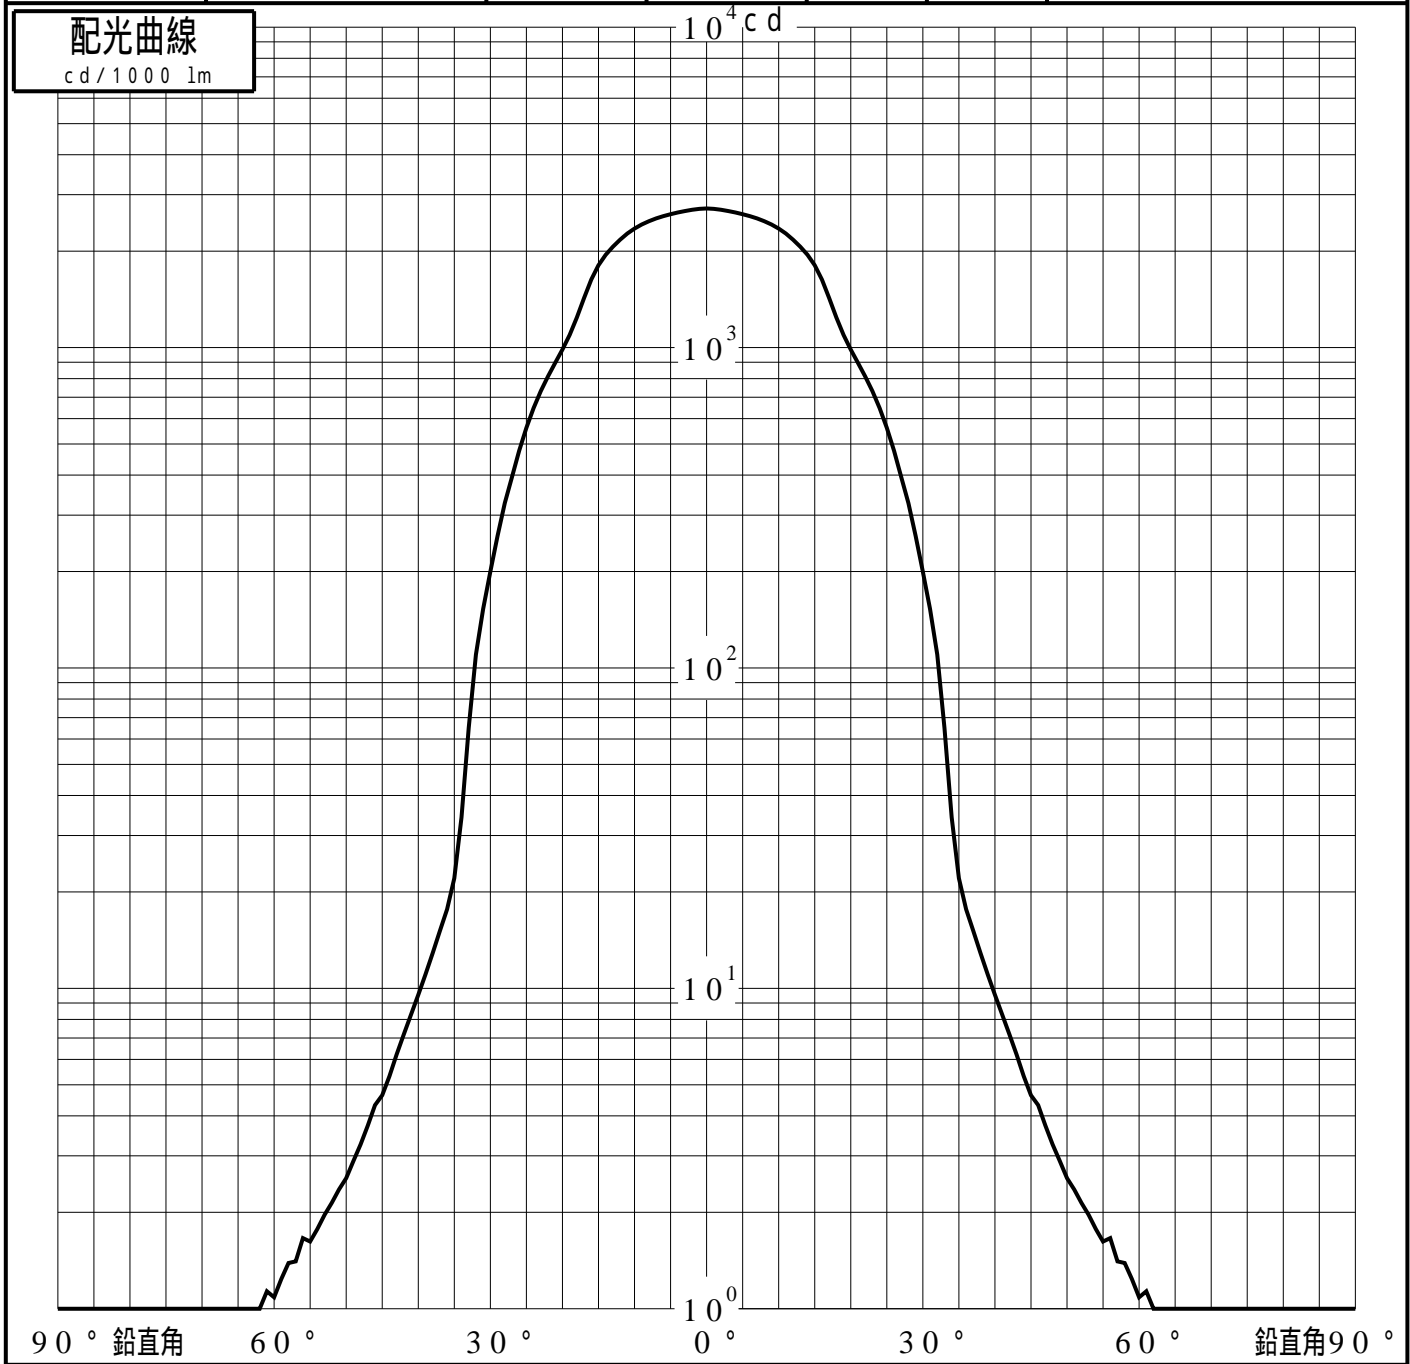

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY3 3 1 3 2 K+ YYY9 5 0 6 0	光源	LED4000_70_830 ×1
管理番号	K0181761(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

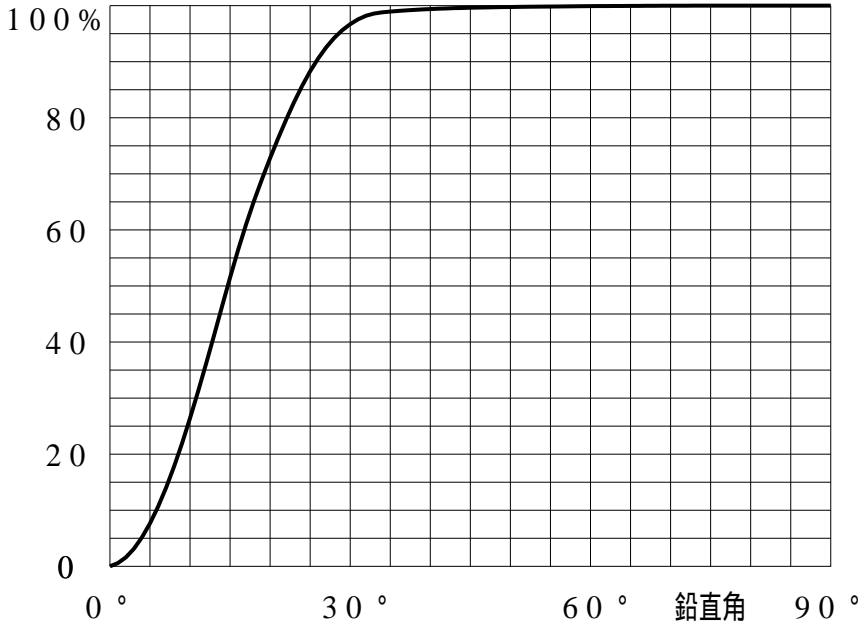

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm