


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY3 2 2 3 2 + YYY9 5 0 1 0	
光源	LED4000_70_1605 ×1	1605.0 lm
管理番号	K0172062(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	95.0 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	61.9%	94.3%	96.9%
最大光度	2823 cd/1000 lm	ビ-ム角	36.6	58.8	62.1

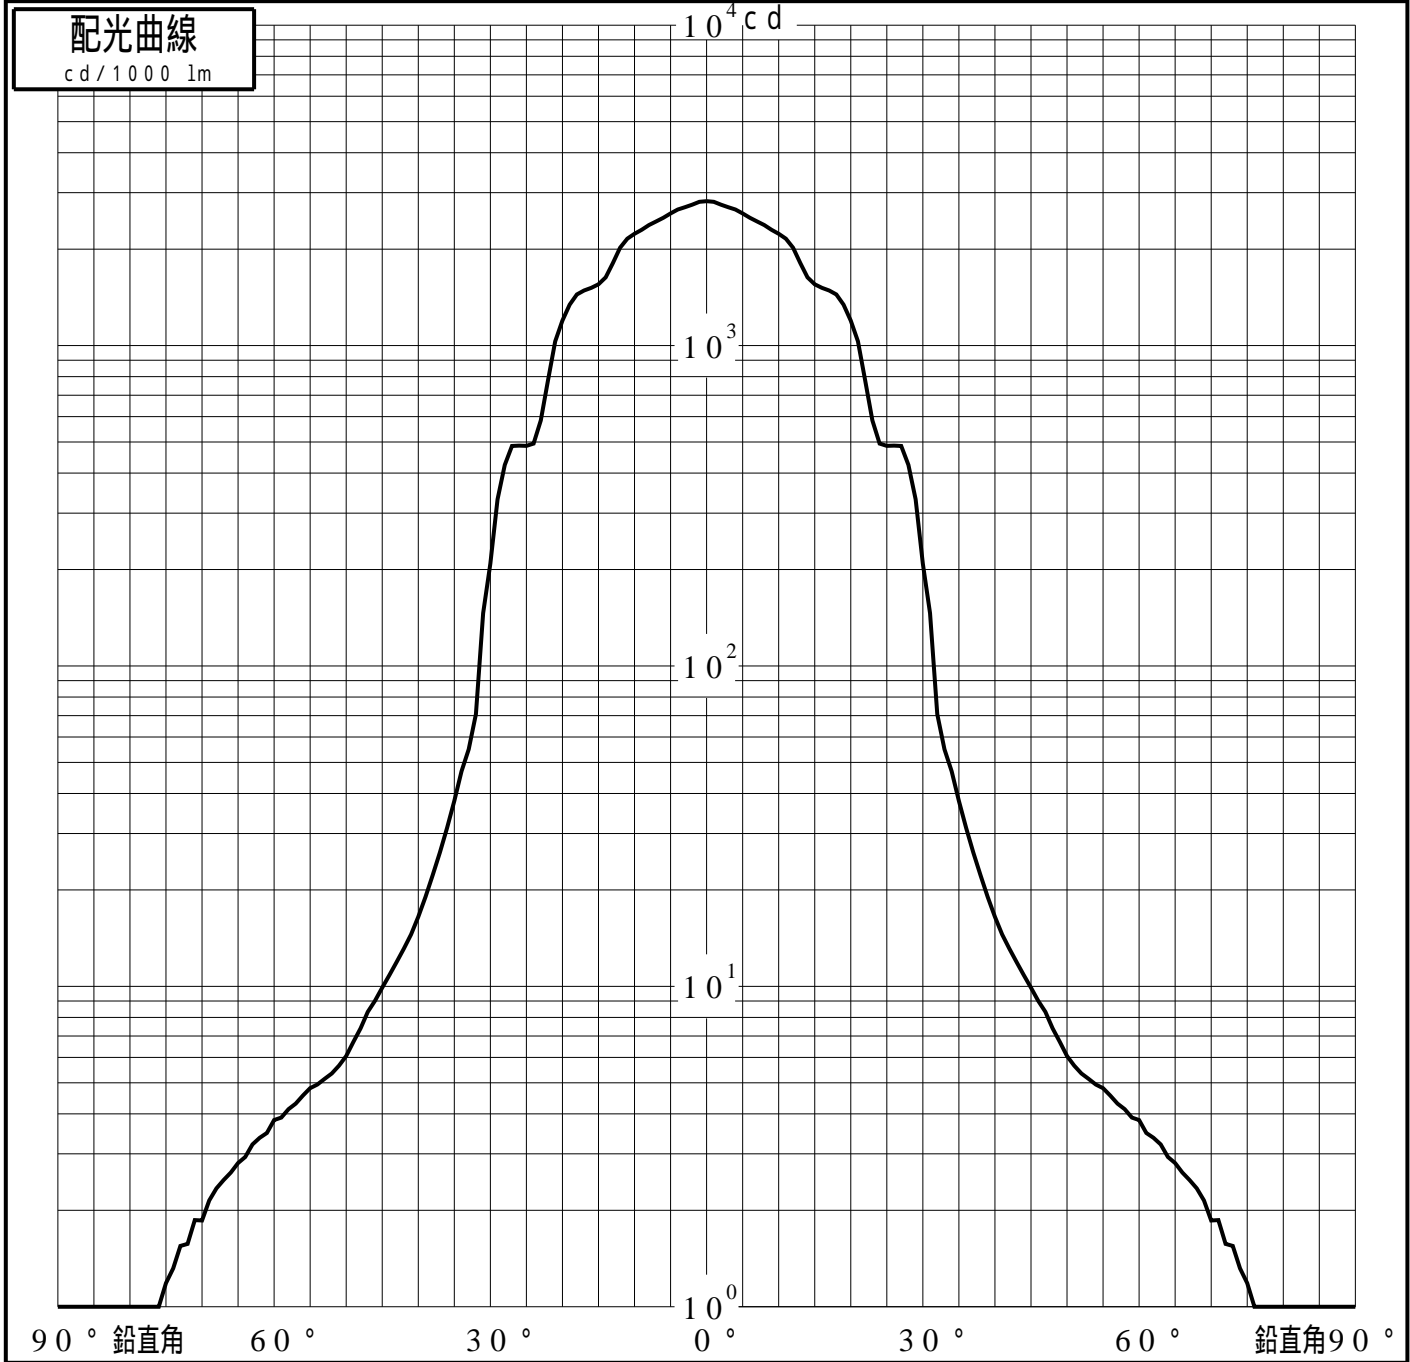

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY32232+YYY95010	光源	LED4000_70_1605 ×1
管理番号	K0172062(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

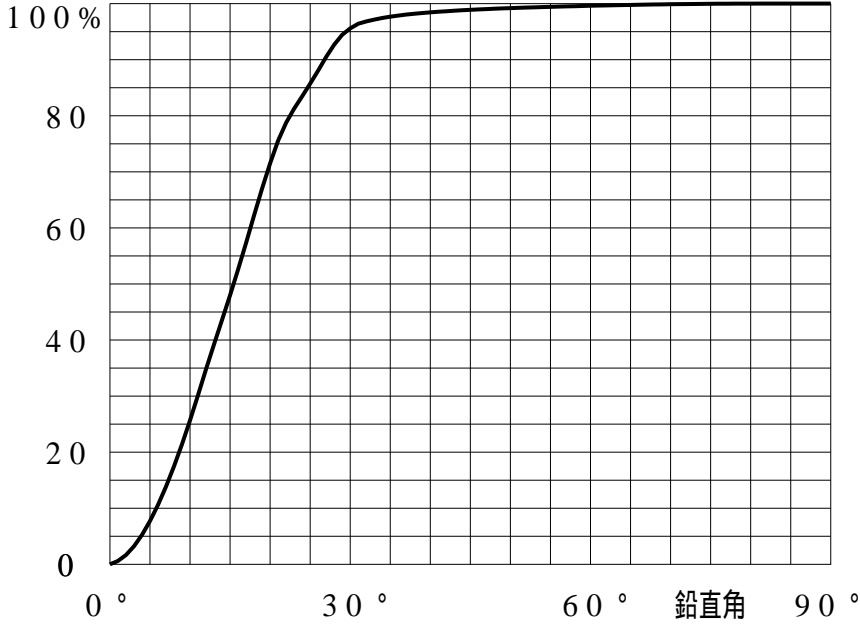

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm