


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY33192K+YYY95066	
光源	LED4000_70_3135 x1	3135.0 lm
管理番号	K0181762(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	98.6 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	55.8%	90.7%	94.9%
最大光度	2338 cd/1000 lm	ビ-ム角	36.9	62.6	70.9

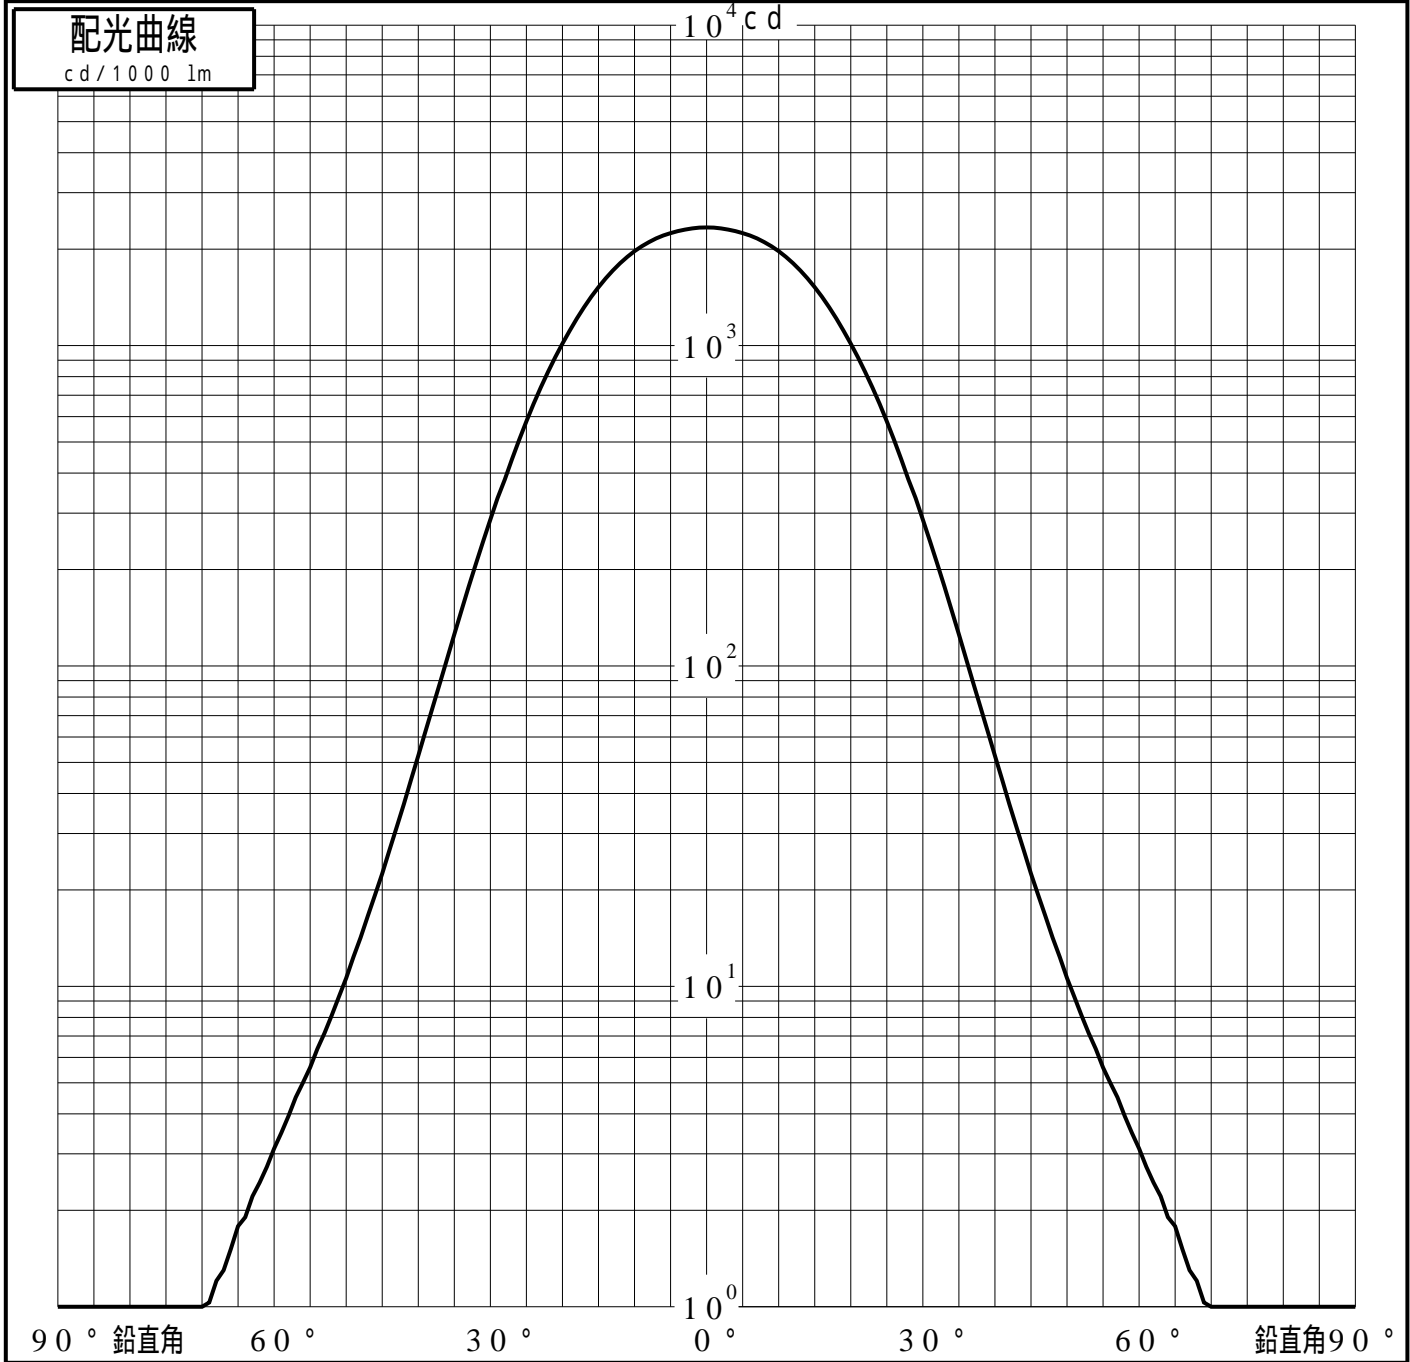

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY33192K+YYY95066	光源	LED4000_70_3135 ×1
管理番号	K0181762(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

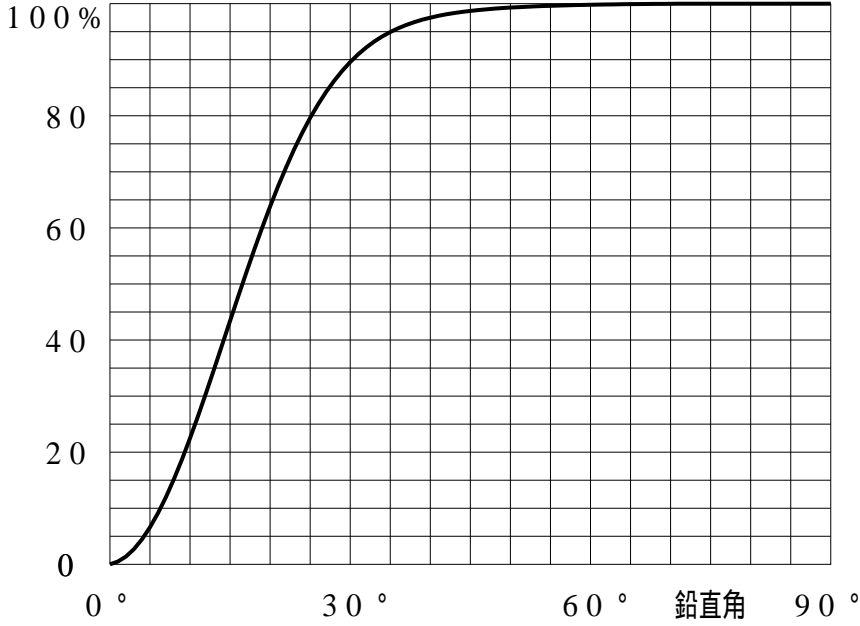

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm