


# 投光照明器具特性

品名(品番)	YYY3 3 2 2 2 + YYY9 5 0 1 1	
光源	LED4000_70_2070 ×1	2070.0 lm
管理番号	K0177506(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	44.0%	92.4%	95.4%
最大光度	4664 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 23.7	46.9	52.1
			BB' 23.5	47.0	50.7

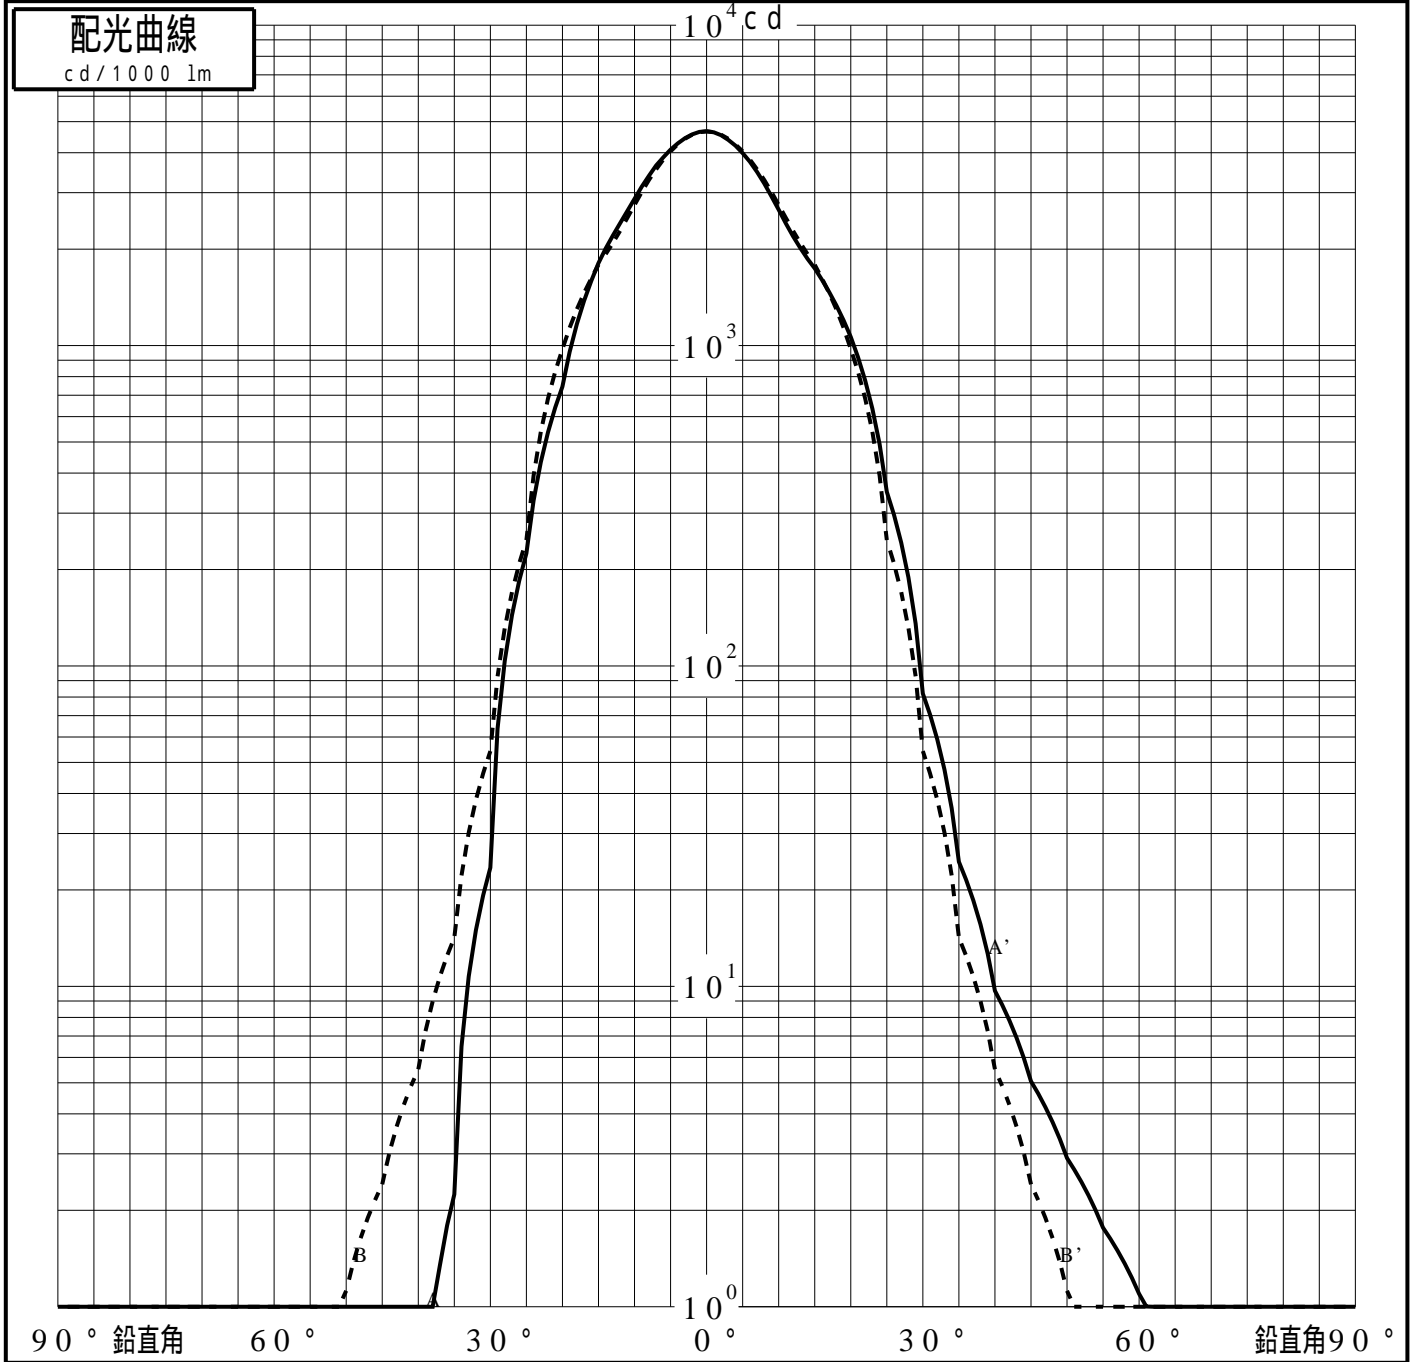

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY33222+YYY95011	光源	LED4000_70_2070 ×1
管理番号	K0177506(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

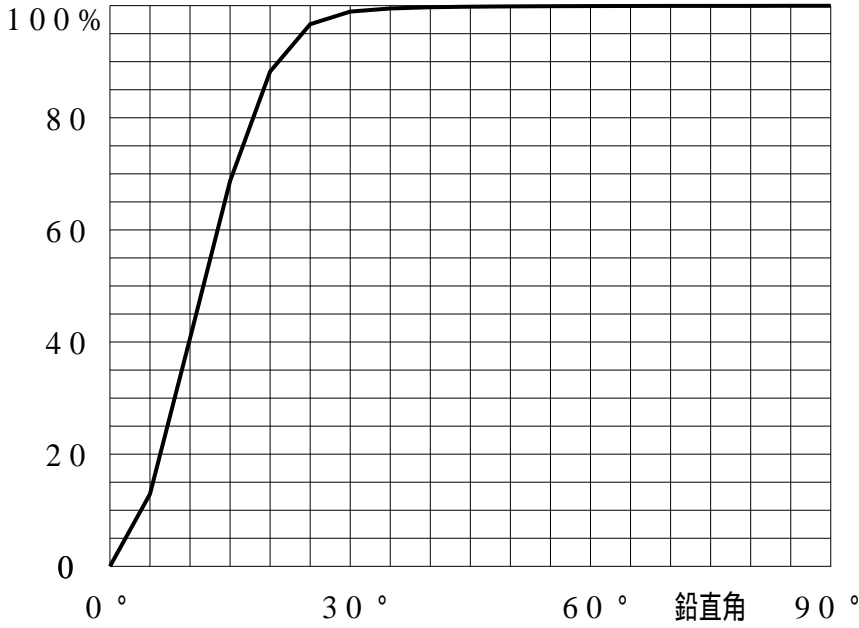

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

