


# 投光照明器具特性

品名(品番)	YYY3 3 2 5 2 + YYY9 5 0 1 1	
光源	LED4000_70_4140 x1	4140.0 lm
管理番号	K0177506(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	44. %	92. 4%	95. 4%
最大光度	4664 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 23. 7 BB' 23. 5	46. 9 47. 0	52. 1 50. 7

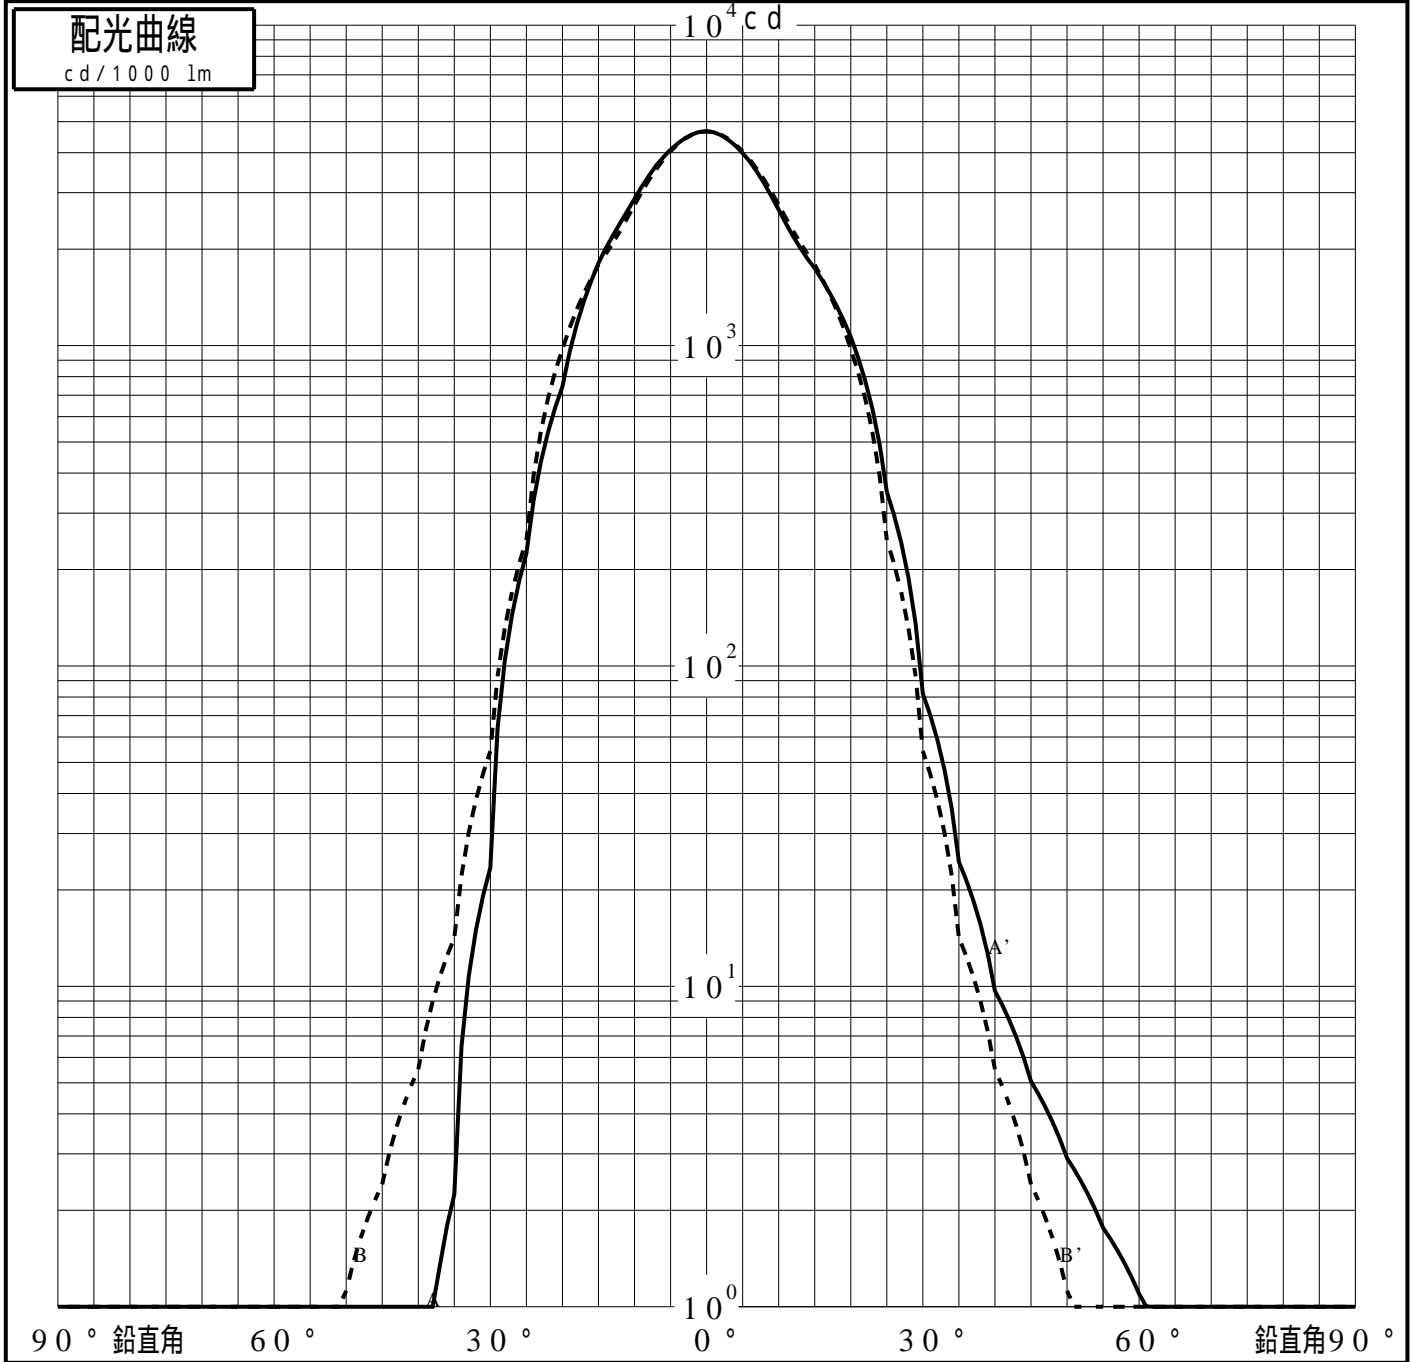

# 投光照明器具特性

品番(品名)	YYY33252+YYY95011	光源	LED4000_70_4140 ×1
管理番号	K0177506(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

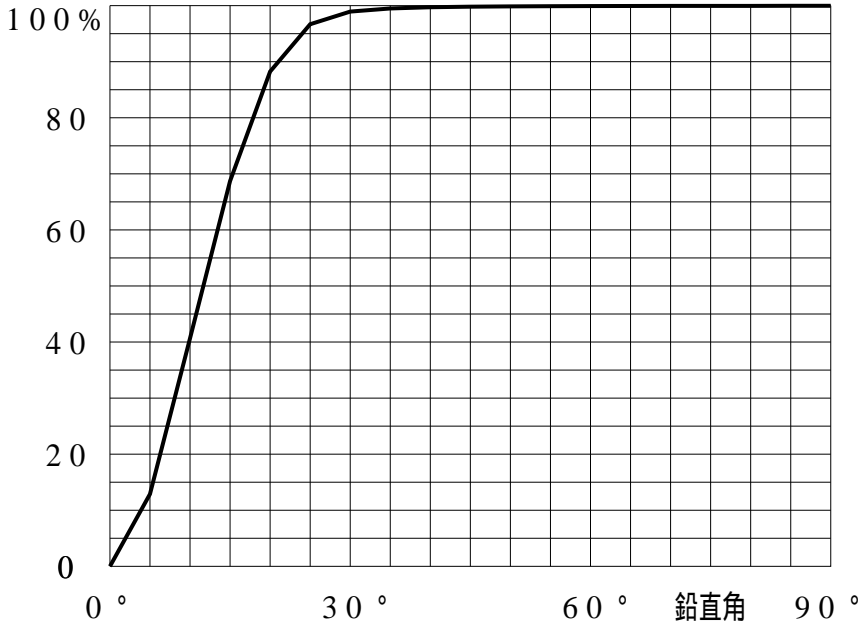

## 等光度曲線 (座標系) cd/1000 lm

