


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY3 3 2 5 2 + YYY9 5 0 1 5	
光源	LED4000_70_2350 ×1	2350.0 lm
管理番号	K0177507(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	47.9%	91.7%	95.0%
最大光度	1757 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 26.1 BB' 71.4	48.1 109.6	54.3 119.9

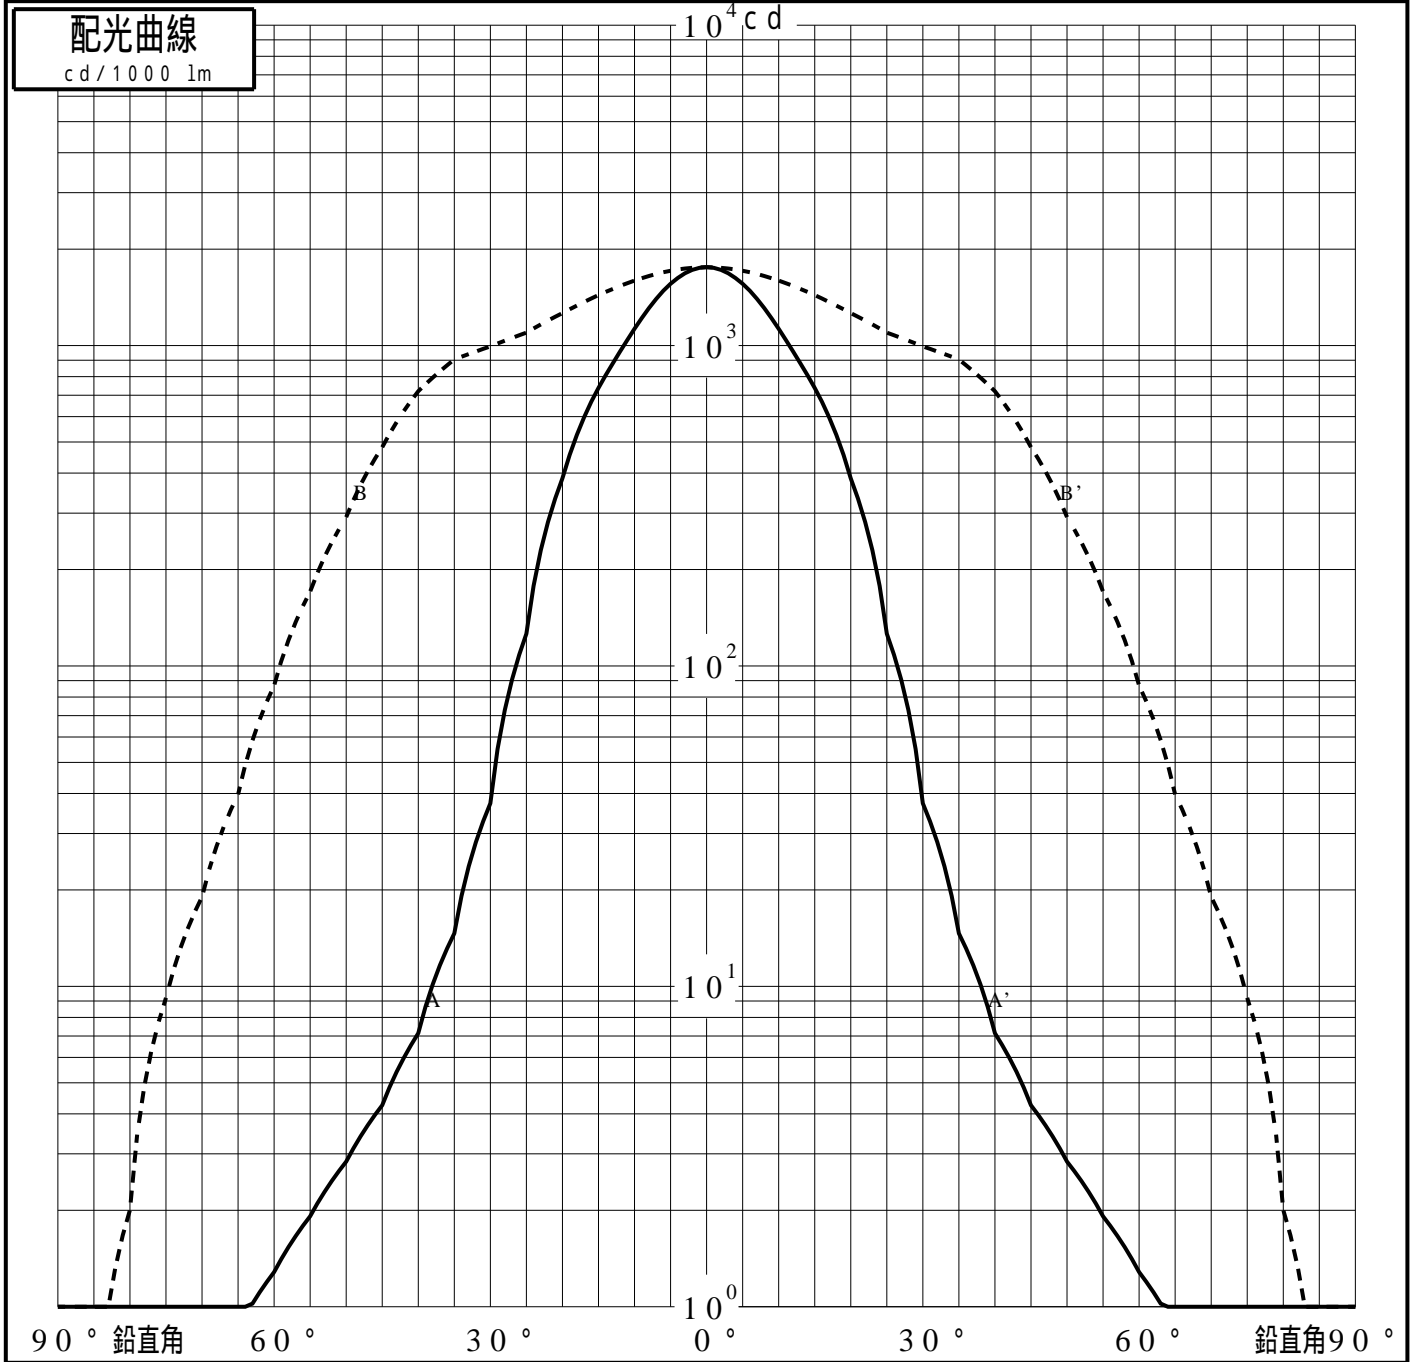

投光照明器具特性


品番(品名)	YYY33252+YYY95015	光源	LED4000_70_2350 ×1
管理番号	K0177507(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

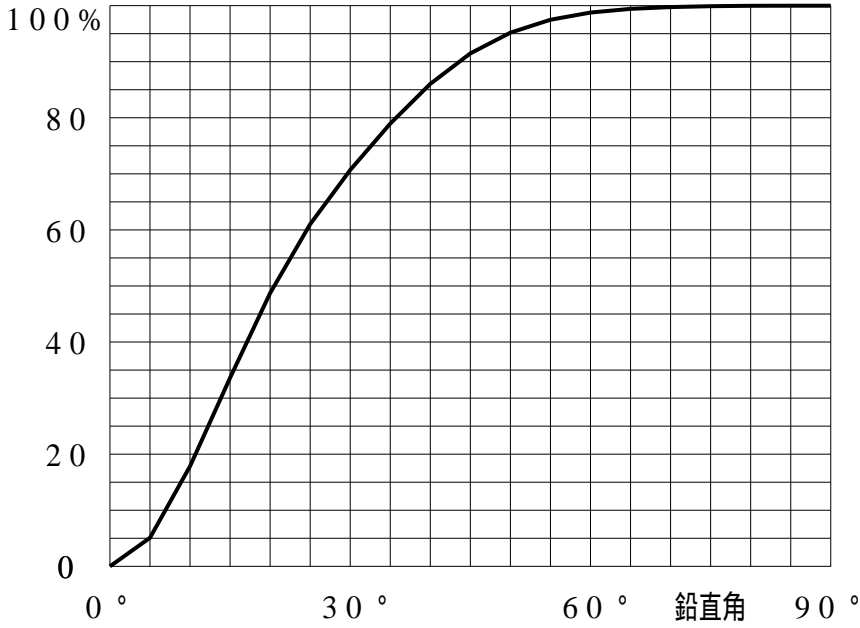

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

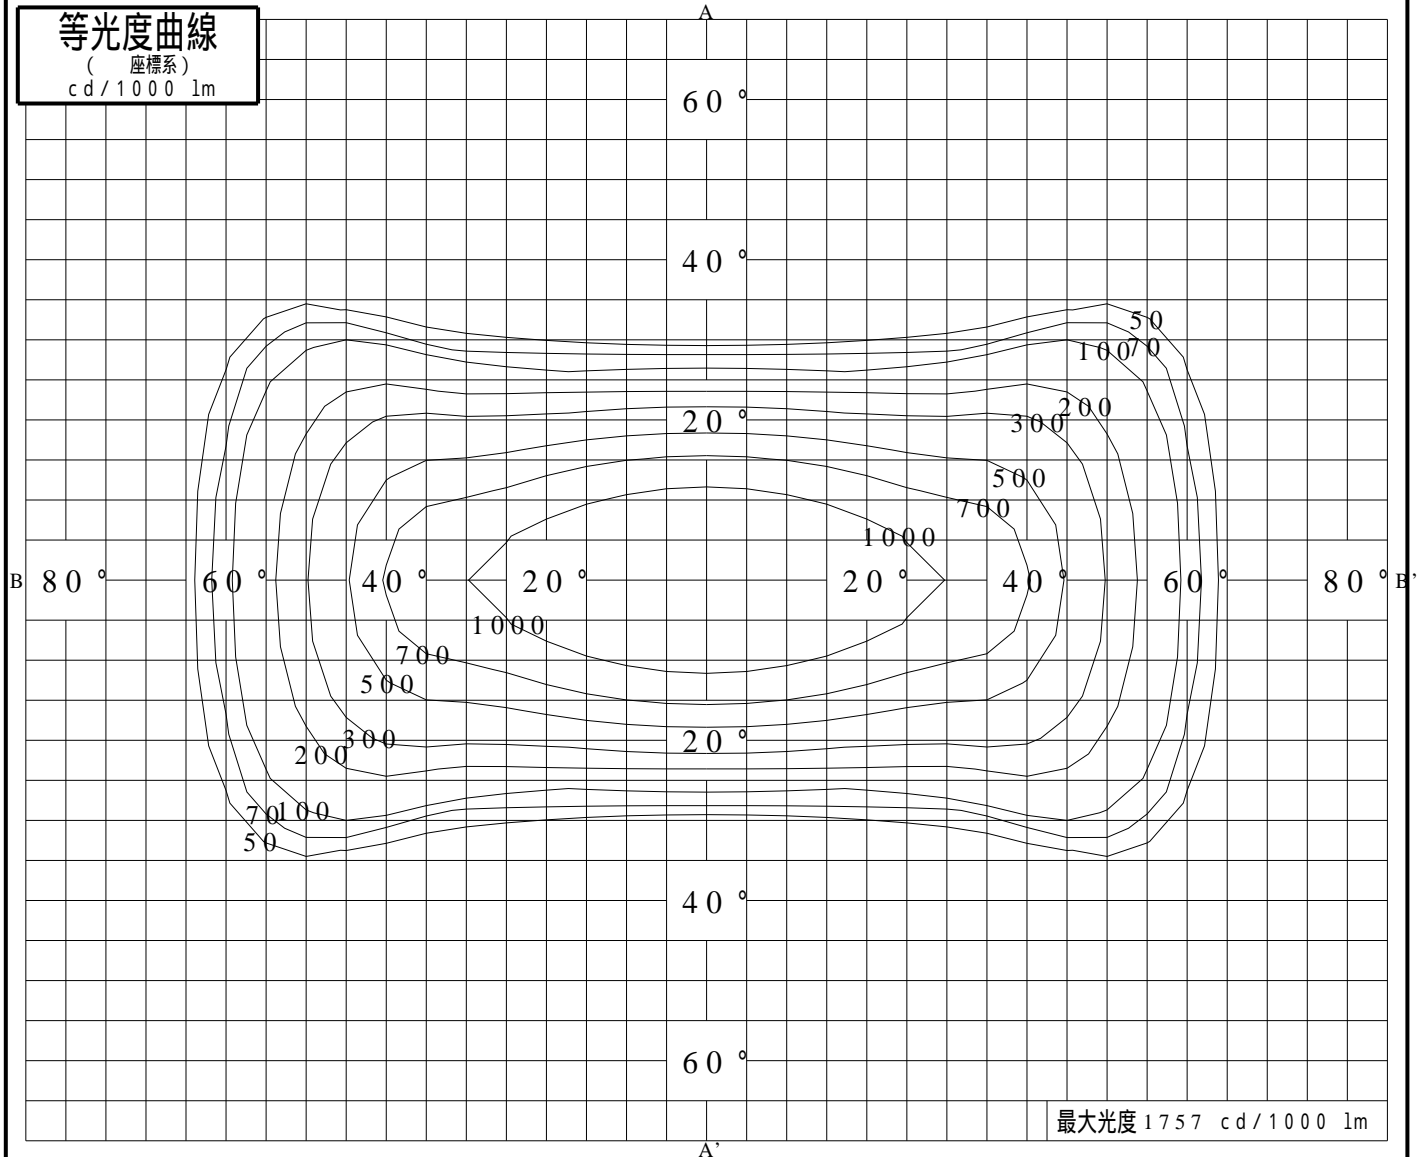

最大光度 1757 cd/1000 lm