
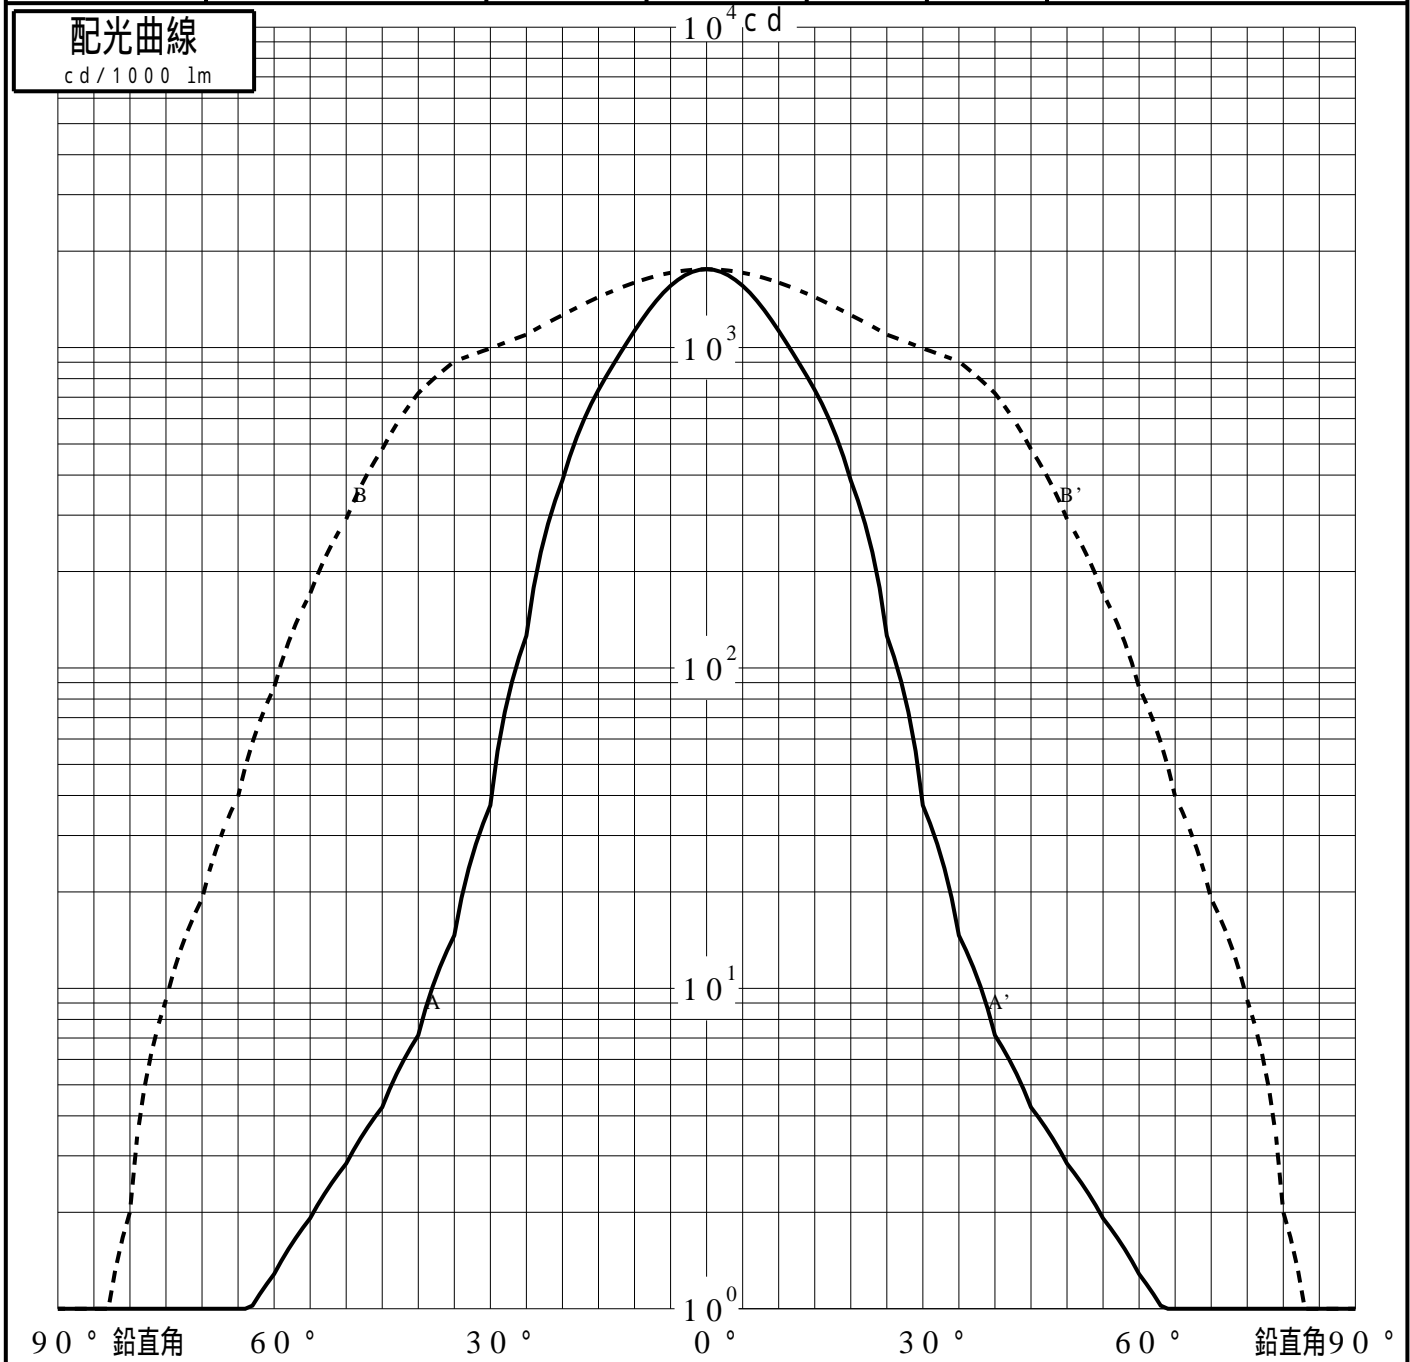


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY3 3 2 5 4 + YYY9 5 0 1 5	
光源	LED3000_70_2300 ×1	2300.0 lm
管理番号	K0177507(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	47.9%	91.7%	95.0%
最大光度	1757 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 26.1 BB' 71.4	48.1 109.6	54.3 119.9

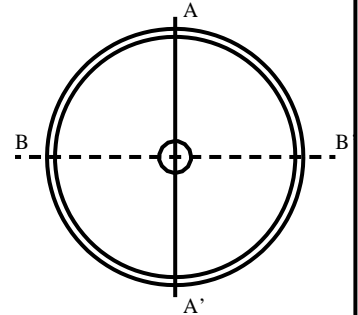

投光照明器具特性


品番(品名)	YYY33254+YYY95015	光源	LED3000_70_2300 ×1
管理番号	K0177507(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

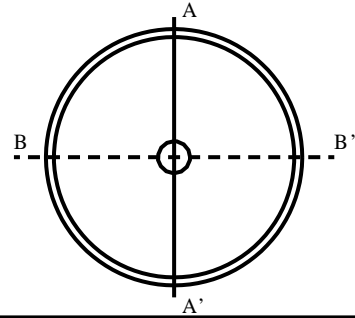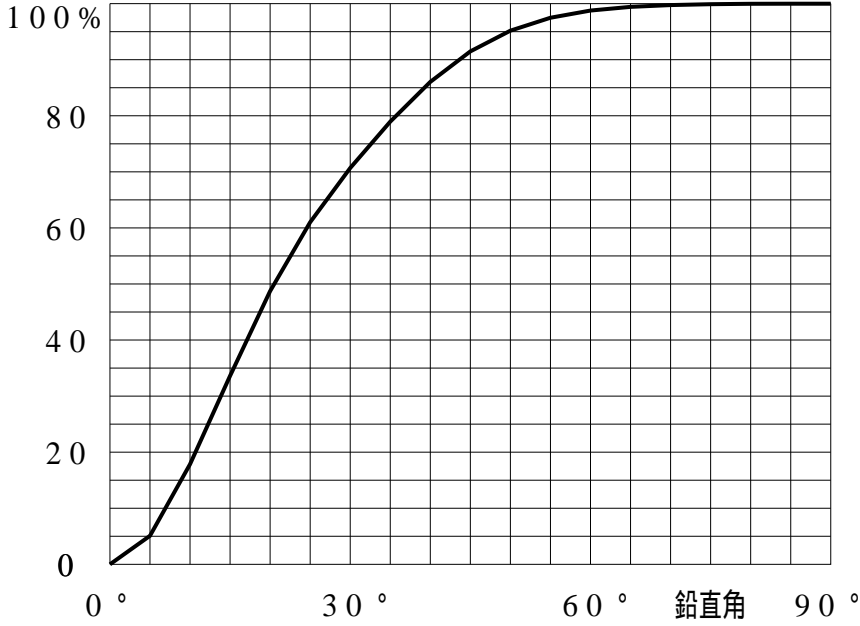

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

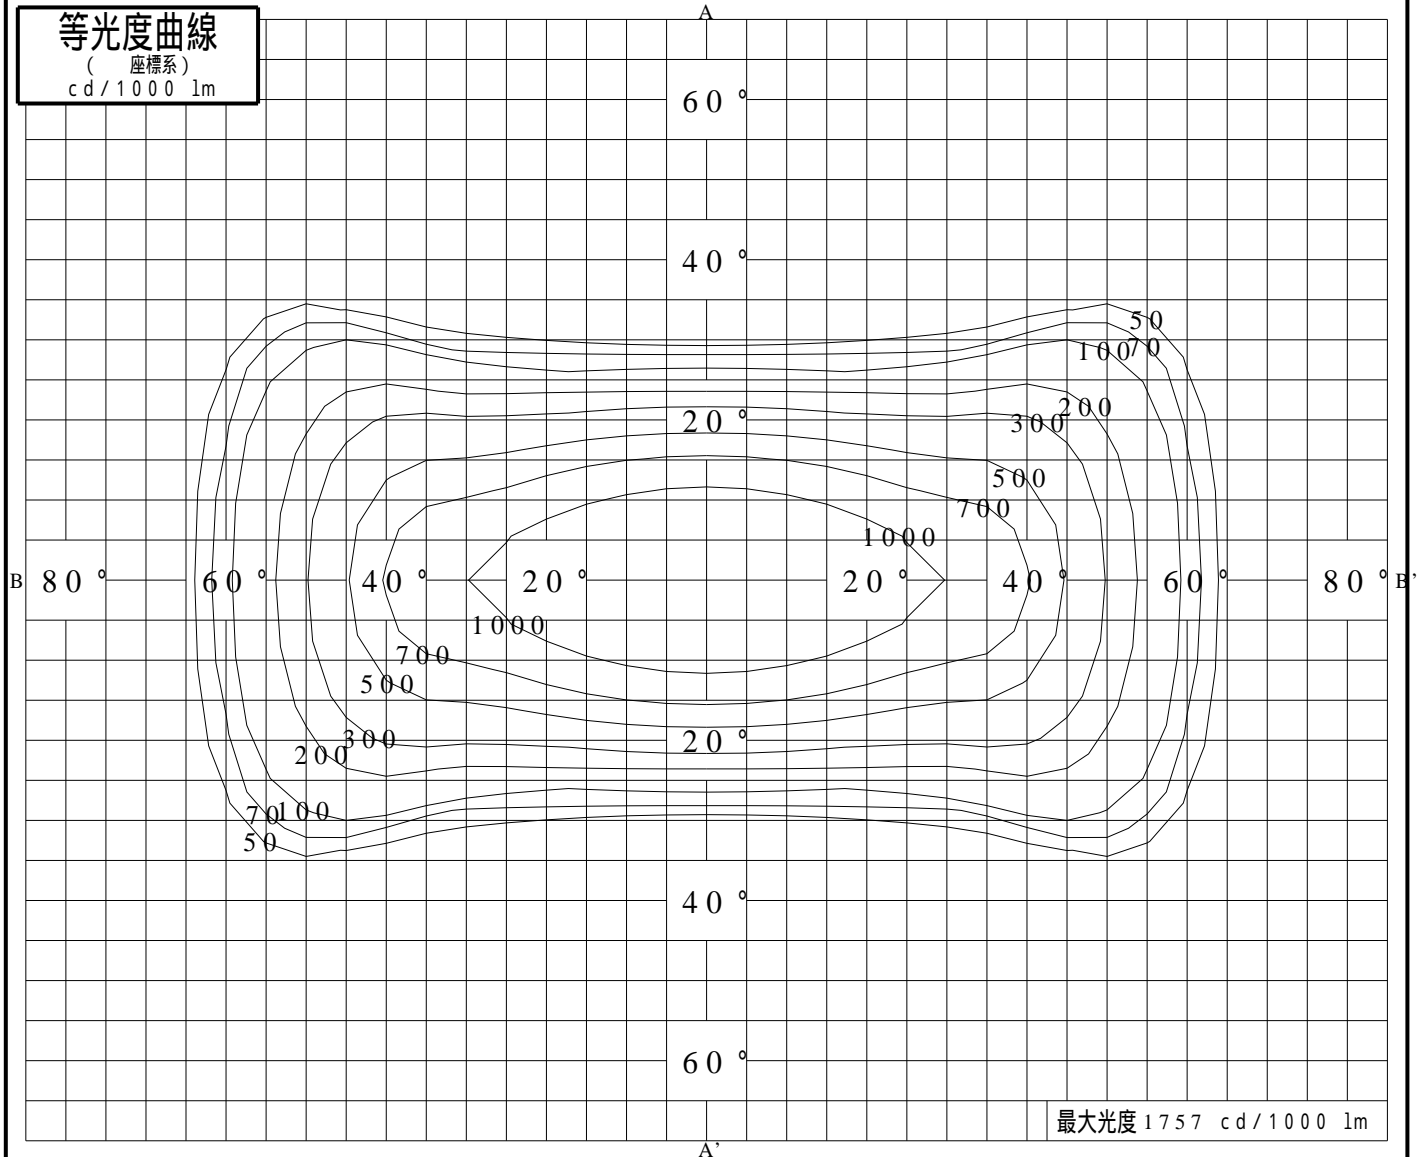

最大光度 1757 cd/1000 lm