


投光照明器具特性		
品名（品番）	NYT1034FZ+NYK50002	
光源	LED3000_70_1565 ×1 1565.0 l m	
管理番号	K0164843(0)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	90.1 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	55.9%	90.6%	95.9%
最大光度	1153 cd/1000 lm	ビーム角	52.6	91.1	105.5

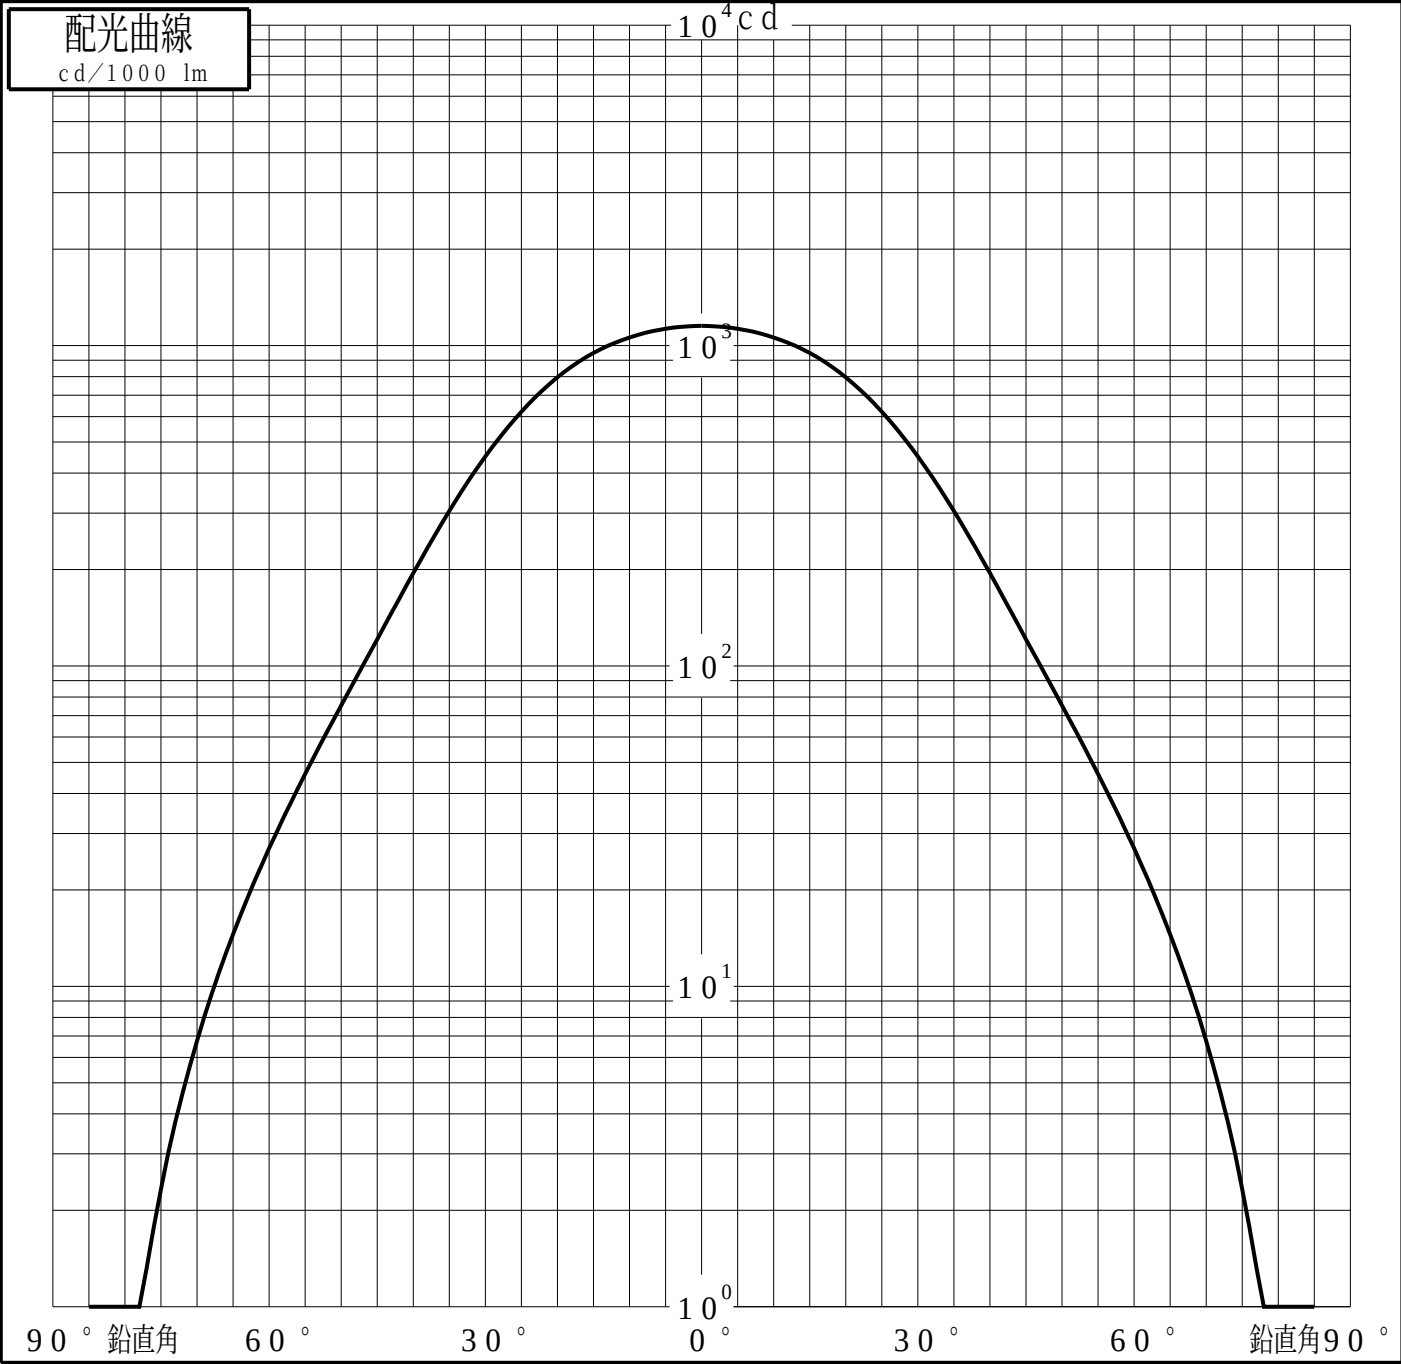

投光照明器具特性

品番 (品名)

NYT1034FZ+NYK50002


光源

LED3000_70_1565 x1

管理番号


K0164843(0)DJ1TF

累積光束曲線

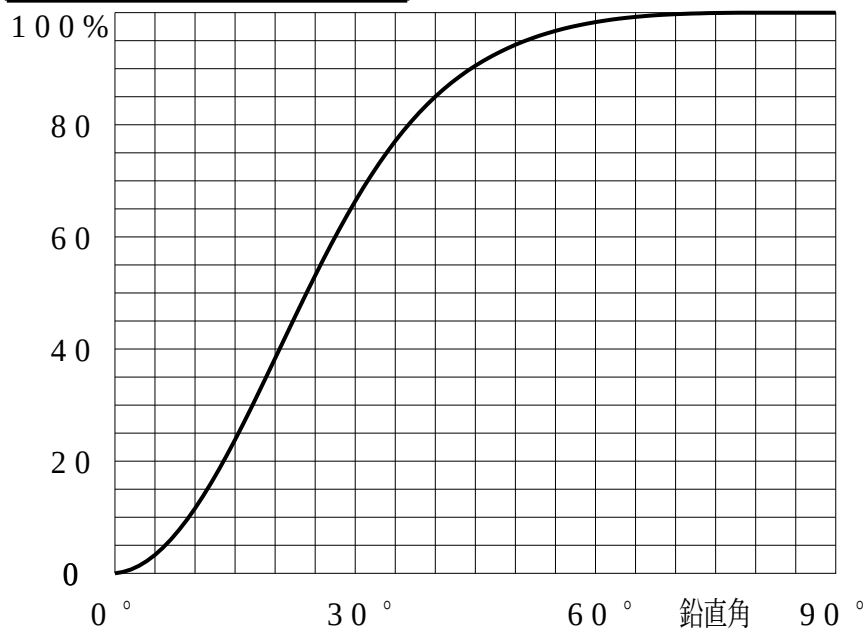

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

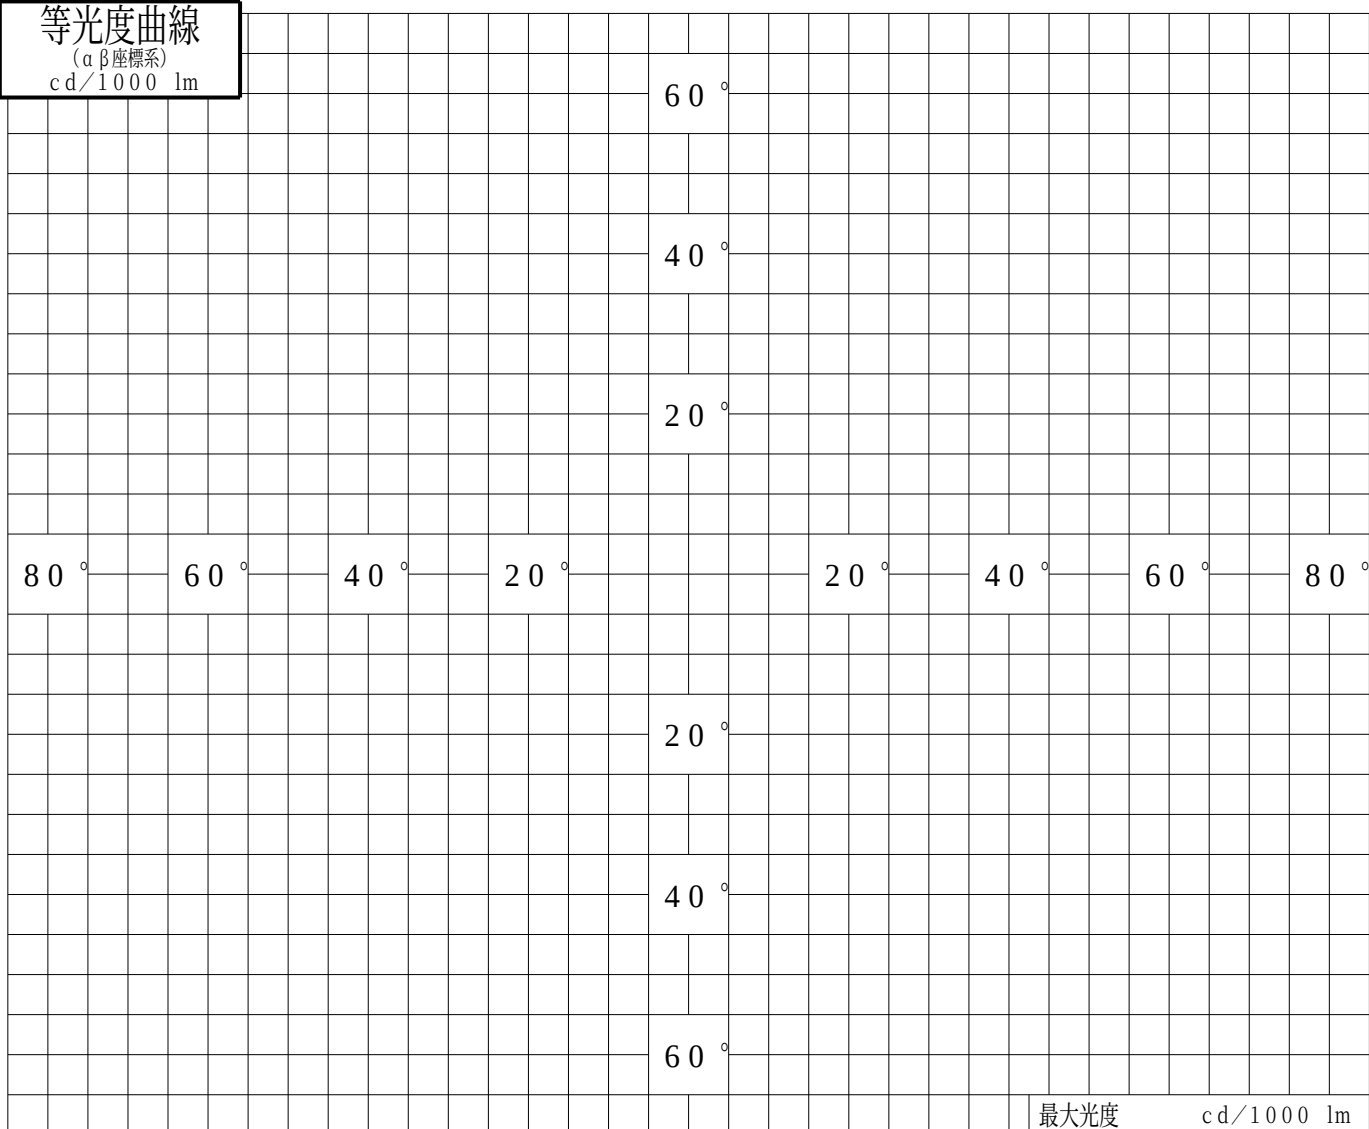

最大光度

cd/1000 lm