
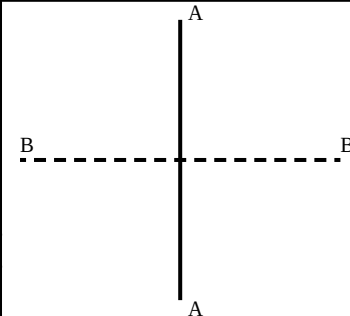


投光照明器具特性		
品名（品番）	NYT1034FZ+NYK50003	
光源	LED3000_70_1515 ×1 1515.0 l m	
管理番号	K0168551(0)DR1 TF	



配光の区分・種類	二面对称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.1 %	ビーム効率	59.9%	93.2%	97.9%	
最大光度	820 cd/1000 lm	ビーム角	AA 79.0 BB 49.5	127.4 84.6	141.7 98.1	

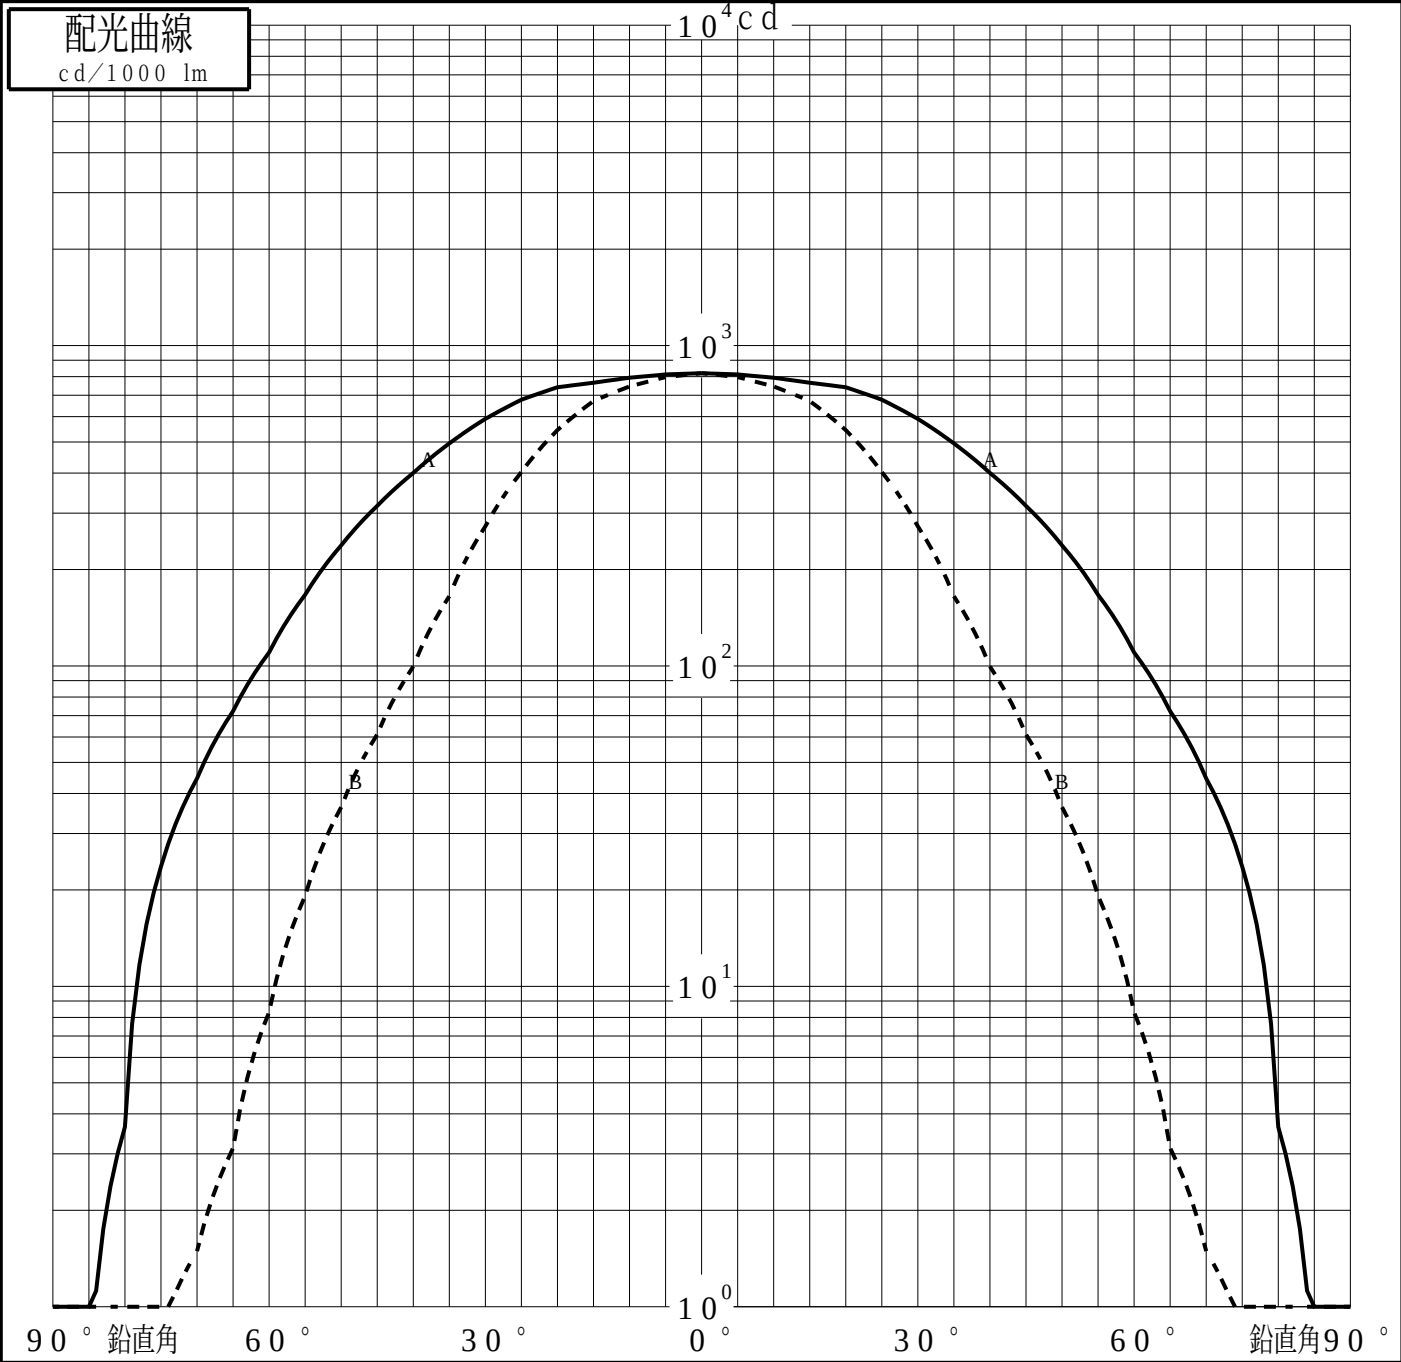

投光照明器具特性

品番 (品名)	NYT1034FZ+NYK50003	光源	LED3000_70_1515 ×1
管理番号	K0168551(0)DR1 TF		

累積光束曲線

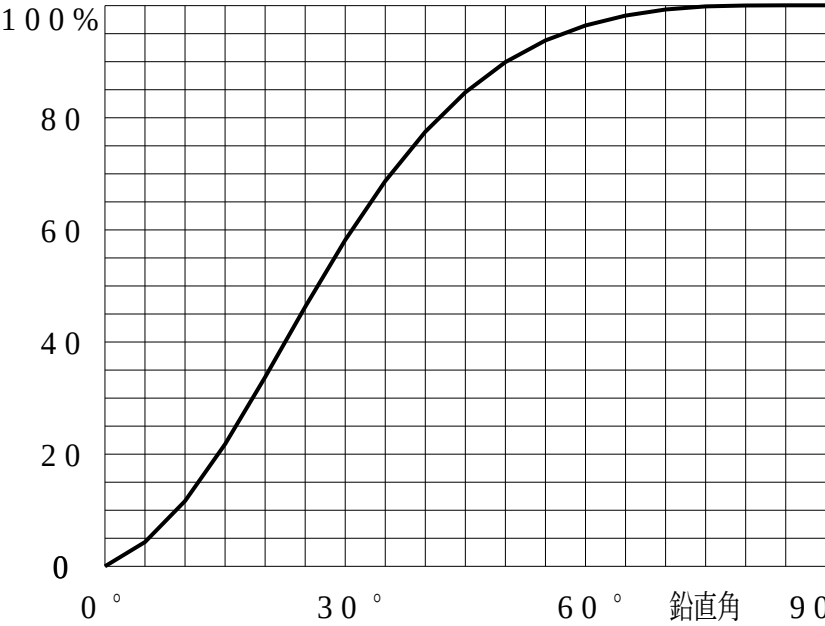

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

