屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB16130
光源	LLD5000LCC1 x1　　1140.0 lm
管理番号	K0190434(0)DR1
BZ分類	BZ3

器具効率	96 %
上方光束	1 %
下方光束	95 %

保守率	良 0.67
	中 0.63
	否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.26Hm	1.26Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	62	52	45	41	60	51	45	41	58	50	44	40	56	49	44	40	38			
0.8	71	62	56	51	70	62	56	51	68	60	55	51	66	59	54	51	49			
1.0	77	69	63	59	76	68	63	59	74	67	62	58	71	66	61	58	56			
1.25	83	75	70	66	81	74	69	65	79	73	68	65	76	71	67	64	62			
1.5	86	79	74	70	84	78	74	70	82	77	73	69	79	75	72	69	66			
2.0	90	85	81	77	89	84	80	76	86	82	79	76	84	80	77	75	72			
2.5	93	88	85	81	92	87	84	81	89	85	82	80	86	84	81	79	76			
3.0	95	91	87	85	93	90	87	84	91	88	85	83	88	86	84	82	79			
4.0	97	94	91	89	96	93	90	88	93	91	89	87	91	89	87	85	83			
5.0	98	96	94	91	97	95	93	91	94	93	91	89	92	90	89	88	85			
7.0	100	98	96	95	99	97	95	94	96	95	93	92	94	93	91	90	88			
10.0	101	100	98	97	100	99	97	96	97	96	95	94	95	94	93	93	90			

配光曲線

ランプ光束1000 lm

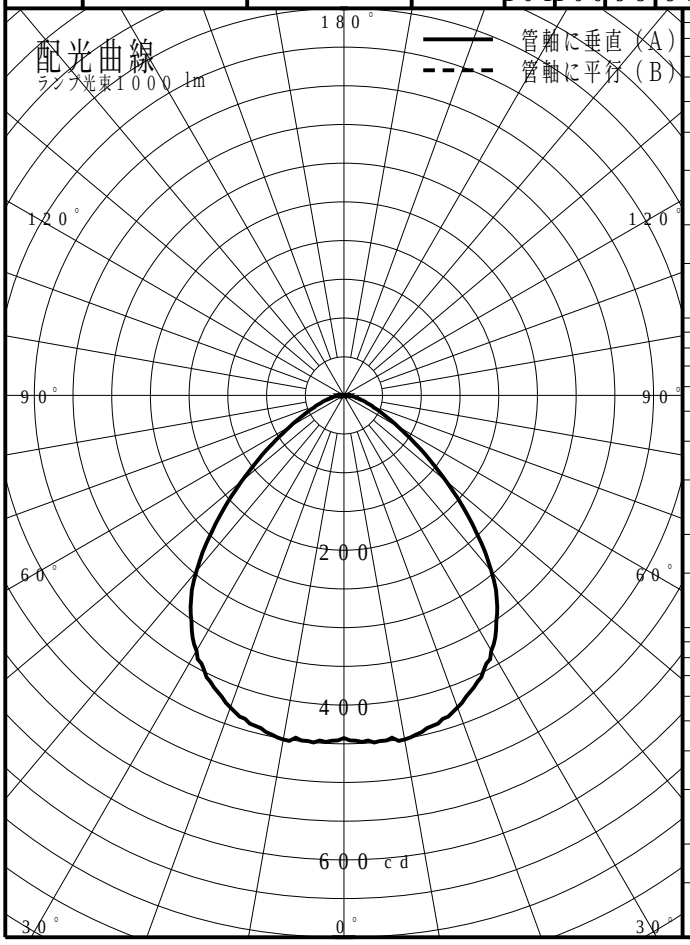

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

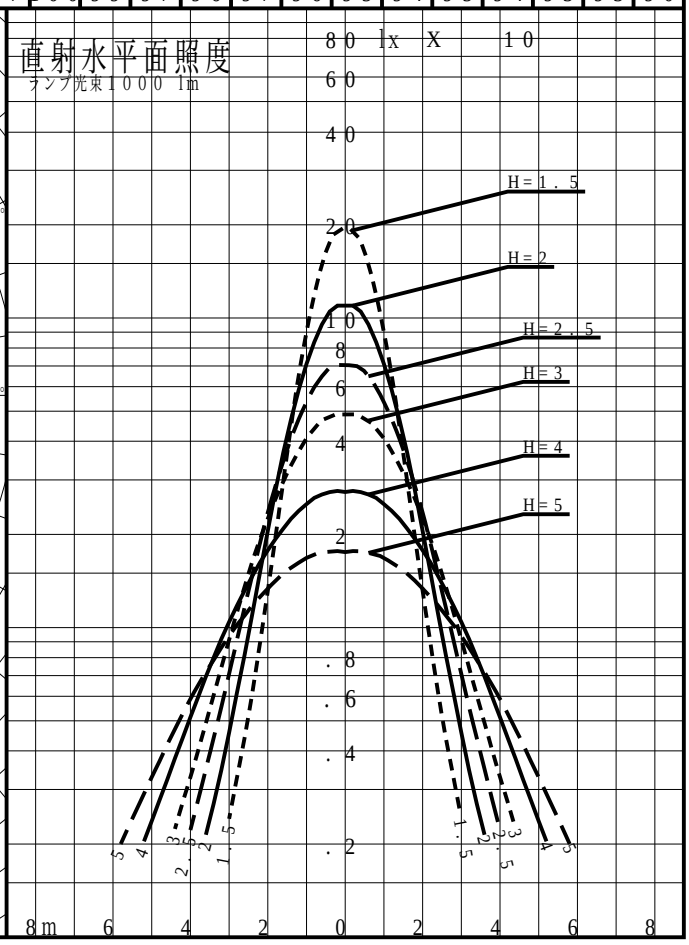

451.9
442.7

パナソニック株式会社