屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB16781+SLK22012+SLK290
光源	LLD2411LCB1 x1　　500.0 lm
管理番号	K0193247(3)DB1
BZ分類	BZ1/0.9/BZ2/2.8/BZ3

器具効率	87 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	14 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	73 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	59	51	46	43	57	50	46	42	54	48	44	42	52	47	43	41	38
	中 0.6	0.8	65	58	53	50	64	57	52	49	60	55	51	48	57	52	49	46	44
	否 0.56	1.0	70	63	58	54	68	61	57	54	64	59	55	52	60	56	53	50	47
下方投影面積	cm^2	1.25	73	67	63	59	71	66	61	58	67	62	59	56	63	60	57	54	51
		1.5	76	70	66	62	74	69	65	61	69	65	62	59	65	62	59	57	53
等価発光面積	cm^2	2.0	79	75	71	68	77	73	69	66	72	69	66	64	68	65	63	61	57
		2.5	81	77	74	71	79	75	72	69	74	71	69	67	70	68	66	64	59
		3.0	83	79	76	74	80	77	74	72	76	73	71	69	71	69	67	66	61
		4.0	85	82	79	77	82	80	77	75	77	75	73	72	73	71	70	68	63
		5.0	86	84	81	79	83	81	79	77	79	77	75	74	74	73	71	70	64
		7.0	87	86	84	82	85	83	82	80	80	79	77	76	75	74	73	72	66
		10.0	88	87	86	85	86	85	83	82	81	80	79	78	76	75	75	74	68

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.77H m	0.77H m

配光曲線
ランプ光束1000 lm

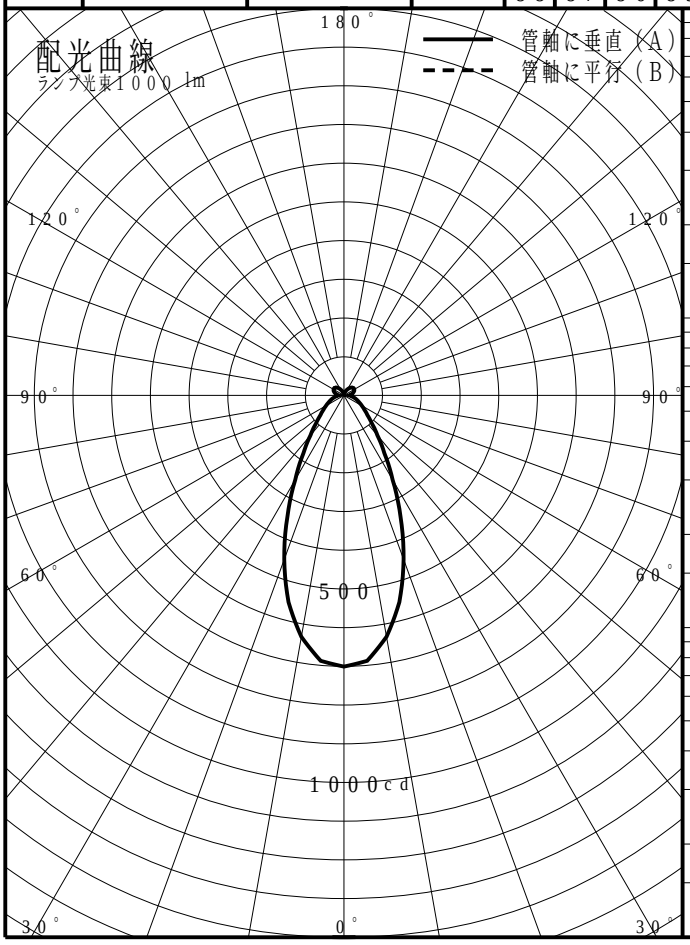

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

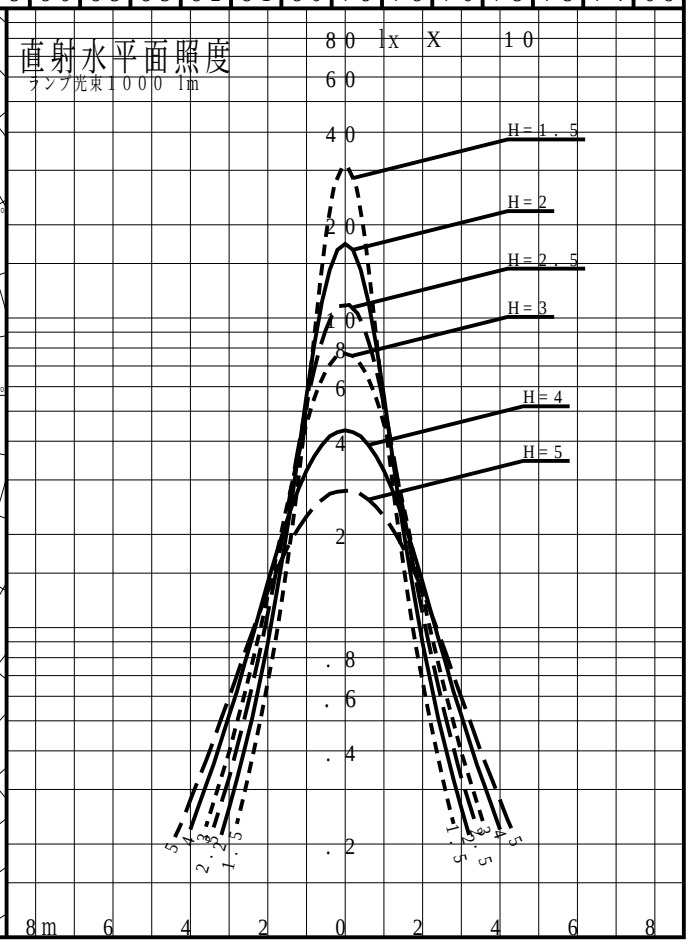

700.5
700.5

パナソニックエレクトリックワークス株式会社