屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15487
光源	LLD5000LCC1 x1　　1140.0 lm
管理番号	K0190419(0)DR1
BZ分類	BZ3/0.9/BZ2

器具効率	94 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	94 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		61	51	45	41	60	51	45	41	58	50	44	40	56	49	44	40	39
	中 0.63	0.8		71	62	56	52	70	62	56	52	68	61	55	52	66	60	55	51	50
	否 0.56	1.0		77	69	64	60	76	69	64	60	74	68	63	59	72	66	62	59	57
下方投影面積	cm²	1.25		82	76	71	67	81	75	70	67	79	74	69	66	77	72	69	66	64
等価発光面積	cm²	1.5		86	80	75	72	85	79	75	71	82	78	74	71	80	76	73	70	68
		2.0		90	85	81	78	89	84	81	78	86	83	80	77	84	81	79	76	74
		2.5		93	89	85	82	91	88	85	82	89	86	83	81	87	84	82	80	78
		3.0		94	91	88	85	93	90	87	85	91	88	86	84	89	86	84	83	80
		4.0		96	94	91	89	95	93	90	89	93	91	89	87	91	89	87	86	84
		5.0		97	95	93	92	96	94	93	91	94	92	91	89	92	91	89	88	86
		7.0		99	97	96	94	98	96	95	94	95	94	93	92	93	92	91	91	88
		10.0		100	99	98	97	99	98	97	96	96	96	95	94	94	94	93	92	90

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.27Hm	1.27Hm

配光曲線

ランプ光束1000 lm

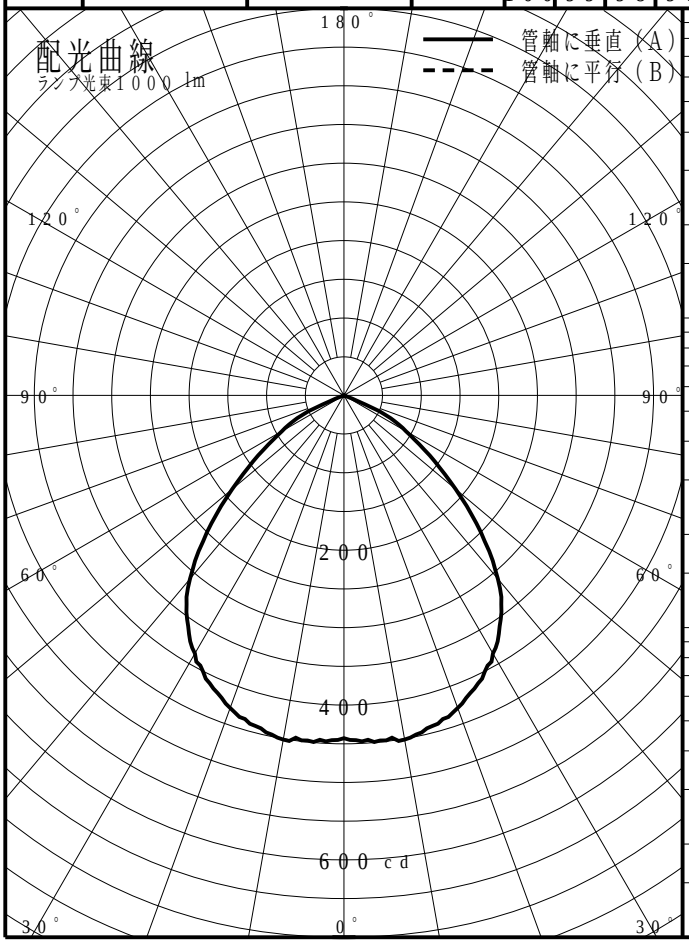

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

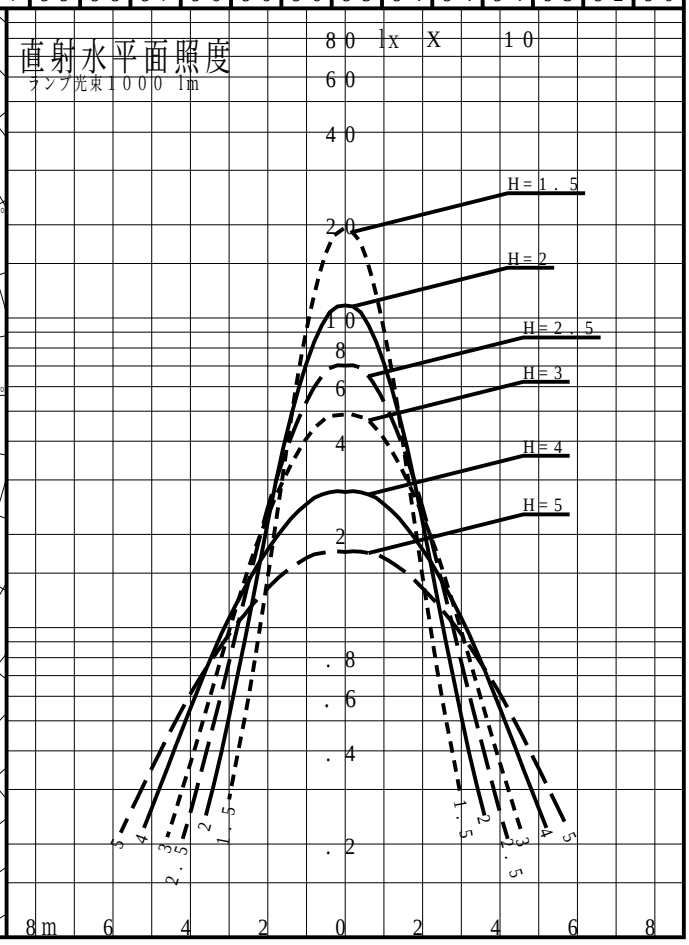

452.0
442.8

パナソニック株式会社