


# 投光照明器具特性

品名(品番)	YYY3 2 2 2 7 + YYY9 5 0 1 0	
光源	LED3000_70_1195 ×1	1195.0 lm
管理番号	K0172052(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	99.1 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	38.7%	92.7%	96.9%
最大光度	5762 cd/1000 lm	ビ-ム角	20.1	44.3	48.1

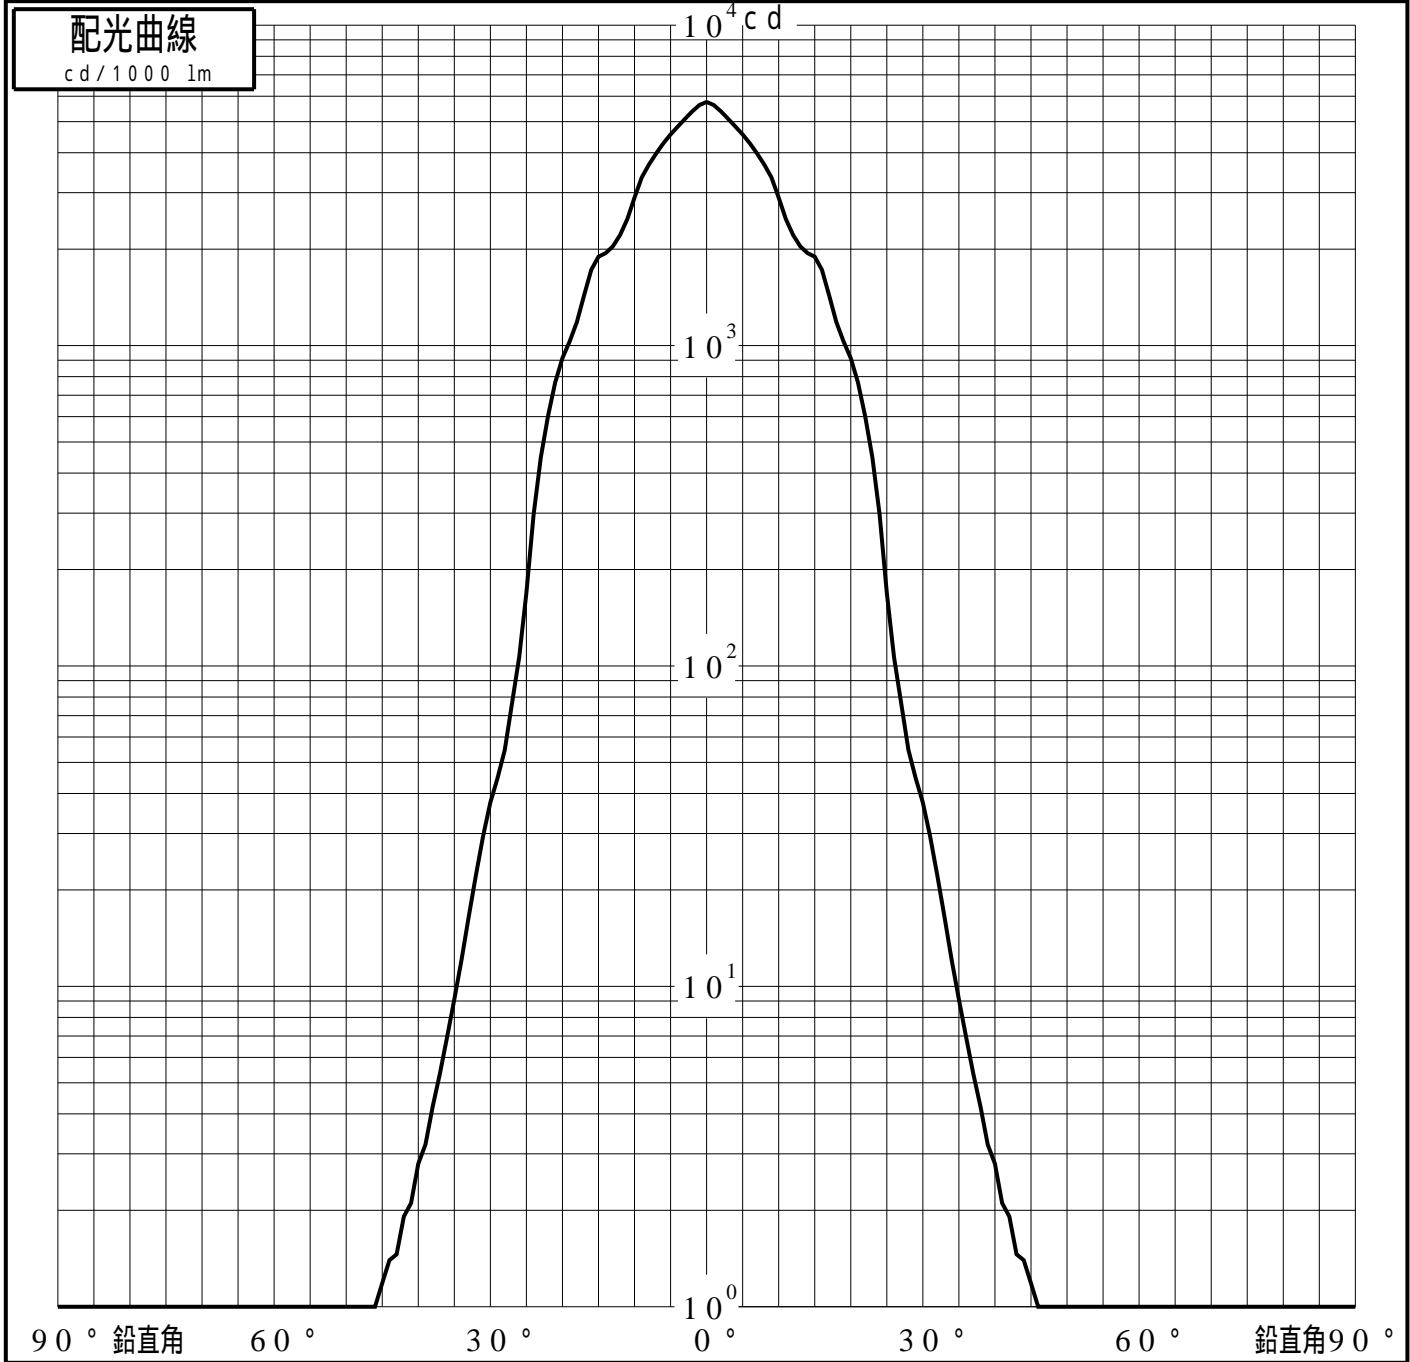

# 投光照明器具特性


品番(品名)	YYY32227+YYY95010	光源	LED3000_70_1195 ×1
管理番号	K0172052(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

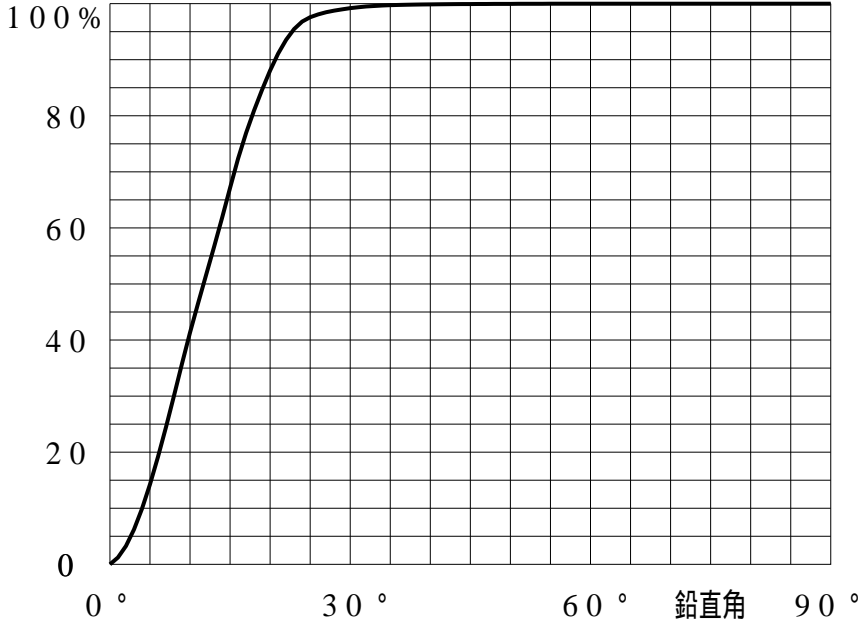

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

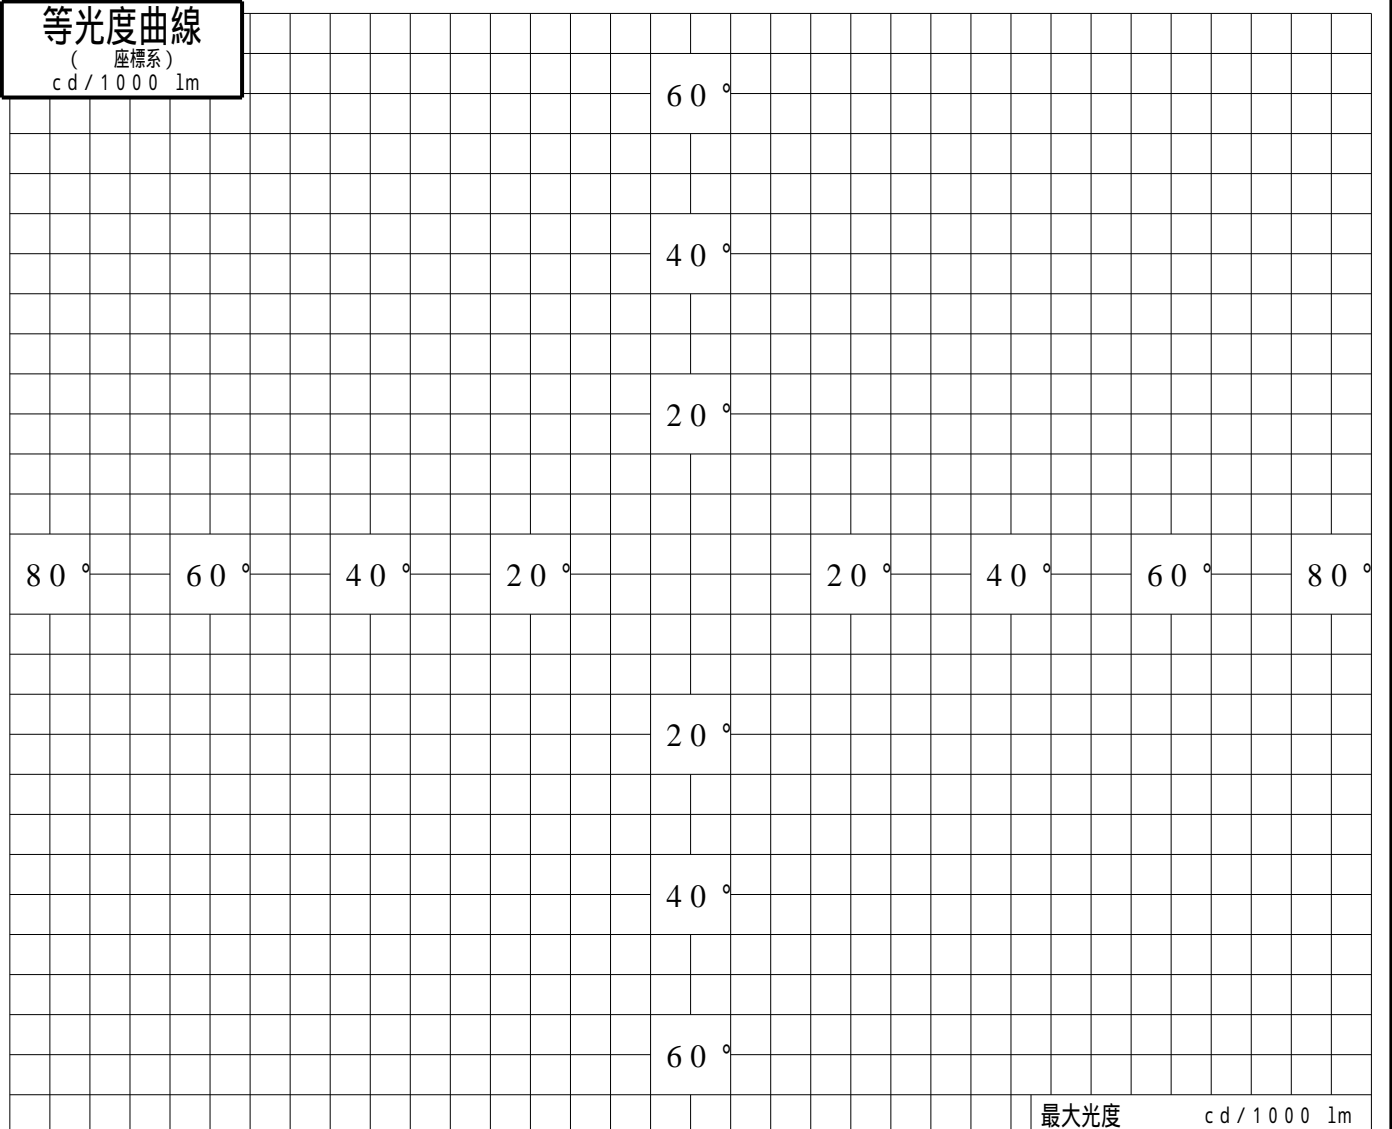

最大光度 cd/1000 lm