
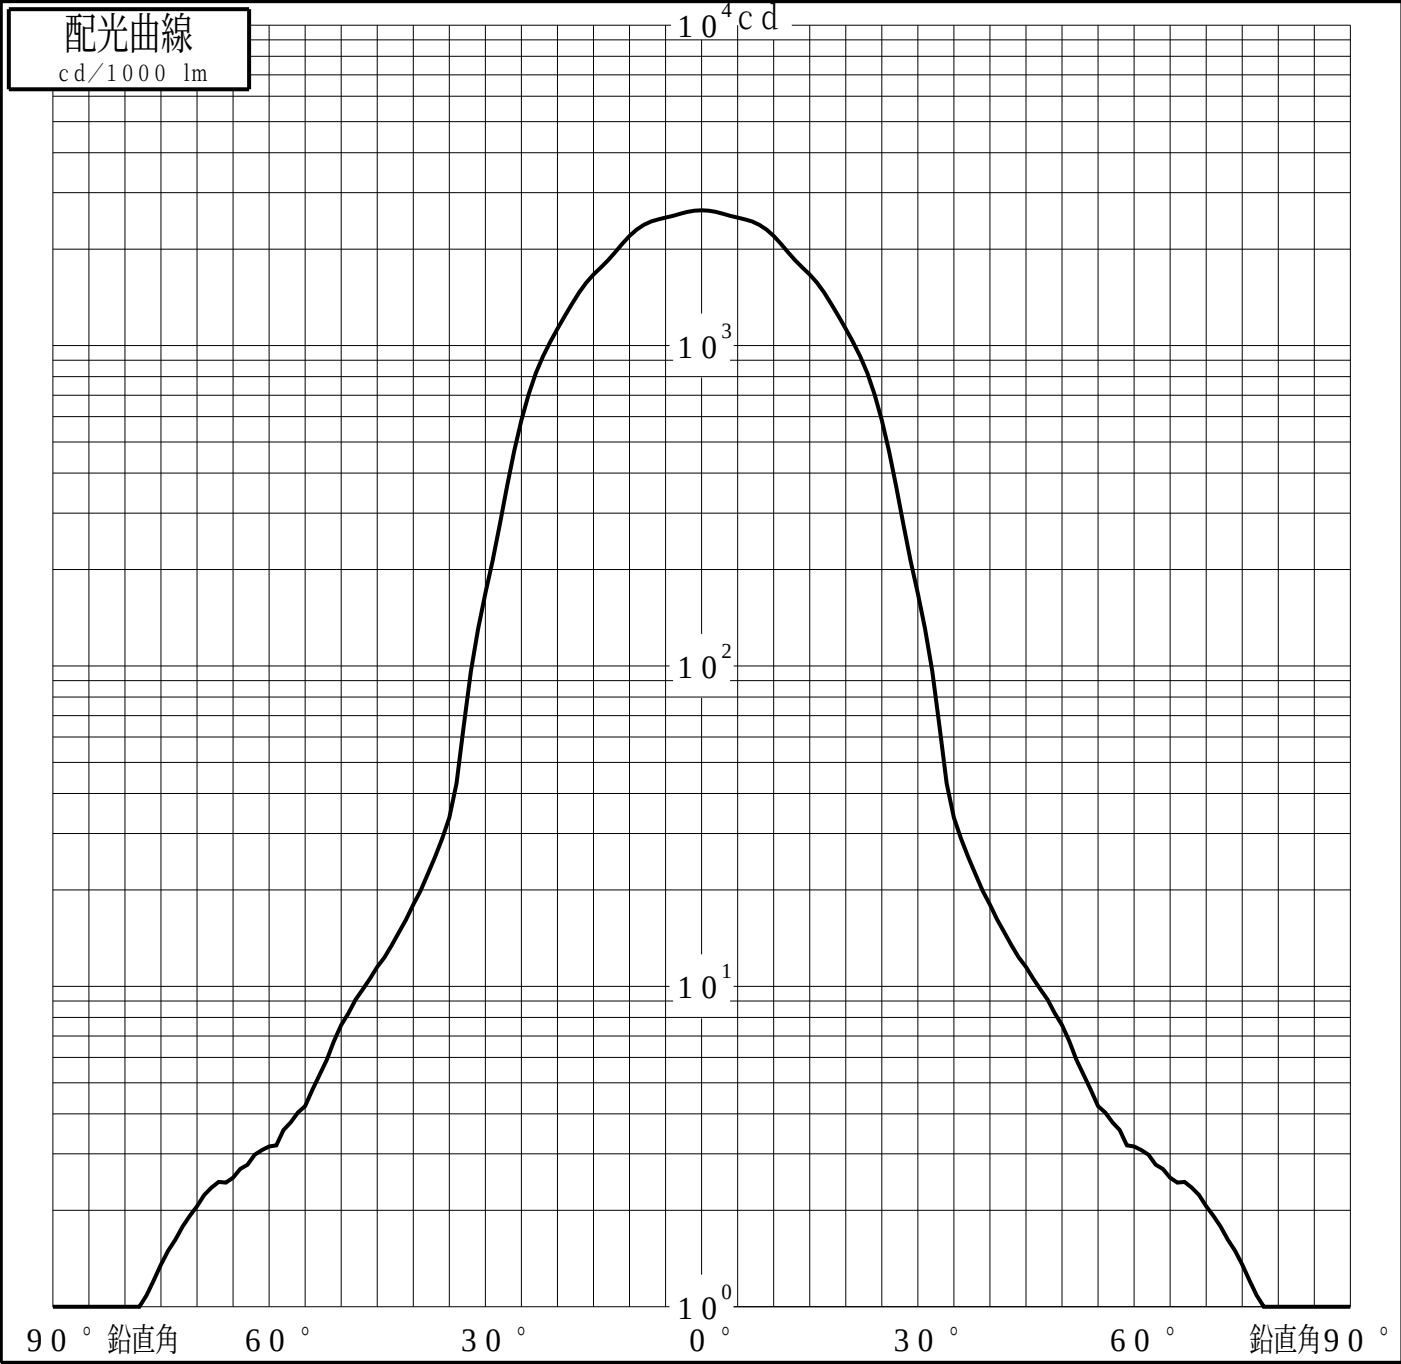


投光照明器具特性		
品名（品番）	NYT1073F+NYK50010	
光源	LED3000_70_3890 ×1 3890.0 l m	
管理番号	K0165291(0)DJ1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	94.9 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	60.7%	92.9%	95.7%
最大光度	2644 cd/1000 lm	ビーム角	36.5	56.4	61.9



投光照明器具特性

品番 (品名)	NYT1073F+NYK50010	光源	LED3000_70_3890 ×1
管理番号	K0165291(0)DJ1TF		

累積光束曲線

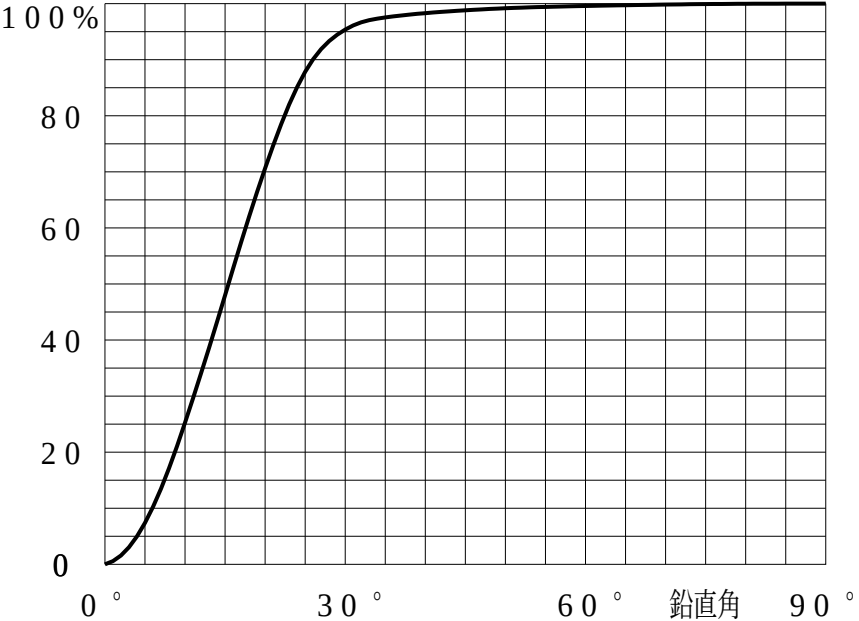

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

