


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY3 2 7 1 4 + YYY9 5 0 6 6	
光源	LED3000_70_695 ×1	695.0 l m
管理番号	K0172091(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	89.8 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	33.9%	78.7%	89.9%
最大光度	4884 cd / 1000 l m	ビ - ム角	20.0	47.1	59.5

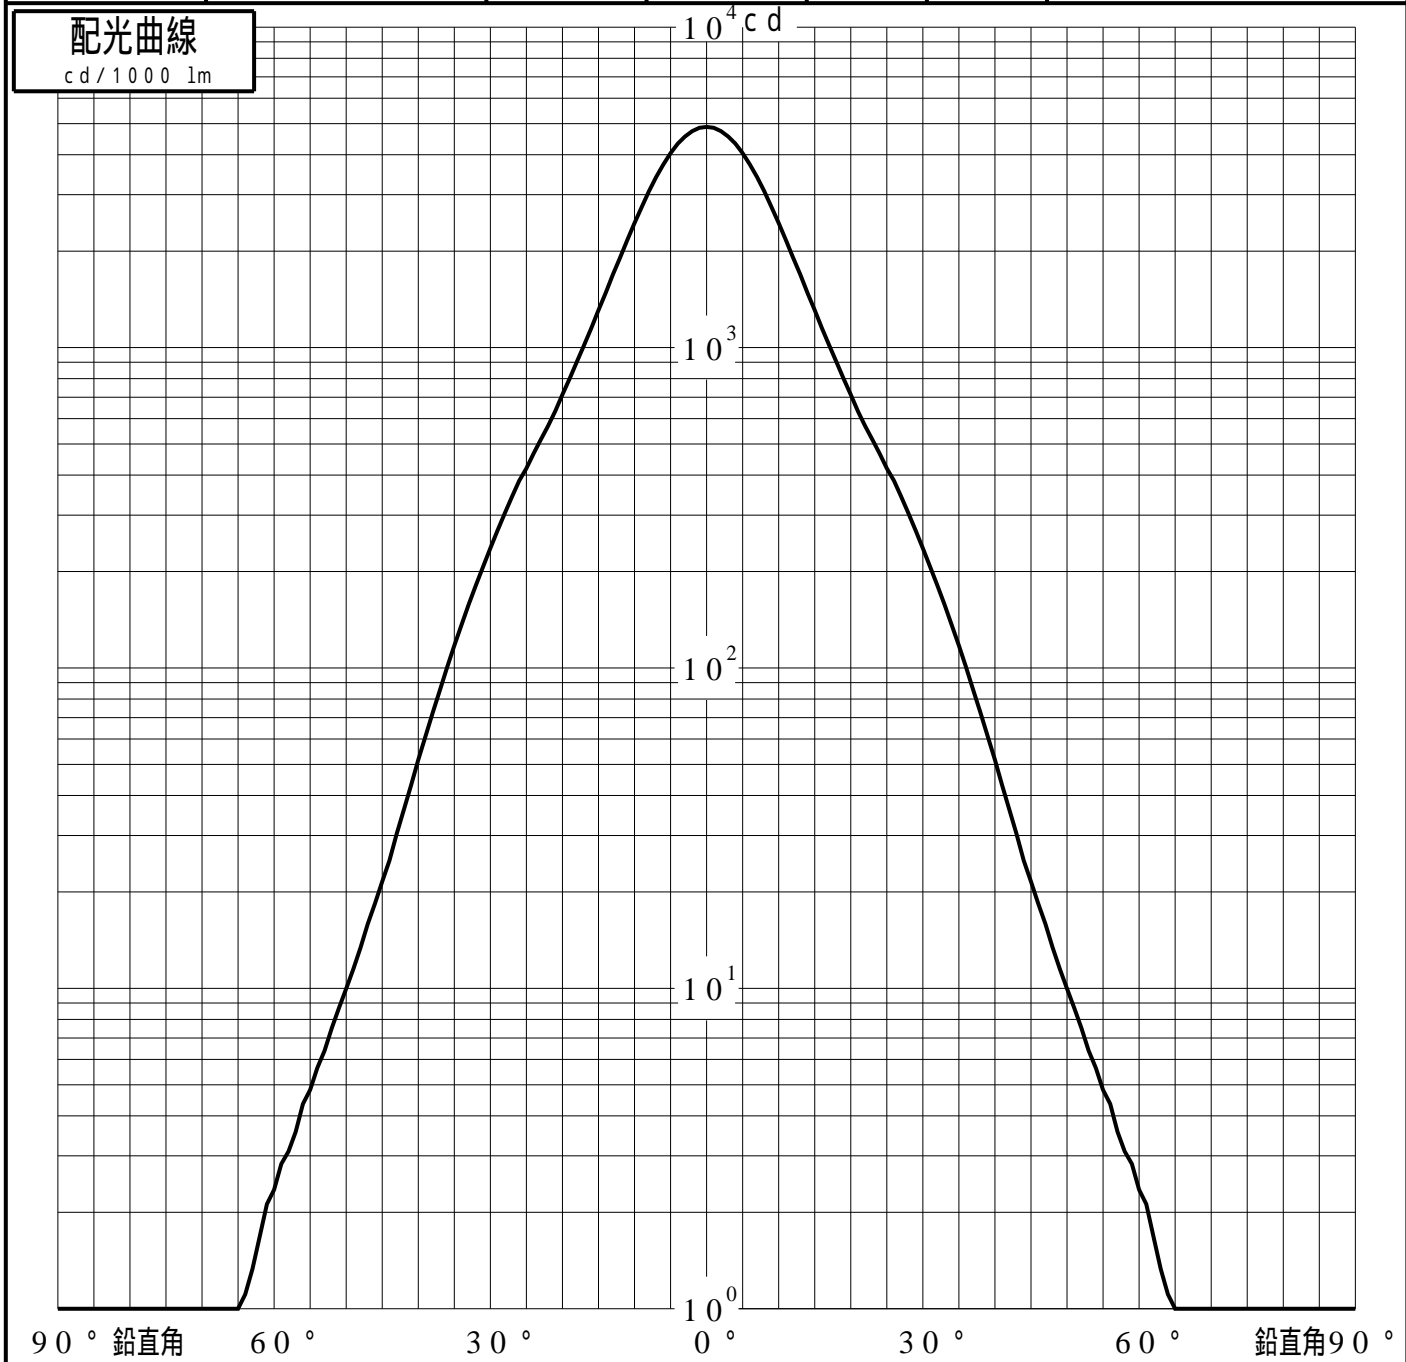

投光照明器具特性

品番(品名)	YYY32714+YYY95066	光源	LED3000_70_695 ×1
管理番号	K0172091(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

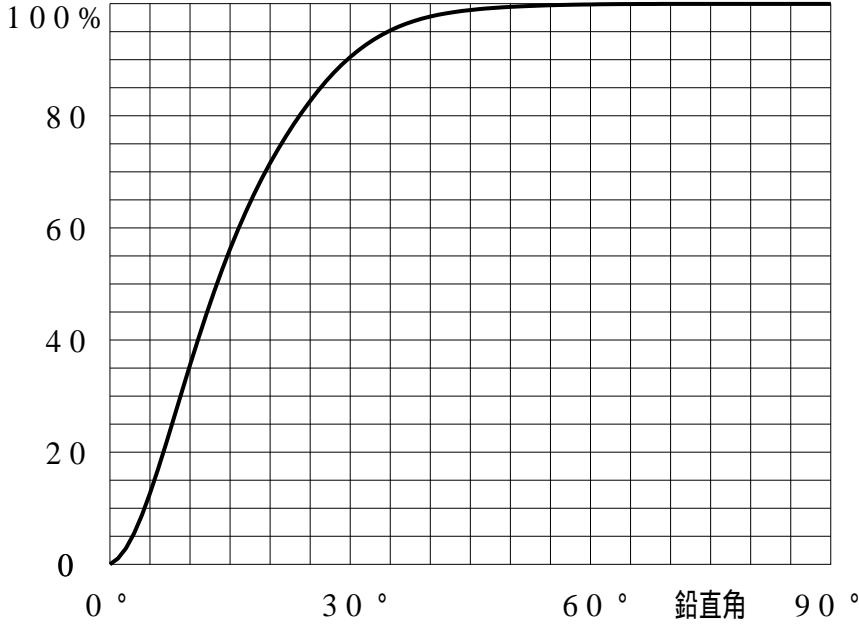

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm