


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY3 2 7 2 2 + YYY9 5 0 6 1	
光源	LED4000_70_810 ×1	810.0 lm
管理番号	K0172184(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	34.0%	90.6%	94.6%
最大光度	4857 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 20.5	48.0	53.9
			BB' 20.3	48.4	54.3

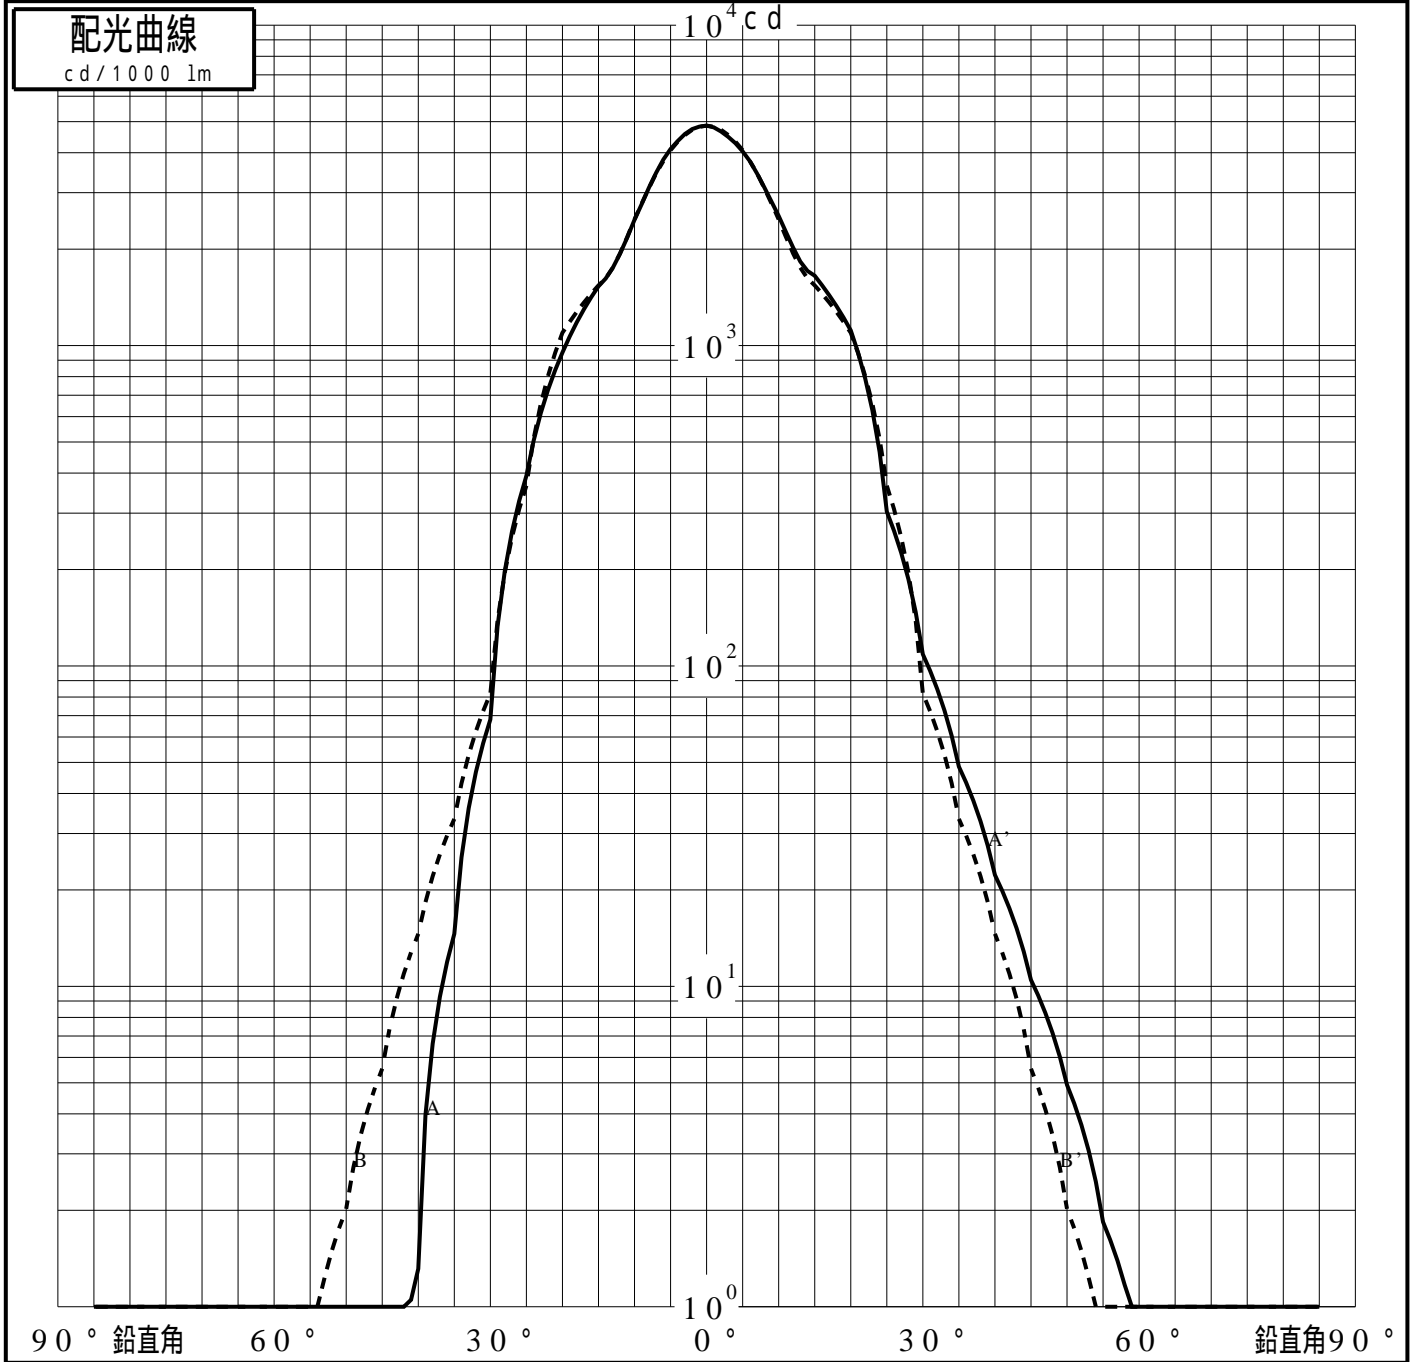

投光照明器具特性


品番(品名)	YYY32722+YYY95061	光源	LED4000_70_810 ×1
管理番号	K0172184(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

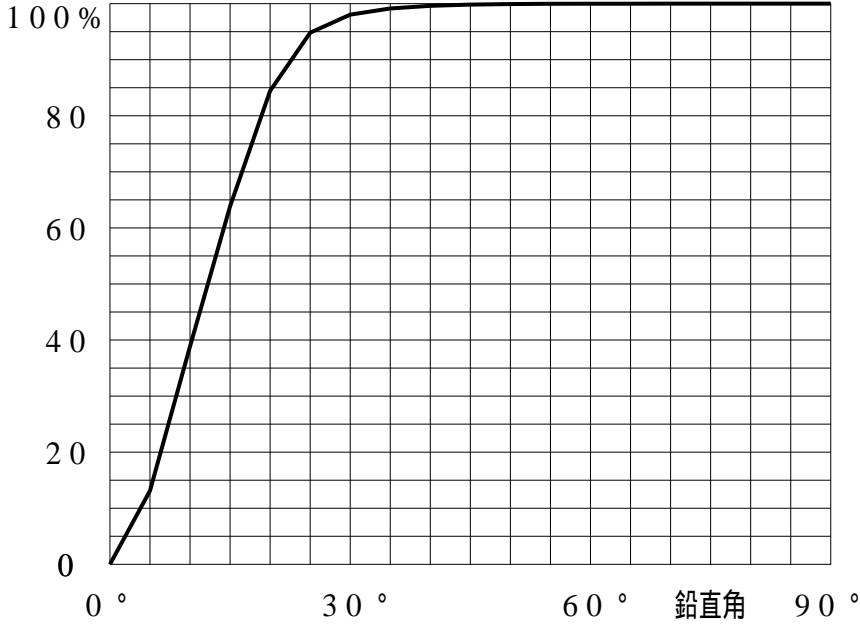

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

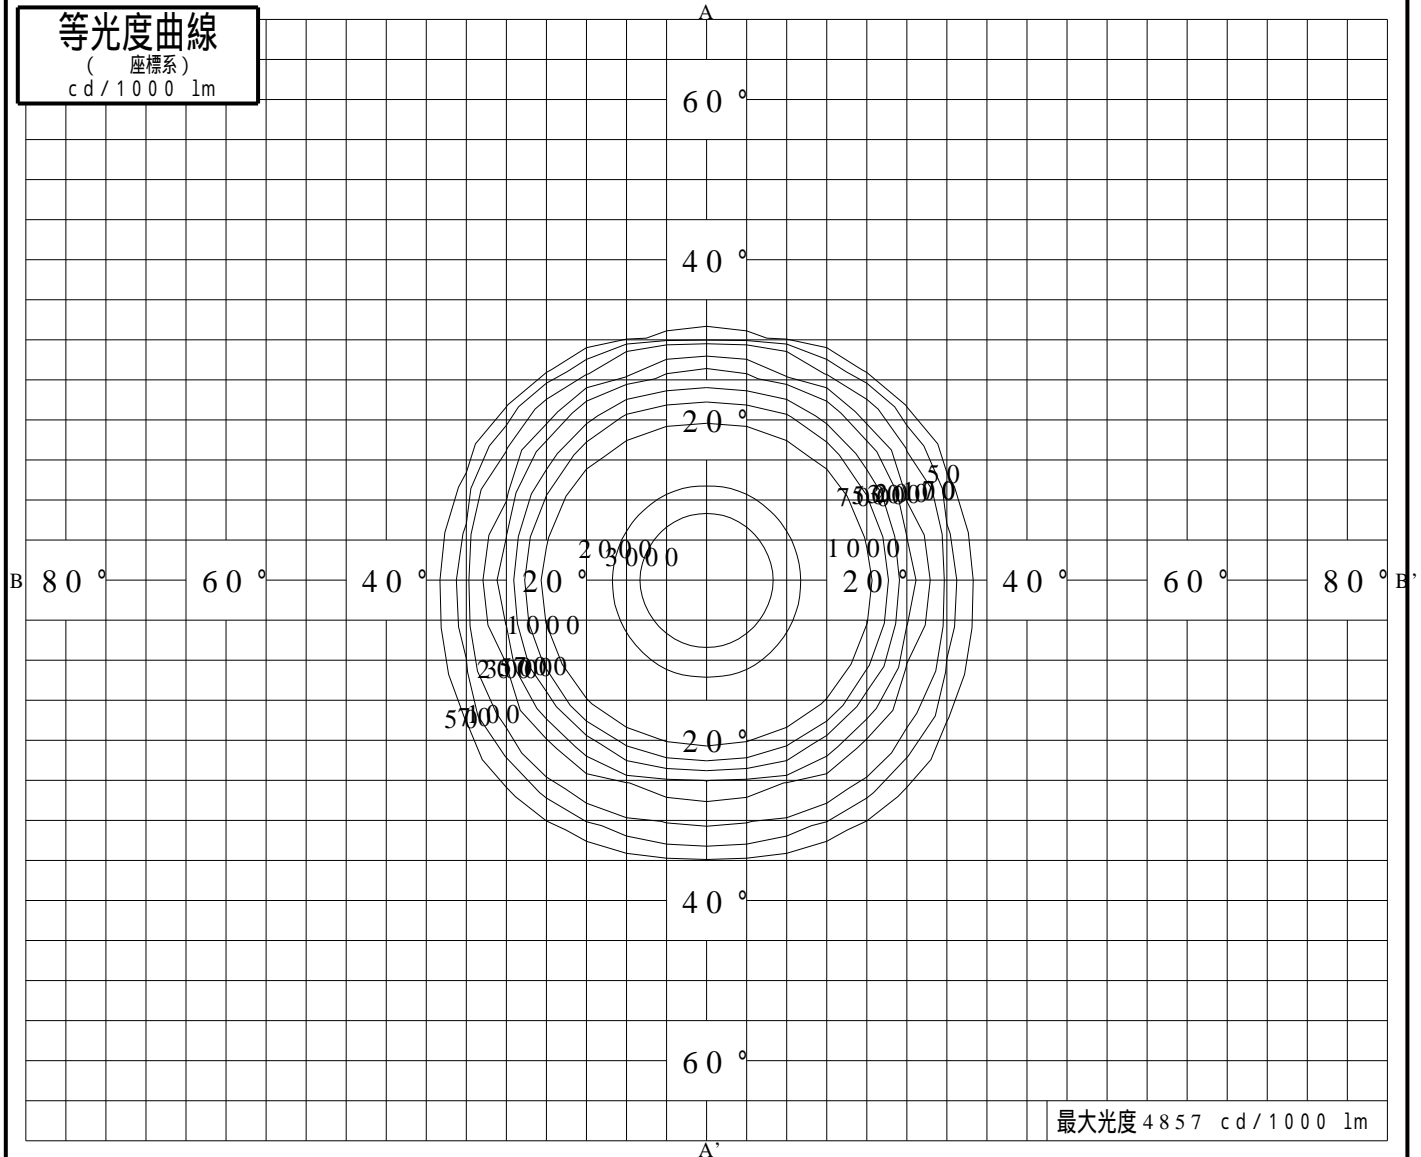

最大光度 4857 cd/1000 lm