


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY3 2724 + YYY9 5065		
光源	LED3000_70_700 ×1	700.0 lm	
管理番号	K0172183(0)DJ1 XY		


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	46.9%	91.3%	95.9%
最大光度	2001 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 23.8 BB' 63.1	48.4	54.6
			95.7	108.0	

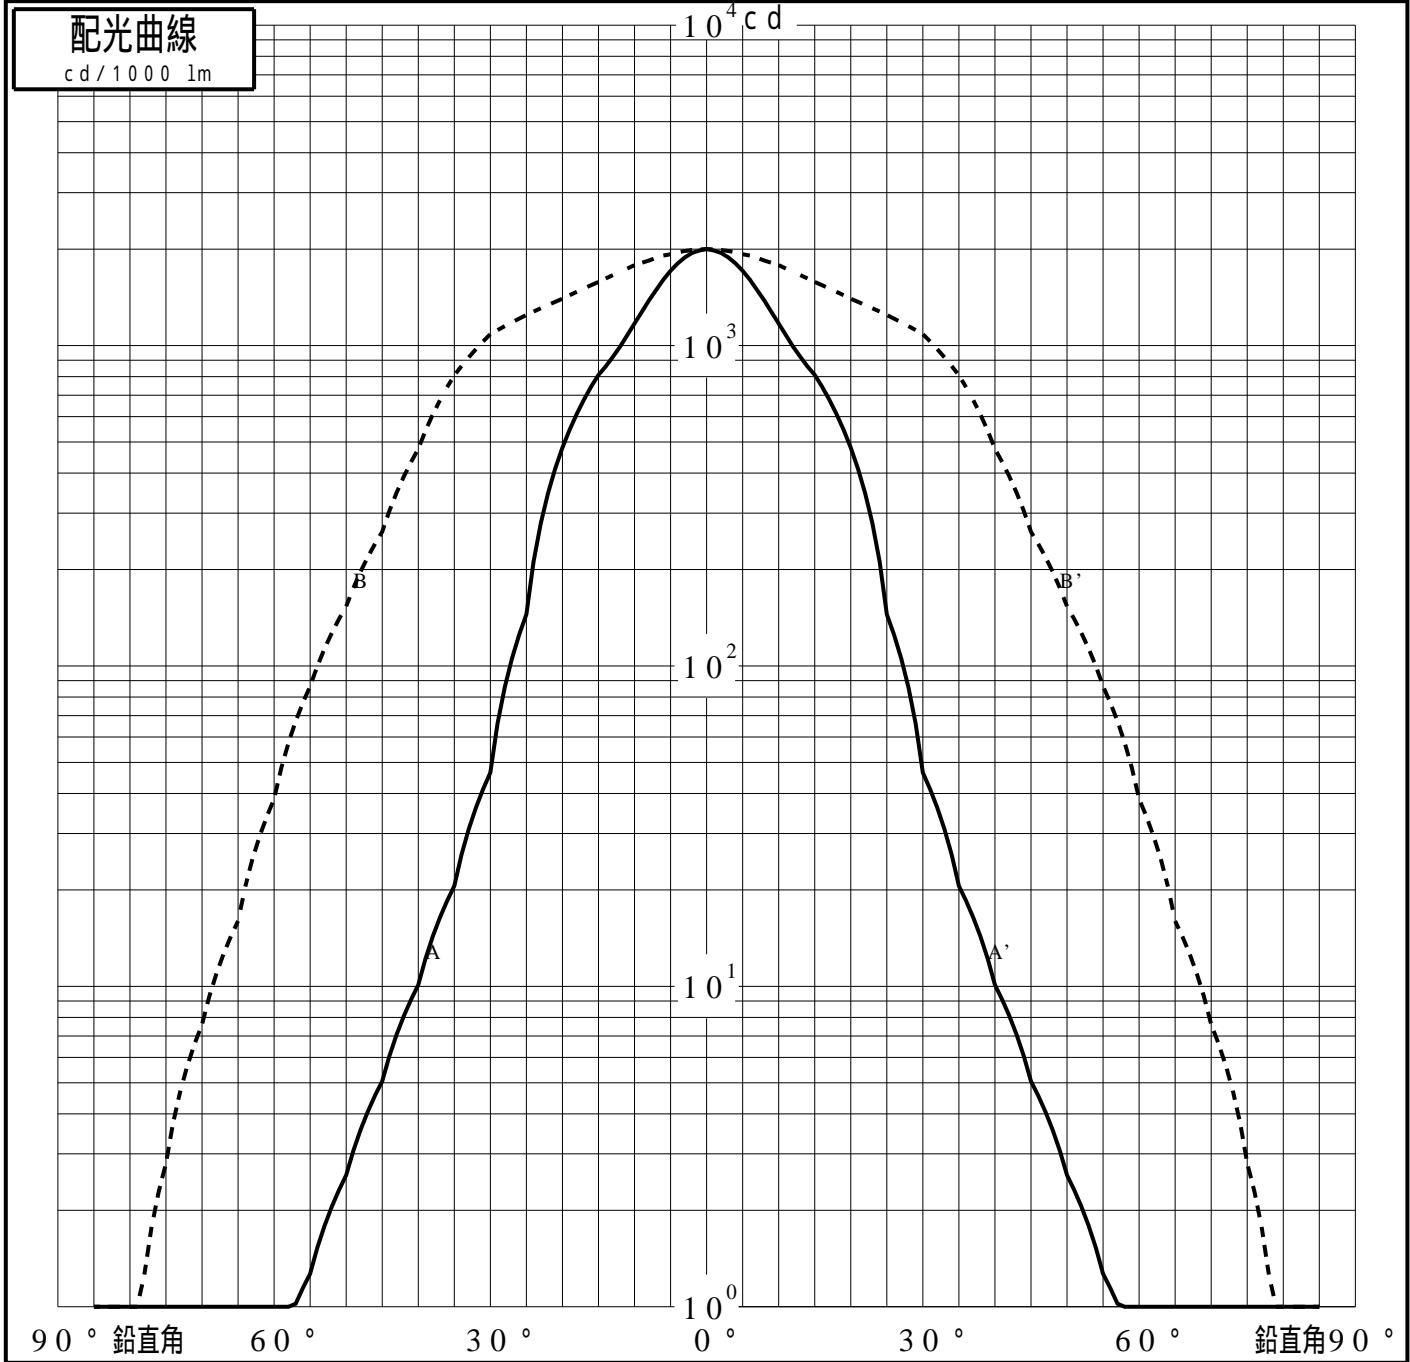

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY32724+YYY95065	光源	LED3000_70_700 ×1
管理番号	K0172183(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

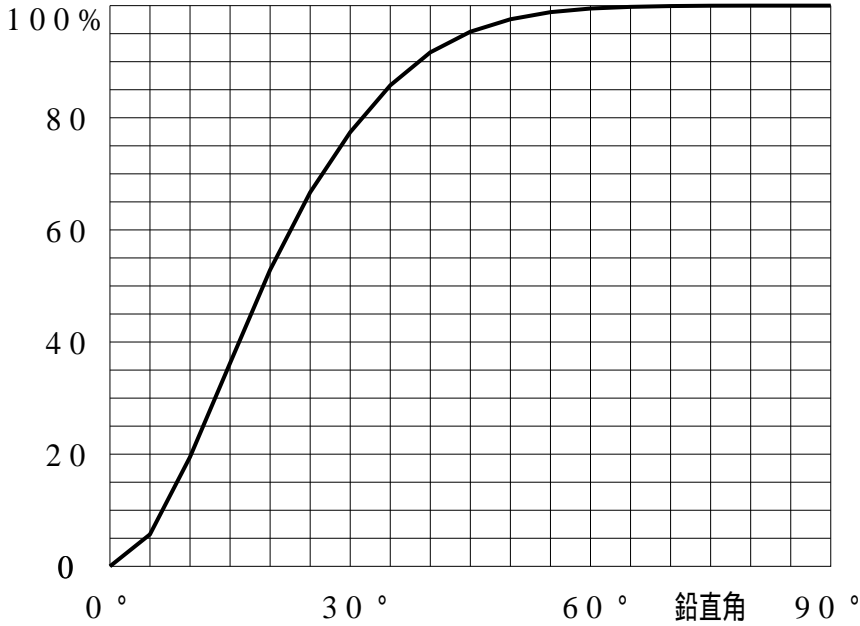

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

