
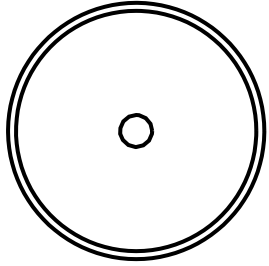


投光照明器具特性


品名(品番)	YYY33154 + YYY95066					
光源	LED3000_70_2050 x1 2050.0 lm					
管理番号	K0177493(0)DJ1 TF					
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	93.5 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	43.0%	89.1%	94.0%	
最大光度	3558 cd/1000 lm	ビーム角	27.0	53.7	61.0	

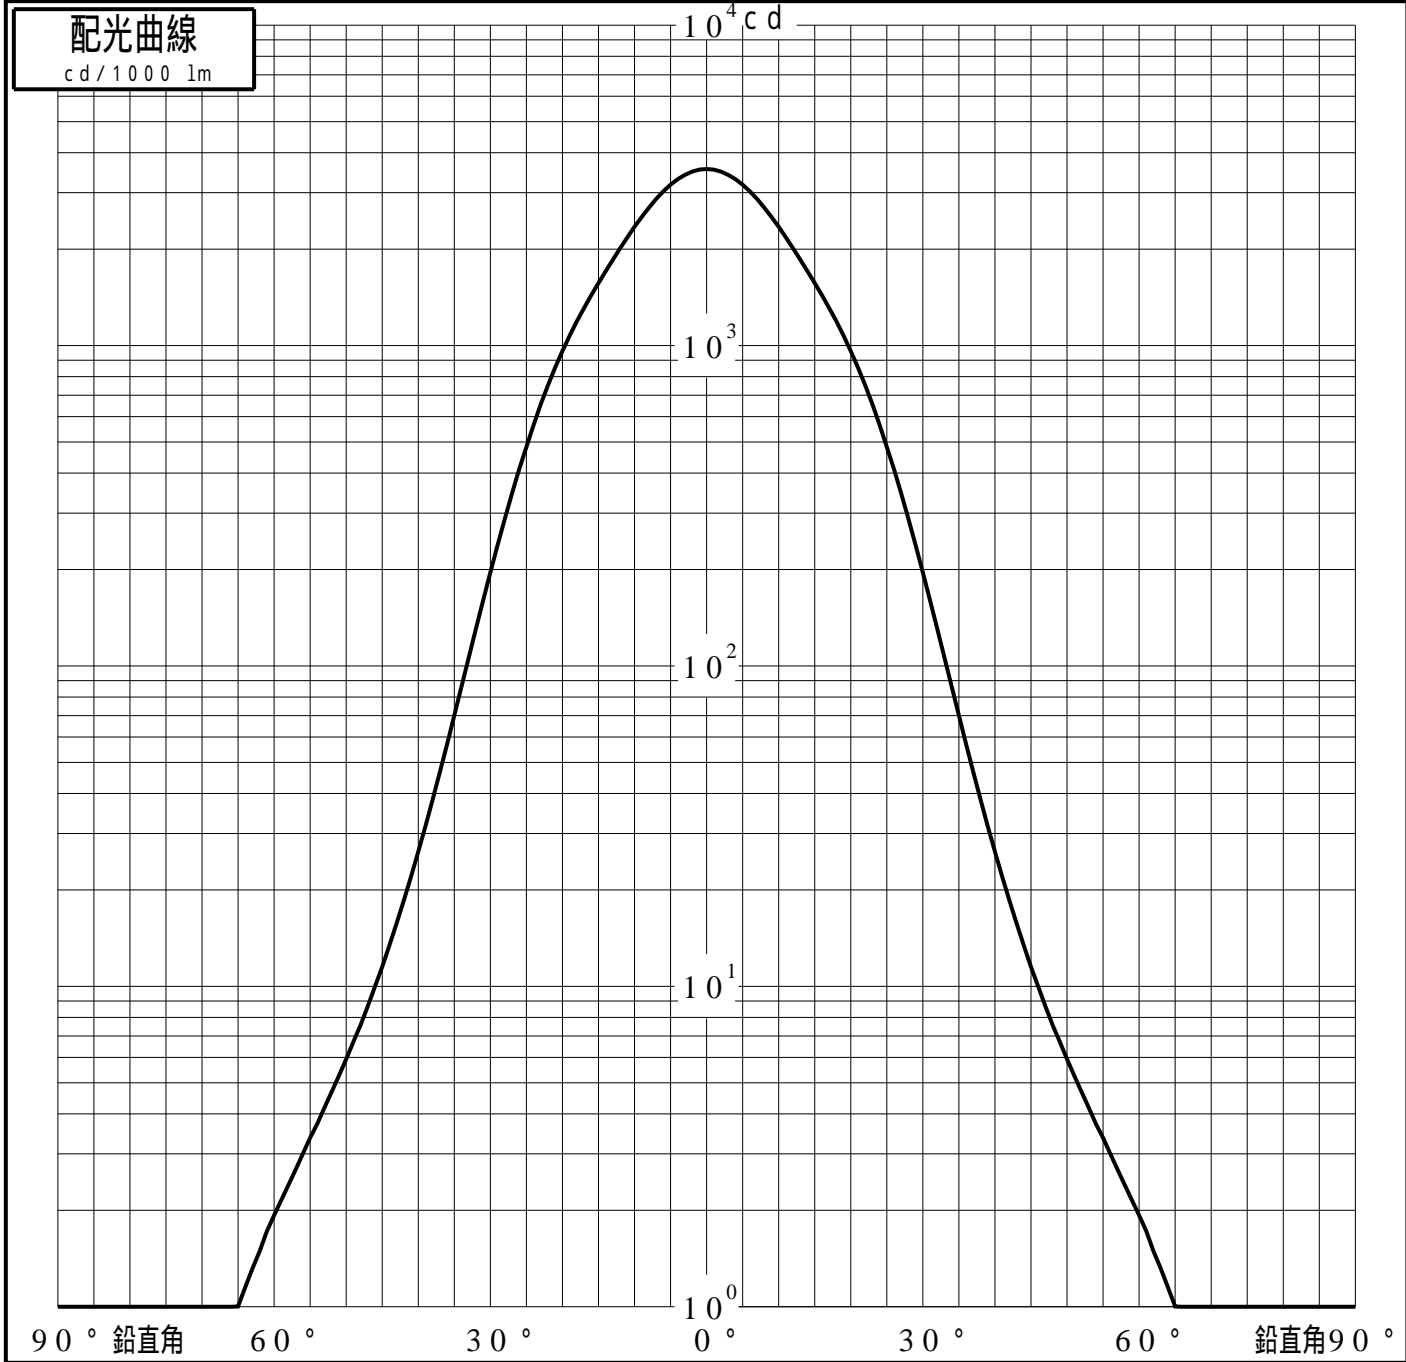

投光照明器具特性

品番(品名)	YYY33154+YYY95066	光源	LED3000_70_2050 ×1
管理番号	K0177493(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

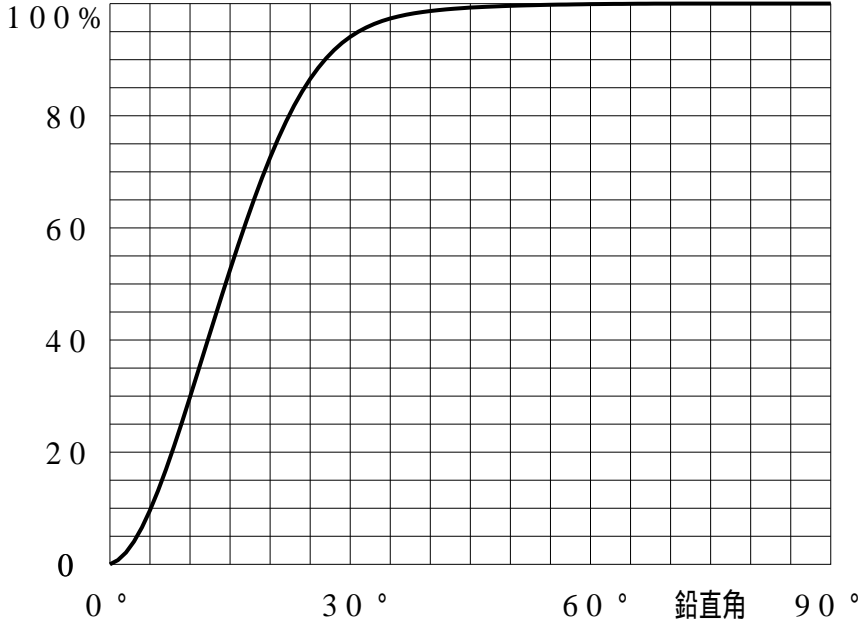

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

