


投光照明器具特性		
品名(品番)	NYS 1 4 4 1 9 + NYK4 1 2 0 5	
光源	LED5700_85_25600 ×1 25600.0 lm	
管理番号	K0169923(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	40.9%	68.9%	73.7%	
最大光度	9139 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 15.7 BB' 15.9	27.6 27.4	33.5 33.4		

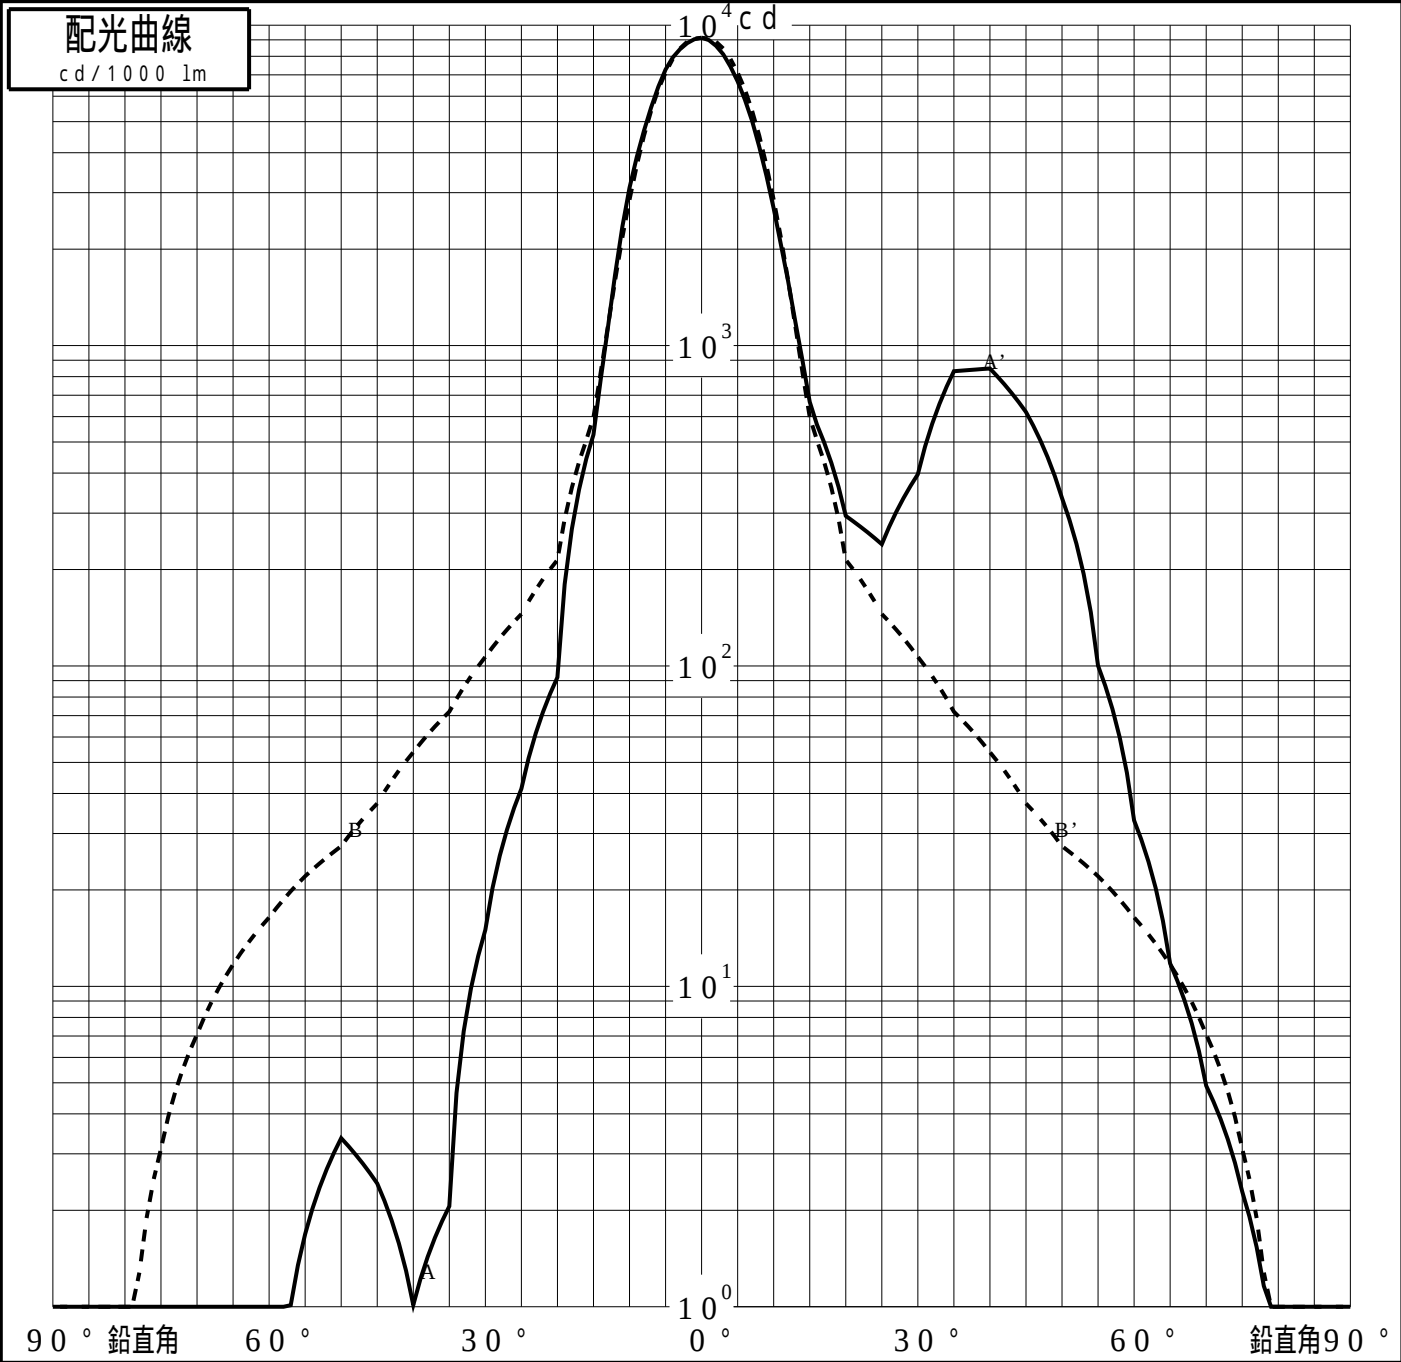

投光照明器具特性


品番 (品名)	NYS14419+NYK41205	光源	LED5700_85_25600 ×1
管理番号	K0169923(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

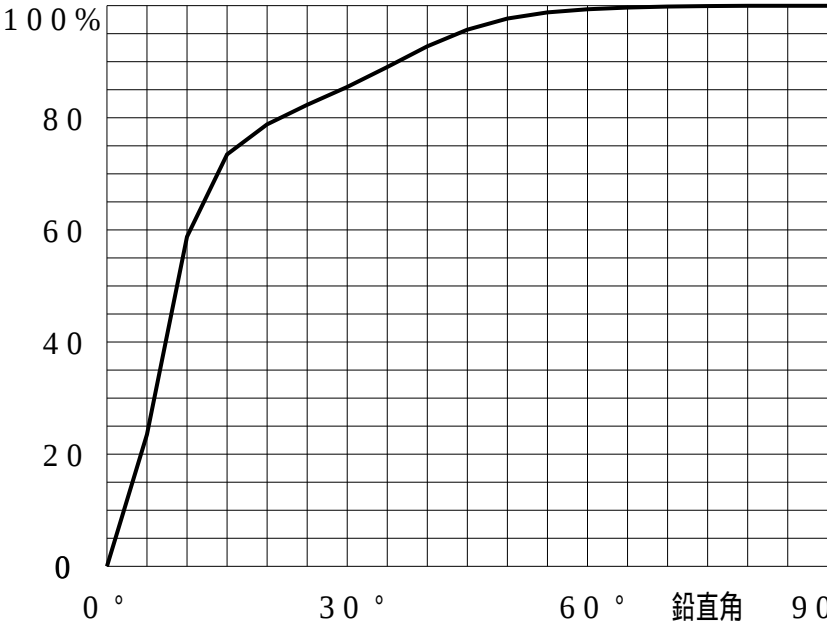

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

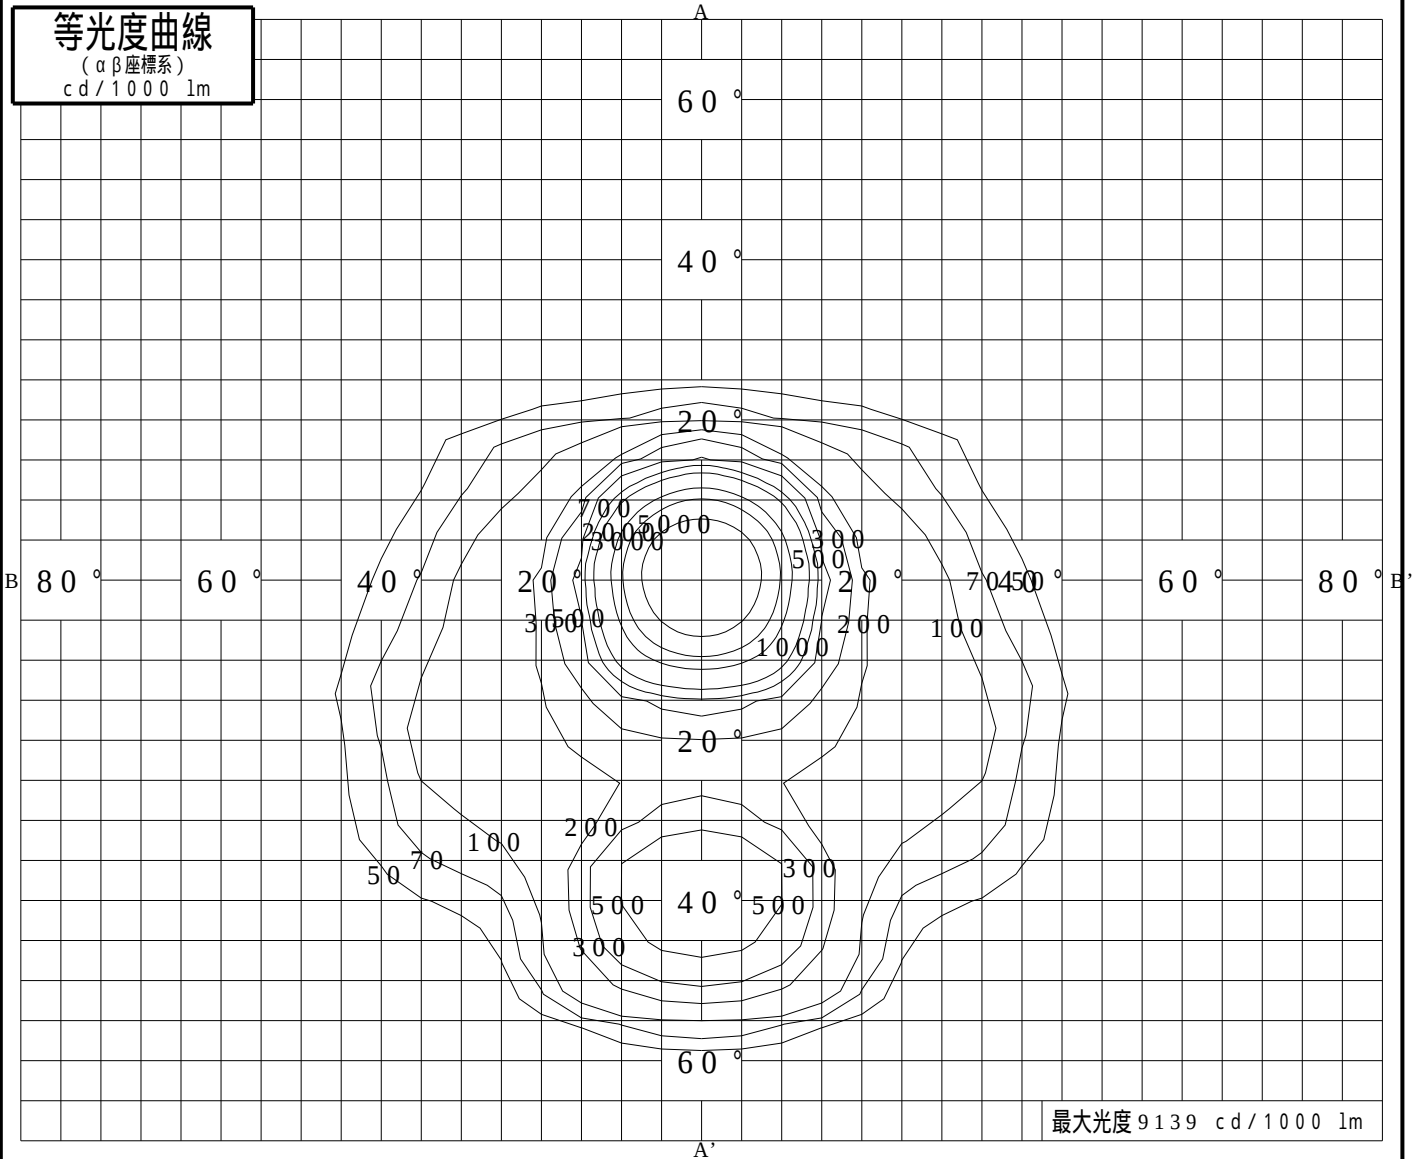

最大光度 9139 cd/1000 lm