


投光照明器具特性		
品名（品番）	NYS 1 4 4 3 9 + NYK4 1 2 1 5	
光源	LED5700_85_49500 ×1 49500.0 l m	
管理番号	K0169851(0) DJ 1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	37.9%	73.3%	83.9%	
最大光度	3139 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 25.9° BB' 26.7°	51.5° 52.3°	67.8° 69.8°		

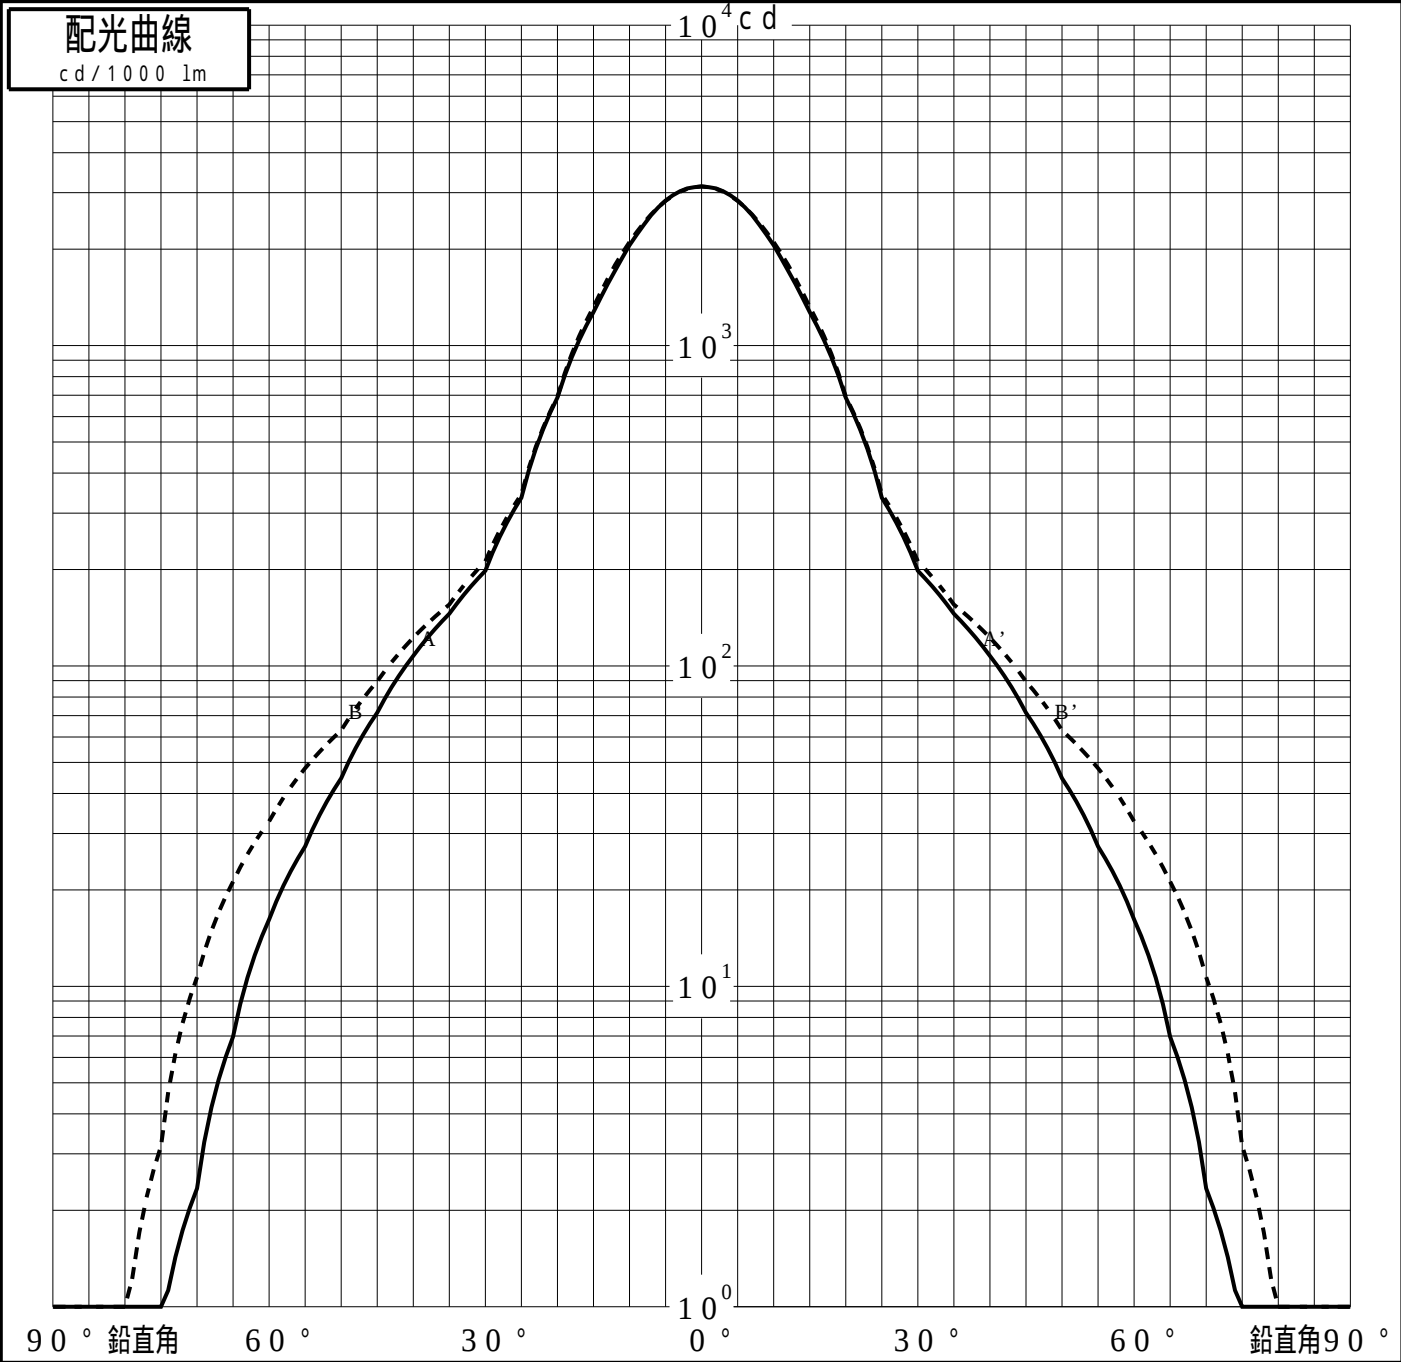

投光照明器具特性


品番 (品名)	NYS14439+NYK41215	光源	LED5700_85_49500 ×1
管理番号	K0169851(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

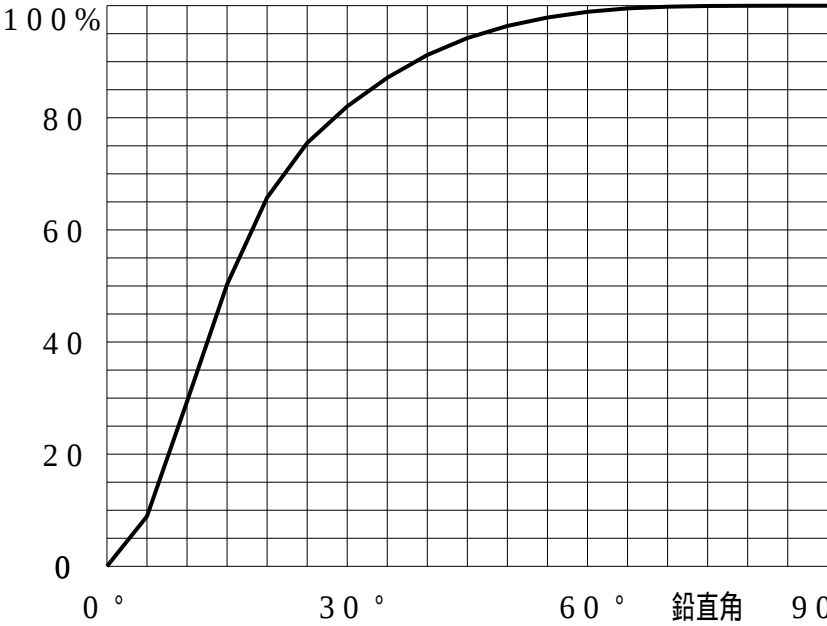

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

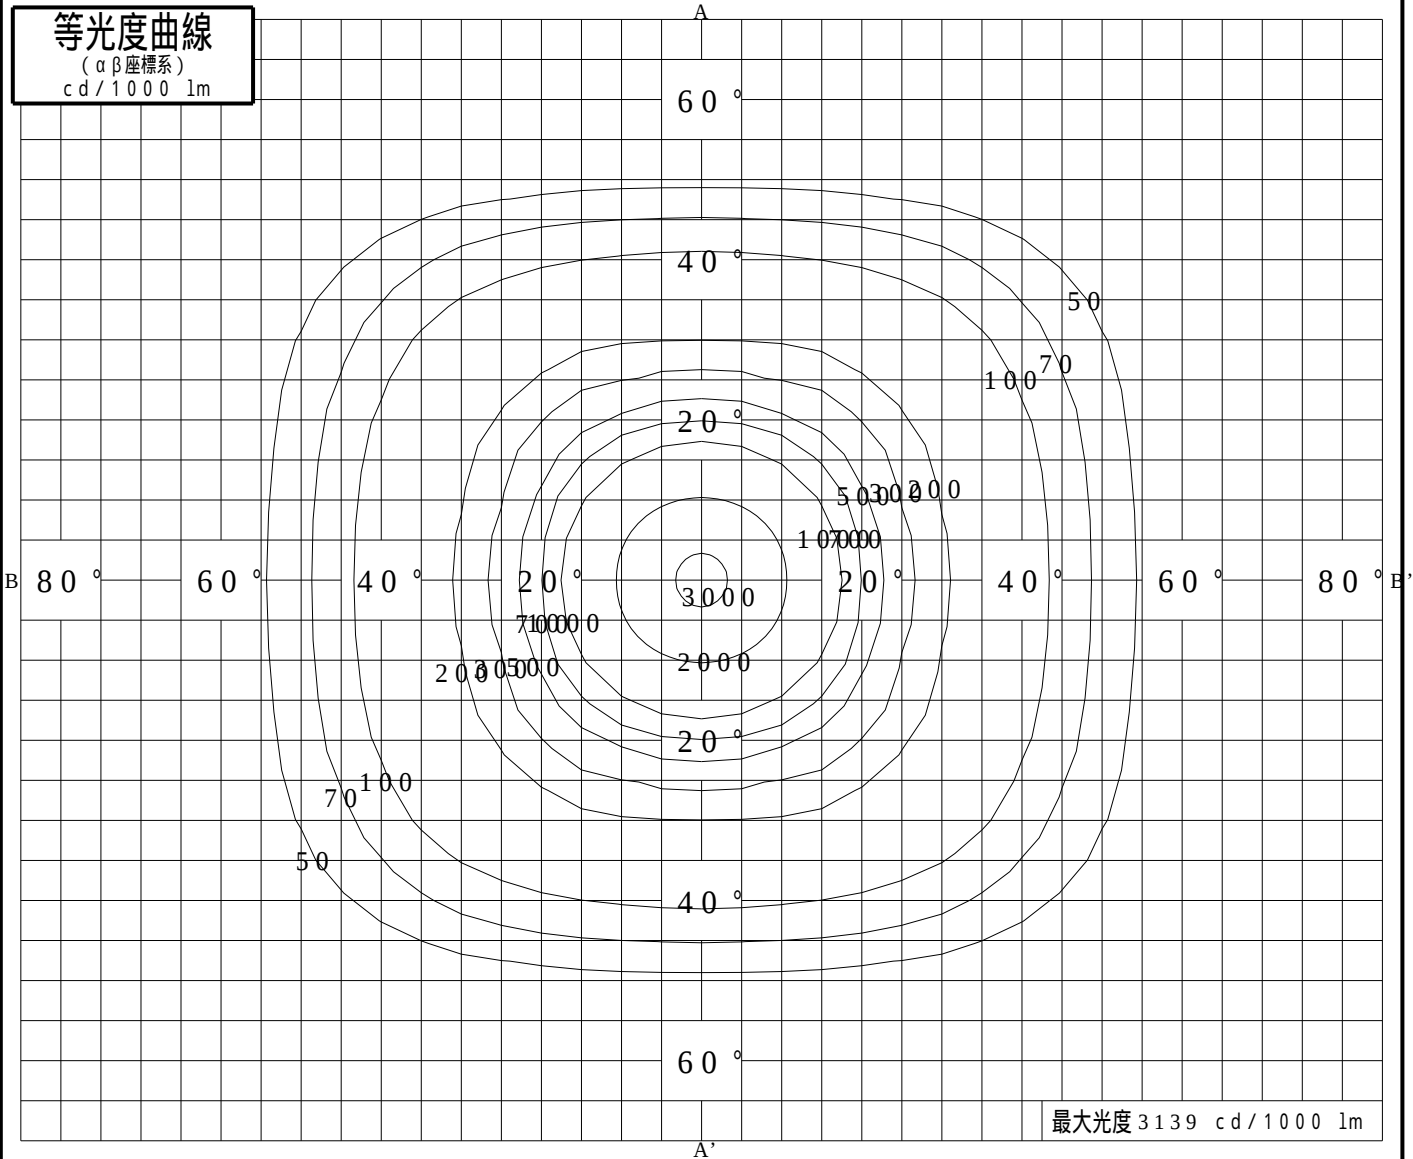

最大光度 3139 cd/1000 lm