



投光照明器具特性					
品名（品番）	NYY22001+NTS95150+NYY900				
光源	LED4000_70_50 ×1 50.0 lm				
管理番号	K0172913(1)DR1 TF				

配光の区分・種類	二面对称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	46.7%	86.5%	92.9%
最大光度	10014 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA 9.1 BB 28.9	18.7 52.6	19.9 58.6



配光曲線
cd/1000 lm


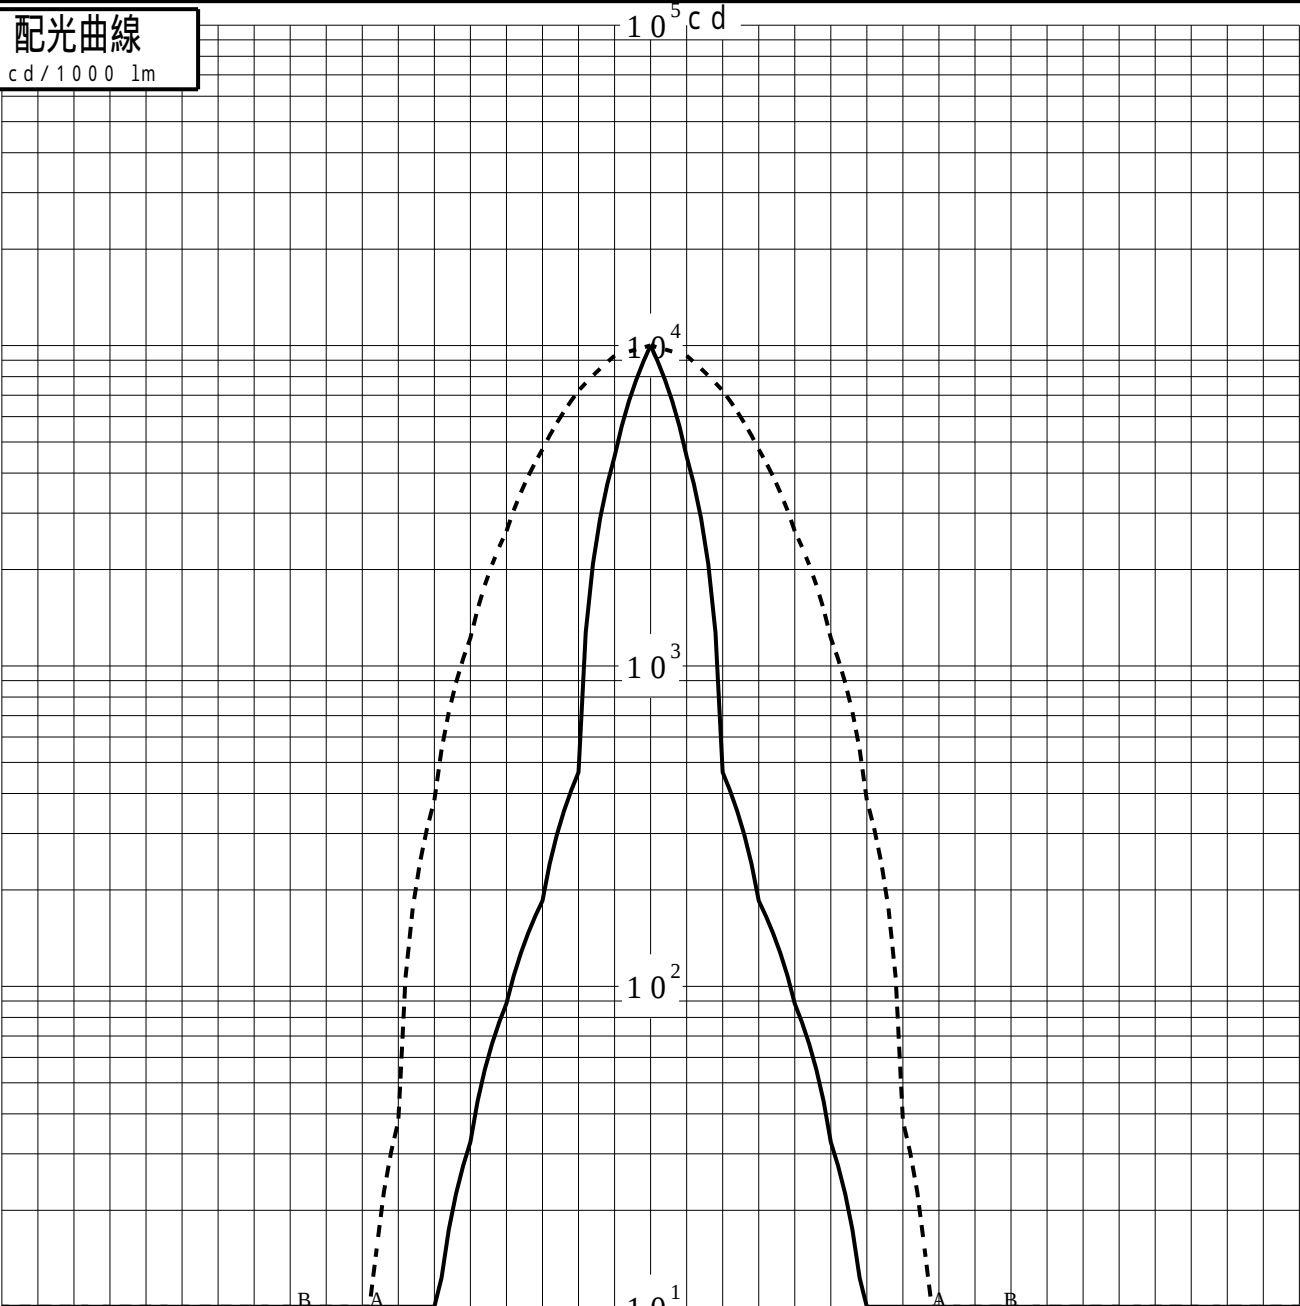


90 ° 鉛直角 60 ° 30 ° 0 ° 30 ° 60 ° 鉛直角90 °

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y22001+NTS95150+NY Y900	光源	LED4000_70_50 ×1
管理番号	K0172913(1) DR1 TF		

累積光束曲線

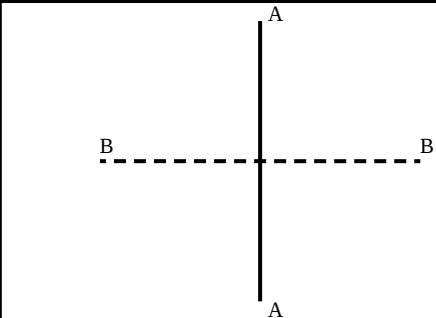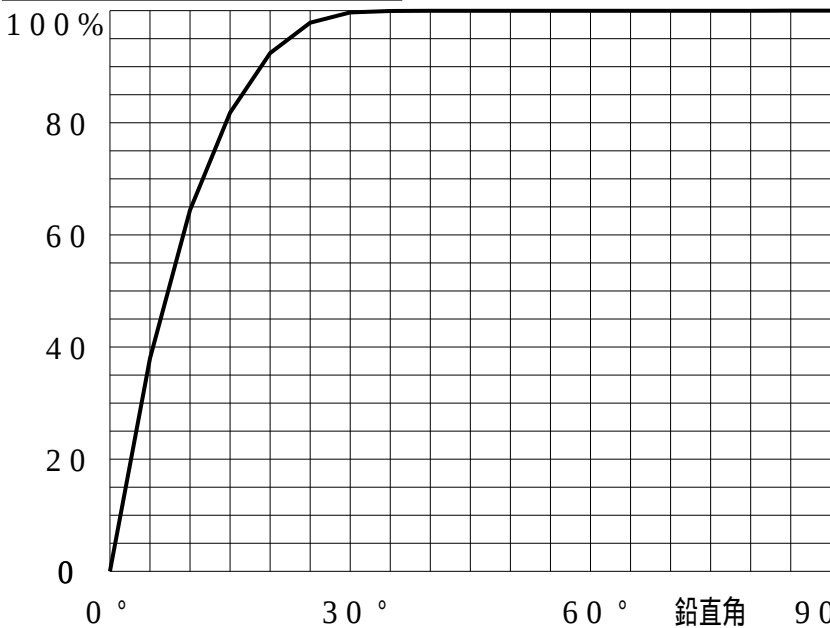

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

