


投光照明器具特性					
品名（品番）	NYY2 2 0 0 2 + NTS9 5 2 0 0 + NYY9 0 0				
光源	LED3 5 0 0 _ 7 0 _ 9 5 ×1 9 5 . 0 l m				
管理番号	K0 1 7 2 4 5 4 (0) DJ 1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	89.9 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.4 %	ビ - ム効率	41.4 %	78.5 %	86.2 %
最大光度	19662 cd / 1000 lm	ビ - ム角	11.0	21.5	26.4

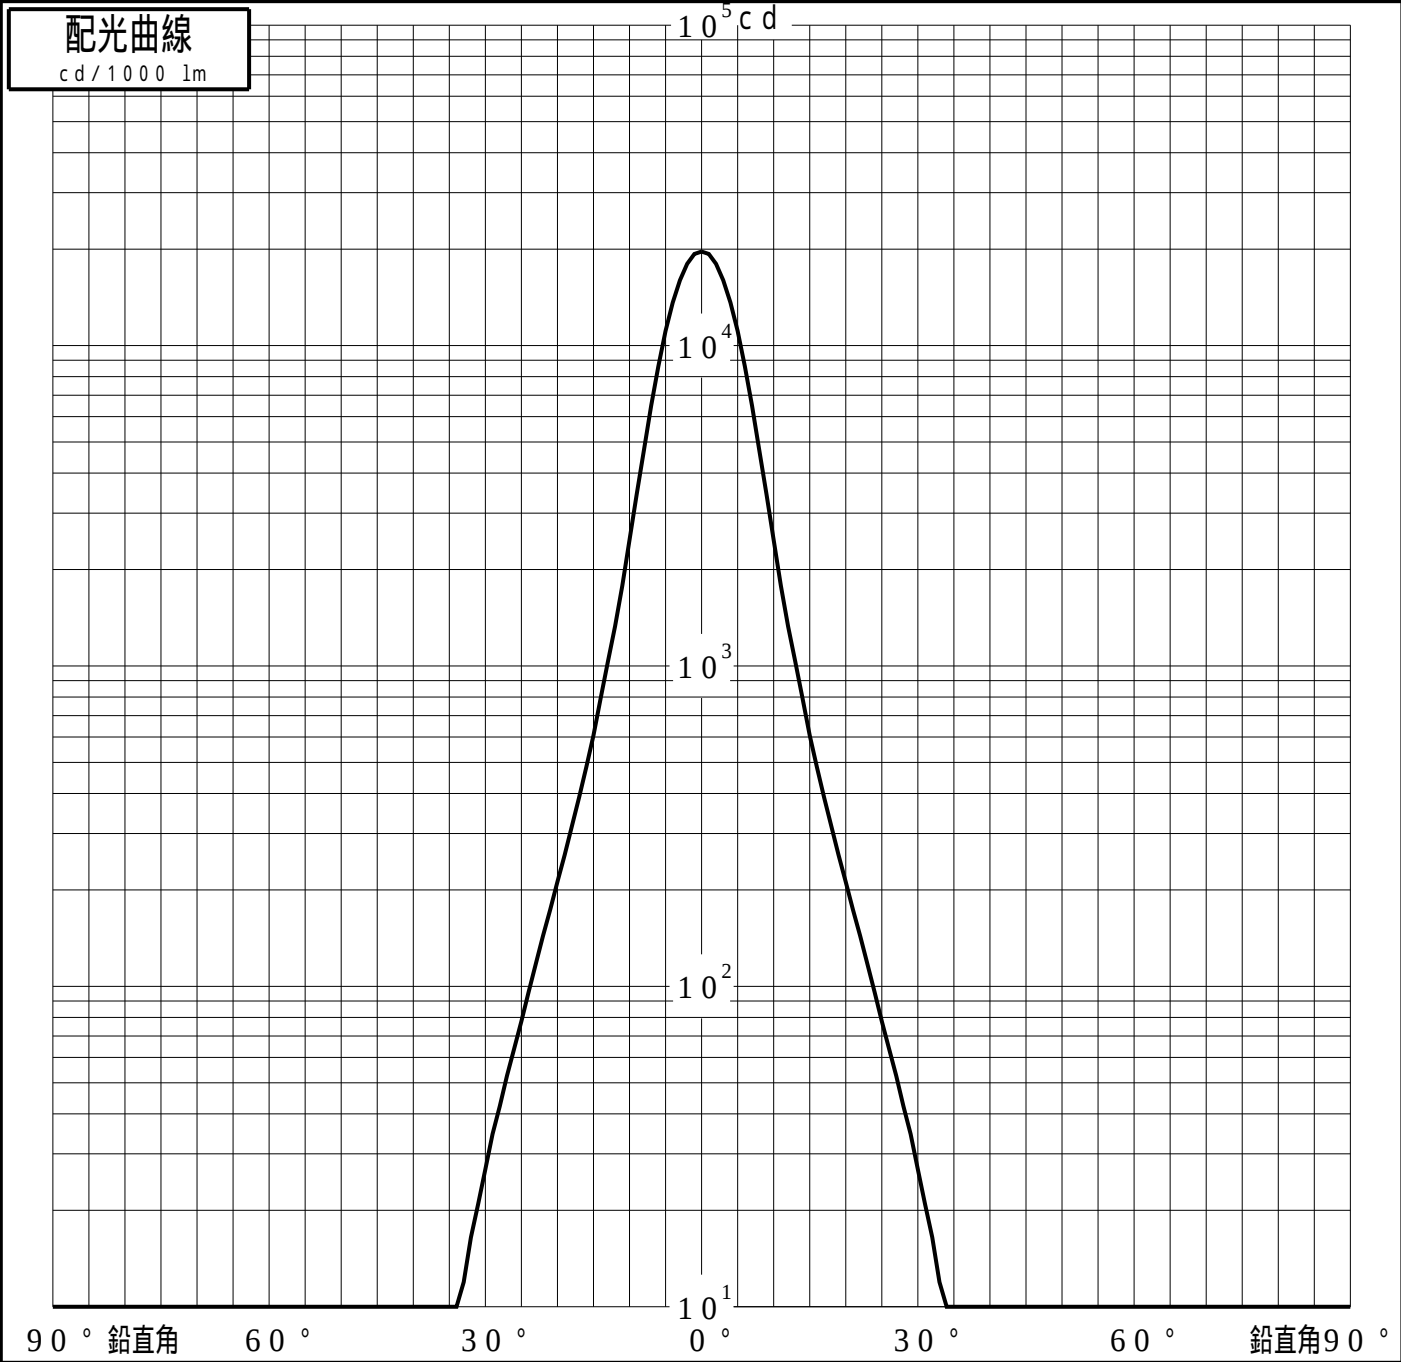

投光照明器具特性

品番 (品名)

NY Y22002+NTS95200+NY Y900


光源

LED3500_70_95 x1

管理番号

K0172454(0)DJ1TF

累積光束曲線

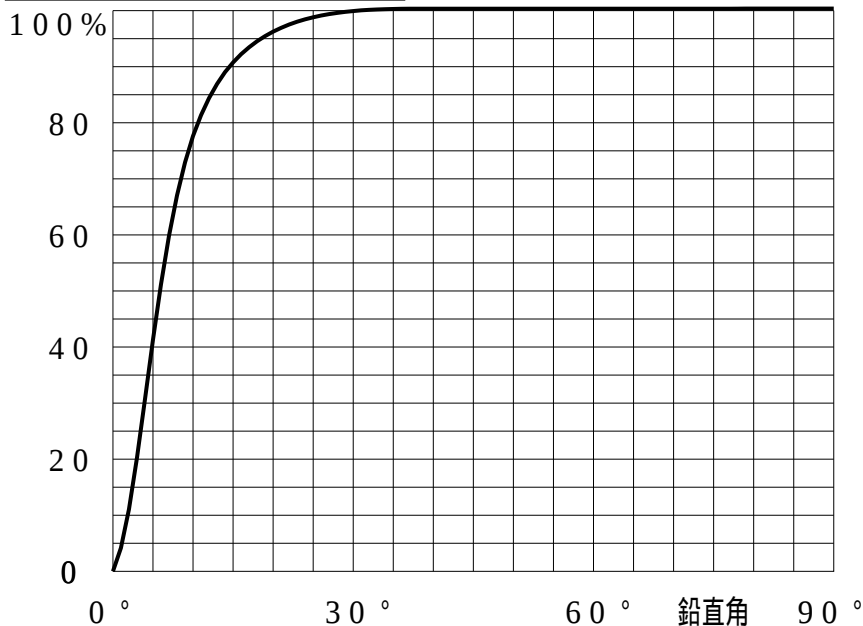

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000lm



最大光度

cd/1000lm