



投光照明器具特性					
品名（品番）	NYY22003+NTS95200+NYY900				
光源	LED3000_70_65 ×1 65.0 lm				
管理番号	K0172913(1)DR1 TF				

配光の区分・種類	二面对称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	46.7%	86.5%	92.9%
最大光度	10014 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA 9.1 BB 28.9	18.7 52.6	19.9 58.6





配光曲線
cd/1000 lm

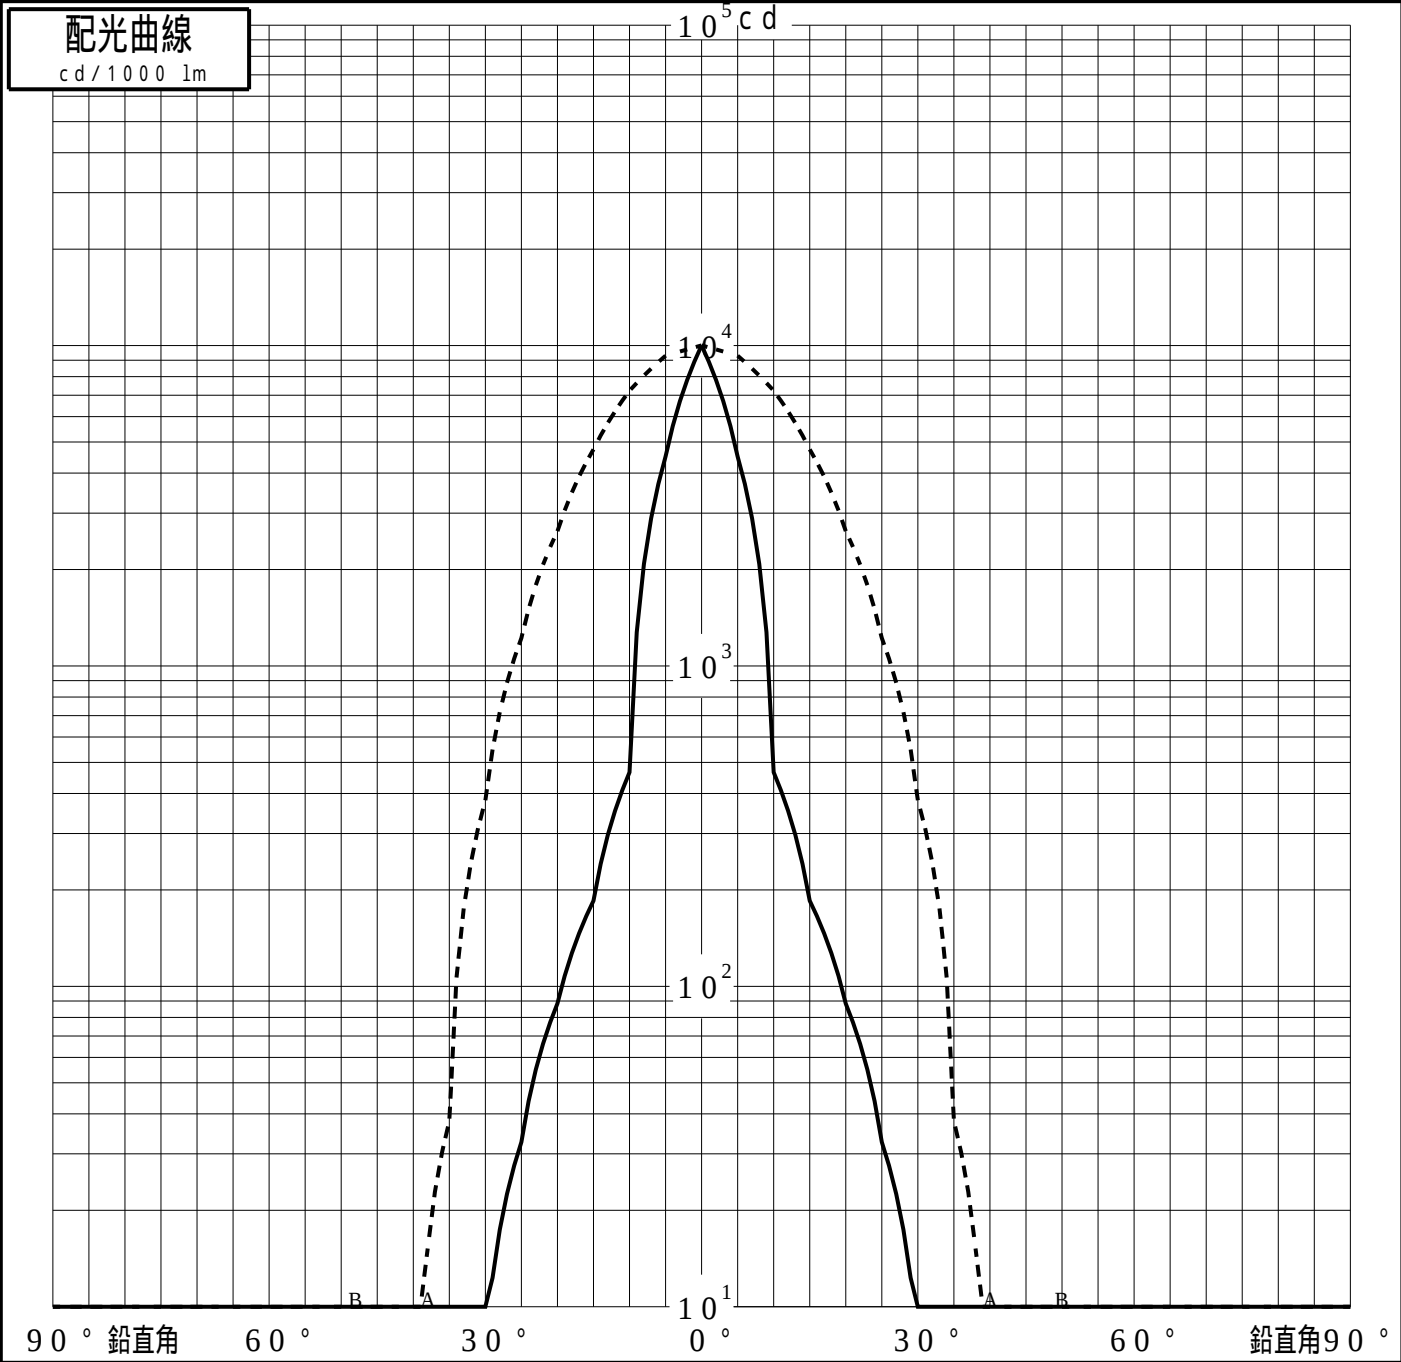

投光照明器具特性


品番 (品名)	NY Y22003+NTS95200+NY Y900	光源	LED3000_70_65 ×1
管理番号	K0172913(1) DR1 TF		

累積光束曲線

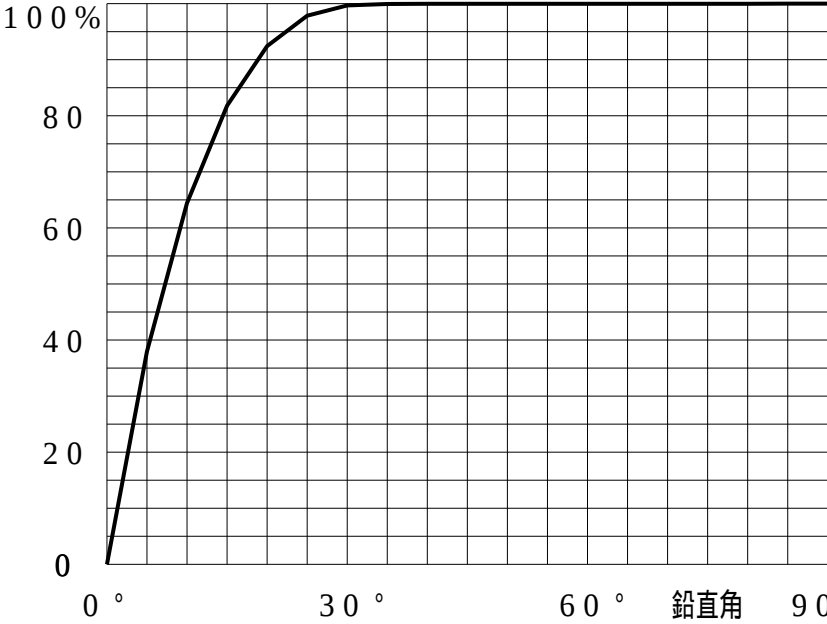

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

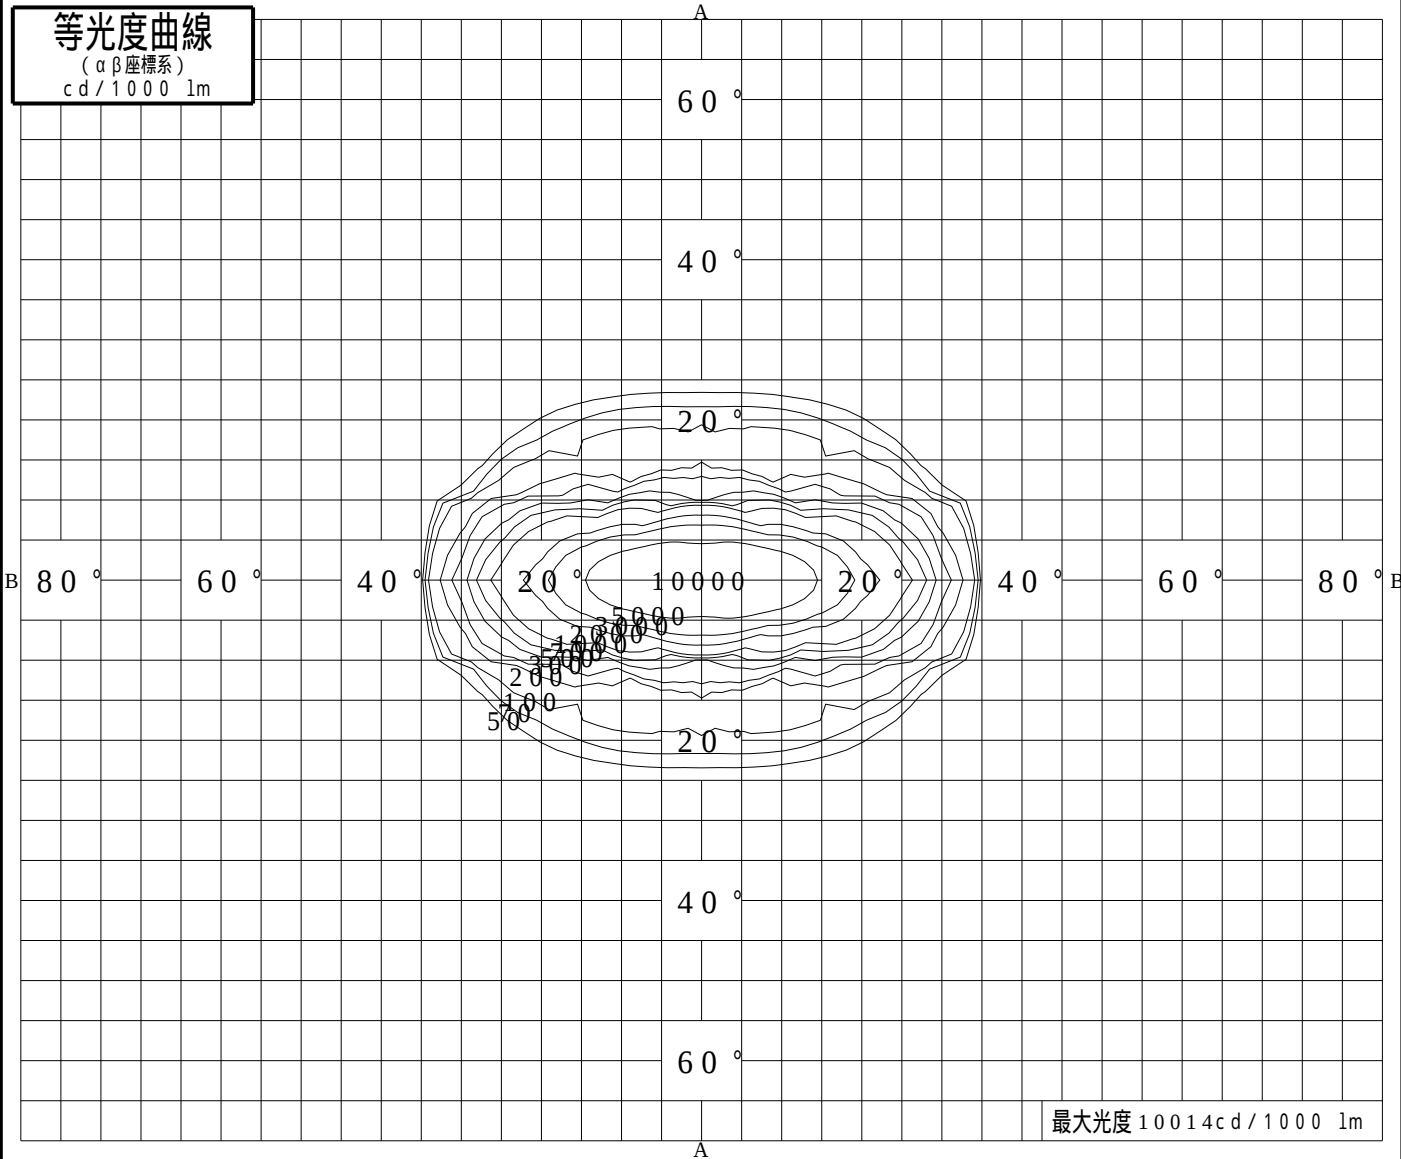

最大光度 10014cd/1000 lm