


# 投光照明器具特性

品名(品番)	YYY33194 + YYY95060	
光源	LED3000_70_2415 x1	2415.0 lm
管理番号	K0177487(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	98.6 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	44.7%	93.3%	95.7%
最大光度	2696 cd/1000 lm	ビ-ム角	31.3	61.7	65.8

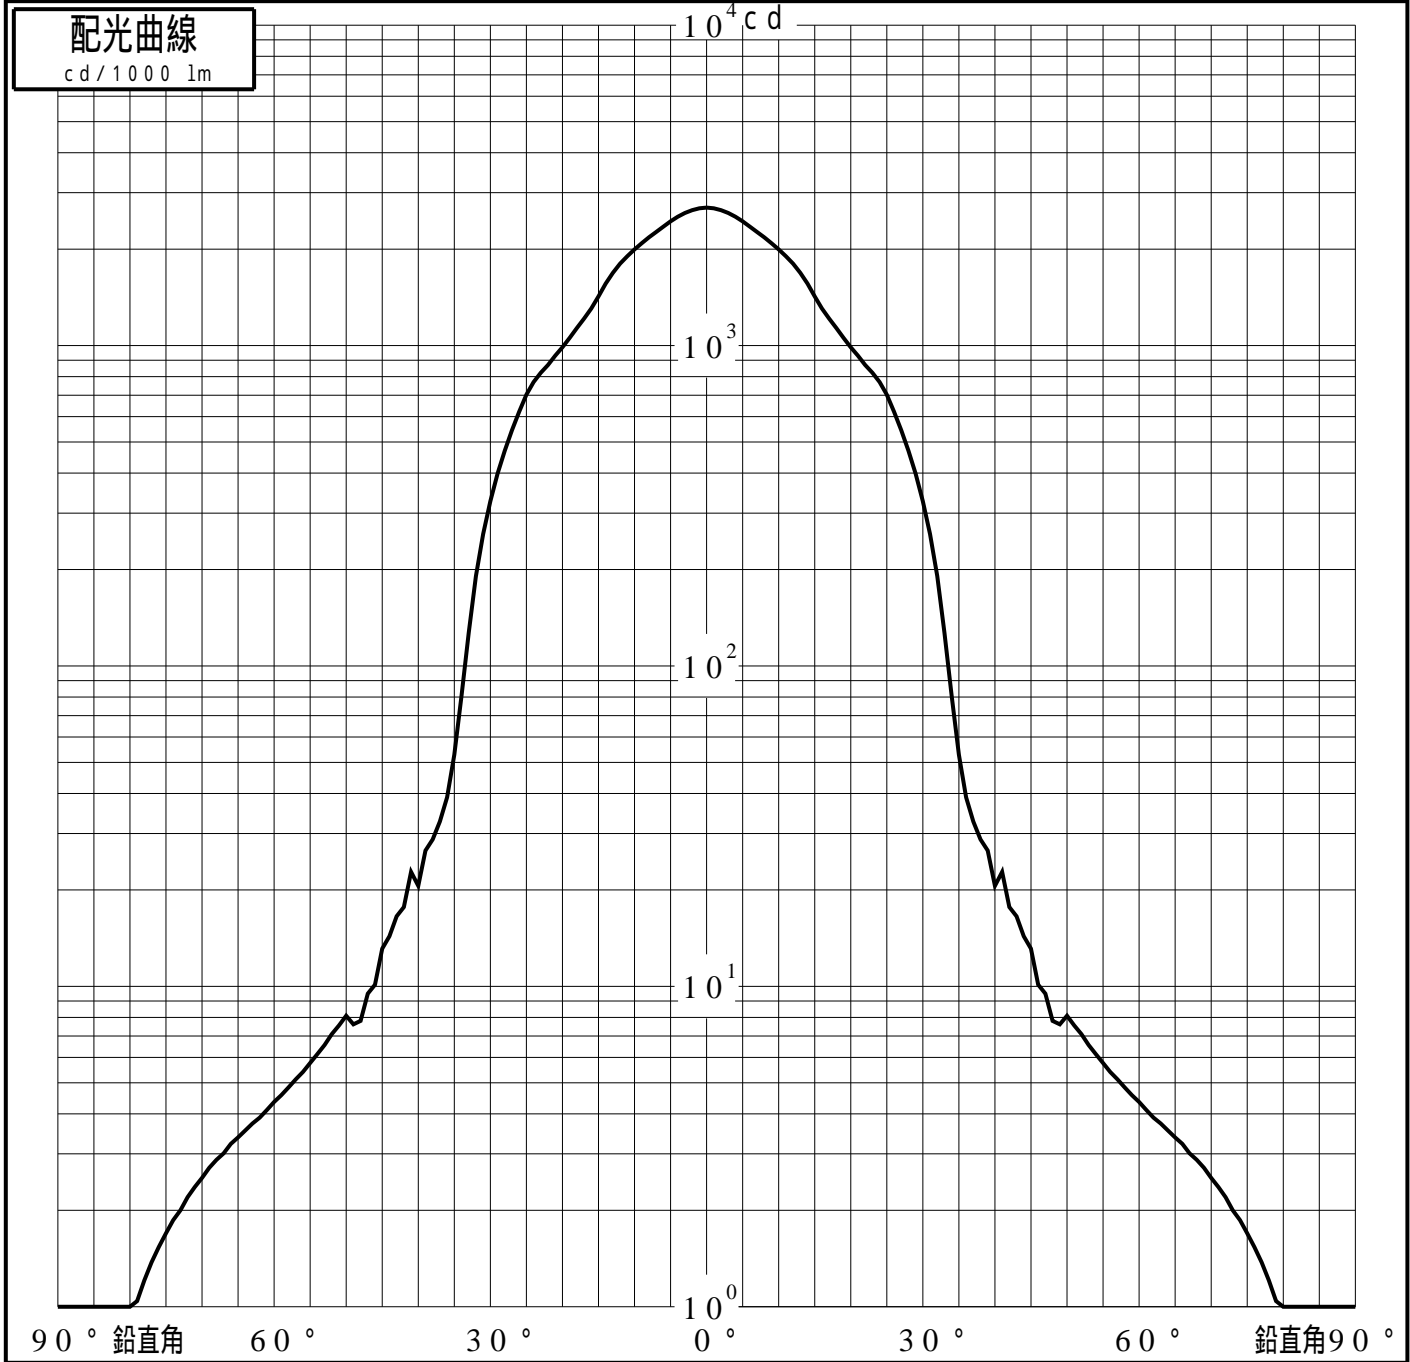

# 投光照明器具特性

品番(品名)	YYY33194+YYY95060	光源	LED3000_70_2415 ×1
管理番号	K0177487(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

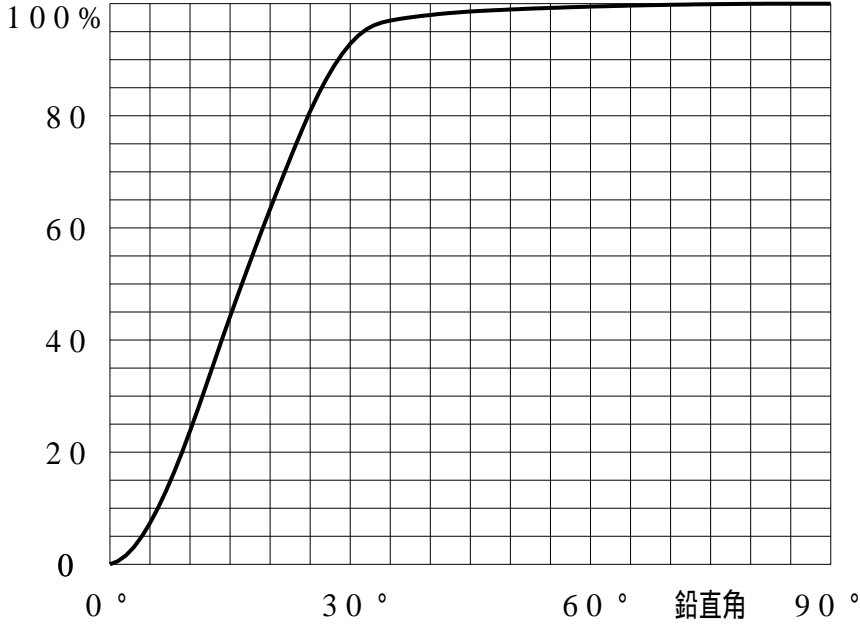

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm