


投光照明器具特性					
品名（品番）	NYY2 2 0 1 3 + NTS9 5 1 0 0 + NYY9 0 0				
光源	LED3000_70_145 ×1 145.0 l m				
管理番号	K0172928(1) D 1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	98.7 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	44.0 %	82.8 %	89.0 %
最大光度	9311 cd / 1000 lm	ビ - ム角	16.7 °	31.7 °	37.9 °

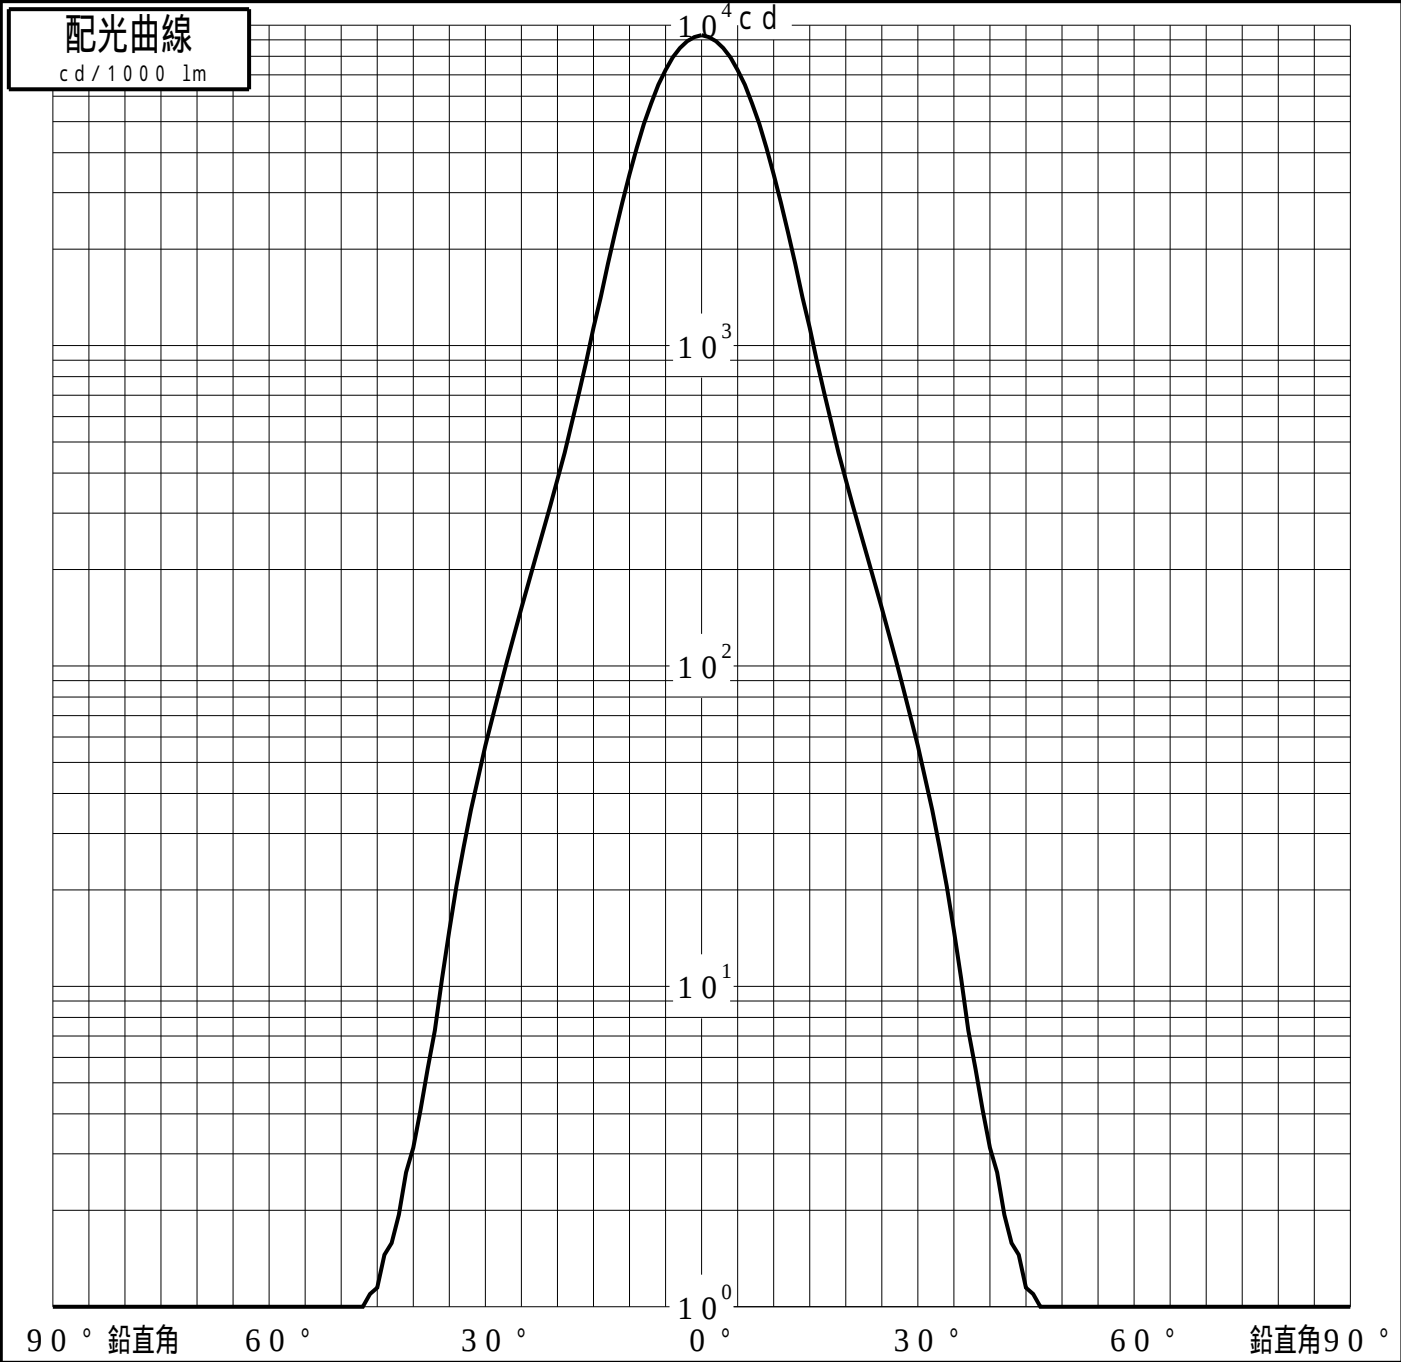

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y22013+NTS95100+NY Y900	光源	LED3000_70_145 ×1
管理番号	K0172928(1)D 1 TF		

累積光束曲線

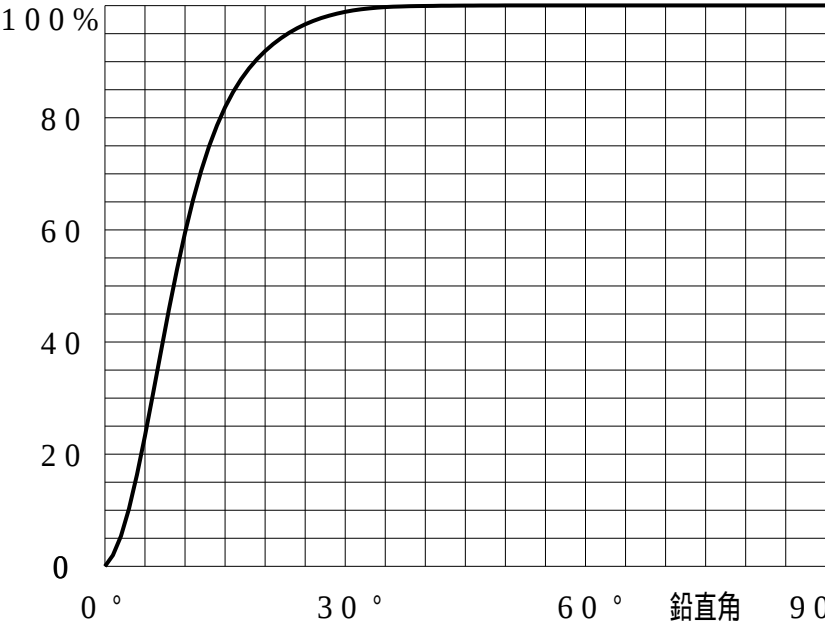

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm