


投光照明器具特性		
品名(品番)	NYY2 2 0 1 3 + NTS9 5 1 5 0 + NYY9 0 0	
光源	LED3000_70_180 ×1 180.0 l m	
管理番号	K0172928(1) D 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	98.7 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	44.0 %	82.8 %	89.0 %	
最大光度	9311 cd / 1000 lm	ビーム角	16.7 °	31.7 °	37.9 °	

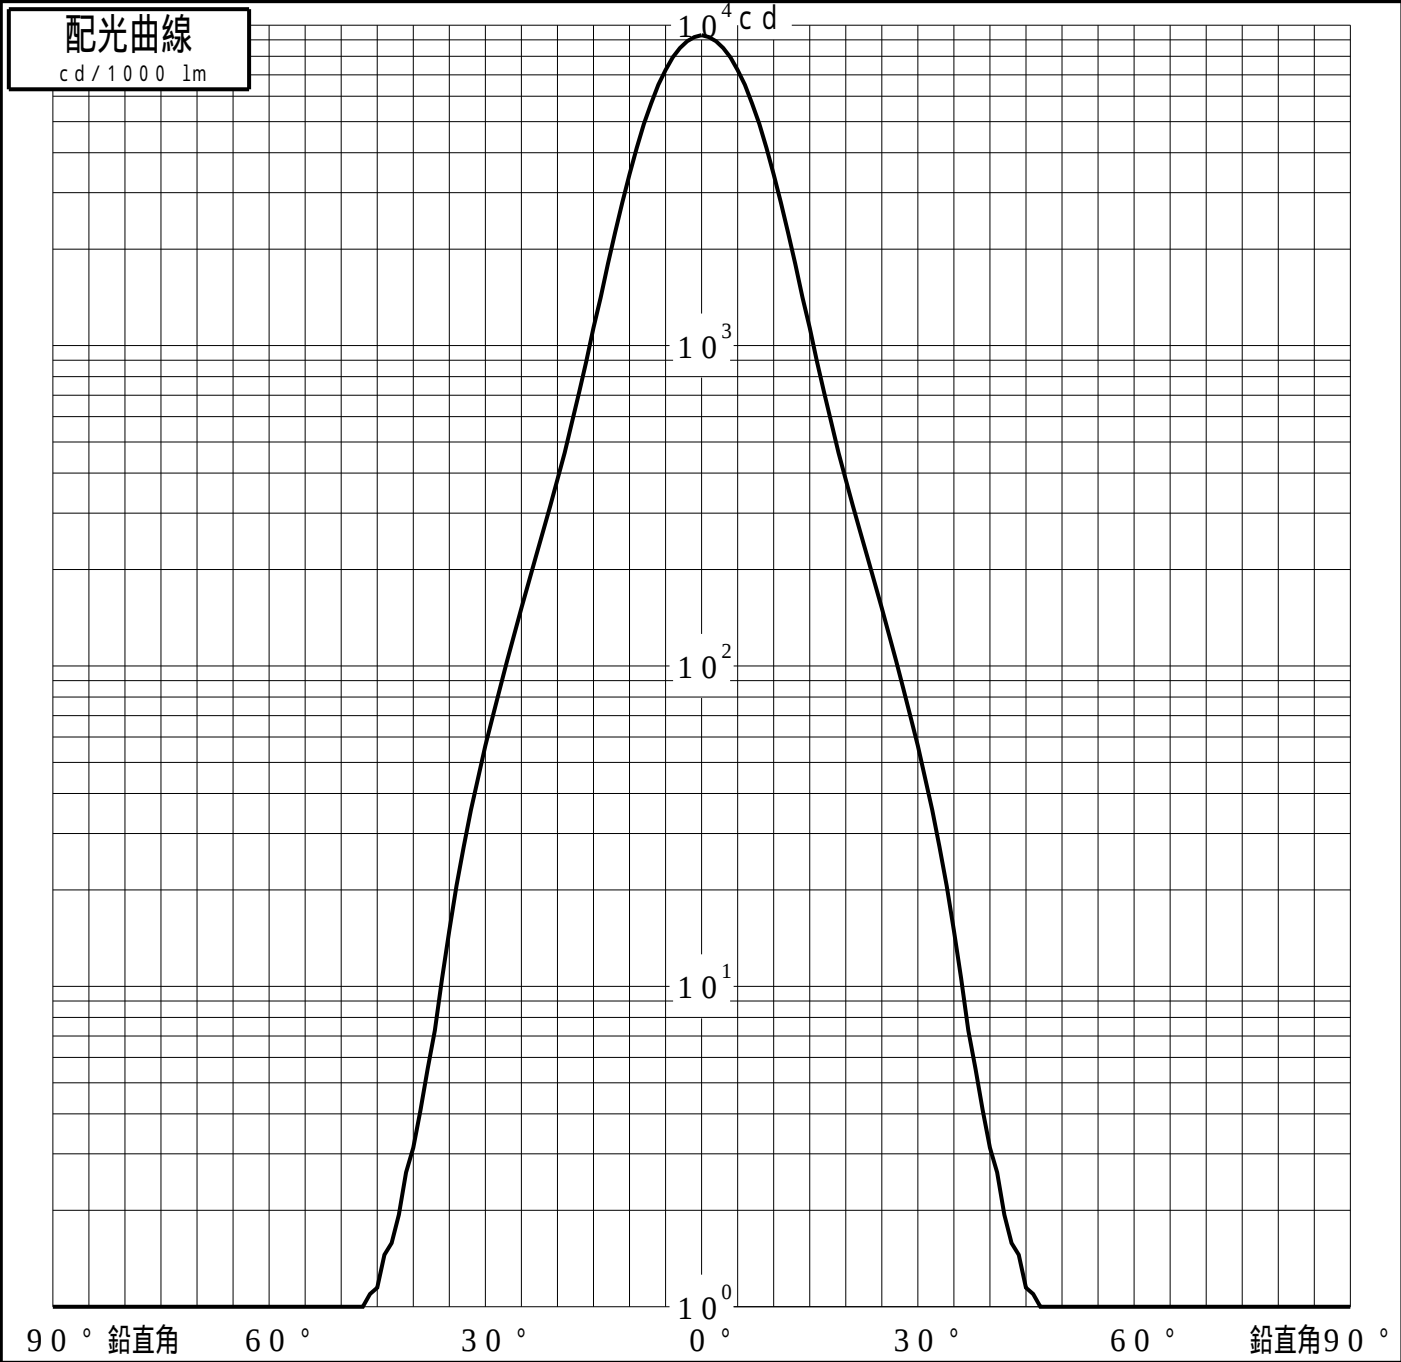

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y22013+NTS95150+NY Y900	光源	LED3000_70_180 ×1
管理番号	K0172928(1)D 1 TF		

累積光束曲線

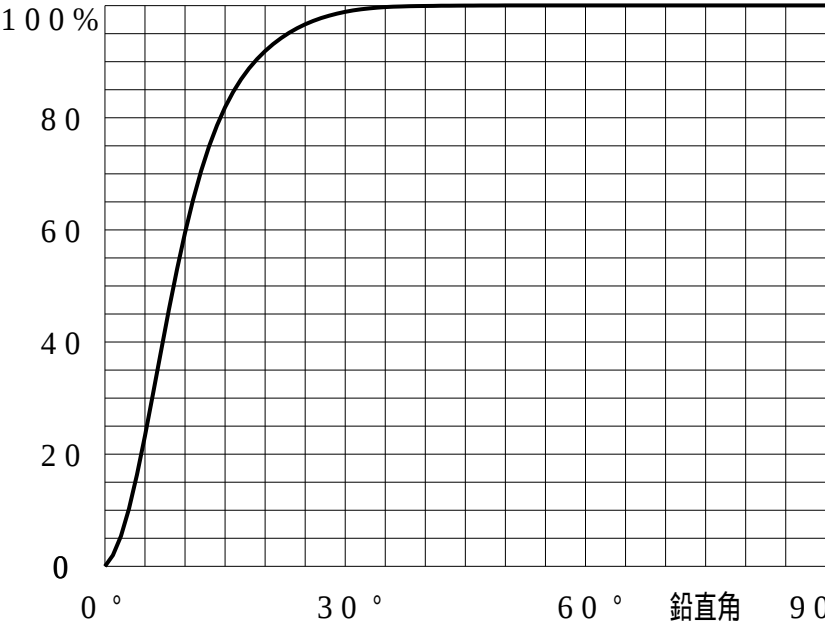

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm