


# 投光照明器具特性

品名(品番)	YYY3 3 2 2 4 + YYY9 5 0 1 6	
光源	LED3000_70_1940 x1	1940.0 lm
管理番号	K0177505(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	95.7 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	47.8%	90.5%	94.9%
最大光度	3711 cd/1000 lm	ビ-ム角	27.6	51.7	58.2

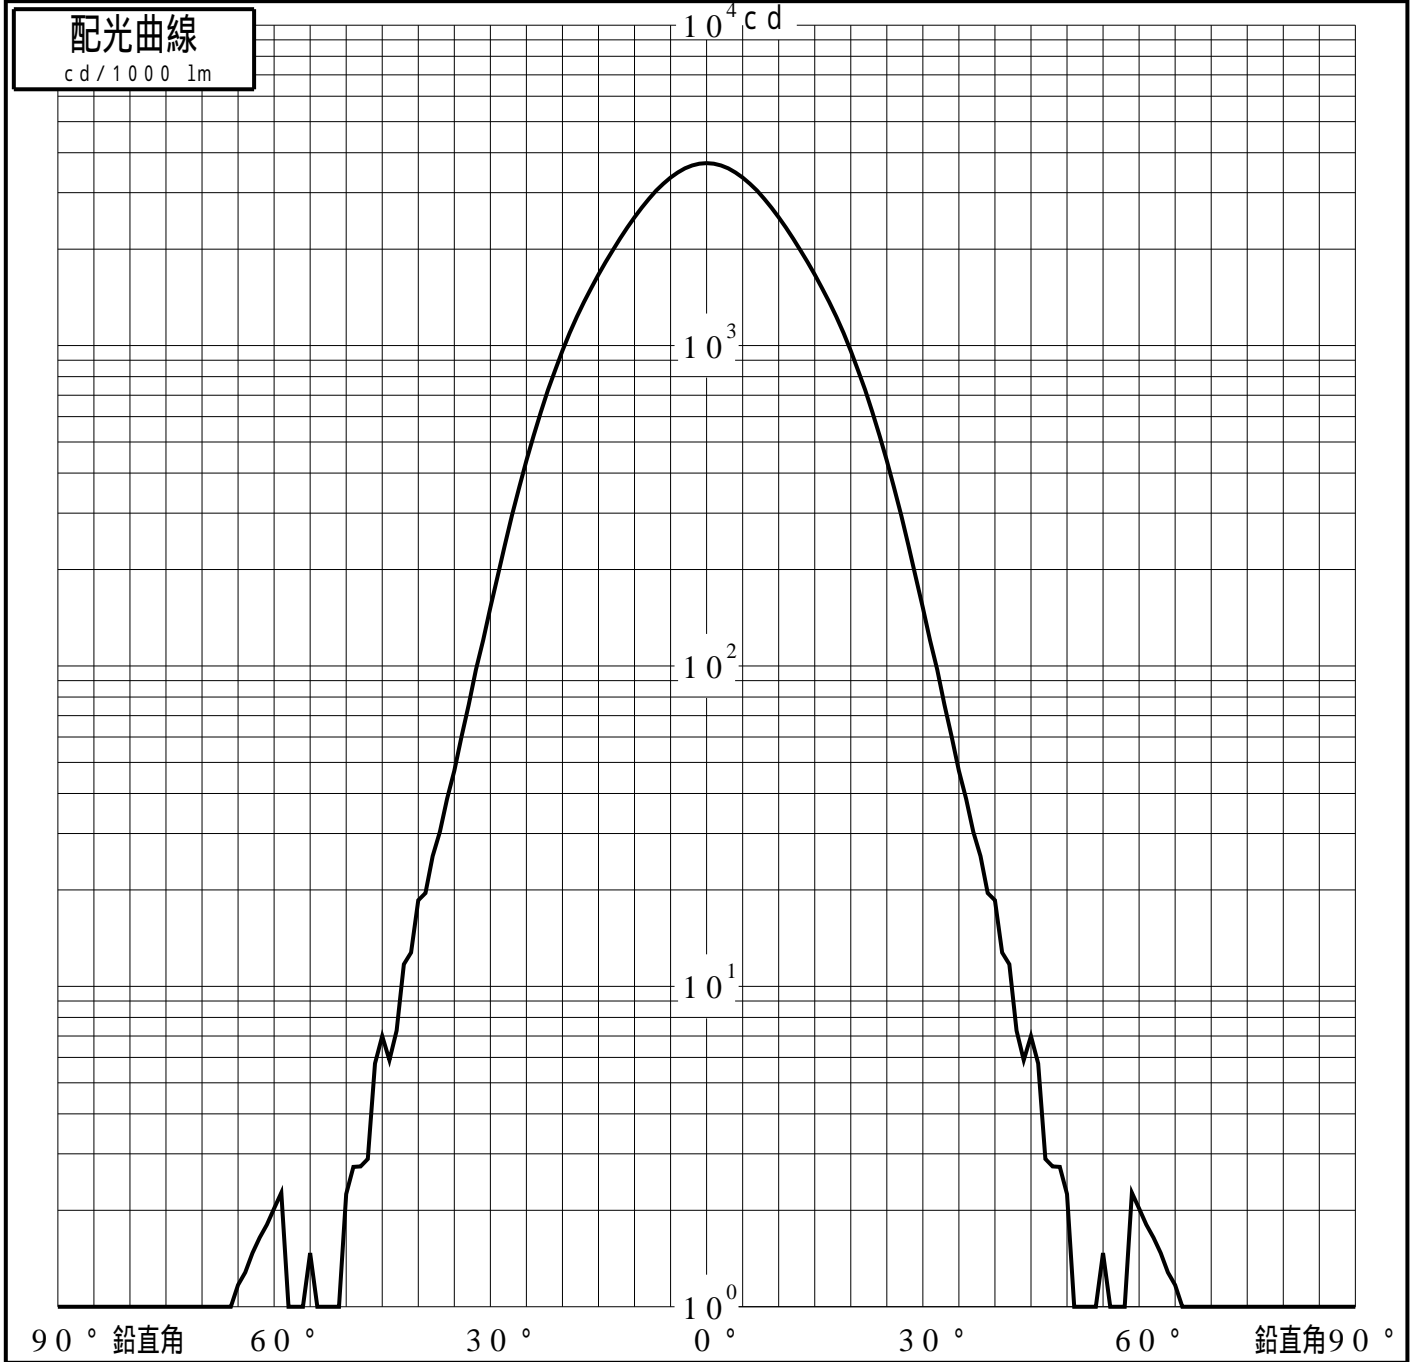

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY33224+YYY95016	光源	LED3000_70_1940 ×1
管理番号	K0177505(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

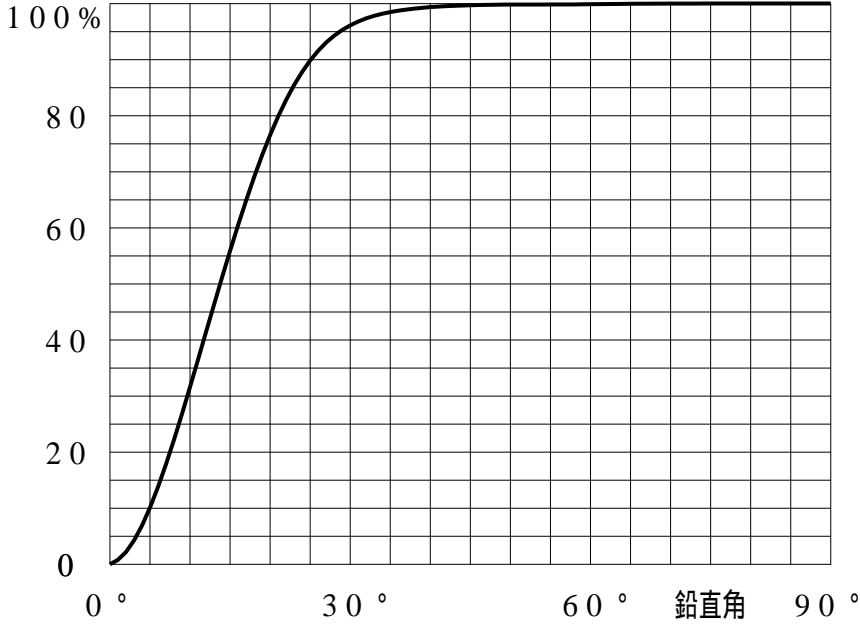

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

