
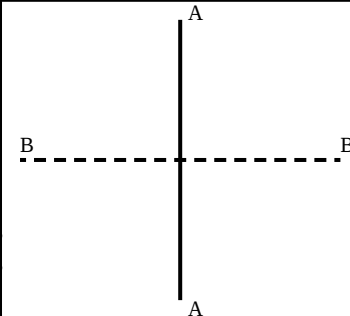


投光照明器具特性					
品名（品番）	NYY2 2 0 1 4 + NTS 9 5 2 0 0 + NYY9 0 0				
光源	LED2700_70_160 ×1 160.0 lm				
管理番号	K0172914(1) DR1 TF				



配光の区分・種類	二面对称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	49.9%	87.5%	93.9%	
最大光度	6011 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA 15.5 BB 30.5	28.9 54.3	35.5 59.8		

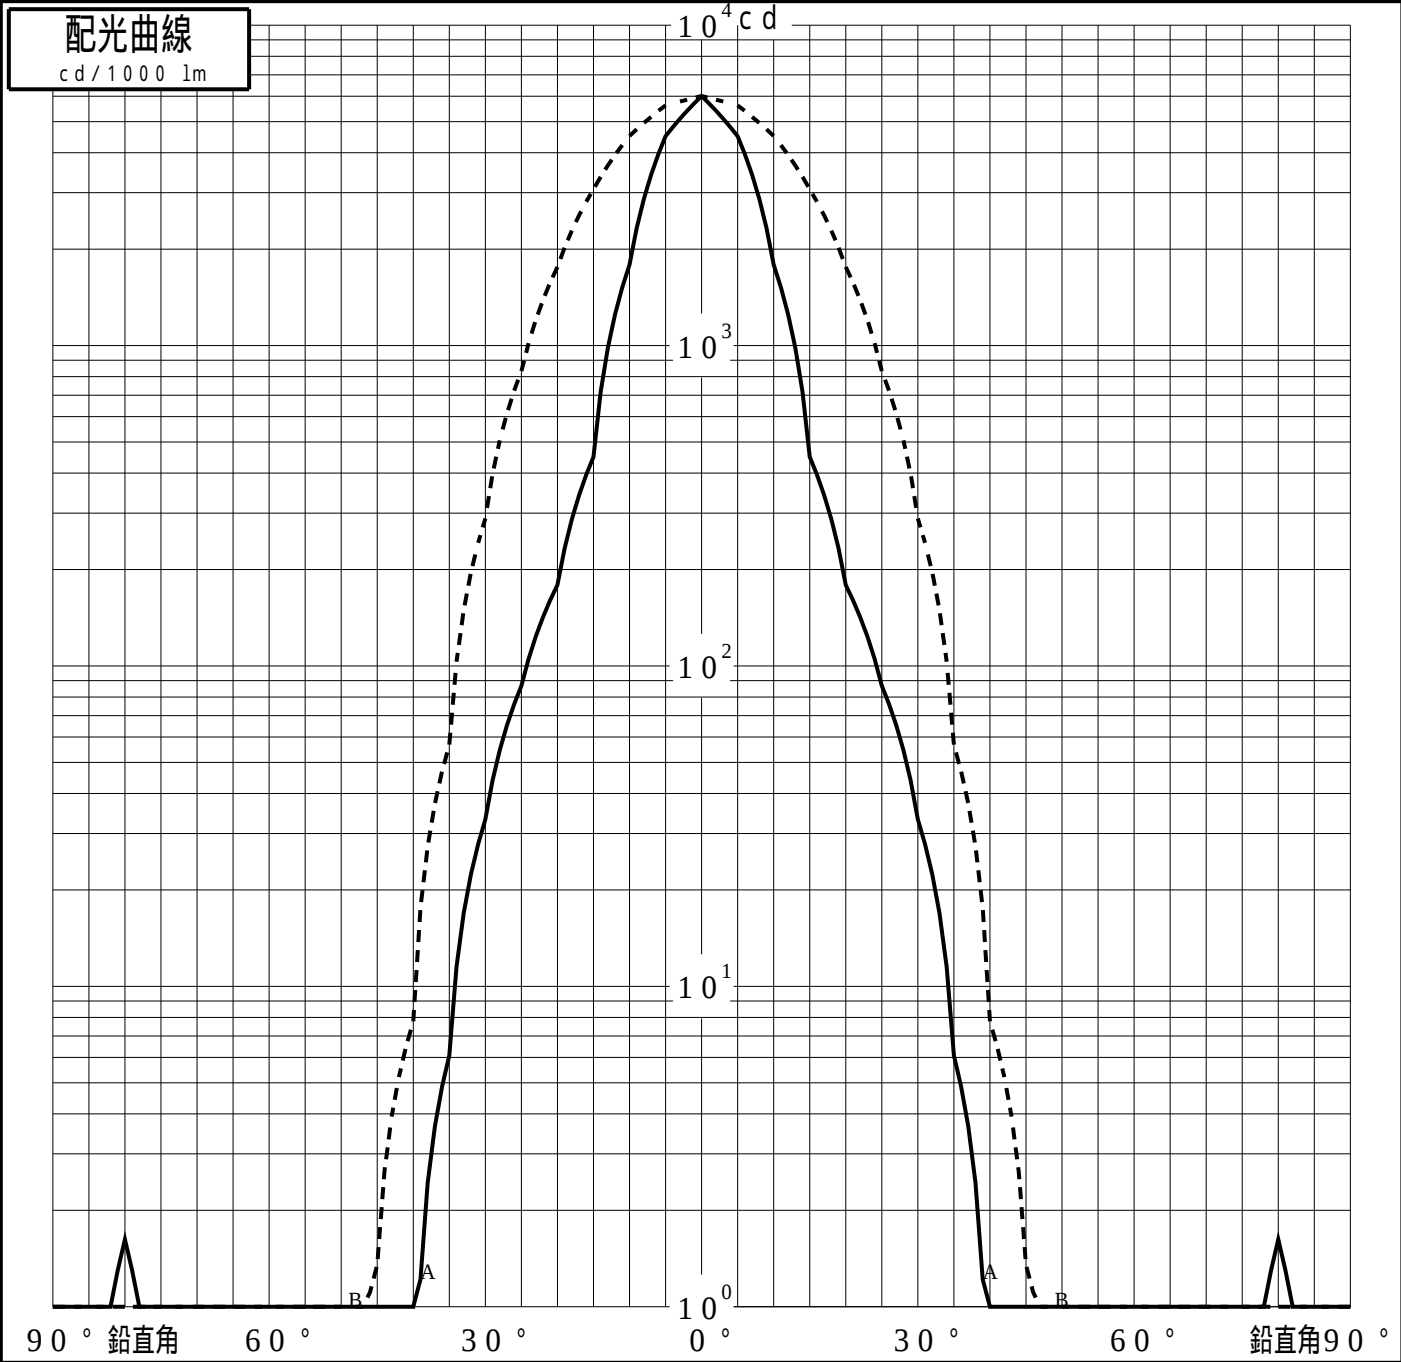

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y22014+NTS95200+NY Y900	光源	LED2700_70_160 ×1
管理番号	K0172914(1) DR1 TF		

累積光束曲線

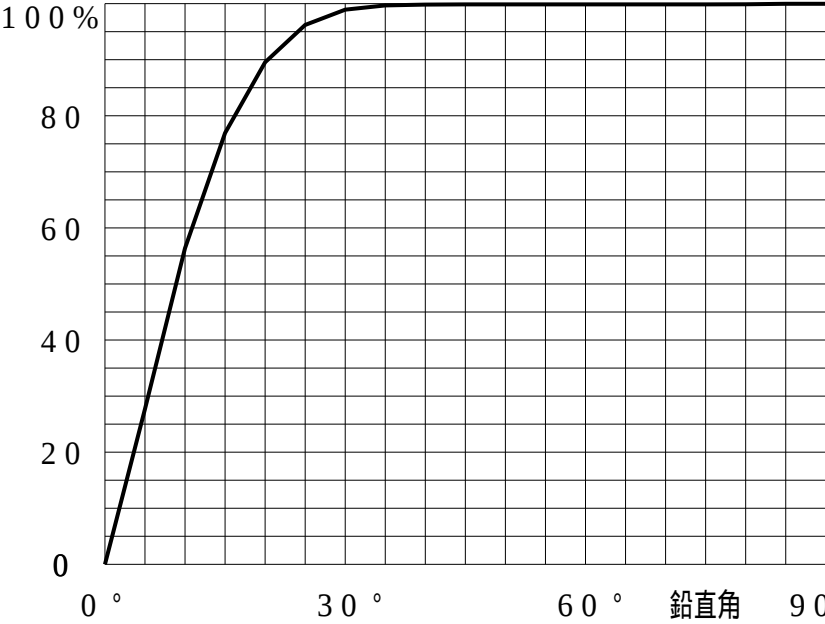

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

